

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla legge.

Caratteristiche principali.

Il kit armadio di servizio viene fornito completo per la messa in opera.


Comprende 4 piedini di sostegno che oltre a garantire la stabilità dell'installazione ne permettono la movimentazione mediante un carrello elevatore o un transpallet da posizionare sotto il telaio dell'armadio.

In alternativa è possibile spostare l'armadio mediante i 4 golfari presenti nella parte superiore.

L'armadio ha due ante apribili a 180° comprese di serratura.

Il grado di protezione è IPX5D e può essere installato all'esterno a cielo completamente scoperto.

La zona degli allacciamenti è perfettamente abbinabile a tutti i kit optional forniti da Immergas.

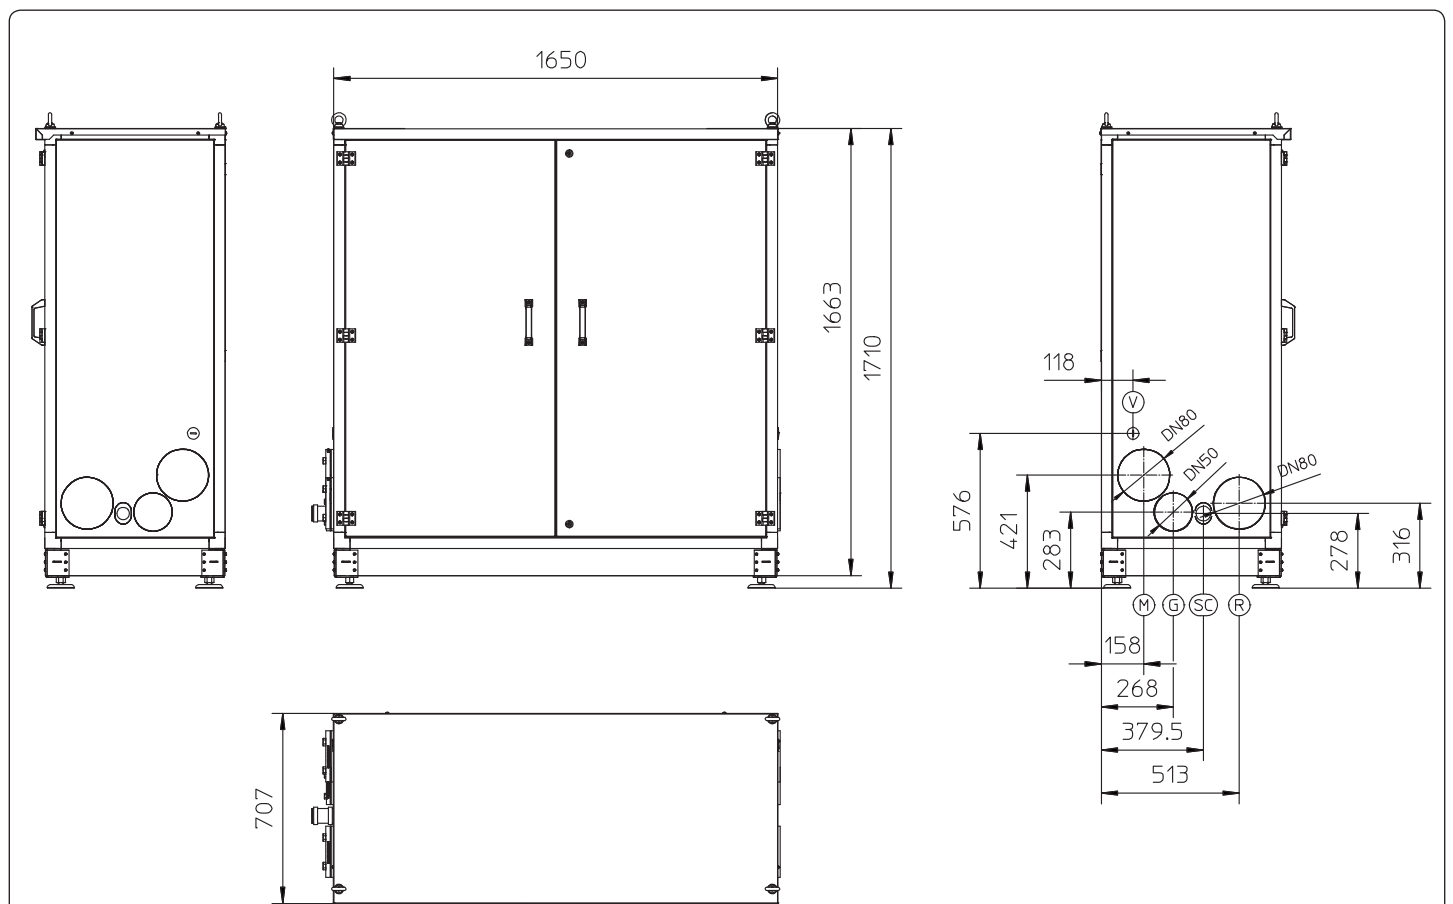

Legenda:

- V - Allacciamento elettrico
- G - Alimentazione gas
- R - Ritorno impianto
- M - Mandata impianto
- SC - Scarico condensa

Dimensioni principali		
Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
1710	1650	707

Fig. 1

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonchè professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla legge.

Caratteristiche principali.

Il kit armadio di servizio viene fornito completo per la messa in opera.


Comprende 4 piedini di sostegno che oltre a garantire la stabilità dell'installazione ne permettono la movimentazione mediante un carrello elevatore o un transpallet da posizionare sotto il telaio dell'armadio.

In alternativa è possibile spostare l'armadio mediante i 4 golfari presenti nella parte superiore.

L'armadio ha due ante apribili a 180° comprese di serratura.

Il grado di protezione è IPX5D e può essere installato all'esterno a cielo completamente scoperto.

La zona degli allacciamenti è perfettamente abbinabile a tutti i kit optional forniti da Immergas.

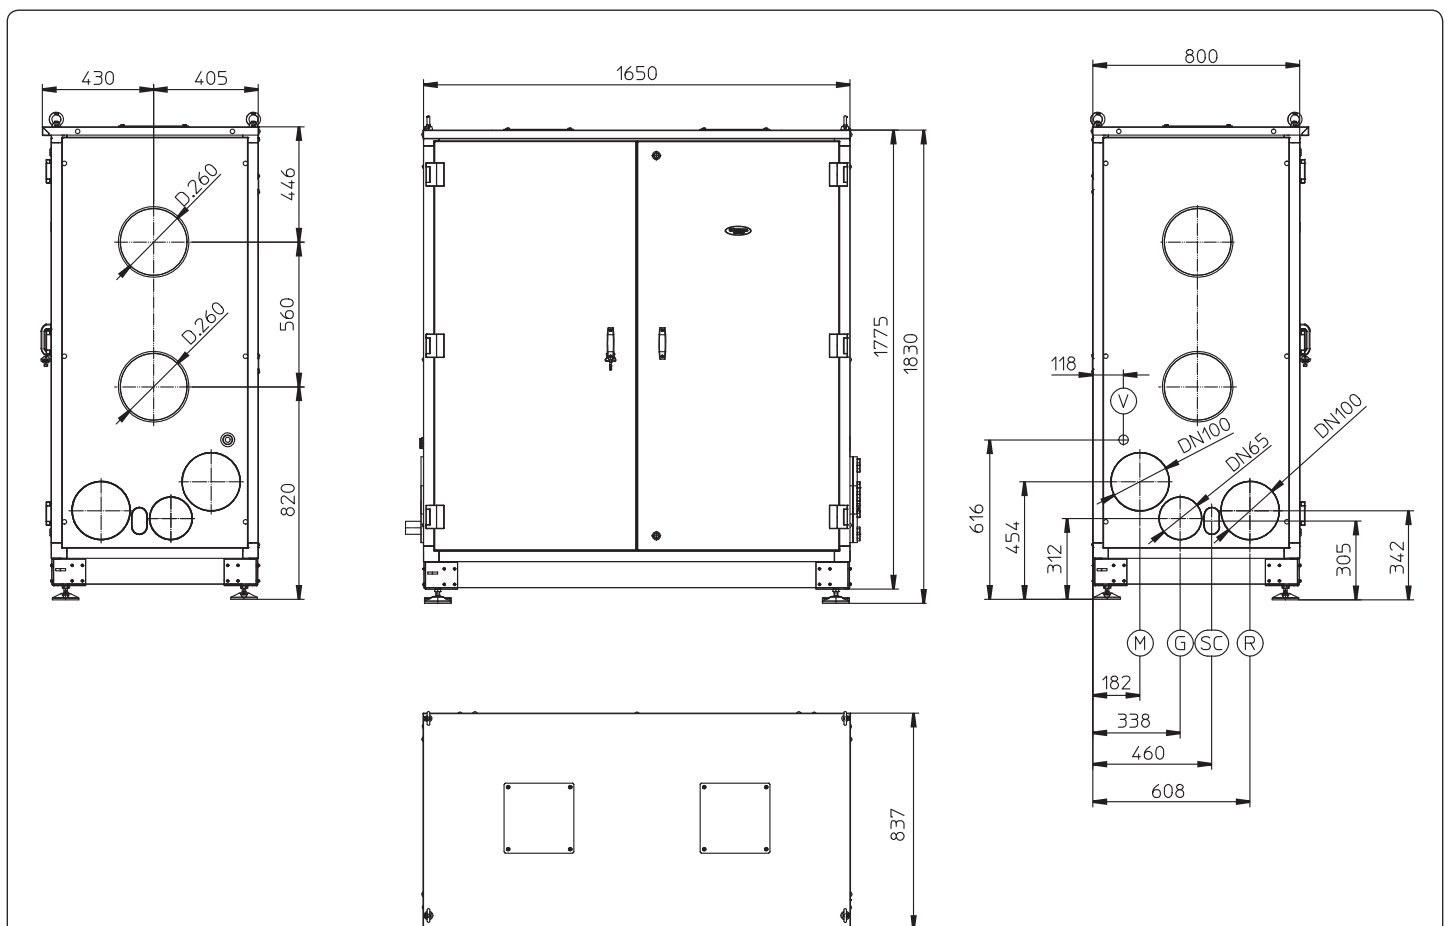

Legenda:

- V - Allacciamento elettrico
- G - Alimentazione gas
- R - Ritorno impianto
- M - Mandata impianto
- SC - Scarico condensa

Dimensioni principali		
Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
1830	1650	837

Fig. 2