

Nel Kit è presente il necessario per effettuare l'allacciamento della sottostazione ad un unità bollitore esterna.

Il presente kit va abbinato ai kit allacciamento della sottostazione senza i quali la sottostazione stessa non può funzionare.

Versione pensile: per le versioni pensili utilizzare i due tubi a 90°.

Versione telaio da incasso: per le versioni con telaio da incasso utilizzare i due tubi diritti e i controdadi per fissare i rubinetti di intercettazione.

INSTALLAZIONE DEL KIT.

Montare il gruppo allacciamento come rappresentato in figura avendo cura di interporre le relative guarnizioni.

N.B.: ultimato il montaggio procedere con la verifica di tenuta del circuito idraulico.

Legenda:

MU - Mandata unità bollitore 3/4"

RU - Ritorno unità bollitore 3/4"

Composizione kit:

n° 2 - tubi 3/4" diritti per collegamento all'unità bollitore nella versione della sottostazione da incasso

n° 2 - tubi 3/4" a 90° per il collegamento all'unità bollitore della sottostazione nella versione pensile

n° 2 - rubinetti intercettazione 3/4"

n° 2 - controdadi per allacciamento nel telaio da incasso
Dadi e guarnizioni

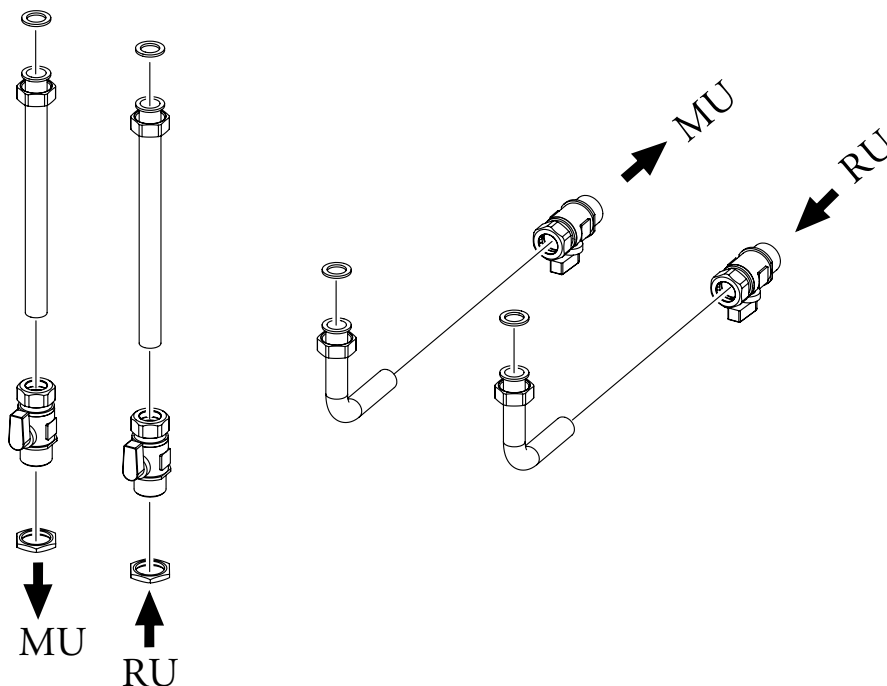


Fig. 1