

## KIT INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN OMNI CONTAINER

COD. 3.017307

Il presente kit Va abbinato al kit Omni Container e agli scaldabagni Caesar e Super Caesar Immergas.

L'operazione di installazione del kit deve essere affidata ad un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas).

### Installazione distanzieri.

Per l'installazione con aspirazione diretta tipo C se all'esterno, tipo B<sub>22</sub> se all'interno i 4 distanzieri (presenti all'interno del kit) vanno inseriti tra lo scaldabagno e i due tappi della camera stagna in modo da far arrivare aria comburente allo scaldabagno direttamente dal luogo di installazione (vedi fig. 1).

**Installazione diaframma.** Per un corretto funzionamento dello scaldabagno è necessario installare sull'uscita della camera stagna e prima del condotto di aspirazione e scarico un diaframma Ø 45 (vedi fig. libretto istruzioni).

**N.B.:** il diaframma viene fornito di serie unitamente allo scaldabagno.

### Installazione staffa di sostegno.

Installare il telaio a incasso Omni Container (vedi il relativo foglio istruzioni) a questo punto fissare la staffa di supporto scaldabagno come indicato in figura mediante le due viti.

Agganciare lo scaldabagno alla staffa.

### Serratura (solo per Super Caesar).

Per una corretta chiusura del portello è necessario ruotare il gancio della serratura superiore di 180° per evitare interferenze con lo scaldabagno, vedi figura 1 (part. A) in modo che la chiusura avvenga sul lato superiore e non sul fianco.

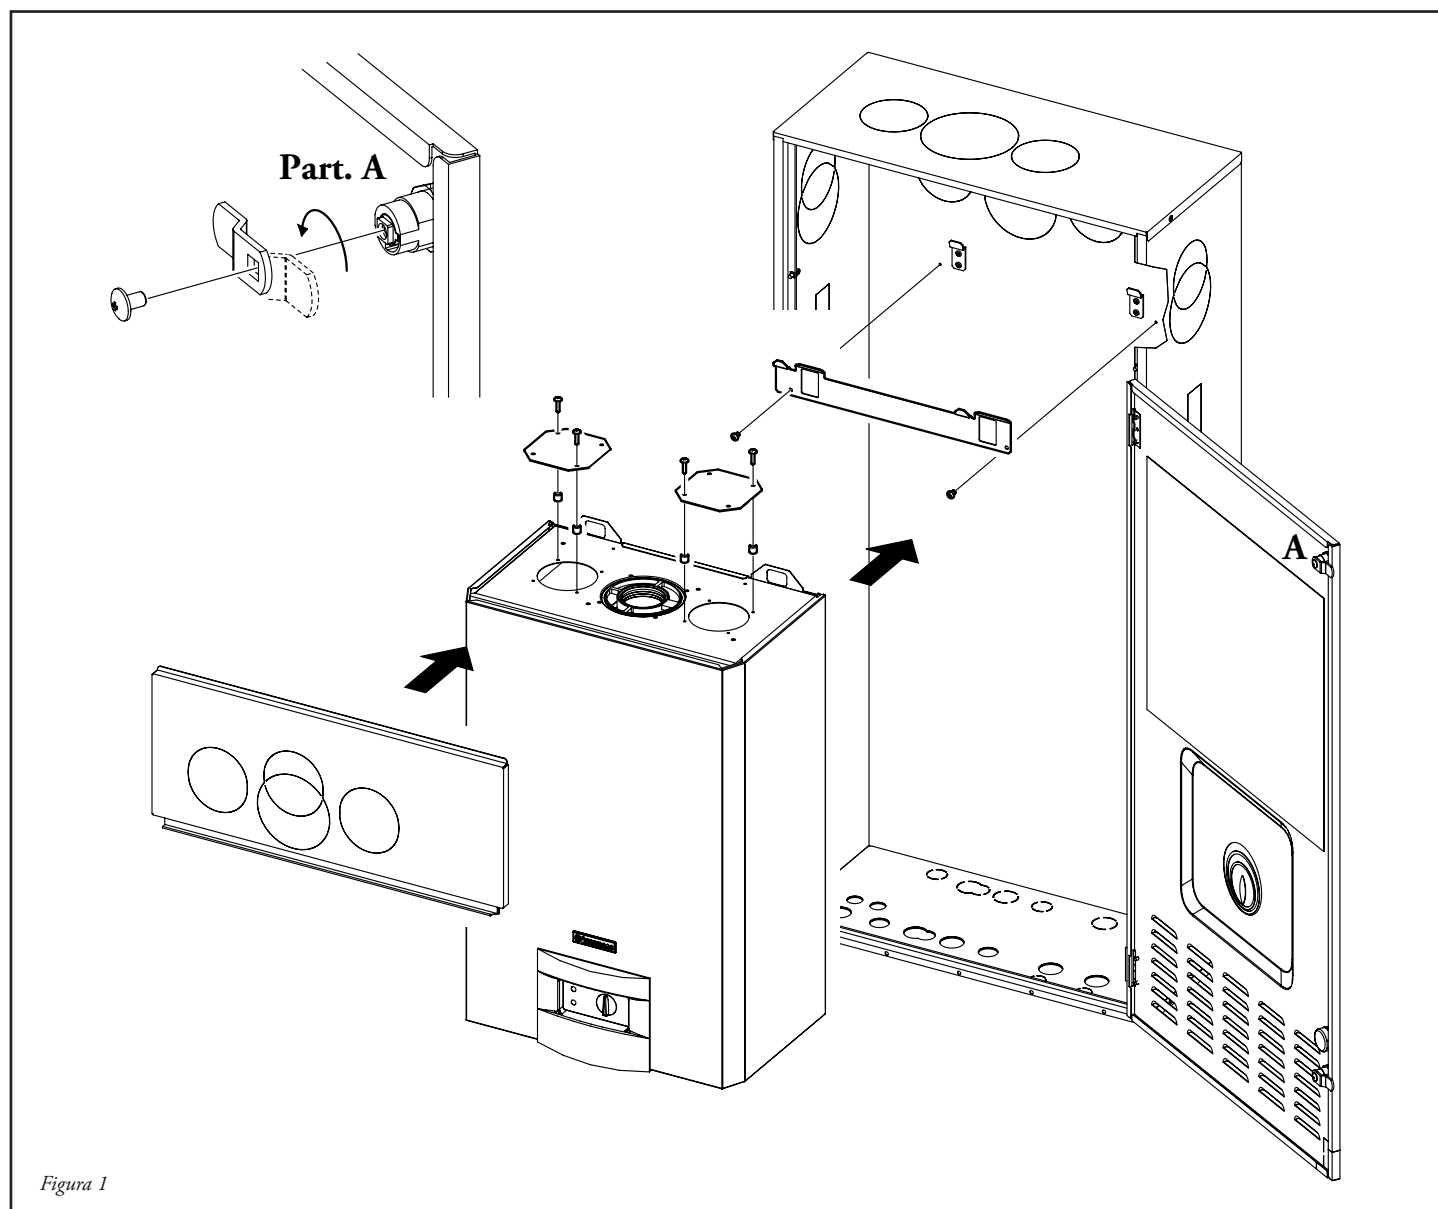


Figura 1

### Installazione del kit Allacciamento Universale:

Tagliare a misura (se necessario) i due tubi allacciamento dello scaldabagno, tubo entrata fredda (E) e tubo uscita calda (U) e collegarli ai rispettivi raccordo G1/2 uscita calda (1) e rubinetto G1/2 entrata fredda (2).

Collegare i tubi flessibili (coibentati) del kit allacciamento universale (3) al raccordo (1) ed al rubinetto (2) presenti nello scaldabagno interponendo le rispettive guarnizioni (4) presenti all'interno del Kit.

Sagomare in modo appropriato il percorso dei tubi flessibili collegandoli poi agli allacciamenti presenti a muro (non facenti parte del Kit) facendo attenzione ad interporre le rispettive guarnizioni (4).

Sagomare il percorso del tubo flessibile ed estensibile da 3/4" gas prendendo le misure e le lunghezze necessarie. Montare il rubinetto gas (5) presente nello scaldabagno interponendo la relativa guarnizione

(7), collegare poi il tubo del gas al raccordo presente a muro (non facente parte del kit) facendo attenzione ad interporre la rispettiva guarnizione (4).

**Attenzione:** il tubo gas è flessibile ed estensibile da una misura minima di 260 mm a una massima di 520 mm, quindi non sarà necessario tagliarlo.

**N.B. :** ultimato il montaggio del Kit procedere con la verifica della prova di tenuta del circuito idraulico e gas.

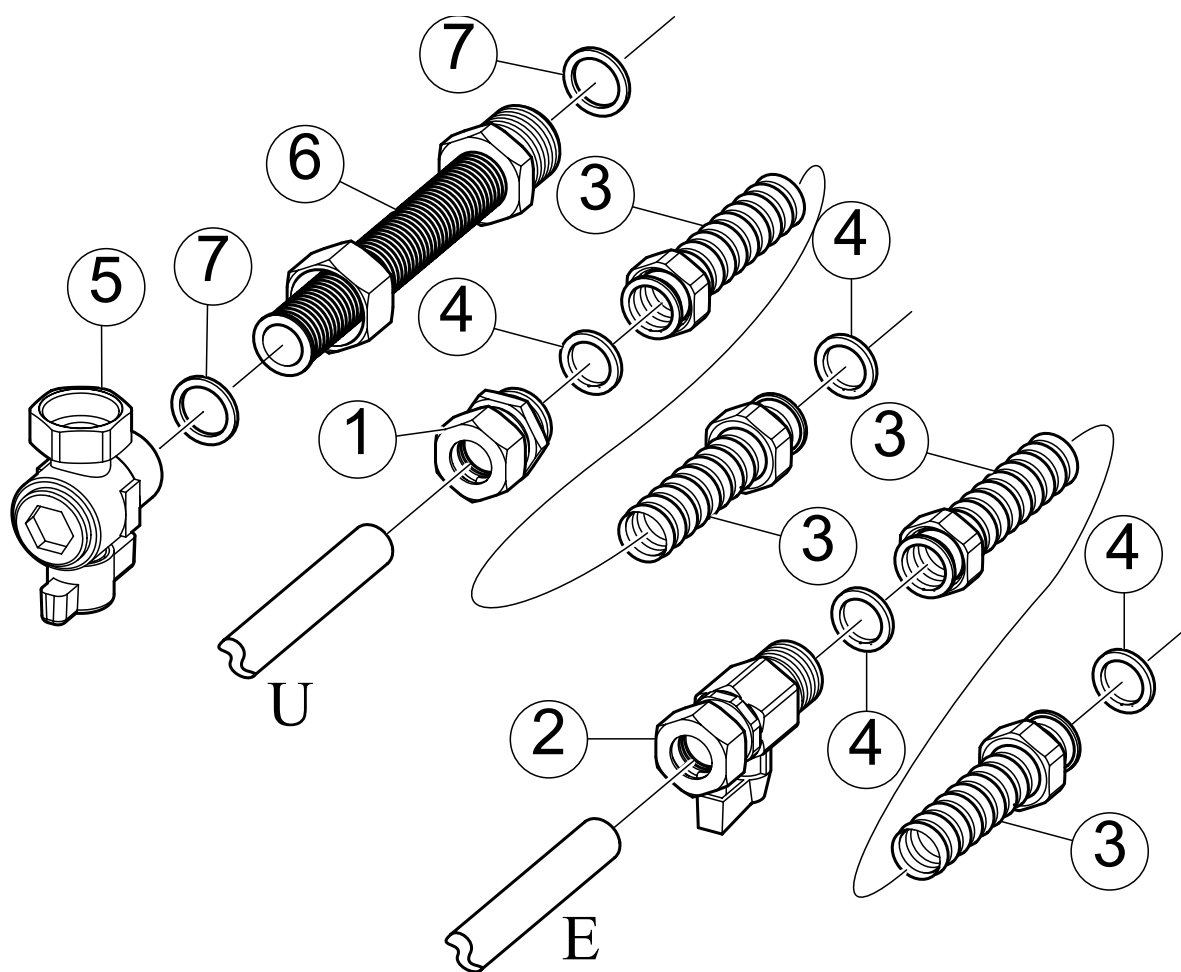


Figura 2