

IT

KIT RUBINETTI INTERCETTAZIONE CON TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO G 1"

COD. 3.025954

IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELLA POMPA DI CALORE

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

INSTALLAZIONE.

- Collegare i tubi flessibili (3) alla pompa di calore (4) interponendo le guarnizioni piane (2).
- Collegare i rubinetti di intercettazione (1) ai tubi flessibili (3) interponendo le guarnizioni piane (2).
- Completare il circuito idraulico secondo le proprie esigenze interponendo tra esso e i rubinetti (1) le guarnizioni piane (2).

Al termine dei collegamenti idraulici effettuare una prova di tenuta idraulica.

UTILIZZO DEI RUBINETTI.

Per aprire e chiudere i rubinetti utilizzare la relativa manopola. In senso orario si chiude il rubinetto in senso antiorario si apre.

IE

CUT-OFF COCKS KIT WITH 1" G STEEL FLEXIBLE HOSES

COD. 3.025954

THIS SHEET MUST BE LEFT WITH THE USER ALONG WITH THE HEAT PUMP INSTRUCTION BOOK

Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by professionally qualified staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law.


INSTALLATION.

- Connect the flexible hoses (3) to the heat pump (4) and position the flat gaskets (2).
- Connect the cut-off cocks (1) to the flexible hoses (3) and position the flat gaskets (2).
- Complete the hydraulic circuit according to the needs by interposing between it and cocks (1) the flat gaskets (2).

When the hydraulic connections have been made, perform a hydraulic sealing test.

USING THE COCKS.

To open and close the cock using the specific knob. Clockwise the cock closes and anti-clockwise it opens.

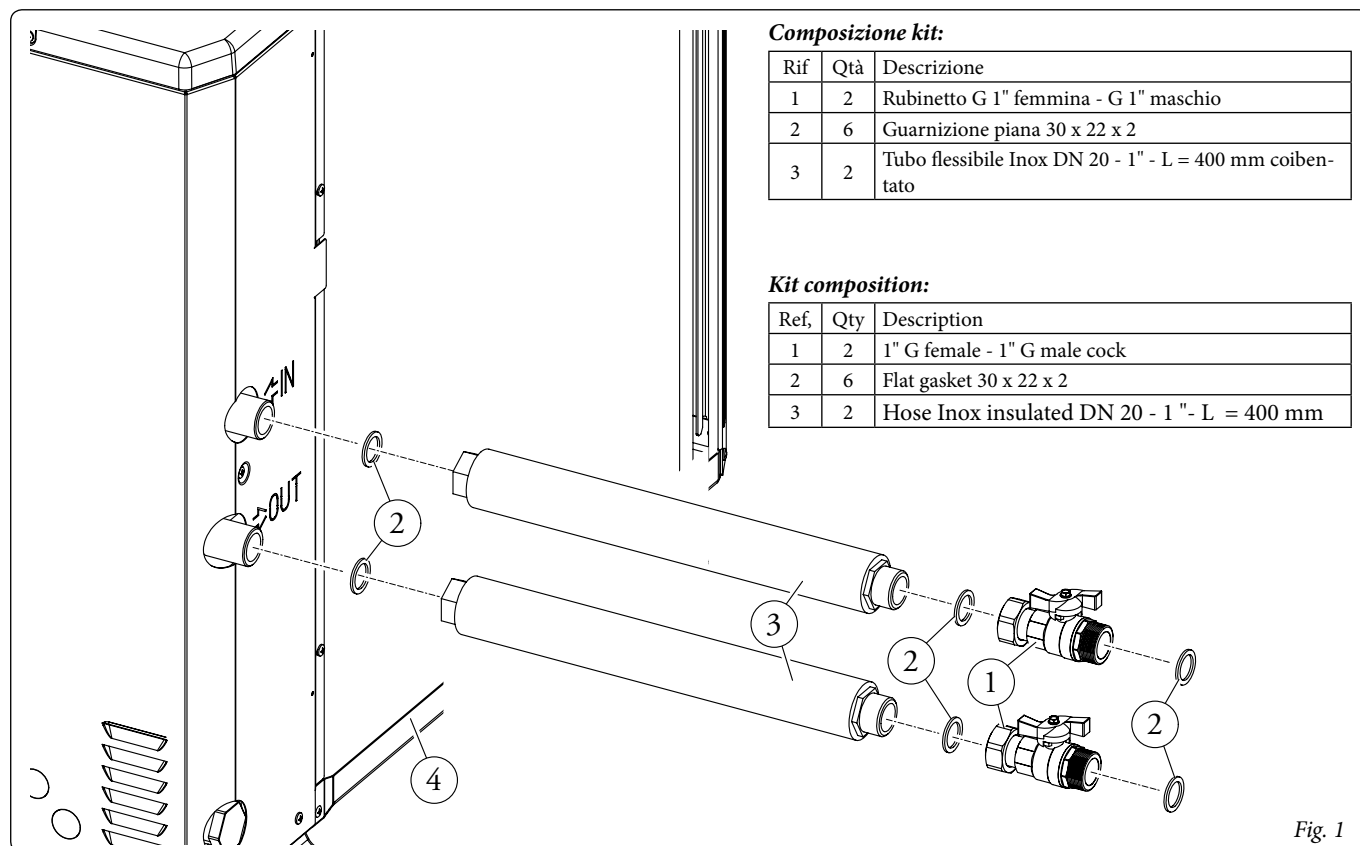

Composizione kit:

Rif	Qtà	Descrizione
1	2	Rubinetto G 1" femmina - G 1" maschio
2	6	Guarnizione piana 30 x 22 x 2
3	2	Tubo flessibile Inox DN 20 - 1" - L = 400 mm coibentato

Kit composition:

Ref.	Qty	Description
1	2	1" G female - 1" G male cock
2	6	Flat gasket 30 x 22 x 2
3	2	Hose Inox insulated DN 20 - 1" - L = 400 mm

Fig. 1