

KIT SEPARATORE IDRAULICO PER CALDAIE IN BATTERIA POTENZA 400KW

COD. 3.021378**IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE
ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELL'APPARECCHIO****IT**

Avvertenze generali.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie. Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica. L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI:

- Victrix Pro V2
- Ares Condensing 115 ErP

HYDRAULIC SEPARATING DEVICE KIT FOR 400KW POWER BOILER SETS

COD. 3.021378**THIS SHEET IS TO BE LEFT WITH THE USER ALONG
WITH THE APPLIANCE INSTRUCTION BOOKLET****IE**

General warnings.

All Immergas products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in a dry place protected from the weather. This instruction manual provides technical information for installing the Immergas kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the workplace, environmental protection, accident prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and with the principles of good practice. Improper installation or assembly of the Immergas appliance and/or components, accessories, kits and devices can cause unexpected problems for people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure proper installation. Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by professionally qualified staff, meaning staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the law.

LIST OF COMPATIBLE APPLIANCES:

- Victrix Pro V2
- Ares Condensing 115 ErP

Informazioni generali.

Il presente kit è installabile con uscita destra o sinistra inoltre è possibile decidere se installare il separatore a parete o a basamento.

Il separatore idraulico rende indipendenti il circuito primario e il circuito secondario.

General Information.

This kit can be installed with right or left outlet. It is also possible to decide whether to install the separating device on the wall or floor.

The hydraulic separating device makes the primary circuit and the secondary circuit independent.



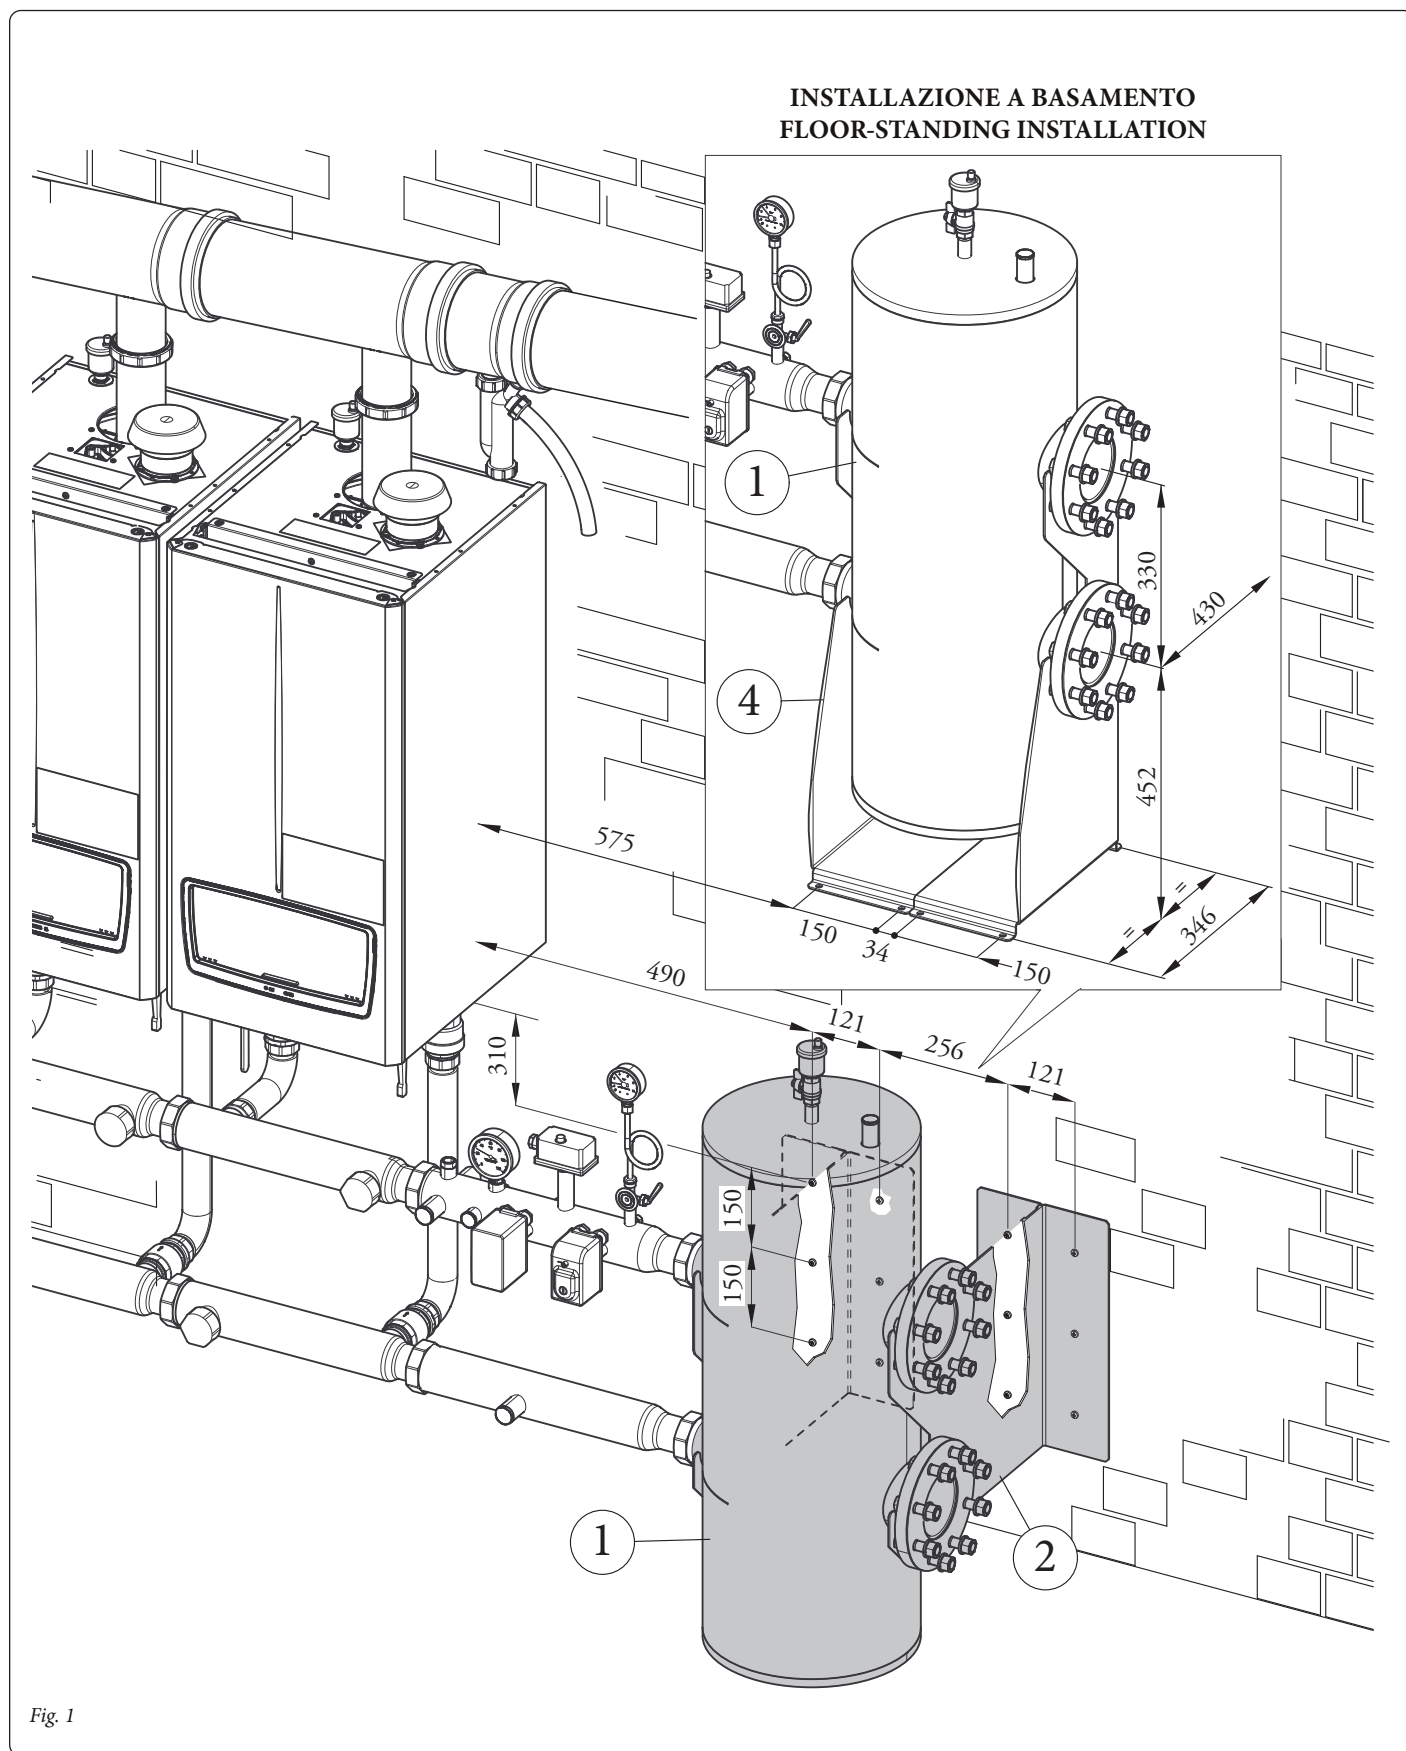


Fig. 2

INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION

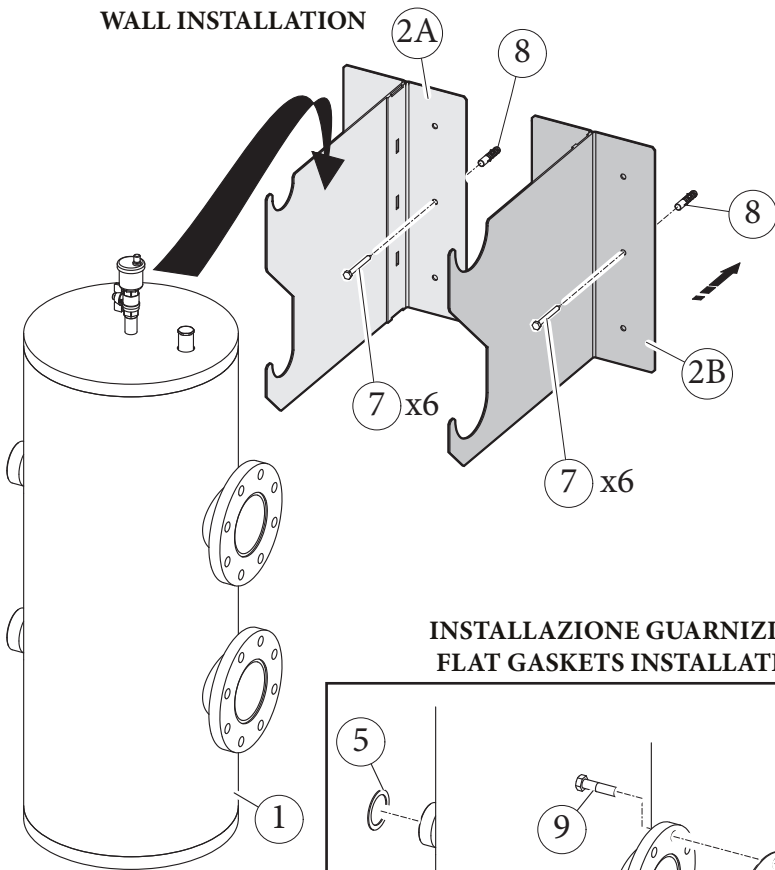

INSTALLAZIONE GUARNIZIONI
FLAT GASKETS INSTALLATION

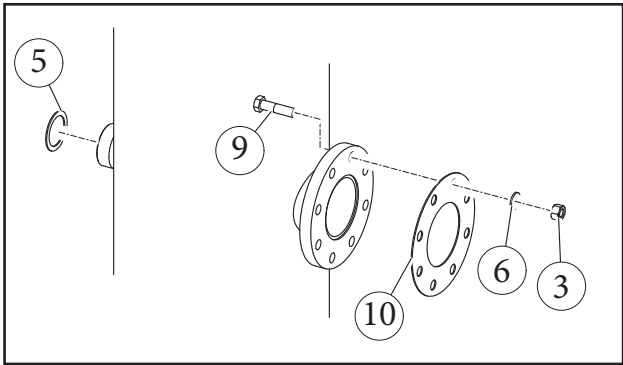

Composizione kit:

Rif.	Qtà	Descrizione
1	1	Separatore idraulico (contenuto 69 litri)
2A	1	Supporto per installazione a parete lato G 2" 1/2
2B	1	Supporto per installazione a parete lato DN 100
3	16	Dado M12
4	2	Supporto per installazione a pavimento
5	2	Guarnizioni piane 72 x 55 x 2
6	16	Rondella per viti M12
7	6	Viti per tassello 8 x 80
8	6	Tassello nylon 12 x 60
9	16	Bullone M12 x 50
10	2	Guarnizioni piane DN100

Kit composition:

Ref.	Qty	Description
1	1	Hydraulic separator device (content 69 litres)
2A	1	G 2" 1/2 support for wall installation
2B	1	DN 100 support for wall installation
3	16	M12 nut
4	2	Support for floor installation
5	2	72 x 55 x 2 flat gaskets
6	16	Washer for M12 screw
7	6	8 X 80 hex head screws
8	6	12 x 60 nylon masonry plug
9	16	M12 x 50 bolt
10	2	DN100 flat gasket

INSTALLAZIONE A BASAMENTO
FLOOR-STANDING INSTALLATION

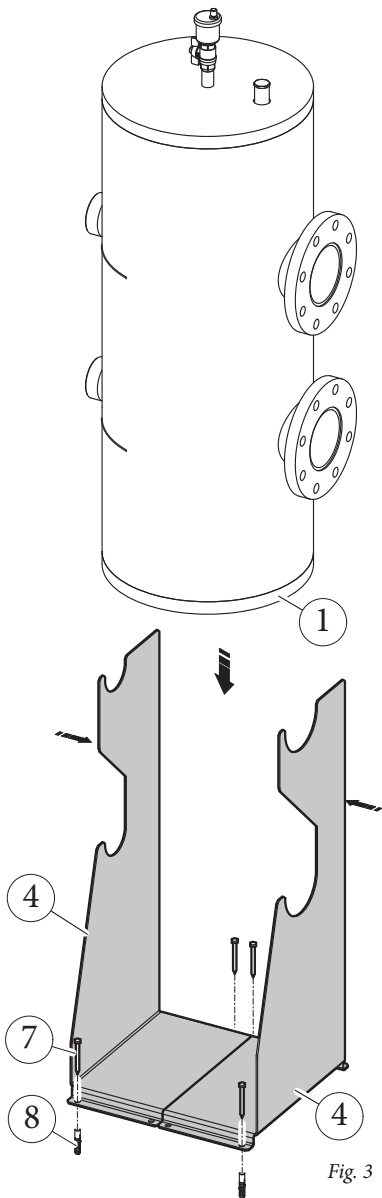


Fig. 3



MONTAGGIO KIT.

Per effettuare il montaggio del kit procedere nel seguente modo:

Attenzione: le misure di fissaggio indicate in figura 1 sono indicative e comprensive del kit "Sicurezze INAIL" optional.
Per il corretto montaggio far riferimento alla propria configurazione idraulica.

• Installazione a parete.

- Effettuare n° 6 fori Ø 12 utilizzando le misure indicate in figura 1 riferite al supporto (2).
- Infilare i 6 tasselli (8) nei fori.
- Affiancare i 2 supporti verticali (2) e fissarli al muro mediante le 6 viti per tassello (7).
- Appoggiare il separatore idraulico (1) sui supporti (2).
- Effettuare i collegamenti idraulici interponendo le relative guarnizioni (5 e 10).

Una volta effettuato il montaggio del kit completo effettuare una verifica di tenuta del circuito idraulico secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

• Installazione a basamento.

- Effettuare n° 4 fori Ø 12 utilizzando le misure indicate in figura 1 riferite al supporto (4).
- Infilare i 4 tasselli (8) nei fori.
- Affiancare i 2 supporti (4) e fissarli al pavimento mediante le 4 viti per tassello (7).
- Appoggiare il separatore idraulico (1) sui supporti (7).
- Effettuare i collegamenti idraulici interponendo le relative guarnizioni (5 and 10).

Una volta effettuato il montaggio del kit completo effettuare una verifica di tenuta del circuito idraulico secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

DIMENSIONI PRINCIPALI.

KIT ASSEMBLY.

Proceed as follows to assemble the kit:

Important: the fixing measurements indicated in figure are indicative and include the optional "INAIL safety kits".
For correct mounting, refer to its hydraulic configuration.

• Wall installation.

- Make n° 6 holes with Ø 12 using the measurements indicated in figure 1 referring to the support (2).
- Insert 6 plugs (8) into the holes.
- Flank the two vertical supports (2) and fix them to the wall using the 6 self-threading screws (7).
- Place the hydraulic separating device (1) on the supports (2).
- Make the hydraulic connections, positioning the relative gaskets (5).

Once the kit has been mounted completely, check the tightness of the hydraulic circuit according to that prescribed by the Standard in force.

• Floor-standing installation.

- Make n° 4 holes with Ø 12 using the measurements indicated in figure 1 referring to the support (4).
- Insert 4 plugs (8) into the holes.
- Flank the two supports (4) and fix them to the floor using the 4 self-threading screws (7).
- Place the hydraulic separating device (1) on the supports (7).
- Make the hydraulic connections, positioning the relative gaskets (5).

Once the kit has been mounted completely, check the tightness of the hydraulic circuit according to that prescribed by the Standard in force.

MAIN DIMENSIONS.

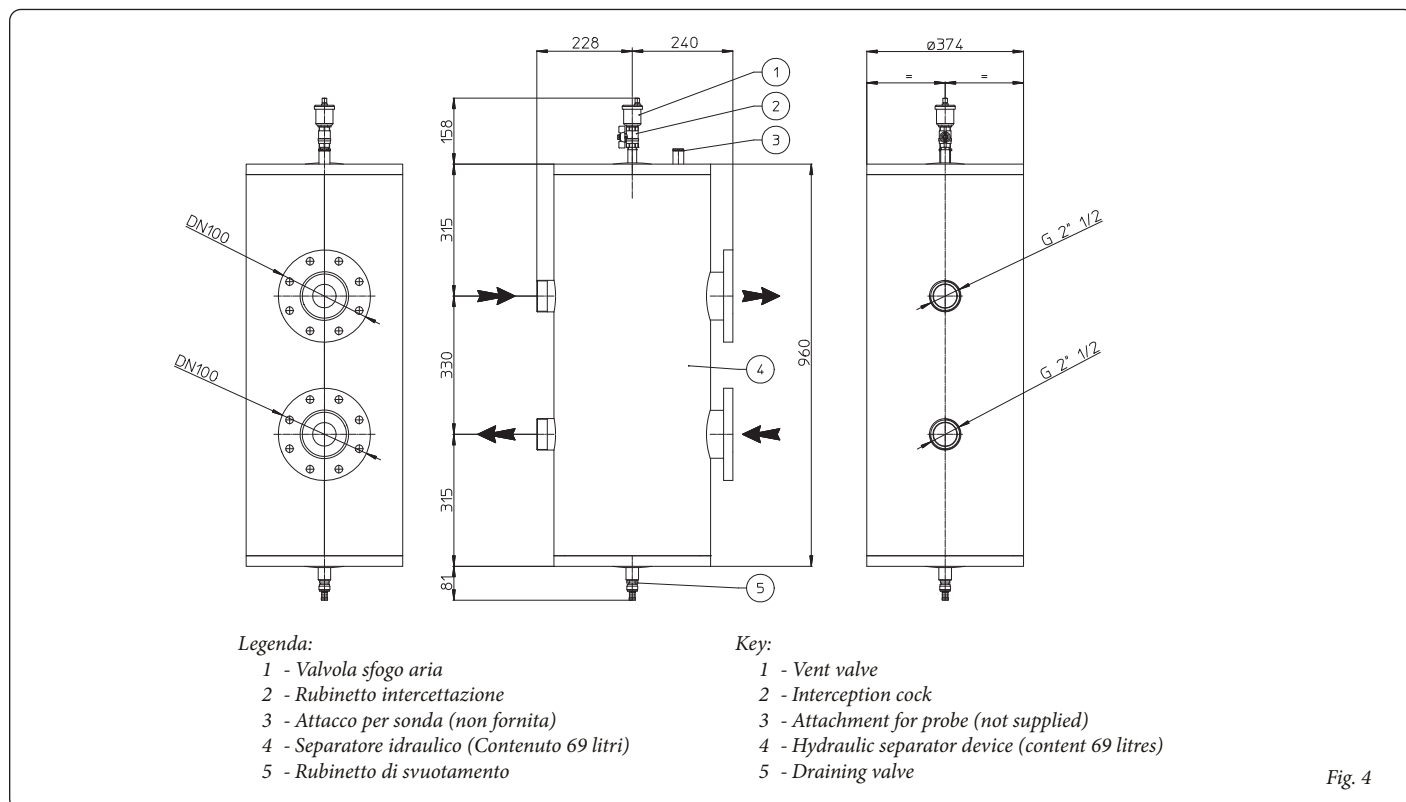


Fig. 4

