

Cod. 1.035637 - rev. ST.000242/004 - 06/25

KIT SEPARATORE IDRAULICO PER CALDAIE IN BATTERIA POTENZA 350KW

COD. 3.023965

IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO ALLIBRETTO ISTRUZIONI DELL'APPARECCHIO

IT

Avvertenze generali.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie. Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica. L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI:

• Victrix Pro V2

INFORMAZIONI GENERALI.

Il presente kit è installabile con uscita destra o sinistra inoltre è possibile decidere se installare il separatore a parete o a basamento.

Il separatore idraulico rende indipendenti il circuito primario e il circuito secondario.

HYDRAULIC SEPARATOR KIT FOR BOILERS IN CASCADE POWER 350KW

COD. 3.023965

THIS SHEET IS TO BE LEFT WITH THE USER ALONG WITH THE APPLIANCE INSTRUCTION BOOKLET

ΙE

General warnings.

All Immergas products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in a dry place protected from the weather. This instruction manual provides technical information for installing the Immergas kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the workplace, environmental protection, accident prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and with the principles of good practice. Improper installation or assembly of the Immergas appliance and/or components, accessories, kits and devices can cause unexpected problems for people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure proper installation. Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by professionally qualified staff, meaning staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the law.


LIST OF COMPATIBLE APPLIANCES:


• Victrix Pro V2

GENERAL INFORMATION.

This kit can be installed with a left or right output and you can decide whether to install the separator on the wall or on a base.

The hydraulic separator makes the primary circuit and the secondary circuit independent.

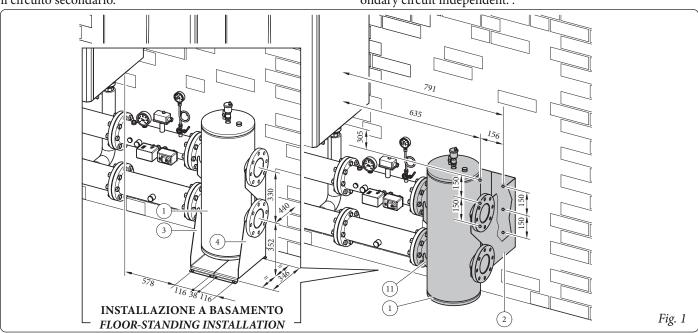

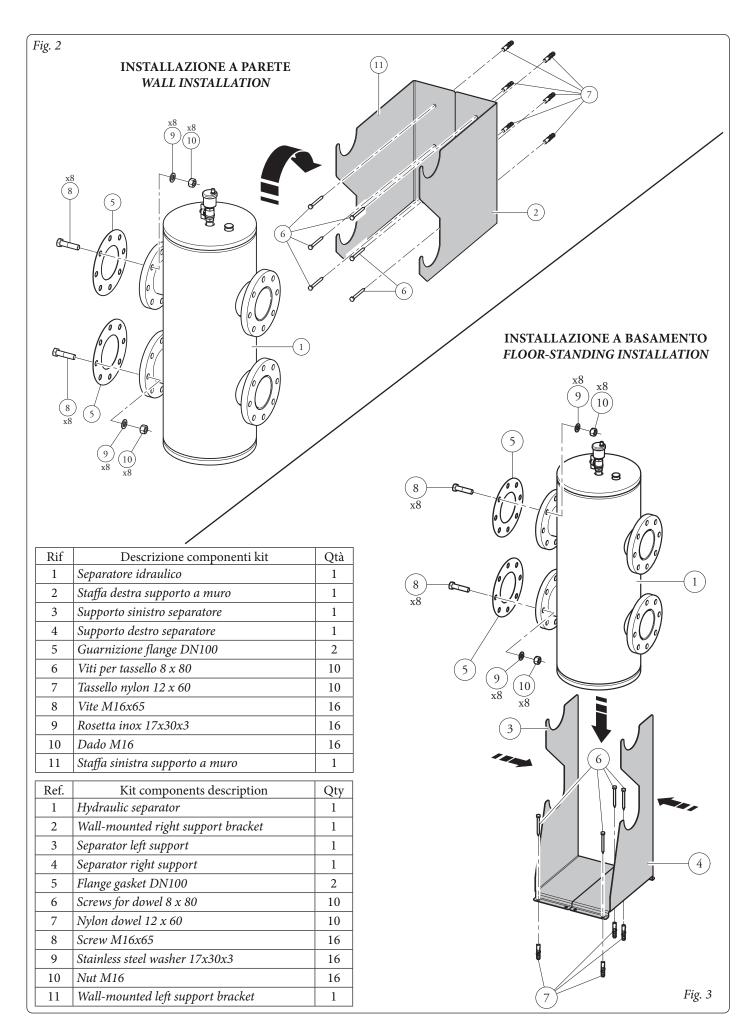

STD.000414/004

MONTAGGIO KIT.

Per effettuare il montaggio del kit procedere nel seguente modo:

Attenzione: le misure di fissaggio indicate in figura 1 sono indicative e comprensive del kit "Sicurezze INAIL" optional.

Per il corretto montaggio far riferimento alla propria configurazione idraulica.

• Installazione a parete.

- Effettuare n° 6 fori Ø 12 utilizzando le misure indicate in figura 1 riferite ai supporti verticali (rif. 2 e 11 fig. 2).
- Infilare i 6 tasselli (7) nei fori.
- Fissare i supporti verticali (2) e (11) al muro mediante le 6 viti (6) con tassello (7).
- Appoggiare il separatore idraulico (1) sui supporti (2) e (11).
- Effettuare i collegamenti idraulici interponendo le relative guarnizioni (5).

Una volta effettuato il montaggio del kit completo effettuare una verifica di tenuta del circuito idraulico secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

• Installazione a basamento.

- Effettuare n° 4 fori Ø 12 utilizzando le misure indicate in figura 1 riferite ai supporti (3) e (4).
- Infilare i 4 tasselli (7) nei fori.
- Affiancare i 2 supporti (3) e (4) e fissarli al pavimento mediante le 4 viti (6) per tassello (7).
- Appoggiare il separatore idraulico (1) sui supporti (3) e (4).
- Effettuare i collegamenti idraulici interponendo le relative guarnizioni (5).

Una volta effettuato il montaggio del kit completo effettuare una verifica di tenuta del circuito idraulico secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

KIT ASSEMBLY.

Proceed as follows to assemble the kit:

Attention: the mounting dimensions shown in figure 1 are indicative and inclusive of the optional "INAIL Safety devices" kit. For proper installation refer to the relative hydraulic configuration.

Wall-mounted installation.

- Make 6 holes Ø 12 using the measurements shown in figure 1 referred to the vertical supports (ref. 2 and 11 fig. 2).
- Insert the 6 dowels (7) in the holes.
- Attach the vertical supports (2) and (11) to the wall with the 6 screws (6) with dowel (7).
- Rest the hydraulic separator (1) on the supports (2) and (11).
- Make the hydraulic connections interposing the relative gaskets (5).

Once the complete kit is installed, check the tighteness of the hydraulic circuit according to that prescribed by the regulations in force.

Base installation.

- Make 4 holes Ø 12 using the measurements shown in figure 1 referred to the supports (3) and (4).
- Insert the 4 dowels (7) in the holes.
- Set the 2 supports (3) and (4) next to each other and fasten them to the floor with the 4 screws (6) with dowel (7).
- Rest the hydraulic separator (1) on the supports (3) and (4).
- -Make the hydraulic connections interposing the relative gaskets (5).

Once the complete kit is installed, check the tighteness of the hydraulic circuit according to that prescrived by the regulations in force.



MAIN DIMENSIONS.

