Cod. 1.045702 - rev. ST.005495/001 - 11/26

KIT ALLACCIAMENTO PARTE GAS R32

COD. 3.031966

IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELL'APPARECCHIO **IT**

AVVERTENZE GENERALI.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie. Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzione degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica. L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI.

- **Trio Pack Hybrid.**
- **Trio Pack Electric.**

DESCRIZIONE.

Utilizzando il presente kit è possibile effettuare l'allacciamento della linea frigorifera collegando il Trio Pack all'impianto predisposto.
I tubi sono coibentati per prevenire la condensa sugli stessi; prestare attenzione durante l'installazione a non danneggiare la coibentazione.

INSTALLAZIONE.

Per quanto concerne l'allacciamento della linea frigorifera è necessario rispettare tutte le indicazioni contenute nel libretto istruzioni della motocondensante Audax Pro 4 - 6 - 9 V2.
Effettuare l'allacciamento al pavimento utilizzando le distanze riportate sulla dima di installazione dell'apparecchio.

R32 GAS CONNECTION KIT

COD. 3.031966

THIS SHEET IS TO BE LEFT WITH THE USER ALONG WITH THE APPLIANCE INSTRUCTION BOOKLET **IE**

GENERAL WARNINGS.

All Immergas products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in a dry place protected from the weather. This instruction manual provides technical information for installing the Immergas kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the workplace, environmental protection, accident prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and with the principles of good practice. Improper installation or assembly of the Immergas appliance and/or components, accessories, kits and devices can cause unexpected problems for people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure proper installation. Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by professionally qualified staff, meaning staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the law.

LIST OF COMPATIBLE APPLIANCES.


- **Trio Pack Hybrid.**
- **Trio Pack Electric.**

DESCRIPTION.

Using this kit, it is possible to connect the refrigerant circuit of the Trio Pack to the pre-installed system/line.
The pipes are insulated to prevent condensation; be careful not to damage the insulation during installation.

INSTALLATION.

To connect the refrigerant line, follow the instructions provided in the Audax Pro 4 - 6 - 9 V2 condensing unit manual.
Make the floor connection using the measurements specified on the appliance installation template.

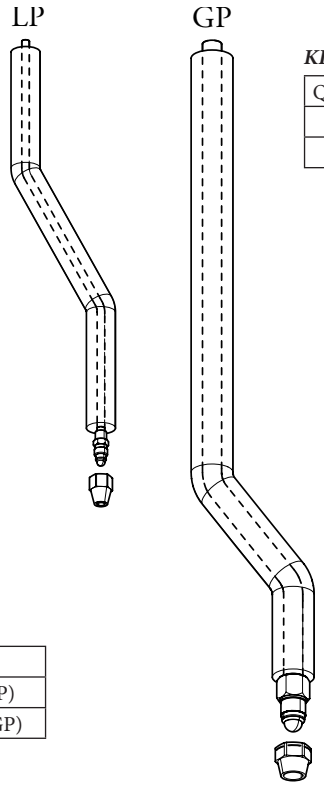

KIT COMPOSITION:

Q.ty	Description
1	Liquid refrigerant line pipe SAE 1/4" (LP)
1	Gas refrigerant line pipe SAE 5/8" (GP)

COMPOSIZIONE KIT:

Qtà	Descrizione
1	Tubo linea frigorifera allo stato liquido SAE 1/4" (LP)
1	Tubo linea frigorifera allo stato gassoso SAE 5/8" (GP)

1