

KIT RIDUZIONE D.110M-D.100F

FUMISTERIA SERIE VERDE

COD. 3.038019

IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE
ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELL'APPARECCHIO

IT

AVVERTENZE GENERALI.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie. Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica. L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI.

- Victrix Pro V2 100-120-150.

Attenzione: questo kit è specifico per la Fumisteria "Serie Verde" e deve essere utilizzato esclusivamente per le sole caldaie elencate.

COMPOSIZIONE KIT.

Il kit comprende i seguenti componenti (Fig.1):

Rif.	Descrizione	Quantità
1	Guarnizione D. 100 EPDM Perossido Nero	1
2	Riduzione D.110 M - D.100 F	1

REDUCTION KIT D.110 M-D.100 F

GREEN SERIES FLUE

COD. 3.038019

THIS SHEET IS TO BE LEFT WITH THE USER ALONG
WITH THE APPLIANCE INSTRUCTION BOOKLET

IE

GENERAL WARNINGS.

All Immergas products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in a dry place protected from the weather. This instruction manual provides technical information for installing the Immergas kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the workplace, environmental protection, accident prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and with the principles of good practice. Improper installation or assembly of the Immergas appliance and/or components, accessories, kits and devices can cause unexpected problems for people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure proper installation. Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by professionally qualified staff, meaning staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the law.

LIST OF COMPATIBLE APPLIANCES.

- Victrix Pro V2 100-120-150.


Attention: this kit is specific for the "Green Series" Flue and must only be used for the listed boilers.

KIT COMPOSITION.

The kit includes the following components (Fig.1):

Ref.	Description	Quantity
1	Gasket D. 100 EPDM Black Peroxide	1
2	Reduction D.110 M - D.100 F	1

La guarnizione presente nel kit viene fornita premontata sulla riduzione.

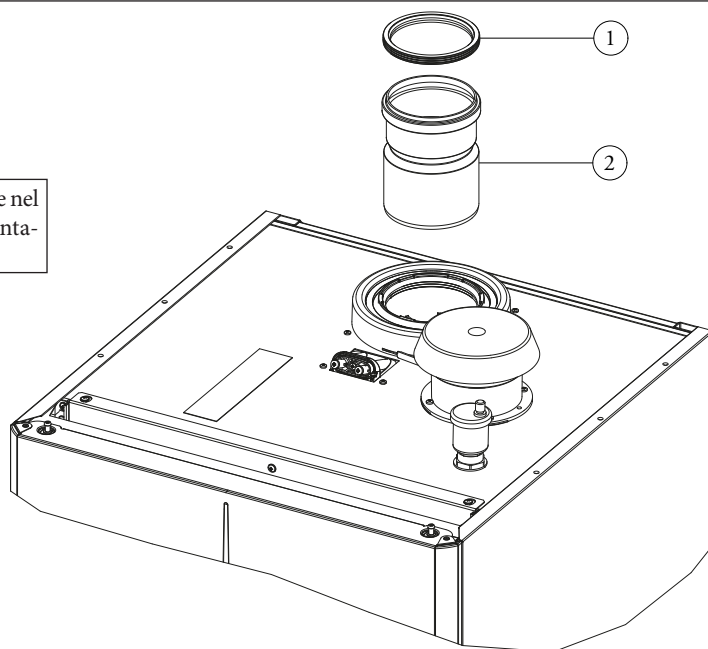

The supplied gasket is preassembled on the reduction.

INSTALLAZIONE.

Questo kit permette di ridurre il diametro del foro di scarico da 110 mm (maschio) a 100 mm (femmina).

Assicurarsi che la guarnizione (1) sia correttamente montata sulla riduzione (2) prima di procedere con l'installazione;

Installare la riduzione (2) sul foro di scarico dell'apparecchio (vedi Fig.2).

INSTALLATION.

This kit allows to reduce the diameter of the exhaust hole from 110 mm (male) to 100 mm (female).

Make sure that the gasket (1) is correctly fitted on the reduction (2) before proceeding with the installation;

Install the reduction (2) on the exhaust hole of the appliance (see Fig.2).

