IMMERGAS

Da 60 anni siamo l'energia del cambiamento

LISTINO PREZZI

LISTINO PREZZI

Sistemi ibridi compatti
Pompe di calore
Climatizzatori
Ventilconvettori
Solare termico
Caldaie
Bollitori







Nuovi orizzonti e **60 anni di fiducia** nel cambiamento

Consapevoli di **affrontare grandi sfide**, ci **affidiamo ancora una volta all'innovazione** e alla capacità di reazione per **dare ai professionisti risposte chiare** e **soluzioni avanzate**, in linea con le nuove direttive europee e al fianco dei nostri clienti.

Con tutta l'esperienza Immergas costruita in **60 anni di qualità**, oggi forniamo **apparecchi ibridi factory made** anche nell'Alta Potenza con oltre 100 combinazioni omologate per la climatizzazione degli impianti centralizzati. Offriamo una **gamma full electric completa**, **soluzioni per il fotovoltaico*** progettate per dialogare con pompe di calore e sistemi ibridi, studiamo i **green gas** e percorriamo già il futuro della **climatizzazione**.

In più, con l'investimento del **nuovo Centro Innovazione,** pensato per la ricerca e lo sviluppo di apparecchi alimentati con fonti di energia rinnovabile, ci proiettiamo in avanti per continuare a essere un punto di riferimento nel settore.

Immerenergy, fotovoltaico al meglio

A fianco di Immergas, Immerenergy garantisce dal 2010 le migliori soluzioni per il fotovoltaico. Tutti gli impianti Immerenergy sono compatibili con i sistemi ibridi e in sola pompa di calore Immergas.

** È disponibile un Listino Prezzi Fotovoltaico Immergas. Per maggiori informazioni contattare l'agenzia di zona o scrivere a consulenza@immergas.com*



Credito al consumo, condizioni chiare e procedure semplici

Il servizio di rateizzazione creato da Immergas con Deutsche Bank Easy sul mercato italiano è stato pensato per dare uno strumento in più agli installatori Caius Club che possono così offrire ai loro clienti la comodità del pagamento a rate.

Pagamento sicuro per i professionisti

Grazie alla collaborazione con DBE i professionisti convenzionati hanno tutte le informazioni e gli strumenti per presentare la proposta di finanziamento adatta alle esigenze dei clienti. E a fine lavori i pagamenti sono sicuri e veloci.

Per i clienti, una flessibilità vantaggiosa

I clienti che vogliono un nuovo impianto termico o una semplice sostituzione hanno più flessibilità, condizioni chiare e rate fino a 72 mesi che comprendono anche la manodopera.

Come aderire

Per maggiori informazioni su come aderire all'iniziativa basta contattare l'Agenzia di zona Immergas o scrivere una email a creditoalconsumo@immergas.com

Vantaggi per i soci installatori

- Procedure semplici e veloci
- Convenzionamento gratuito con la finanziaria
- Consulenza dedicata
- Pagamenti immediati a fine lavori



Formula Comfort,
le garanzie più complete

Con i programmi di manutenzione Formula Comfort, Immergas dà l'opportunità di **estendere la garanzia degli apparecchi fino a 15 anni**. Basta contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita (comprensiva di prova fumi) per avere tutti i vantaggi che ne derivano:

- **Servizio 7 giorni su 7 gratuito** con assistenza anche la domenica mattina (da ott. a febbr.)
- **Intervento e manodopera gratuiti.** Il costo fisso di chiamata è gratis e in caso di guasti non si pagano i costi di manodopera
- **Entro le 24 ore.** Precedenza sulle chiamate urgenti e intervento tempestivo entro 24 ore.
- **Uso di ricambi originali** ed eventuale sostituzione di componenti con ricambi originali, senza alcun onere di spesa

Formula Comfort 10 anni è il programma di manutenzione più completo che, con l'iniziativa Passa al Nuovo, permette di estendere la garanzia convenzionale fino a 10 anni (e poi ancora di altri 5) senza costi di attivazione. Dedicato a tutte le caldaie con potenza inferiore a 35 kW.

Formula Comfort Hybrid è il programma di manutenzione più completo della durata di 5 anni, dedicato ai sistemi ibridi, alle pompe di calore e ai climatizzatori.

Formula Comfort Over è il programma di manutenzione più completo della durata di 5 anni, dedicato alle caldaie singole con potenza compresa tra 36 e 200 kW (ad eccezione delle ARES PRO e le ARES TEC.

Per maggiori informazioni contatta il numero verde 800 306 306 o vai su immergas.com

Indice

SOLUZIONI IBRIDE pag. 6

POMPE DI CALORE IBRIDE pag. 8
POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITTATE REVERSIBILI CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO pag. 18
POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITTATE REVERSIBILI, DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO pag. 40
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO E CALDAIA pag. 46
SOLUZIONI IBRIDE FACTORY MADE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI pag. 64

SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE pag. 70

SPLITTATE CON UNITÀ INTERNA A BASAMENTO pag. 72
SPLITTATE CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO pag. 86
SPLITTATE DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO pag. 104
MONOBLOCCO DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO pag. 110
MONOBLOCCO pag. 116
PER SOLO ACQUA CALDA SANITARIA pag. 122
SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI pag. 124

CLIMATIZZATORI pag. 130

MONOSPLIT pag. 132
MULTISPLIT pag. 134

VENTILCONVETTORI IDRONICI pag. 142

SOLUZIONI A PARETE pag. 144
SOLUZIONI FLOOR STANDING pag. 145
SOLUZIONI DA INCASSO pag. 148

SOLARE TERMICO pag. 158

PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA per acqua calda sanitaria pag. 160
PACCHETTI SOLARI COMBINATI per riscaldamento e acqua calda sanitaria pag. 162
SINGOLI COMPONENTI SOLARI per impianti a circolazione forzata pag. 163
PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE per acqua calda sanitaria pag. 184
SOLUZIONI SOLAR READY pag. 188

SOLUZIONI ALTA POTENZA pag. 198

MODULI TERMICI MURALI pag. 200
MODULI TERMICI A BASAMENTO pag. 224
MULTIBRUCIATORE DA 150 A 900 kW pag. 238
SOLUZIONI CON MODULI DI POTENZA INFERIORE A 35 kW pag. 244
SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE pag. 252

CALDAIE pag. 256

MURALI A CONDENSAZIONE HI-TECH HYDROGEN READY 20% pag. 258
MURALI E DA INCASSO A CONDENSAZIONE HYDROGEN READY 20% pag. 266
MURALI E DA INCASSO A CONDENSAZIONE pag. 288
MURALI E A BASAMENTO CON BOILER INOX INTEGRATO pag. 294
A BASAMENTO PER SOLO RISCALDAMENTO AMBIENTE pag. 302
MURALI CONVENZIONALI pag. 304

BOLLITORI pag. 308

PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	pag. 310
PER INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	pag. 313

ACCESSORI pag. 318

Termoregolazione	pag. 320
Fumisteria	pag. 326
Optional	pag. 341

ELENCO CODICI pag. 355

GAMMA 2024	pag. 356
GAMMA 2023	pag. 376

Prestazioni indicative dei pacchetti solari per la produzione di acqua calda sanitaria

I pacchetti solari vengono presentati fornendo indicazioni sul numero di persone che possono essere servite, a livello di fabbisogno di acqua calda sanitaria. Tali indicazioni sono fornite con riferimento:

- *a collettori solari orientati a sud ed installati con angolo di inclinazione pari a 30°*
- *alla verifica della "copertura solare" del fabbisogno annuo di energia primaria, per la produzione di acqua calda sanitaria (rif. D.Lgs. 28/2011).*

Prestazioni indicative dei pacchetti solari combinati

Le prestazioni di queste soluzioni sono variabili in base all'inclinazione e all'esposizione dei collettori solari, oltre che del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell'edificio e del tipo di corpi scaldanti prescelto.
I dati forniti sono da considerare come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a Professionisti qualificati, che provvederanno al corretto dimensionamento dei sistemi solari.

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono influenzate da fattori esterni, come ad es. la durezza dell'acqua sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto, e così via. I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti. N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione periodica.

Soluzioni **Ibride**

POMPE DI CALORE IBRIDE

VICTRIX HYBRID	pag.	8
VICTRIX HYBRID PLUS	pag.	9
Accessori	pag.	10
Esempio di configurazione	pag.	15
Soluzione da incasso o in armadio tecnico VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO	pag.	16

POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITTATE REVERSIBILI CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO

MAGIS COMBO 4/6/9 V2	pag.	18
MAGIS COMBO 12/14/16 V2	pag.	19
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2	pag.	20
MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2	pag.	21
Esempi di configurazione	pag.	22
Accessori	pag.	24
Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS COMBO PLUS V2	pag.	30
MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP	pag.	32
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO	pag.	34
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	pag.	36
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO	pag.	38

POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITTATE REVERSIBILI, DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO PACK HYBRID	pag.	40
Accessori	pag.	41
Esempio di configurazione	pag.	45

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO E CALDAIA, DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO HYDRO sistema HYBRID	pag.	46
Accessori	pag.	47
Esempio di configurazione	pag.	51

MURALE

MAGIS VICTRIX ErP istantanea, abbinabile a pompa di calore MAGIS M	pag.	52
Accessori	pag.	53
Esempio di configurazione	pag.	57

BASAMENTO

MAGIS HERCULES ErP con unità bollitore combinata, abbinabile a pompa di calore MAGIS M	pag.	58
Accessori	pag.	59
Esempio di configurazione	pag.	63

SOLUZIONI IBRIDE FACTORY MADE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI	pag.	64
Esempi di configurazione	pag.	66
Accessori	pag.	68



65%

Detrazioni fiscali

I **vantaggi fiscali** in vigore per tutto il 2024 e il Conto Termico 2.0 consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com

COMODO SICURO A RATE

Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **fino a 72 rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati, offre procedure veloci e agevolate, si abbina allo Sconto in Fattura.

FORMULA COMFORT HYBRID

Garanzia completa

I vantaggi dei sistemi ibridi Immergas si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT HYBRID: il **programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni**. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

VICTRIX HYBRID

Pompa di calore ibrida

Soluzione per la sola climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, progettata per innalzare l'efficienza energetica **nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti di riscaldamento fino a 80 °C**. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua e unità interna a condensazione da collegare idraulicamente in serie fra loro.

- **Produzione acqua calda sanitaria istantanea (solo con unità interna)**
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- Di serie nell'unità esterna: sonda esterna, piedini antivibranti, filtro, rubinetti intercettazione e valvola termostatica antigelo che evita inserimento glicole impianto
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 314) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto o in OMNI CONTAINER con apposito kit portello (vedi pag. 13)
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**

R32



55 °C A++ 35 °C A++ XL A

Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
VICTRIX HYBRID	748 x 440 x 268	745 x 845 x 350	33,6	45,0
VICTRIX HYBRID 32	748 x 440 x 268	745 x 845 x 350	35,5	45,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Classe NOx	Gas refrigerante precaricato R32 (sistema ermeticamente sigillato) kg	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
VICTRIX HYBRID	3.030698 3.030698GPL	3,98	24,1 riscaldamento 28,3 sanitario	6	0,56	13,5	5.560,00
VICTRIX HYBRID 32	3.033308 3.033308GPL	3,98	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	6	0,56	15,3	5.945,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C.

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER dell'unità interna

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	13	345,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER	3.026851	13	107,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	13	87,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	13	87,00

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

VICTRIX HYBRID PLUS

Pompa di calore ibrida abbinabile ad unità bollitore separata

Soluzione **per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria**, progettata per innalzare l'efficienza energetica **nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti di riscaldamento fino a 80 °C**. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua e unità interna a condensazione da collegare idraulicamente in serie fra loro.

- **Produzione acqua calda sanitaria con unità bollitore separata** (vedi pag. 310 e 311)
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- Di serie nell'unità esterna: sonda esterna, piedini antivibranti, filtro, rubinetti intercettazione e valvola termostatica antigelo che evita inserimento glicole impianto
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto o in OMNI CONTAINER con apposito kit portello (vedi pag. 13)
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**

R32



55 °C A++ 35 °C A++

Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
748 x 440 x 268	745 x 845 x 350	32,0	45,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Classe NOx	Gas refrigerante precaricato R32 (sistema ermeticamente sigillato) kg	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione			
VICTRIX HYBRID PLUS	3.030699 3.030699GPL	3,98	24,1 riscaldamento 28,3 sanitario	6	0,56	5.800,00
INOXSTOR 200 V2*	3.027746	-	-	-	-	1.950,00
INOXSTOR 300 V2*	3.027747	-	-	-	-	2.070,00
OMNISTOR 300*	3.027910	-	-	-	-	2.410,00
OMNISTOR 500*	3.027911	-	-	-	-	3.385,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).
Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C.
** Per maggiori dati tecnici vedi pag. 310 e 311.*

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER dell'unità interna

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	13	345,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER	3.026851	13	107,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	13	102,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	13	98,50

Termoregolazione VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Comando telefonico GSM per edifici non forniti di rete telefonica fissa. Da abbinare a CRONO 7 e CRONO 7 WIRELESS.		3.017182	849,00
Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa. Da abbinare a CRONO 7 e CRONO 7 WIRELESS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 85 x 31	3.013305	293,00
Kit sonda ingresso solare per unità interna istantanea (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico con tubi in rame).		3.021452	22,50
Kit sonda NTC a contatto per boiler Viene fornita di serie su tutte le unità bollitore abbinabili (vedi pag. 310 e 311).		3.019375	13,00

Fumisteria VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione unità interna tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 metri*		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,4 metri*		3.016833	232,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 9,9 metri*		3.024267	120,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 12,9 metri*		3.012000	113,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm Estensione massima realizzabile 11,9 metri*		3.024598	79,50

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni dell'unità interna all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.027263 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Lunghezza rettilinea massima realizzabile 30 metri*		3.016365	46,00
Kit copertura superiore		3.027263	92,50
Kit terminale antivento Ø 80 Lunghezza 400 mm Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 328).		3.021721	71,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)		3.012087	43,00
Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Lunghezza rettilinea massima realizzabile 30 metri*		3.016365	46,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)		3.012091	72,50

** Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 326.*

Optional VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Optional per unità interna in versione MURALE

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit filtro ciclonico magnetico (solo per installazione all'interno).		3.024176	162,00
Kit rubinetti impianto da ¾" (cromati) per unità interna		3.5324	63,50
Kit allacciamento universale per unità interna (con tubo gas combustibile rivestito ai sensi dell'UNI-CIG 9891).		3.011667	152,00
Kit dosatore polifosfati Per unità interna istantanea installata all'interno degli edifici. Consente di rispettare gli obblighi previsti dal D.I. 26 giugno 2015 relativamente al trattamento della durezza dell'acqua.		3.017323	91,50
Kit vaso espansione impianto supplementare 2 litri*		3.017514	89,50
Kit carter inferiore Cornice estetica (alta 250 mm) che copre la zona allacciamenti e i principali accessori abbinabili alla unità interna: kit allacciamento universale, filtro ciclonico magnetico, dosatore di polifosfati, kit rubinetti impianto, pompa di scarico condensa murali. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.027341	86,50
Kit passivatore di condensa Da utilizzare per neutralizzare la condensa qualora non venga miscelata con altri reflui domestici (rif. 7129-5:2015). Già provvisto di granulato. Può essere installato solo all'interno dell'edificio. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	 Dimensioni (L x Ø) mm 390 x 125	3.019857	331,00
Kit pompa scarico condensa Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Può essere installata solo all'interno dell'edificio. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	 Dimensioni (H x L x P) mm 62 x 230 x 55	3.026374	174,00
Kit antigelo (fino a -15 °C) cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.017324	108,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano) per unità interna.		3.027535	54,00

** Il kit non può essere installato contemporaneamente al filtro ciclonico magnetico cod. 3.024176 e non consente l'installazione della griglia inferiore.*

VICTRIX HYBRID/PLUS è predisposta per l'abbinamento ai DIM (Disgiuntori Idrici Multimpianto per la gestione di impianti a zone miste o omogenee, vedi pag. 342). Le zone possono essere gestite esclusivamente mediante CRONO 7 e il segnale di stato non è collegabile.

Optional VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Optional per unità interna in versione DA INCASSO in OMNI CONTAINER

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso universale) per l'installazione dell'unità interna all'interno di OMNI CONTAINER **è necessario sostituire il portello originale con il kit portello per installazione in OMNI CONTAINER cod. 3.026851.** Per assicurare maggiore flessibilità negli allacciamenti l'installatore può scegliere tra allacciamenti anteriori o posteriori utilizzando i kit optional specifici.	 Dimensioni (H x L x P) mm 1190 x 566 x 254 Peso a vuoto: 16 kg	3.016991	345,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER per installazione unità interna VICTRIX HYBRID/PLUS in OMNI CONTAINER. Per l'installazione del kit occorre: • smontare il portello originale dell'OMNI CONTAINER • rivettare il nuovo portello sulle cerniere rimaste libere utilizzando i rivetti forniti con il kit • Il kit è comprensivo di staffa di installazione dell'unità interna Il portello sporge di 30 mm rispetto all'ingombro del telaio pertanto occorre assicurarsi che sia possibile aprirlo senza impedimenti.		3.026851	107,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti per installazione unità interna VICTRIX HYBRID/PLUS all'interno di telai da incasso Immergas non più in produzione e nicchie o telai esistenti.		3.027041	250,00
Kit antigelo (fino a -15 °C) cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.017324	108,00
Kit filtro ciclonico magnetico		3.029367	150,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano) per unità interna.		3.027535	54,00
Gruppo allacciamento anteriore per unità interna VICTRIX HYBRID in OMNI CONTAINER.		3.025396	87,00
Gruppo allacciamento posteriore per unità interna VICTRIX HYBRID in OMNI CONTAINER.		3.025382	87,00
Gruppo allacciamento anteriore per unità interna VICTRIX HYBRID PLUS in OMNI CONTAINER.		3.025409	102,00
Gruppo allacciamento posteriore per unità interna VICTRIX HYBRID PLUS in OMNI CONTAINER.		3.025398	98,50
Kit rubinetti impianto da ¾" (cromati) per unità interna.		3.5324	63,50

VICTRIX HYBRID/PLUS è predisposta per l'abbinamento ai DIM (Disgiuntori Idrici Multimpianto per la gestione di impianti a zone miste o omogenee, vedi pag. 342). Le zone possono essere gestite esclusivamente mediante CRONO 7 e il segnale di stato non è collegabile.

Optional VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Optional per unità esterna

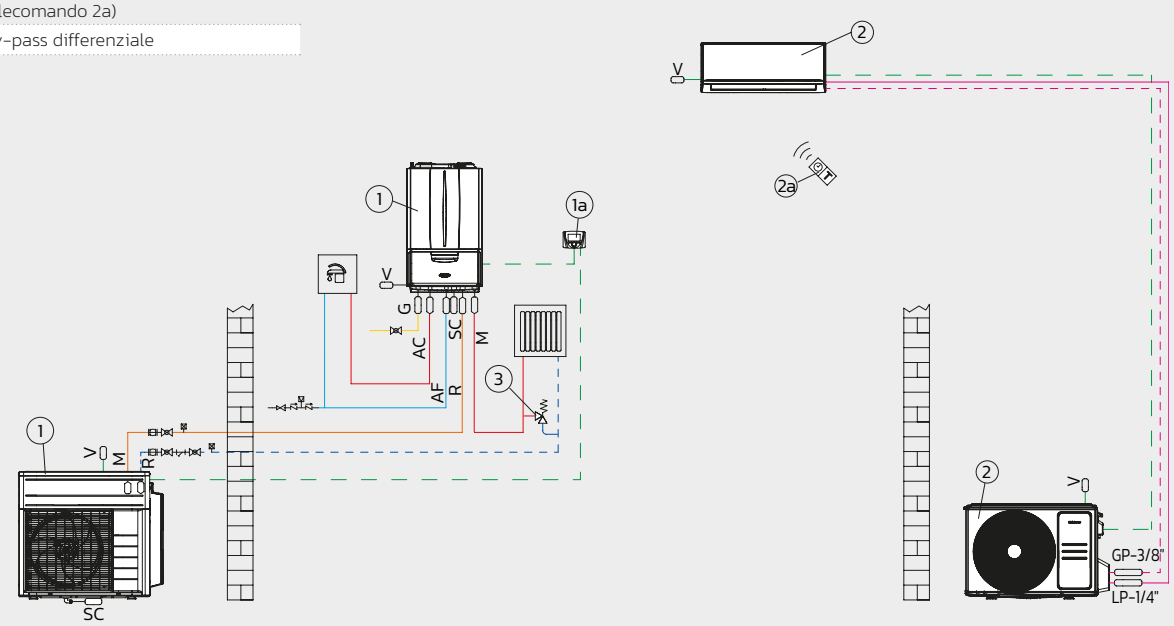
Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza antigelo condensa per unità esterna Consente di evitare il congelamento della condensa e di estendere la protezione antigelo dell'unità esterna fino a -15 °C.		3.030930	104,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.022154	65,00
Kit accumulo inerziale orizzontale da 25 litri* Per installazione sotto l'unità esterna occorre prevedere il kit adattamento cod. 3.030915.		3.027842	728,00
Kit adattamento per accumulo inerziale da 25 litri Consente di installare l'unità esterna sopra l'accumulo inerziale cod. 3.027842.		3.030915	59,50

** Si ricorda che l'accumulo inerziale è necessario solo per impianti di riscaldamento con un contenuto d'acqua, disponibile alla pompa di calore, inferiore ai 20 litri.*

Esempio di installazione VICTRIX HYBRID in impianto esistente a radiatori e ampliamento raffrescamento con climatizzatore GOTHA

Legenda

1	VICTRIX HYBRID (comprensivo di pannello comando 1a)
2	UI+UE GOTHA (comprensivo di telecomando 2a)
3	By-pass differenziale



Dall'elenco sono esclusi gli accessori di completamento ed eventuali opere di adattamento impianto elettrico. Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX HYBRID	3.030698	5.560,00
1 UI GOTHA	3.035039	292,00
1 UE GOTHA	3.035040	492,00
Prezzo fornitura		**6.344,00**

Per il corretto funzionamento di VICTRIX HYBRID, è fondamentale che un ramo dell'impianto resti sempre aperto; diversamente sarà necessario installare un by-pass esterno (soprattutto in caso di valvole di zona o valvole termostatiche presenti sui corpi scaldanti). Per la versione PLUS (quando abbinata ad unità bollitore) è indispensabile prevedere delle valvole unidirezionali sul ritorno alla pompa di calore.

VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO

Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico

Soluzione per **impianti monozona e bollitore sanitario 160 litri.** Grazie al telaio da incasso SOLAR CONTAINER oppure all'armadio tecnico DOMUS CONTAINER da interno è possibile progettare una soluzione ideale per nuove costruzioni o riqualificazioni dove non occorre il raffrescamento oppure è stato previsto con altra soluzione impiantistica.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il contenitore per l'installazione
- VICTRIX HYBRID PLUS
- il gruppo idronico BASIC MAGIS PRO
- il kit aggiuntivo per abbinamento VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



Pompa di calore ibrida abbinabile

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX HYBRID PLUS	3.030699 3.030699GPL	9	5.800,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	17	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	17	1.430,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC MAGIS PRO è composto da: • bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino da 160 litri in classe C, sonda boiler e by-pass regolabile • gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto	3.029721	3.595,00
Kit aggiuntivo per abbinamento VICTRIX HYBRID PLUS a BASIC MAGIS PRO comprensivo di staffa di sostegno e raccorderia idraulica specifica per VICTRIX HYBRID PLUS	3.030889	175,00

Optional specifici per installazione VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 10.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di VICTRIX HYBRID PLUS, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di VICTRIX HYBRID PLUS, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	91,50
Kit gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)		3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)		3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)		3.020630	118,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.024719	1.228,00
Kit accumulo inerziale 15 litri per BASIC MAGIS PRO (inseribile solo all'interno di SOLAR CONTAINER).		3.029928	636,00
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore).		3.026169	144,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

MAGIS COMBO 4/6/9 V2

Pompa di calore ibrida reversibile

FACTORY MADE





Soluzione ibrida **ideale per la sostituzione di vecchi generatori** anche **su impianti fino a 80 °C**. Composta da unità esterna (**disponibile in 3 versioni monofase**) e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria istantanea**
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 314) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Rubinetti intercettazione e filtro ¾" di serie sull'unità interna
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**

Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
4 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	55,8	46,5
6 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	55,8	46,5
9 V2	787 x 440 x 400	1010 x 940 x 384	55,8	73,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 4 V2	3.030609 3.030609GPL	4,40	24,0 riscald. 27,3 sanitario	5,00	1,20	13,0	7.255,00
MAGIS COMBO 6 V2	3.030611 3.030611GPL	6,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	6,50	1,20	13,0	7.485,00
MAGIS COMBO 9 V2	3.030613 3.030613GPL	9,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	8,70	1,40	13,0	8.560,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

MAGIS COMBO 12/14/16 V2

Pompa di calore ibrida reversibile

Soluzione ibrida **ideale per la sostituzione di vecchi generatori** anche **su impianti fino a 80 °C**. Composta da unità esterna (**disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T"**) e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria istantanea**
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 314) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Rubinetti intercettazione e filtro a "Y" da 1" di serie sull'unità interna
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**

FACTORY MADE



MAGIS COMBO 12 V2/V2 T - 14 V2/V2 T



MAGIS COMBO 16 V2/V2 T



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
12 V2/V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100
14 V2/V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100
16 V2/V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 12 V2	3.030819 3.030819GPL	12,0	32,0	12,0	2,98	15,3	10.095,00
MAGIS COMBO 14 V2	3.030820 3.030820GPL	14,0	32,0	14,0	2,98	15,3	11.770,00
MAGIS COMBO 16 V2	3.030821 3.030821GPL	16,0	32,0	15,0	2,98	15,3	12.345,00
MAGIS COMBO 12 V2 T	3.030825 3.030825GPL	12,0	32,0	12,0	2,98	15,3	10.730,00
MAGIS COMBO 14 V2 T	3.030826 3.030826GPL	14,0	32,0	14,0	2,98	15,3	12.400,00
MAGIS COMBO 16 V2 T	3.030827 3.030827GPL	16,0	32,0	15,0	2,98	15,3	12.980,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2

Pompa di calore ibrida reversibile

FACTORY MADE





Soluzione ibrida **ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili**. Composta da unità esterna (**disponibile in 3 versioni monofase**) e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria in abbinamento ad unità bollitore (optional vedi pag. 310)** gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Rubinetti intercettazione e filtro ¾" di serie sull'unità interna
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Funzione antilegionella integrata
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**

Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
4 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	55,8	46,5
6 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	55,8	46,5
9 V2	787 x 440 x 400	1010 x 940 x 384	55,8	73,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Abbinabile ad unità bollitore separata per acqua calda sanitaria	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	4,40	24,0 riscald. 27,3 sanitario	5,00	1,20	(vedi pag. 310)	7.550,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	6,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	6,50	1,20	(vedi pag. 310)	7.845,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	9,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	8,70	1,40	(vedi pag. 310)	9.010,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2

Pompa di calore ibrida reversibile

Soluzione ibrida **ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili.**
Composta da unità esterna (**disponibile in versioni monofase o trifase "T"**) e unità interna a condensazione (classe 6 NOx) con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria in abbinamento ad unità bollitore (optional vedi pag. 310)** gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione
- Rubinetti intercettazione e filtro a "Y" da 1" di serie sull'unità interna
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Funzione antilegionella integrata
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**

FACTORY MADE



MAGIS COMBO 12 PLUS V2/V2 T - 14 PLUS V2/V2 T



MAGIS COMBO 16 PLUS V2/V2 T



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
12/12 V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100
14/14 V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100
16/16 V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100


Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Abbinabile ad unità bollitore separata per acqua calda sanitaria	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 12 PLUS V2	3.030822 3.030822GPL	12,0	32,0	12,0	2,98	(vedi pag. 310)	10.380,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2	3.030823 3.030823GPL	14,0	32,0	14,0	2,98	(vedi pag. 310)	12.055,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2	3.030824 3.030824GPL	16,0	32,0	15,0	2,98	(vedi pag. 310)	12.630,00
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	3.030828 3.030828GPL	12,0	32,0	12,0	2,98	(vedi pag. 310)	11.015,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	3.030829 3.030829GPL	14,0	32,0	14,0	2,98	(vedi pag. 310)	12.690,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	3.030830 3.030830GPL	16,0	32,0	15,0	2,98	(vedi pag. 310)	13.265,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).
Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Esempio di installazione MAGIS COMBO 9 V2 in impianto esistente a radiatori con ampliamento raffrescamento

Legenda

1	MAGIS COMBO 9 V2
2	Pannello remoto di zona
3	Accumulo inerziale
4	By-pass differenziale
5	Valvola deviatrice commutazione riscaldamento/raffrescamento
6	Split idronico con telecomando

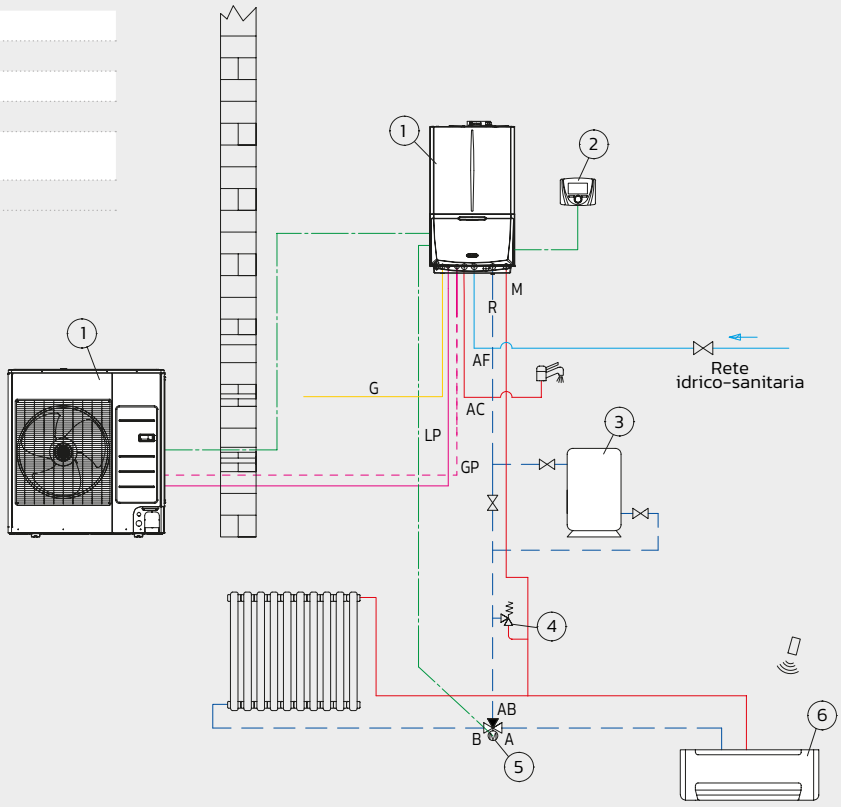


Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, by-pass impianto (necessario per garantire una minima circolazione), accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico. Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS COMBO 9 V2	3.030613	8.560,00
1 Accumulo inerziale verticale da 75 litri	3.027288	887,00
1 Kit valvola tre vie	3.020632	175,00
1 HYDRO 4 V2 split idronico murale	3.033626	795,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	256,00
Prezzo fornitura		**10.673,00**

Esempio di installazione MAGIS COMBO 14 PLUS V2 in nuovo impianto a pannelli radianti e ventilconvettori

Legenda

1	MAGIS COMBO 14 PLUS V2
2	Pannello remoto di zona
3	Inverter fotovoltaico
4	Modulo CONNEXT
5	Pannello fotovoltaico
6	Valvola miscelatrice termostatica ACS
7	Unità bollitore OMNISTOR 500
8	Sonda NTC unità bollitore (di serie)
9	Gruppo di sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
10	Accumulo inerziale
11	Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)
12	Ventilconvettore idronico

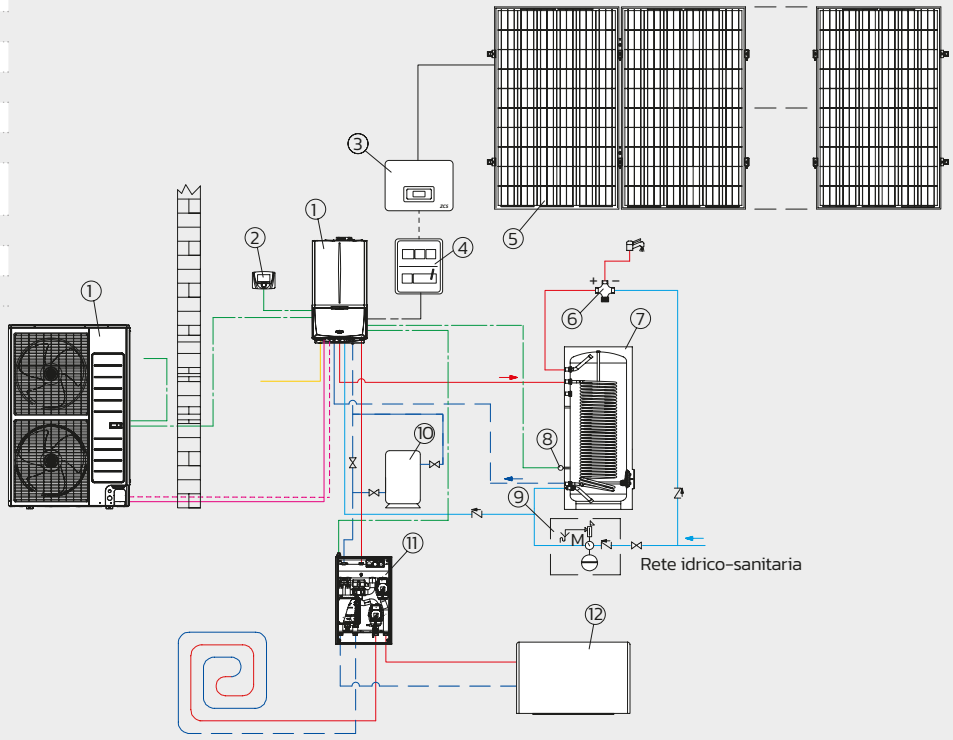

Dall'elenco sono esclusi l'impianto fotovoltaico, i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico. Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS COMBO 14 PLUS V2	3.030823	12.055,00
1 Accumulo inerziale verticale da 75 litri	3.027288	887,00
1 Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)	3.031695	1.919,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica	3.019099	123,00
1 OMNISTOR 500	3.027911	3.385,00
2 HYDRO FS 600 ventilconvettore floor standing	3.028502	1.498,00
2 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale	3.028511	300,00
2 Kit gruppo valvola due vie	3.028507	316,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	256,00
Prezzo fornitura		**20.739,00**

Termoregolazione MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

DOMINUS

L'applicazione che comanda "in rete" MAGIS COMBO V2

È un'applicazione semplice e intuitiva che permette di **comandare MAGIS COMBO V2 e visualizzarne il funzionamento con tablet e smartphone.** Occorre installare l'apposito kit scheda di interfaccia (cod. 3.026273) da interporre ad un modem/router wireless (non fornito da Immergas).



Caratteristiche:

- Navigazione intuitiva e utilizzo semplice attraverso il touch screen di smartphone e tablet
- Gestione remota con accesso diretto alle principali impostazioni dell'impianto come stato di funzionamento, set temperatura mandata riscaldamento/ACS, temperatura ambiente, ricezione messaggi di errore, reset del generatore
- Accessibile e utilizzabile in qualunque momento e da qualsiasi luogo
- Facile installazione
- Accesso di sicurezza criptato con possibilità di attivare il consenso al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato per controllo da remoto.

Installazione

Il kit deve essere installato esternamente a MAGIS COMBO V2.
L'app è scaricabile gratuitamente da tutti gli store del proprio sistema operativo (APP Store, Google Play e Windows Store).

Kit scheda di interfaccia DOMINUS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Alimentazione 24 Vdc – 0,1 A Temperatura ambiente di funzionamento 0 – + 40 °C Classe di protezione IP 20	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00

Termoregolazione MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sonda NTC a bracciale Da utilizzare come sonda di mandata per le zone miscelate		3.030913	38,50
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	46,00
Kit scheda due relè da utilizzare per comandare i deumidificatori.		3.026302	60,50
Kit interfaccia relè configurabile per gestire 3a zona miscelata, ricircolo e puffer		3.015350	60,50
Kit sonda ingresso solare per ottimizzare il funzionamento di MAGIS COMBO V2 versione istantanea con solare termico.		3.021452	22,50
Kit sonda NTC a contatto per unità bollitore commerciale o puffer.		3.019375	13,00

Fumisteria MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione unità interna tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 metri*		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,4 metri*		3.016833	232,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima 9,9 metri*		3.024267	120,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima 12,9 metri*		3.012000	113,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm Estensione massima 11,9 metri*		3.024598	79,50

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno dell'unità interna, con aspirazione diretta dall'esterno

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura specifico unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Lunghezza rettilinea massima realizzabile 30 metri*		3.016365	46,00
Kit copertura superiore per 4-6-9 V2		3.027082	120,00
Kit copertura superiore per 12-14-16 V2/V2 T		3.031977	142,00
Kit terminale antivento Ø 80 Lunghezza 400 mm Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 328).		3.021721	71,00

Per installazione di MAGIS COMBO PLUS all'interno dei telai da incasso o in armadio tecnico fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio.

** Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 326.*

Optional MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

ZENITAIR-MONO

La semplice soluzione per il ricambio d'aria

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione.
Ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

Caratteristiche:

- Unità di VMC **a singolo flusso alternato con recupero di calore**
- **Gestione remota** tramite telecomando di serie
- **Silenziosità, efficienza** e semplicità di installazione
- Protocollo dedicato per la **comunicazione tra più unità per funzionamento sincronizzato**
- **Free cooling in fase estiva** – possibilità di funzionamento in sola estrazione o in sola immissione, per evitare il recupero di calore quando non richiesto
- **Protezione antigelo** automatica per prevenire la formazione di ghiaccio



A

Tipologia	Codice	Portata alle varie velocità m³/h	Potenza elettrica alla max portata W	Efficienza termica %	Euro (IVA esc.)
ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale	3.030601	60/50/40/30/20	6	74	594,00

Nota tecnica:
Per il numero totale di ZENITAIR-MONO da installare in un'unità abitativa, occorre valutare superficie abitativa, posizionamento, ricambi d'aria, etc.
Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.

Optional

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale esterno con fonoassorbente Antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie nello ZENITAIR-MONO		3.030636	112,00

Optional MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit allacciamento circuito R32 per versioni 4/6/9 V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.030883	87,00
Kit allacciamento circuito R410A per versioni 12/14/16 V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.026089	86,50
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L X P) mm 700 x 450 x 190	3.026301	1.919,00
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 12/14/16 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L X P) mm 700 x 450 x 190	3.031695	1.919,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L X P) mm 700 x 450 x 190	3.032264	1.005,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L X P) mm 700 x 450 x 190	3.032265	1.282,00
Kit valvola tre vie 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	175,00
Kit pompa scarico condensa unità interna compatto Solo per installazione all'interno degli edifici.		3.026374	174,00

Optional MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit antigelo -15 °C per unità interna versioni 4/6/9 V2 cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.017324	108,00
Kit antigelo -15 °C per unità interna versioni 12/14/16 V2 cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.031804	115,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	205,00
Kit passivatore condensa unità interna comprensivo di granulato. Solo per installazione all'interno degli edifici.	 Dimensioni (L X Ø) mm 390 x 125	3.019857	331,00
Kit ricarica granulato passivatore di condensa		3.019865	67,00
Kit conversione aria propanata (50% propano - 50% aria).		3.027664	28,00
Kit dosatore polifosati solo per interni		3.017323	91,50

Accumuli inerziali

Per favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento (defrost) della pompa di calore, per evitare intermittenza di funzionamento della macchina ed escursioni termiche in ambiente è necessario garantire un contenuto minimo di acqua nell'impianto pari a **30 litri per le versioni 4/6/9 e 50 litri per le versioni 12/14/16**. Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano almeno **3 l per ogni kW di potenza della macchina.**


Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Con 4 attacchi funge anche da separatore idraulico. È installabile solo all'interno dell'edificio.	 Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	887,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri (per installazione pensile).		3.027290	53,50

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

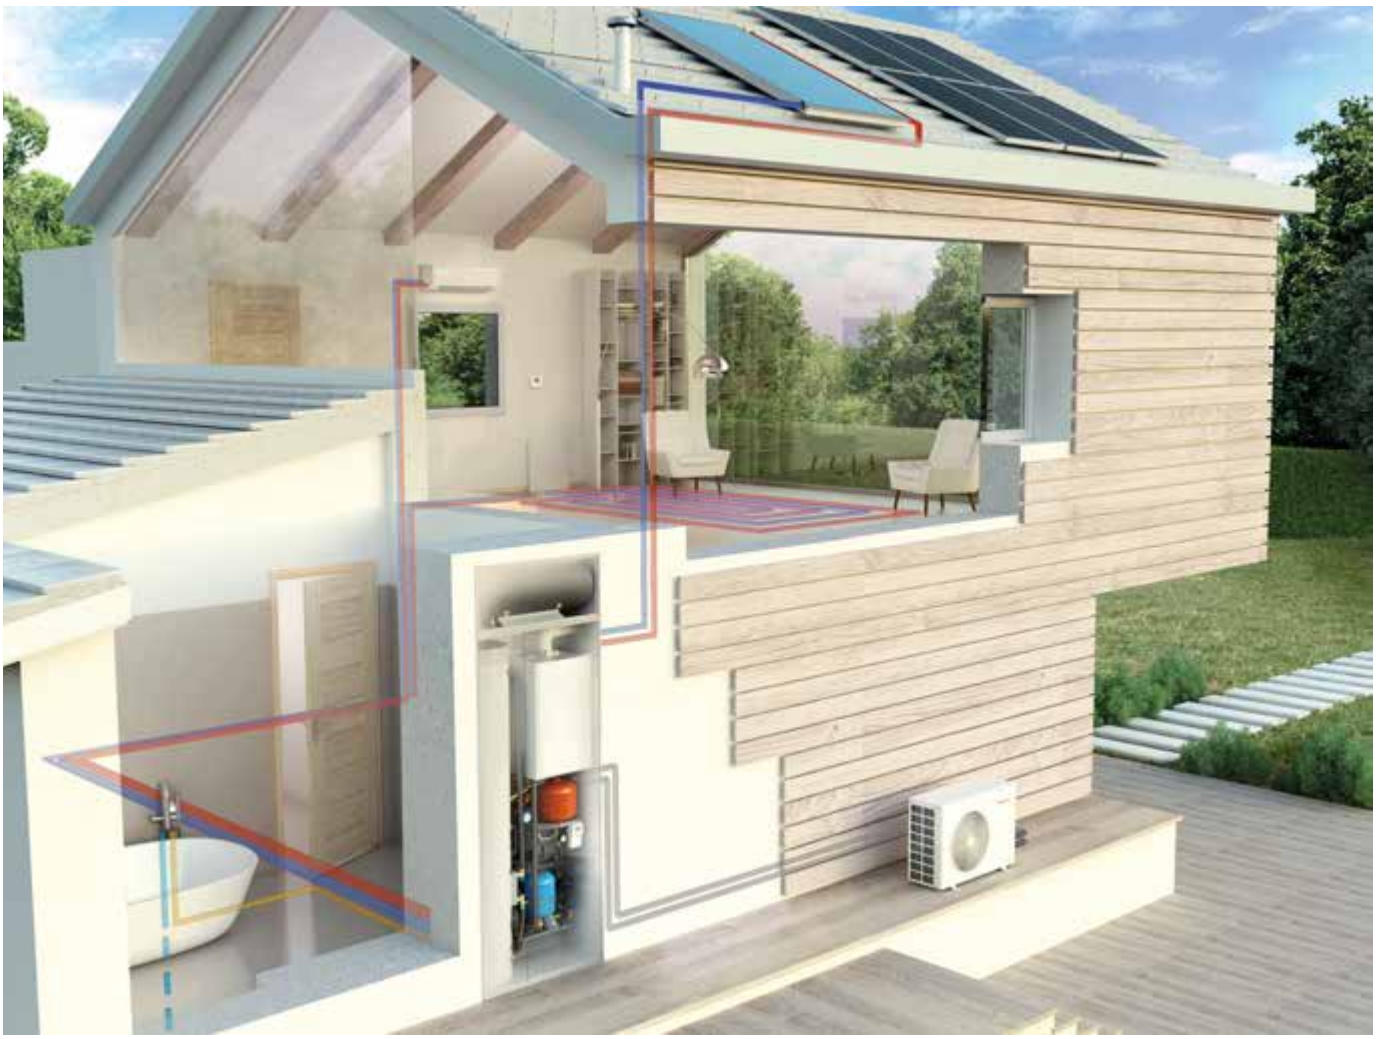Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS COMBO PLUS V2



La pompa di calore ibrida MAGIS COMBO PLUS V2 offre differenti soluzioni installative:

- **4 per installazione da incasso**
- **2 versione in armadio tecnico per interno**

Permette **totale versatilità alle imprese edili e alla progettazione termotecnica in fase di capitolato** e preventivazione di proposta impiantistica in nuove unità abitative o riqualificazioni energetiche.

Nelle soluzioni riportate a fianco i professionisti trovano un pratico suggerimento su quale proposta tecnica approfondire nelle pagine seguenti del listino.

Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS COMBO PLUS V2

Modello		Acqua calda sanitaria	Impianto termico	Da incasso	In armadio tecnico per interno
MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP vedi pag. 32		**Bollitore da 250 litri** Possibilità di integrazione solare termico	Fino a **2 zone impianto** (1 diretta di serie e 1 miscelata optional) accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/ TRIO TOP
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO vedi pag. 34		**Bollitore da 250 litri** Possibilità di integrazione solare termico	Fino a **2 zone impianto** (1 diretta di serie e 1 miscelata optional) accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/ TRIO TOP
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO vedi pag. 36		**Bollitore da 160 litri** possibilità di integrazione solare termico	Fino a **2 zone impianto** (1 diretta di serie e 1 miscelata optional)	SOLAR CONTAINER COMBO	Non disponibile
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO vedi pag. 38		**Bollitore da 160 litri** possibilità di integrazione solare termico	**Impianto monozona**	SOLAR CONTAINER COMBO	Non disponibile

MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP

Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (**nelle versioni monofase e trifase "T" da 12/14/16 kW**) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico SUPER TRIO TOP con bollitore acqua calda sanitaria da 250 litri e accumulo inerziale in acciaio Inox integrato da 45 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO TOP
- il kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



Pompe di calore abbinabili

Modello	Versione	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 12 PLUS V2	Monofase	3.030822 3.030822GPL	21	10.380,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2	Monofase	3.030823 3.030823GPL	21	12.055,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2	Monofase	3.030824 3.030824GPL	21	12.630,00
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	Trifase	3.030828 3.030828GPL	21	11.015,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	Trifase	3.030829 3.030829GPL	21	12.690,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	Trifase	3.030830 3.030830GPL	21	13.265,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	33	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	33	1.948,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO TOP è composto da: • bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico • gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 circolatore di rilancio altamente performante (per zona diretta) • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.031192	7.050,00
Kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante specifica per MAGIS COMBO12/14/16 PLUS V2	3.031699	435,00

Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 con SUPER TRIO TOP

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 24.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei co consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. mponenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	1.948,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.030484	99,50
Kit gruppo allacciamento 1 – 2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)		3.031193	146,00
Kit gruppo allacciamento 1 – 2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)		3.031194	165,00
Kit gruppo allacciamento 1 – 2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)		3.031195	177,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.031189	1.227,00
Kit aggiuntivo 2ª zona miscelata per SUPER TRIO TOP composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.031186	788,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO TOP* Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.031205	206,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO

Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (**nelle versioni monofase da 4/6/9 kW**) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico SUPER TRIO con bollitore acqua calda sanitaria da 250 litri e accumulo inerziale in acciaio Inox integrato da 30 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS.**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO
- il kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	20	7.550,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	20	7.845,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	20	9.010,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	35	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	35	1.948,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO è composto da: • bollitore sanitario da 250 litri in acciaio Inox monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox • gruppo idraulico di distribuzione composto da separatore idraulico e 1 circolatore di rilancio (per zona diretta) • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • raccorderia gas refrigerante e staffa di sostegno unità interna • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.030395	6.390,00
Kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO comprensivo di raccorderia idraulica per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2	3.030599	226,00

Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 con SUPER TRIO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 24.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	1.948,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.030484	99,50
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori).		3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali).		3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori).		3.020630	118,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.030482	1.226,00
Kit aggiuntivo 2ª zona miscelata per SUPER TRIO composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.027865	611,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO* Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.030483	162,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO

Pompa di calore ibrida da incasso per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 160 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (**nelle versioni monofase da 4/6/9 kW**) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico con bollitore acqua calda sanitaria da 160 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico per MAGIS COMBO PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	20	7.550,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	20	7.845,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	20	9.010,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso)	3.028187	37	1.107,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit idronico per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C e sonda boiler • gruppo idraulico di distribuzione con 1 zona costituito da collettore idraulico, 1 circolatore a basso consumo, vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria e valvola miscelatrice termostatica • raccorderia idraulica e gas refrigerante specifica per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.027867	4.357,00

Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 24.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 430 Peso a vuoto: 65 kg	3.028187	1.107,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori).		3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali).		3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori).		3.020630	118,00
Kit aggiuntivo 2ª zona miscelata per MAGIS COMBO PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO È composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.027865	611,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri Ideale per installazione all'esterno con SOLAR CONTAINER COMBO. Nota: il kit ha una profondità di 35 cm contro i 43 cm del SOLAR CONTAINER COMBO.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	880,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.024719	1.228,00
Kit ricircolo sanitario Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.026169	144,00

MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO

Pompa di calore ibrida da incasso monozona e bollitore sanitario da 160 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (**nelle versioni monofase da 4/6/9 kW**) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico con bollitore acqua calda sanitaria da 160 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS.**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico BASIC MAGIS PRO
- il kit applicazione MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	20	7.550,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	20	7.845,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	20	9.010,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso)	3.028187	39	1.107,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC MAGIS PRO è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C • gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, by-pass differenziale, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto • raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di sostegno unità interna e sonda boiler	3.029721	3.595,00
Kit applicazione MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante specifica per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2	3.029947	328,00

Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 24.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 430 Peso a vuoto: 65 kg	3.028187	1.107,00
Kit gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori).		3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali).		3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori).		3.020630	118,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.024719	1.228,00
Kit accumulo inerziale 15 litri per BASIC MAGIS PRO (inseribile solo all'interno di SOLAR CONTAINER).		3.029928	636,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri Ideale per installazione all'esterno con SOLAR CONTAINER COMBO. Nota: il kit ha una profondità di 35 cm contro i 43 cm del SOLAR CONTAINER COMBO.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	880,00
Kit ricircolo sanitario Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.026169	144,00

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

TRIO PACK HYBRID

Pompa di calore ibrida splittata da incasso o in armadio tecnico

Soluzione ibrida "all-in-one" destinata al mercato della nuova edilizia. Completa di pompa di calore splittata e unità a condensazione (tipo PLUS) rappresenta un sistema a codice unico per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua caldaia sanitaria.

- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- **Produzione acqua calda sanitaria con unità bollitore gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione**
- Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox con funzione di separatore idraulico, circolatore di rilancio per 1 zona diretta, filtro "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore (scambiatore R32/acqua, circolatore, 3 vie)
- Forte riduzione delle emissioni inquinanti (classe 6 NOx)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)



TRIO PACK HYBRID 4/6



TRIO PACK HYBRID 9



Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna			
TRIO PACK HYBRID 4	3.031709 3.031709GPL	4,40	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	5,00	1,20	11.365,00
TRIO PACK HYBRID 6	3.031710 3.031710GPL	6,00	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	6,50	1,20	11.625,00
TRIO PACK HYBRID 9	3.031711 3.031711GPL	9,00	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	8,70	1,40	12.850,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	43	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	43	1.430,00

Termoregolazione TRIO PACK HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS Equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Vedi anche pag. 24.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna per TRIO PACK HYBRID Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.014083	38,00
Kit due relè TRIO PACK per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno		3.031943	82,00
Kit espansione TRIO PACK per gestione valvola tre vie estate/inverno o gestione allarmi deumidificatori e ricircolo		3.031944	470,00

Fumisteria TRIO PACK HYBRID

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazioni unità interna caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 m*		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,4 m*		3.016833	232,00
Scarico orizzontale excentrico Ø 60/100 ordinare: 1 kit tronchetto flangiato Ø 60/100 1 kit curva Ø 60/100 a 90° 1 kit tubo prolunga Ø 60/100 da 0,5 m Questa configurazione non è fattibile sul lato sinistro (lato bollitore) del SOLAR CONTAINER. Estensione massima realizzabile 12,9 m*		3.012086 3.012093 3.014643	54,50 53,00 38,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno in SOLAR CONTAINER, con aspirazione diretta dal telaio

Per questa configurazione di scarico fumi, è necessario prevedere oltre al kit cod. 3.016365, anche alcuni componenti presenti nei kit cod. 3.012087 e cod. 3.012091. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 m*		3.016365	46,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria).		3.012087	43,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90 (utilizzare 1 curva).		3.012091	72,50

** Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 326.*

Optional TRIO PACK HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO PACK, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO PACK, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.027175	91,50
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	605,00
Kit allacciamento circuito R32 TRIO PACK (verso la parte inferiore del cassone).		3.031966	82,00
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	177,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	177,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	195,00

Optional TRIO PACK HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore)		3.026169	144,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER)		3.032261	165,00
Kit antigelo -15 °C (per TRIO PACK in caso di installazione esterna)		3.017324	108,00
Kit valvola 3 vie 1" M per commutazione estate/inverno in abbinamento a kit cod. 3.031943 (vedi pag.41).		3.020632	175,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	205,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

Deumidificazione

Kit deumidificatore** solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore**		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore**		3.022147	526,00

*** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale. Vedi pag. 27		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente. Vedi pag. 27		3.030636	112,00

Esempio di soluzione TRIO PACK HYBRID 6 in impianto misto a due zone

Legenda

1	Valvola tre vie ACS/impianto abbinata alla pompa di calore
2	Generatore a condensazione da 24 kW
3	Pannello Remoto di zona MASTER (di serie)
4	Unità esterna da 6 kW
5	Sonda boiler fornita di serie
6	Deumidificatore
7	Pannello Remoto di zona SLAVE
8	Kit 2ª zona miscelata
9	SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)

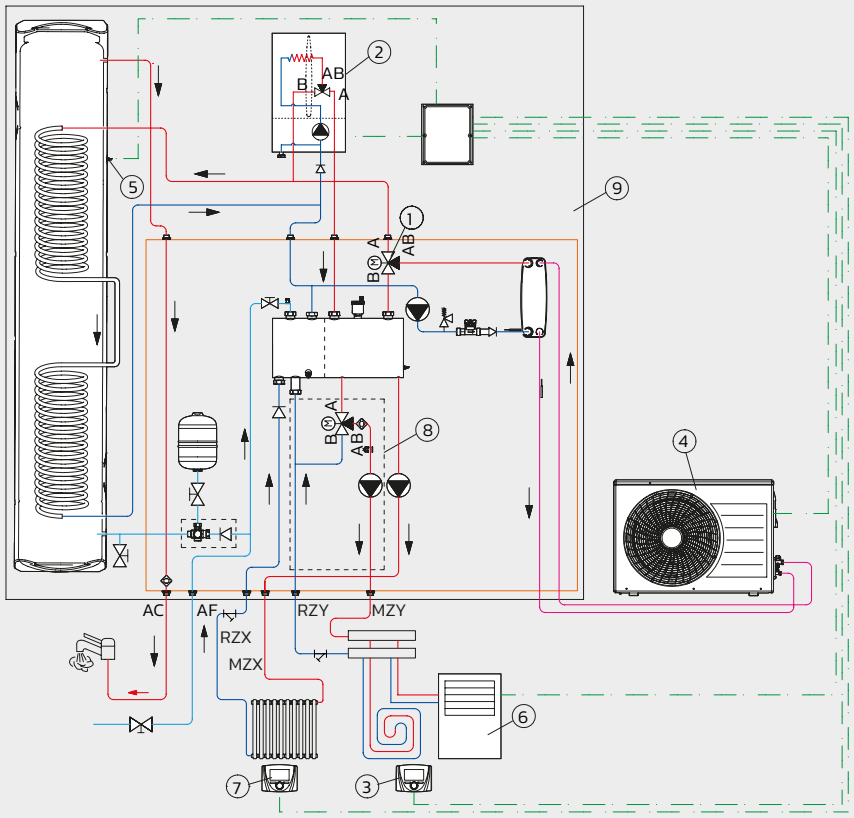

Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico. Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO PACK HYBRID 6	3.031710	11.625,00
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.015,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	256,00
1 Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"	3.031483	605,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.031966	82,00
1 Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	177,00
1 Kit deumidificatore	3.021529	2.588,00
1 Kit telaio deumidificatore	3.022146	216,00
1 Kit griglia deumidificatore	3.022147	526,00
1 Kit due relè TRIO PACK	3.031943	82,00
Prezzo fornitura		**17.172,00**

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

TRIO HYDRO
sistema HYBRID

Pompa di calore ibrida monoblocco da incasso e da interno

Soluzione ibrida con pompa di calore idronica monoblocco, da completare con abbinamento alla caldaia a condensazione e contenitore di installazione a seconda delle esigenze impiantistiche.

- **Pompa di calore idronica** aria-acqua monofase d**a 5 o 8 o 12 kW (R32)**, in base alla versione
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore** (circolatore e valvola tre vie deviatrice ACS/impianto)
- **Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox** sufficiente per versioni 5 e 8 (Per la versione 12 sono necessari 50 litri di contenuto minimo impianto), con funzione di separatore idraulico, pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro a "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- **Tubazioni e raccorderia** di collegamento alla caldaia (per realizzare sistemi HYBRID)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Nota: l'etichetta energetica di TRIO HYDRO sistema HYBRID dipende dalla caldaia abbinata

Pompe di calore idroniche combinate

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
TRIO HYDRO 5	3.032432	5,0	5,0	1	10.345,00
TRIO HYDRO 8	3.032433	8,0	7,5	1,15	10.875,00
TRIO HYDRO 12	3.032434	12,0	12,0	2,2	12.585,00

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Caldaie abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile sanitario kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX TERA 24 PLUS V2	3.032929 3.032929GPL	24,0	28,0	282	1.890,00
VICTRIX EXTRA 12 PLUS*	3.033704	12,0	12,0	272	2.125,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS	3.033705	24,0	28,0	272	2.350,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS	3.033706	32,0	33,0	272	2.590,00

** Per installazioni in cui si voglia accedere a detrazioni o incentivi in cui ricadono gli apparecchi ibridi, l'abbinamento della caldaia VICTRIX EXTRA 12 PLUS è consentito solo con la versione TRIO HYDRO 5.*

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	49	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	49	1.430,00

Termoregolazione TRIO HYDRO sistema HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS Equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Vedi anche pag. 24.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.014083	38,00
Kit due relè TRIO HYDRO per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno		3.031943	82,00
Kit espansione TRIO HYDRO per gestione valvola tre vie estate/inverno o valvola tre vie ACS/riscaldamento		3.031944	470,00

Fumisteria TRIO HYDRO sistema HYBRID

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazioni caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 m*		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,4 m*		3.016833	232,00
Scarico orizzontale excentrico Ø 60/100 ordinare: 1 kit tronchetto flangiato Ø 60/100 1 kit curva Ø 60/100 a 90° 1 kit tubo prolunga Ø 60/100 da 0,5 m Questa configurazione non è fattibile sul lato sinistro (lato bollitore) del SOLAR CONTAINER. Estensione massima realizzabile 12,9 m*		3.012086 3.012093 3.014643	54,50 53,00 38,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno in SOLAR CONTAINER, con aspirazione diretta dal telaio

Per questa configurazione di scarico fumi, è necessario prevedere oltre al kit cod. 3.016365, anche alcuni componenti presenti nei kit cod. 3.012087 e cod. 3.012091. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 m*		3.016365	46,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria).		3.012087	43,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90 (utilizzare 1 curva).		3.012091	72,50

** Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 326.*

Optional TRIO HYDRO sistema HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	91,50
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	605,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento con SOLAR CONTAINER per sistemi TRIO HYDRO 12.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	880,00
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	177,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	177,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	195,00

Optional TRIO HYDRO sistema HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore)		3.026169	144,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.032261	165,00
Kit antigelo -15 °C (per caldaia).		3.017324	108,00
Kit valvola 3 vie 1" M per commutazione estate/inverno (o ACS/ riscaldamento**) in abbinamento a kit cod. 3.031943 (vedi pag. 47).		3.020632	175,00
Kit rubinetti intercettazione con tubi flessibili in acciaio antivibranti G1".		3.025954	120,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna		3.034758	205,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*
*** Il kit è necessario per TRIO HYDRO 12 in abbinamento ad accumulo inerziale.*

Deumidificazione

Kit deumidificatore*** solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore***		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore***		3.022147	526,00

**** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale. Vedi pag. 27		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente. Vedi pag. 27		3.030636	112,00

Esempio di soluzione TRIO HYDRO sistema HYBRID con impianto misto a due zone

Legenda

1	TRIO HYDRO 8 sistema HYBRID composto da: – bollitore da 160 litri a doppio serpentino – gruppo idronico – unità esterna – scheda elettronica – pannello remoto
2	VICTRIX TERA 24 PLUS V2
3	Pannello remoto (di serie)
4	Unità esterna da 8 kW
5	Sonda ACS (di serie)
6	Kit 2° zona aggiuntiva
7	HYDRO FS
8	SOLAR/DOMUS CONTAINER
9	Valvola di sfiato aria (componente non fornito)

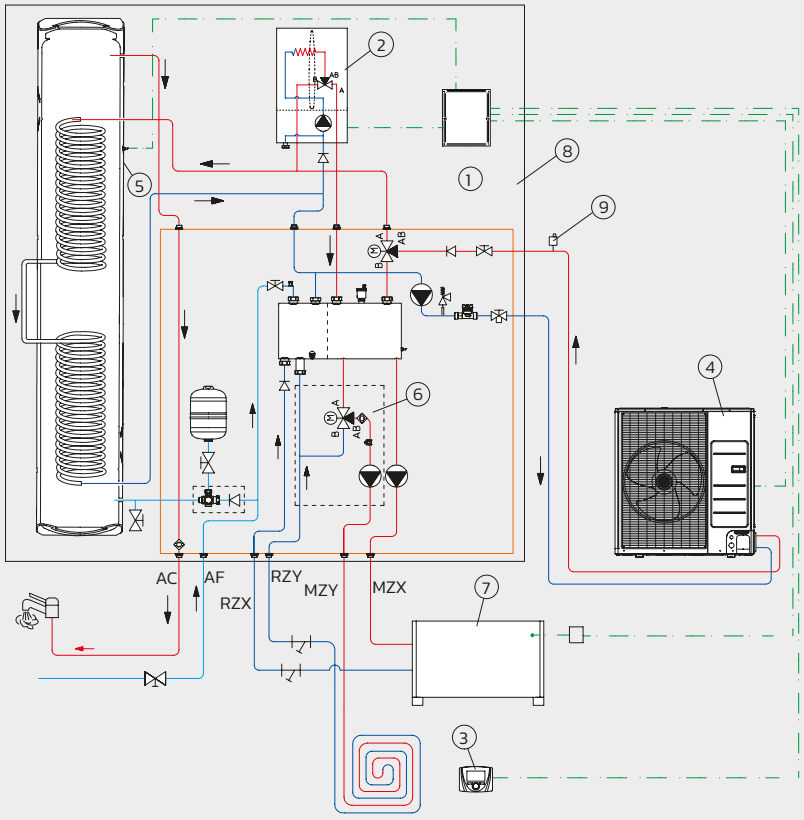

Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico. Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.015,00
1 TRIO HYDRO 8	3.032433	10.875,00
1 VICTRIX TERA 24 PLUS V2	3.032929	1.890,00
1 Kit aggiuntivo zona 2 miscelata TRIO HYDRO	3.031483	605,00
1 Gruppo allacciamento verticale	3.032257	177,00
1 HYDRO FS 1000	3.028505	1.011,00
1 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale	3.028511	150,00
Prezzo fornitura		**15.723,00**

MAGIS VICTRIX ErP

Murale istantanea, a condensazione, predisposta per l'abbinamento a una pompa di calore MAGIS M

Sistema ibrido compatto costituito da caldaia a condensazione che integra gruppo idraulico **per il collegamento diretto a pompa di calore monoblocco MAGIS M 4, 6, 8 o 12/12 T** e all'impianto.. Ideale per migliorare l'efficienza energetica **nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti di riscaldamento fino a 80 °C**.

- Gruppo idraulico di connessione/distribuzione coibentato per gestione idronica dei circuiti
- Elettronica integrata che in riscaldamento stabilisce il generatore funzionante in base alla temperatura esterna
- Regolatore di portata acqua calda sanitaria elettronico
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 314) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Installabile all'esterno in luogo parzialmente protetto
- **CAR^{V2} e Sonda esterna di serie**
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas

FACTORY MADE



Il pallet è composto da n. 10 caldaie

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
945 x 440 x 350	44,5

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
MAGIS VICTRIX ErP (solo caldaia)	3.025615 3.025615GPL	23,5 riscaldamento 25,7 sanitario	97,9%	107,0%	12,5 - 100%	12,4*	3.910,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).
** Dato relativo alla sola caldaia, non abbinata ad un impianto solare termico.*

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	116	5.100,00
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	116	5.210,00
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	116	5.545,00
MAGIS M12	3.032375	11,70	12,00	116	7.170,00
MAGIS M12 T	3.032378	11,70	12,00	117	7.620,00

Unità bollitore per integrazione acqua calda sanitaria con solare termico

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
UB INOX SOLAR 200 V2	3.027820	314	3.590,00

Nota tecnica: MAGIS VICTRIX ErP è un'ottima soluzione anche nella semplice sostituzione di caldaie esistenti in impianti dove occorre avvalersi di una alta portata e prevalenza, avendo all'interno del circuito un circolatore di rilancio. In questa installazione la funzione raffrescamento e abbinamento a pompa di calore verrà inibita elettronicamente.

Termoregolazione MAGIS VICTRIX ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Comando telefonico GSM per edifici non forniti di rete telefonica fissa.		3.017182	849,00
Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 85 x 31	3.013305	293,00
Kit relè per abbinamento MAGIS M per gestione raffrescamento.		3.033007	217,00

Fumisteria MAGIS VICTRIX ErP

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 metri*		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,4 metri*		3.016833	232,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 9,9 metri*		3.024267	120,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 12,9 metri*		3.012000	113,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm Estensione massima realizzabile 11,9 metri*		3.024598	79,50

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.017209 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit copertura superiore		3.017209	75,00
Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 metri*.		3.016365	46,00
Kit terminale antivento Ø 80 Lunghezza 400 mm Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 328).		3.021721	71,00

** Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 326.*

Optional MAGIS VICTRIX ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza antigelo (fino a -15 °C).		3.023770	76,50
Kit 2 zone motorizzate (per suddividere idraulicamente l'impianto in due zone).		3.023769	979,00
Kit dosatore di polifosfati (solo per installazione all'interno).		3.023310	142,00
Kit vaso supplementare 2 litri		3.018433	223,00
Kit filtro ciclonico magnetico (solo per installazione all'interno).		3.024176	162,00
Kit allacciamento universale		3.011667	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro		3.015854	88,00
Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie murali. Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico; da installare esternamente alla caldaia, all'interno dell'abitazione.		3.026374	174,00

Accumuli inerziali

Per favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento (defrost) della pompa di calore, per evitare intermittenza di funzionamento della macchina ed escursioni termiche in ambiente è necessario garantire un contenuto minimo di acqua nell'impianto pari ad almeno **40 litri**. Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano almeno **3 l per ogni kW di potenza della macchina**.

Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento a fianco di MAGIS M.	 Dimensioni (H x L x P) mm 820 x 360 x 360	3.027539	756,00
Kit accumulo inerziale da 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Per installazione all'interno edificio	 Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	887,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri per installazione pensile.		3.027290	53,50

Optional MAGIS VICTRIX ErP

Deumidificazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale. Vedi pag. 27		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente. Vedi pag. 27		3.030636	112,00

Esempio di configurazione sistema ibrido compatto riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti con MAGIS VICTRIX ErP, MAGIS M e solare termico per ACS

Legenda

1	MAGIS M8 comprensiva di pannello comando (1a)
2	MAGIS VICTRIX ErP
3	Collettore solare CP4 XL
4	Sonda esterna (di serie con MAGIS VICTRIX ErP)
5	CAR^{V2} (di serie con MAGIS VICTRIX ErP)
6	Unità bollitore UB INOX SOLAR 200 V2
7	CRONO 7
8	Deumidificatore ad incasso
9	Umidostato
10	Scatola relè (non fornita)
11	Accumulo inerziale verticale da 50 litri
12	Filtro ad "Y" per MAGIS M fornito di serie
13	Kit relè per abbinamento a MAGIS M

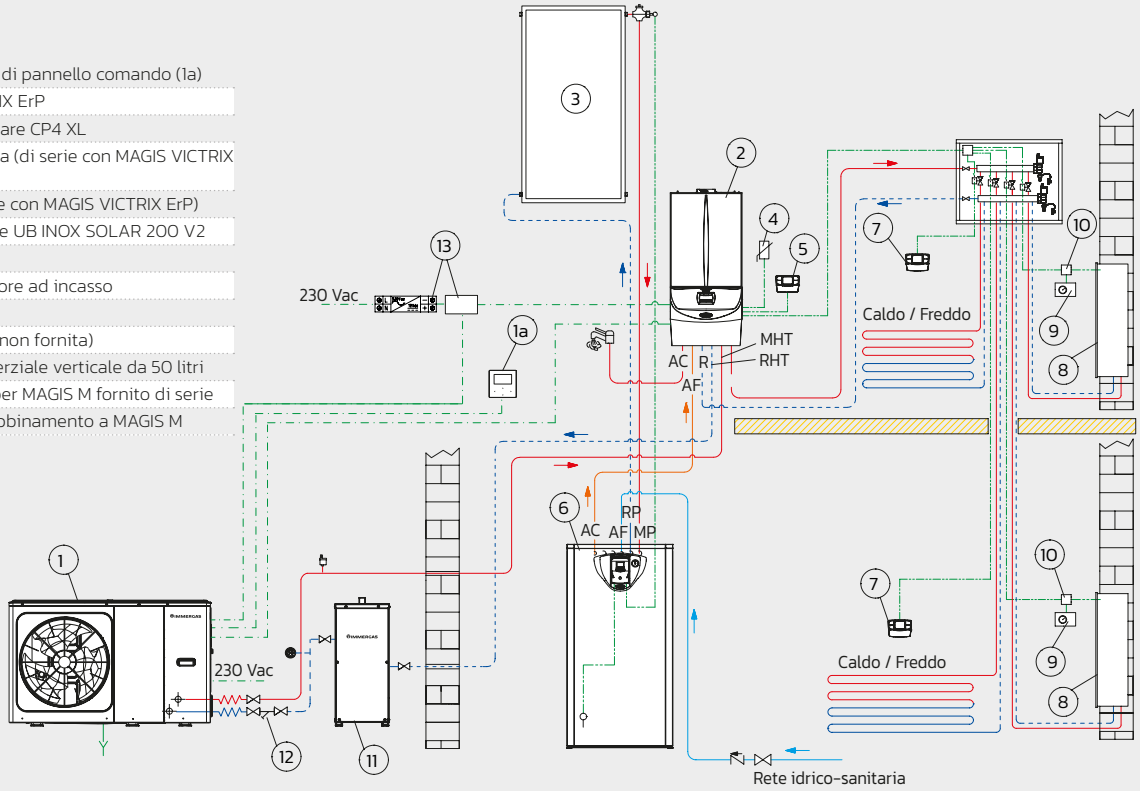

Dall'elenco sono esclusi: kit fumisteria, optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS VICTRIX ErP	3.025615	3.910,00
1 MAGIS M8	3.032374	5.545,00
1 Kit piedini antivibranti	3.032854	174,00
1 Accumulo inerziale verticale da 50 litri	3.027539	756,00
2 CRONO 7	3.021622	312,00
2 Kit umidostato	3.023302	460,00
2 Kit deumidificatore	3.021529	5.176,00
2 Kit telaio deumidificatore	3.022146	432,00
2 Kit griglia deumidificatore	3.022147	1.052,00
1 UB INOX SOLAR 200 V2	3.027820	3.590,00
1 Collettore Piano CP4 XL	3.022664	1.087,00
1 Kit telaio sopra tegole	3.022670	103,00
1 Kit 4 staffe per coppi e tegole	3.022678	130,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL	3.022797	149,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
1 Kit relè per abbinamento a MAGIS M	3.033007	217,00
Prezzo fornitura		**23.257,00**

MAGIS HERCULES ErP

Basamento, a condensazione con unità bollitore combinata per riscaldamento e acqua calda sanitaria, predisposta per l'abbinamento a una pompa di calore MAGIS M

Sistema ibrido compatto ideale per nuove abitazioni con sistemi integrati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, che soddisfano le prestazioni richieste dal D.Lgs. 28/2011 e s.m.i..

- Unità bollitore combinata in acciaio Inox da 220 litri riscaldato dalla caldaia e dal circuito solare termico integrato
- **Predisposizione per il collegamento ad una pompa di calore MAGIS M monofase vers. 4/6/8/12/12T**
- **Controllo remoto di zona** (con funzione di crontermostato ambiente) **di serie**
- Una zona diretta e una miscelata integrate in caldaia
- Raccomandato l'abbinamento a collettori solari piani CP4 XL/M
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas

FACTORY MADE



Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1970 x 650 x 880	230

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
MAGIS HERCULES ErP	3.025499 3.025499GPL	23,6 riscaldamento 26,0 sanitario	95,8	104,1	12,5 - 100%	19,9	12,4	13.195,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	116	5.100,00
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	116	5.210,00
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	116	5.545,00
MAGIS M12	3.032375	11,70	12,00	116	7.170,00
MAGIS M12 T	3.032378	11,70	12,00	117	7.620,00

Numero di collettori solari piani abbinabili

MAGIS HERCULES ErP prevede la possibilità di abbinare collettori solari termici ad integrazione del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria. Si ricorda che per avere una buona resa invernale su impianti ad integrazione solare sul riscaldamento occorre: dimensionare possibilmente i corpi scaldanti a bassa temperatura (l'ideale è utilizzare pannelli radianti) e scegliere un'inclinazione ottimale dei collettori solari che permetta di catturare l'energia durante le ore di insolazione del periodo invernale (almeno 45°).

Collettore solare piano	Codice	N. massimo collettori consigliato per installazione a 20° SUD	N. massimo collettori consigliato per installazione a 45° SUD	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CP4 XL	3.022664	2	3	163	1.087,00

Termoregolazione MAGIS HERCULES ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Funge anche da sensore temperatura e umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
Controllo remoto di zona retroilluminato Funge anche da sensore temperatura e umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 143 x 86 x 36	3.023364	362,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS Equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Vedi anche pag. 24.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00
Sonda esterna Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.014083	38,00
Kit sensore temperatura e umidità permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato cod. 3.021622 o 3.021624. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
Kit sonda temperatura per collettore solare (sonda già fornita di serie con MAGIS HERCULES ErP).		1.028812	38,00
Kit interfaccia relè configurabile per gestire eventuale tre vie commutazione estate/inverno.		3.015350	60,50

Fumisteria MAGIS HERCULES ErP

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 m*		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,4 m*		3.016833	232,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 9,9 m*		3.024267	120,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 12,9 m*		3.012000	113,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm Estensione massima realizzabile 11,9 m*		3.024598	79,50

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit terminale aspirazione B_{23}		3.020004	88,00
Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 m*		3.016365	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 Lunghezza 1400 mm Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 328).		3.015256	98,50

** Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 326.*

Optional MAGIS HERCULES ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit ricircolo con circolatore installabile all'interno di MAGIS HERCULES ErP.		3.023315	322,00
Kit orologio per pompa ricircolo per temporizzazione ricircolo; da installarsi esternamente a MAGIS HERCULES ErP.		3.015431	136,00
Kit dosatore di polifosfati installabile all'interno di MAGIS HERCULES ErP.		3.023316	170,00
Kit valvola tre vie 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	175,00
Kit zona miscelata aggiuntiva (comprensivo di circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice, espansione e relè 3ª zona). Installabile all'interno di MAGIS HERCULES ErP.		3.023314	1.152,00
Kit tubi per allineamento circuito solare in dima installabile all'interno di MAGIS HERCULES ErP.		3.023339	52,00
Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie a basamento. Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico; da installare esternamente alla caldaia.		3.026841	239,00

Accumuli inerziali

Per favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento (defrost) della pompa di calore, per evitare intermittenza di funzionamento della macchina ed escursioni termiche in ambente è necessario garantire un contenuto minimo di acqua nell'impianto pari ad almeno **40 litri**. Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano almeno **3 l per ogni kW di potenza della macchina**.

Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento a fianco di MAGIS M.		Dimensioni (H x L x P) mm 820 x 360 x 360	3.027539	756,00
Kit accumulo inerziale da 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Per installazione all'interno edificio.		Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	887,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri per installazione pensile.			3.027290	53,50

Optional MAGIS HERCULES ErP

Deumidificazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale. Vedi pag. 27		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente. Vedi pag. 27		3.030636	112,00

Esempio di sistema ibrido compatto con 2 zone pannelli radianti e zona radiatori con MAGIS HERCULES ErP, MAGIS M e solare termico per integrazione riscaldamento e ACS

Legenda

1	MAGIS M8 comprensiva di pannello comando (1a)
2	MAGIS HERCULES ErP
3	Collettore solare Piano
4	CRONO 7
5	Controllo remoto zona (di serie)
6	Deumidificatore ad incasso
7	Pannello remoto di zona
8	Accumulo inerziale
9	Filtro ad "Y" per MAGIS M fornito di serie

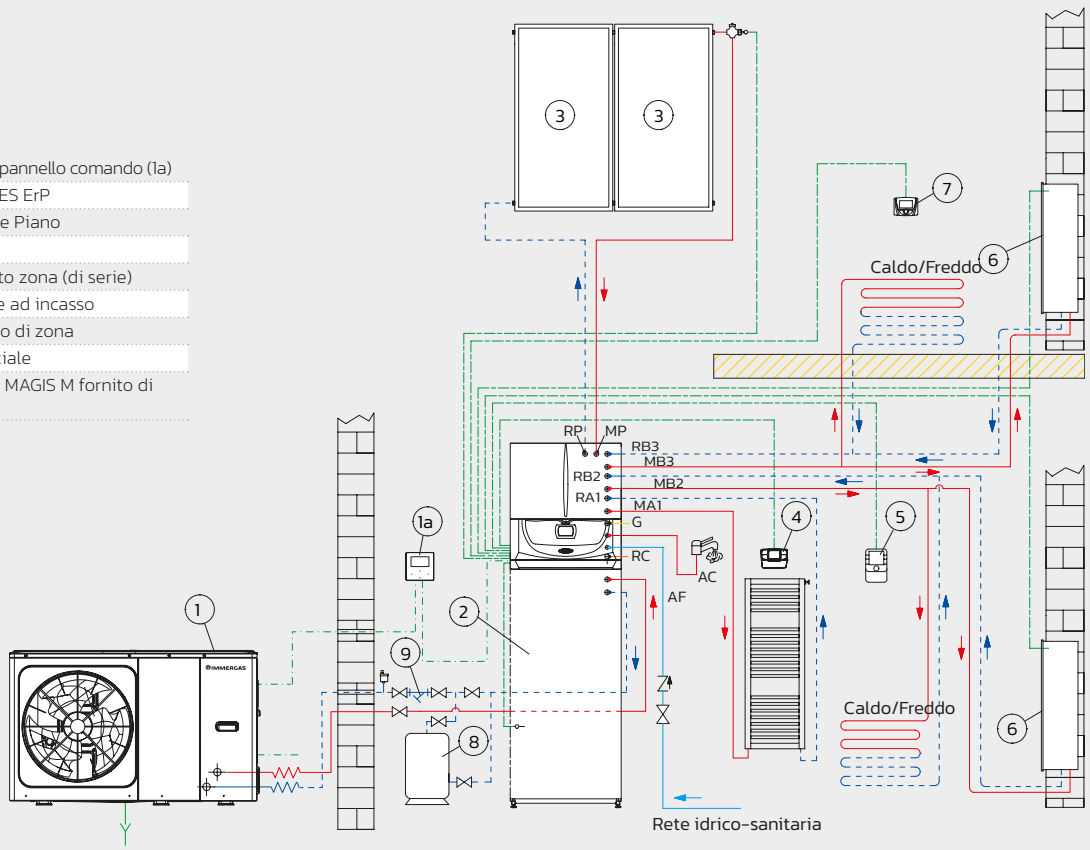

Dall'elenco sono esclusi: kit fumisteria, optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS HERCULES ErP	3.025499	13.195,00
1 Kit zona miscelata aggiuntiva	3.023314	1.152,00
1 MAGIS M8	3.032374	5.545,00
1 Kit piedini antivibranti	3.032854	174,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	256,00
1 Kit accumulo inerziale da 75 litri	3.027288	887,00
2 Kit deumidificatore	3.021529	5.176,00
2 Kit telaio deumidificatore	3.022146	432,00
2 Kit griglia deumidificatore	3.022147	1.052,00
2 Collettori piani CP4 XL	3.022664	2.174,00
1 Kit telaio per 2 CP4 XL	3.022671	149,00
1 Kit base installazione libera 45°	3.022674	205,00
1 Kit ampliamento installazione libera 45°	3.022677	154,00
1 Kit tubi per allineamento circuito solare in dima	3.023339	52,00
1 Kit collegamento per collettori piani aggiuntivi	3.019085	51,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL	3.022797	149,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
Prezzo fornitura		**31.123,00**

Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati



Immergas, ha sviluppato **oltre 100 combinazioni omologate Factory Made**: si tratta di soluzioni ibride **costituite da pompa di calore (da 4 kW fino a potenze di 120 kW), caldaia (da 12 kW fino a potenze di 848 kW) e gestore di sistema.**
Tali soluzioni sono pensate **per condomini esistenti nell'ambito di interventi legati alla transizione energetica** ma anche **per impianti termoautonomi che necessitano di una progettazione personalizzata e "su misura"**.
Utilizzano più fonti energetiche integrate tra loro e rispettano quanto disposto dal Decreto requisiti tecnici Ecobonus/Superbonus 06/08/2020 e s.m.i. pertanto possono beneficiare della **Detrazione ECOBONUS** per le riqualificazioni energetiche se impiegati nell'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.

Nelle pagine seguenti i professionisti trovano alcuni esempi applicativi per impianti centralizzati.

Per conoscere tutte le combinazioni possibili contattare il servizio clienti Immergas o consultare il sito immergas.com


Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati

Modello		Range di potenza	Tipologia impiantistica
VICTRIX PRO V2 MAGIS M Gestore di sistema		Caldaia 34–415 kW Pompa di calore 12–120 kW	Riscaldamento/ raffrescamento collegamento generatori in parallelo. Solo riscaldamento generatori in serie.
VICTRIX PRO V2 MAGIS PRO V2 Gestore di sistema		Caldaia 34–138 kW Pompa di calore 12–48 kW	Riscaldamento/ raffrescamento collegamento generatori in parallelo. Solo riscaldamento generatori in serie.
ARES TEC/ARES PRO MAGIS M Gestore di sistema		Caldaia 136–848 kW Pompa di calore 90–120 kW	Solo riscaldamento generatori in serie.
CALDAIA < 35 kW MAGIS M Gestore di sistema		Caldaia 12–34 kW Pompa di calore 4–16 kW	Riscaldamento/ raffrescamento collegamento generatori in parallelo. Solo riscaldamento generatori in serie.

Esempio di impianto riscaldamento/raffrescamento con 2 MAGIS M30 T in cascata e 1 VICTRIX PRO 150 V2 in parallelo

Legenda

1	MAGIS M30 T comprensiva di pannello comandi (1a)
2	Valvola di sicurezza INAIL 2,7 bar (non fornita da Immergas)
3	Sonda mandata comune pompa di calore
4	Valvola intercettazione combustibile (non fornita)
5	Neutralizzatore di condensa
6	Kit sicurezze INAIL
7	VICTRIX PRO 150 V2
8	Gestore di sistema
9	Sonda esterna
10	Accumulo inerziale (non fornito)
11	Sonda accumulo inerziale
12	Vaso espansione (non fornito)

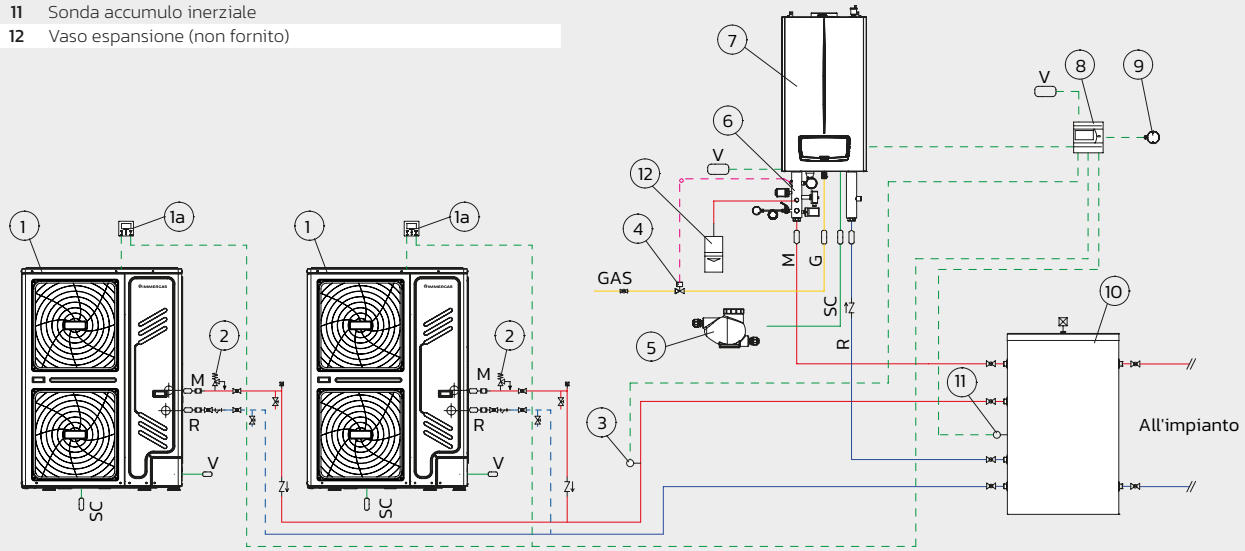


Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS M30 T	3.032384	26.880,00
2 Kit piedini antivibranti	3.032854	348,00
2 Kit rubinetti di intercettazione da 1 ¼" con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	412,00
1 Gestore di sistema	3.021522	919,00
1 Sonda esterna	3.015266	46,00
1 VICTRIX PRO 150 V2	3.033855	9.840,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.023949	565,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 180 kW	3.033688	318,00
2 Kit sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	26,00
Prezzo fornitura		**39.354,00**

Esempio di impianto per solo riscaldamento con 1 MAGIS M26 T e 1 VICTRIX PRO 100 V2 in serie

Legenda

1	MAGIS M26 T (comprensiva di pannello comandi 1a)
2	Valvola di sicurezza INAIL 2,7 bar (non fornita da Immergas)
3	Sonda accumulo inerziale
4	Accumulo inerziale
5	Sonda innalzamento T. di ritorno
6	Valvola intercettazione combustibile (non fornita)
7	Sonda esterna
8	VICTRIX PRO 100 V2
9	Kit sicurezze INAIL
10	Neutralizzatore di condensa
11	Gestore di sistema
12	Disgiuntore idraulico
13	Sonda mandata impianto
14	Sonda innalzamento T. di ritorno
15	Valvola deviatrice (non fornita)
16	Vaso d'espansione (non fornito)

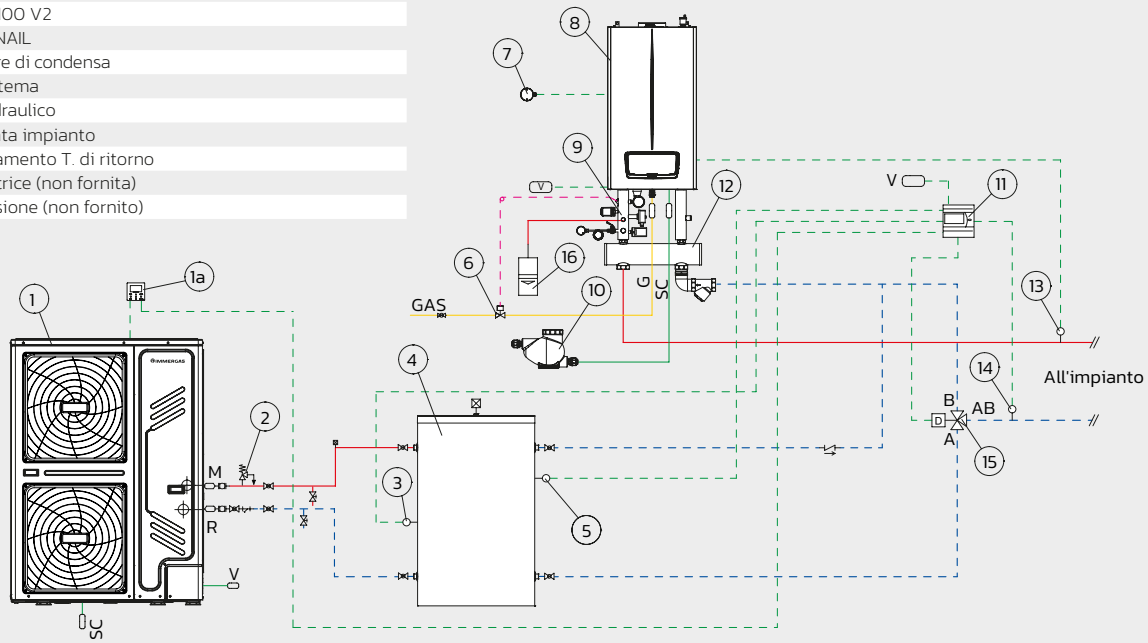

Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS M26 T	3.032383	12.880,00
1 Kit piedini antivibranti	3.032854	174,00
1 Kit rubinetti di intercettazione da 1 ¼" con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	206,00
1 Gestore di sistema	3.021522	919,00
1 Sonda esterna	3.015266	46,00
1 VICTRIX PRO 100 V2	3.033853	7.275,00
1 Sonda mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.023949	565,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023952	668,00
1 Kit passivatore di condensa fino 180 kW	3.033688	318,00
1 Kit sonda temperatura PT 1000	3.019374	46,00
2 Kit sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	26,00
Prezzo fornitura		23.161,00

Accessori Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati

GESTORE DI SISTEMA

È un supervisore elettronico grazie al quale è possibile stabilire ed attivare la sorgente di calore più conveniente in base a parametri funzionali, ambientali ed economici.



Funzioni principali:

- impostazione costo combustibile (metano o GPL) ed energia elettrica per la scelta del generatore in funzione della convenienza economica
- gestione pompe di calore Immergas in batteria (fino a 4)
- gestione caldaie di backup
- gestione bollitori per la produzione di ACS con programmazione fasce orarie e antilegionella
- svolge la funzione di centralina solare termico
- funzione "inerziale termostatato"
- gestione domotica
- gestione fino a 8 zone impianto (compreso circolatori, valvole miscelatrici e deumidificatori) **tramite schede espansione**
- assegnazione modalità di funzionamento (caldo, freddo, deumidificazione) con relative curve climatiche e programmazione fasce orarie per ogni zona impianto
- abbinamento fino a 4 Pannelli/Controlli Remoti di zona e fino a 8 Kit sensori temperatura/umidità
- funzioni speciali **tramite schede espansione** (commutazione caldo/freddo su distribuzioni distinte, gestione di una pompa di ricircolo sanitario, gestione di un contatto fotovoltaico, acquisizione di un segnale da parte di un generatore a biomassa, gestione di un circolatore a valle di uno scambiatore a piastre, funzione "puffer", attivazione circolatore per "scarico termico")
- visualizzazione codici errore in caso di anomalie

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gestore di sistema Supervisiore elettronico con display retroilluminato. Alimentazione tramite trasformatore 48 VDC oppure 24 Vac – 50 Hz (non compreso nella fornitura). Installazione su barra DIN.	 Dimensioni (H x L x P) mm 110x105x60	3.021522	919,00
Kit espansione per gestione zone impianto e funzioni speciali	 Dimensioni (H x L x P) mm 110x70x60	3.021547	312,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS per gestione da remoto tramite app	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00

Accessori Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati

Termoregolazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Cronotermostato ambiente modulante con funzione sensore temperatura umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
Kit sensore temperatura e umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.021524	205,00
Controllo remoto di zona retroilluminato Cronotermostato ambiente modulante con funzione sensore temperatura umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 143 x 86 x 36	3.023364	362,00
Sonda esterna Consigliata nel caso in cui si voglia escludere la sonda esterna in dotazione con la pompa di calore		3.015266	46,00
Scheda elettronica Modbus RS-485 per abbinamento a caldaie TERA V2, ZEUS SUPERIOR, ZEUS, EXA, OMNIA, MYTHOS HP e gamma HERCULES CONDENSING		3.029912	138,00
Kit sonda PT 1000 per collettore solare		3.019374	46,00
Kit relè EMR 12 VDC per contatto on-off caldaia, richiesta raffrescamento deumidificatori e gestione circolatore a valle di uno scambiatore a piastre		3.023945	60,50
Kit sonda NTC a contatto per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata		3.019375	13,00
Kit sonda NTC a bracciale per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata		3.030913	38,50
CRONO 7* Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00

** Disponibile anche in versione wireless.*

Optional

Kit 2 zone miscelate e 1 zona diretta per MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 **Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522).** Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata miscelata. Installabile pensile o da incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.021527	2.962,00
Kit 2 zone miscelate per MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 **Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522).** Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata. Installabile pensile o da incasso.		3.021528	2.371,00
Kit termostato di sicurezza		3.013794	37,00
Kit valvola 3 vie 1" M (idonea per modelli fino a 16 kW).		3.020632	175,00

Soluzioni in sola **Pompa di Calore**

SPLITTATE CON UNITÀ INTERNA A BASAMENTO

MAGIS HERCULES PRO 4/6/9 con accumulo acqua calda sanitaria 235 litri pag. 72
MAGIS HERCULES PRO 12/14/16 con accumulo acqua calda sanitaria 235 litri pag. 73
Esempio di configurazione pag. 74
Accessori pag. 75
MAGIS HERCULES PRO MINI 6/9 con accumulo acqua calda sanitaria 180 litri pag. 80
Accessori pag. 81
Esempio di configurazione pag. 85

SPLITTATE CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO

MAGIS PRO 4/6/9 V2 pag. 86
MAGIS PRO 12/14/16 V2 pag. 87
Accessori pag. 88
Esempio di configurazione pag. 91
Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS PRO V2 pag. 92
MAGIS PRO 12/14/16 V2 con SUPER TRIO TOP pag. 94
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO pag. 96
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO V2 (SISTEMA PRO) pag. 98
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO MONO V2 (SISTEMA PRO) pag. 100
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con BASIC MAGIS PRO pag. 102

SPLITTATE DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO PACK ELECTRIC pag. 104
Accessori pag. 105
Esempi di configurazione pag. 108

MONOBLOCCO DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO HYDRO sistema ELECTRIC pag. 110
Accessori pag. 111
Esempio di configurazione pag. 115

MONOBLOCCO

MAGIS M4/6/8/12/14/16 monofase pag. 116
MAGIS M12/14/16/18/22/26/30 T trifase pag. 117
Esempi di configurazione pag. 118
Accessori pag. 120

PER SOLO ACQUA CALDA SANITARIA

RAPAX 100 V2 scaldacqua pensile in pompa di calore pag. 122
Accessori pag. 122
RAPAX V3 scaldacqua in pompa di calore a basamento pag. 123
Accessori pag. 123

SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

pag. 124
Esempi di configurazione pag. 126
Accessori pag. 128



65%

Detrazioni fiscali

I **vantaggi fiscali** in vigore per tutto il 2024 e il Conto Termico 2.0 consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com

COMODO SICURO A RATE

Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **fino a 72 rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati, offre procedure veloci e agevolate, si abbina allo Sconto in Fattura.

FORMULA COMFORT HYBRID

Garanzia completa

I vantaggi delle pompe di calore Immergas si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT HYBRID: il **programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni**. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

MAGIS HERCULES PRO 4/6/9

Pompa di calore aria-acqua monofase "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento con accumulo acqua calda sanitaria da 235 litri

Soluzione in sola pompa di calore indicata per **nuove abitazioni residenziali**, che unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie).
Disponibile in 3 versioni monofase.

- Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 235 litri con resistenza elettrica integrata da 2,3 kW
- Range temperatura in riscaldamento di 20 - 65 °C
- Range temperatura in raffrescamento di 5 - 25 °C
- Possibilità di abbinamento a impianto solare termico
- Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore idraulico
- Casing unità interna che può contenere tutti gli accessori optional
- Zona 1 con rubinetto di intercettazione e filtro a "Y" di serie con possibilità di aggiungere ulteriori 2 zone optional (vedi pag. 78)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi

MAGIS HERCULES PRO 4/6



MAGIS HERCULES PRO 9



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna (vuota) kg	Peso unità esterna kg
4	1970 x 650 x 916	638 x 880 x 361	211	46,5
6	1970 x 650 x 916	638 x 880 x 361	211	46,5
9	1970 x 650 x 916	1010 x 940 x 384	211	73,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS HERCULES PRO 4	3.030428	4,40	5,00	1,20	12.650,00
MAGIS HERCULES PRO 6	3.030429	6,00	6,50	1,20	13.265,00
MAGIS HERCULES PRO 9	3.030430	9,00	8,70	1,40	14.560,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

MAGIS HERCULES PRO 12/14/16

Pompa di calore monofase e trifase, aria-acqua "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento con accumulo acqua calda sanitaria da 235 litri

Soluzione in sola pompa di calore per **nuove abitazioni residenziali, di ampie dimensioni** che unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie).
Disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T".

- Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 235 litri con resistenza elettrica integrata da 2,3 kW
- Range temperatura in riscaldamento di 20 - 55 °C
- Range temperatura in raffrescamento di 5 - 25 °C
- Possibilità di abbinamento a impianto solare termico
- Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore idraulico
- Casing unità interna che può contenere tutti gli accessori optional
- Zona 1 con rubinetto di intercettazione e filtro a "Y" di serie con possibilità di aggiungere ulteriori 2 zone optional (vedi pag. 78)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi

MAGIS HERCULES PRO 12/12 T - 14/14 T



MAGIS HERCULES PRO 16/16 T



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna (vuota) kg	Peso unità esterna kg
12/12 T	1970 x 650 x 916	1420 x 940 x 384	212	100
14/14 T	1970 x 650 x 916	1420 x 940 x 384	212	100
16/16 T	1970 x 650 x 916	1420 x 940 x 384	212	100


Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione Elettrica V	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS HERCULES PRO 12	3.030431	12,0	12,0	230	2,98	16.185,00
MAGIS HERCULES PRO 14	3.030432	14,0	14,0	230	2,98	17.520,00
MAGIS HERCULES PRO 16	3.030433	16,0	15,0	230	2,98	17.890,00
MAGIS HERCULES PRO 12 T	3.030434	12,0	12,0	400	2,98	16.655,00
MAGIS HERCULES PRO 14 T	3.030435	14,0	14,0	400	2,98	18.130,00
MAGIS HERCULES PRO 16 T	3.030436	16,0	15,0	400	2,98	18.505,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Esempio di installazione MAGIS HERCULES PRO 9 in impianto a due zone

Legenda

1	MAGIS HERCULES PRO 9
2	Collettore solare piano
3	Inverter fotovoltaico
4	Modulo CONNEXT
5	Pannello fotovoltaico
6	Split idronico murale con telecomando
7	Deumidificatore
8	Pannello remoto di zona

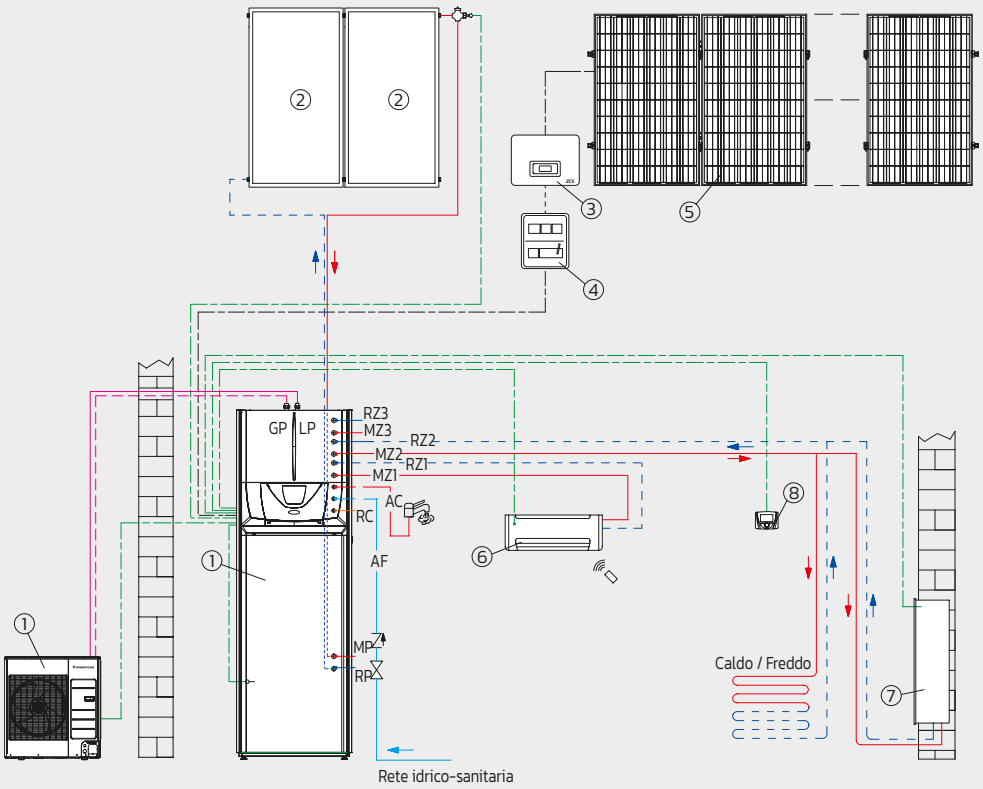

Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, impianto fotovoltaico, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS HERCULES PRO 9	3.030430	14.560,00
1 Kit 2ª zona miscelata aggiuntiva	3.030855	763,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	256,00
1 Kit deumidificatore	3.021529	2.588,00
1 Kit telaio deumidificatore	3.022146	216,00
1 Kit griglia deumidificatore	3.022147	526,00
1 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3.033625	740,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.031505	87,00
1 Kit abbinamento impianto solare termico	3.030857	1.331,00
2 Collettori piani CP4 XL	3.022664	2.174,00
2 Kit installazione da incasso con cornice di deflusso	3.027735	1.886,00
1 Kit estensione incasso con cornice di deflusso	3.027736	400,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL	3.022797	149,00
1 Kit collegamento per collettori piani aggiuntivi	3.019085	51,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
Prezzo fornitura		**25.891,00**

Termoregolazione per MAGIS HERCULES PRO

DOMINUS

L'applicazione che comanda "in rete" MAGIS HERCULES PRO

È un'applicazione semplice e intuitiva che permette di **comandare MAGIS HERCULES PRO e visualizzarne il funzionamento con tablet e smartphone.**. Occorre installare l'apposito kit scheda di interfaccia (cod. 3.026273) da interporre ad un modem/router wireless (non fornito da Immergas).



Caratteristiche:

- Navigazione intuitiva e utilizzo semplice attraverso il touch screen di smartphone e tablet
- Gestione remota con accesso diretto alle principali impostazioni dell'impianto come stato di funzionamento, set temperatura mandata riscaldamento/ACS, temperatura ambiente, ricezione messaggi di errore, reset del generatore
- Accessibile e utilizzabile in qualunque momento e da qualsiasi luogo
- Facile installazione
- Accesso di sicurezza criptato con possibilità di attivare il consenso al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato per controllo da remoto.

Installazione

Il kit deve essere installato esternamente a MAGIS HERCULES PRO.
L'app è scaricabile gratuitamente da tutti gli store del proprio sistema operativo (APP Store, Google Play e Windows Store).

Kit scheda di interfaccia DOMINUS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Alimentazione 24 Vdc – 0,1 A Temperatura ambiente di funzionamento 0 – + 40 °C Classe di protezione IP 20	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00

Termoregolazione per MAGIS HERCULES PRO

Nel seguente elenco sono riportati tutti gli accessori di termoregolazione utilizzabili per la realizzazione di un impianto di climatizzazione gestito unicamente con MAGIS HERCULES PRO. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
Kit sensore temperatura e umidità ModBus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	46,00
Kit sonda NTC a bracciale da utilizzare per controllo puntuale temperatura zona 1 e abilitazione resistenza impianto		3.030913	38,50

Optional per MAGIS HERCULES PRO

ZENITAIR-MONO

La semplice soluzione per il ricambio d'aria

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione. Ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

Caratteristiche:

- Unità di VMC **a singolo flusso alternato con recupero di calore**
- **Gestione remota** tramite telecomando di serie
- **Silenzioso, efficiente e semplice** da installare
- Protocollo dedicato per la **comunicazione tra più unità per funzionamento sincronizzato**
- **Free cooling in fase estiva** – possibilità di funzionamento in sola estrazione o in sola immissione, per evitare il recupero di calore quando non richiesto
- **Protezione antigelo** automatica per prevenire la formazione di ghiaccio



A


Tipologia	Codice	Portata alle varie velocità m^3/h	Potenza elettrica alla max portata W	Efficienza termica %	Euro (IVA esc.)
ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale	3.030601	60/50/40/30/20	6	74	594,00

Nota tecnica:
Per il numero totale di ZENITAIR-MONO da installare in un'unità abitativa, occorre valutare superficie abitativa, posizionamento, ricambi d'aria, etc.
Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.

Optional

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale esterno con fonoassorbente Antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie nello ZENITAIR-MONO		3.030636	112,00

Optional per MAGIS HERCULES PRO

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza impianto da 3 kW con possibilità di installazione 2 kit. Abilitazione tramite kit sonda NTC cod. 3.030913		3.030899	200,00
Kit resistenza sanitario 2,3 kW con possibilità di installazione di 2 kit in più rispetto alla resistenza di serie.		3.030862	280,00
Kit ricircolo con circolatore posizionato completamente nel casing dell'unità interna.		3.030858	322,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.030857	1.331,00
Kit dosatore polifosfati. consente di rispettare gli obblighi previsti dal D.I. 26 giugno 2015 relativamente al trattamento della durezza dell'acqua.		3.030859	159,00
Kit zona 2 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 4/6/9* comprensivo di circolatore a basso consumo e valvola miscelatrice. Installabile nel casing unità interna.		3.030855	763,00
Kit zona 2 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/12 T/14 T/16 T* comprensivo di circolatore a basso consumo e valvola miscelatrice. Installabile nel casing unità interna.		3.030943	860,00
Kit zona 3 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 4/6/9* comprensivo di circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice, espansione. Installabile nel casing unità interna.		3.030856	1.139,00
Kit zona 3 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/12 T/14 T/16 T* comprensivo di circolatore a basso consumo e valvola miscelatrice, espansione. Installabile nel casing unità interna.		3.030944	1.194,00

** Si raccomanda l'installazione dei rubinetti d'intercettazione con filtro codice 3.030861.*

Optional per MAGIS HERCULES PRO

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti d'intercettazione impianto 1" con filtro per zone aggiuntive		3.030861	121,00
Kit rubinetti d'intercettazione impianto 1" per zone aggiuntive		3.030860	67,00
Kit valvola tre vie deviatrice 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	175,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna		3.034758	205,00
Kit doppio anodo elettronico protegge il bollitore dalle correnti parassite.		3.025003	360,00
Kit allacciamento circuito R32 per versioni 4/6/9 consente l'allacciamento del circuito refrigerante verso la parete posteriore dell'unità interna a basamento.		3.031505	87,00
Kit allacciamento circuito R410A per versioni 12/14/16 consente l'allacciamento del circuito refrigerante verso la parete posteriore dell'unità interna a basamento.		3.031506	87,00

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

MAGIS HERCULES PRO MINI 6/9

Pompa di calore aria-acqua monofase "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento compatta con accumulo acqua calda sanitaria da 180 litri

Soluzione in sola pompa di calore per soddisfare le esigenze di abitazioni di medie dimensioni e consente di ridurre gli ingombri ed i tempi necessari per l'installazione. È una soluzione ideale sia per la nuova edilizia sia per le riqualificazioni energetiche in abbinamento ad impianti fotovoltaici.

- 2 modelli monofase da 6 e 9 kW con gas refrigerante R32
- Completa accessibilità frontale, sono sufficienti 66 cm di larghezza per installare l'unità interna
- **Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 180 litri** con resistenza elettrica integrata da 2,25 kW
- Range temperatura in riscaldamento 20 – 65 °C
- Range temperatura in raffrescamento 5 – 20 °C
- Abbinamento a impianto solare termico tramite optional dedicato da installare esternamente
- **Accumulo inerziale Inox integrato da 25 litri**, sufficiente per entrambi i modelli
- 1 zona di serie e possibilità di gestire 2 zone tramite kit optional (pag. 83).
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (per maggiori informazioni vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



MAGIS HERCULES PRO MINI 6



MAGIS HERCULES PRO MINI 9



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
6	1600 x 600 x 675	638 x 880 x 361	150	46,5
9	1600 x 600 x 675	1010 x 940 x 384	150	73,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS HERCULES PRO MINI 6	3.034093	6,00	6,50	1,20	10.765,00
MAGIS HERCULES PRO MINI 9	3.034094	9,00	8,70	1,40	11.790,00



Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Termoregolazione per MAGIS HERCULES PRO MINI

Nel seguente elenco sono riportati tutti gli accessori di termoregolazione utilizzabili per la realizzazione di un impianto di climatizzazione gestito unicamente con MAGIS HERCULES PRO MINI. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit scheda interfaccia DOMINUS equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Vedi anche pag. 75.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00
Pannello remoto di zona funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
Kit sensore temperatura e umidità ModBus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	46,00
Kit 2 relè per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno e kit ricircolo.		3.031943	82,00
Kit espansione per gestione allarmi deumidificatore, valvole 3 vie estate/inverno ed eventuale 3° zona impianto.		3.031944	470,00
Sonda NTC a bracciale da utilizzare come sonda di mandata per le zone dirette con kit zone.		3.030913	38,50

Optional per MAGIS HERCULES PRO MINI

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento linea frigorifera R32 consente l'allacciamento del circuito refrigerante verso la parete posteriore dell'unità interna a basamento.		3.033211	82,00
Kit gruppo allacciamento idraulico con by-pass regolabile.		3.034333	287,00
Kit gruppo allacciamento idraulico.		3.033215	185,00
Kit copertura gruppo di allacciamento linea frigorifera.		3.034183	103,00
Kit rubinetti d'intercettazione impianto 1"		3.030860	67,00
Kit resistenza impianto da 3 kW Installabile nel casing dell'unità interna.		3.030899	200,00
Kit ricircolo con circolatore Provvisto di sonda controllo temperatura. Posizionato completamente nel casing dell'unità interna. Da abbinare a kit 2 relè cod. 3.031943 (vedi pag. 81).		3.033217	308,00
Kit abbinamento impianto solare termico da installare esternamente alla unità interna. Composto da telaio di sostegno, scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, valvola miscelatrice termostatica, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare) e raccordi mandata/ritorno da installare sulla parte superiore dell'unità interna.		3.033210	2.040,00
Kit valvola tre vie deviatrice 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	175,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	205,00
Kit doppio anodo elettronico protegge il bollitore dalle correnti parassite		3.025003	360,00

Optional per MAGIS HERCULES PRO MINI

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO per gestione diretta di due zone impianto Da installare esternamente all'unità interna, pensile o ad incasso.		3.032264	1.005,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO per gestione diretta di due zone impianto Da installare esternamente all'unità interna, pensile o ad incasso.		3.032265	1.282,00
Kit 2 zone (1 zona diretta e 1 miscelata) caldo/freddo per gestione diretta di due zone impianto Da installare esternamente all'unità interna, pensile o ad incasso.		3.026301	1.919,00
Kit rubinetti intercettazione per kit zone comprensivo di due rubinetti.		3.014948	72,00

Optional per MAGIS HERCULES PRO MINI

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale. Vedi pag.77.		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie nello ZENITAIR-MONO. Vedi pag.77.		3.030636	112,00

Deumidificazione


Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Esempio di installazione MAGIS HERCULES PRO MINI 9 monozona con deviatrice estate/inverno, solare termico e fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS HERCULES PRO MINI 9
2	Kit abbinamento solare termico
3	Split idronico murale con telecomando
4	Valvola tre vie commutazione estate/inverno
5	CRONO 7
6	Modulo CONNEXT
7	Inverter fotovoltaico
8	Pannelli fotovoltaici
9	Collettore solare piano

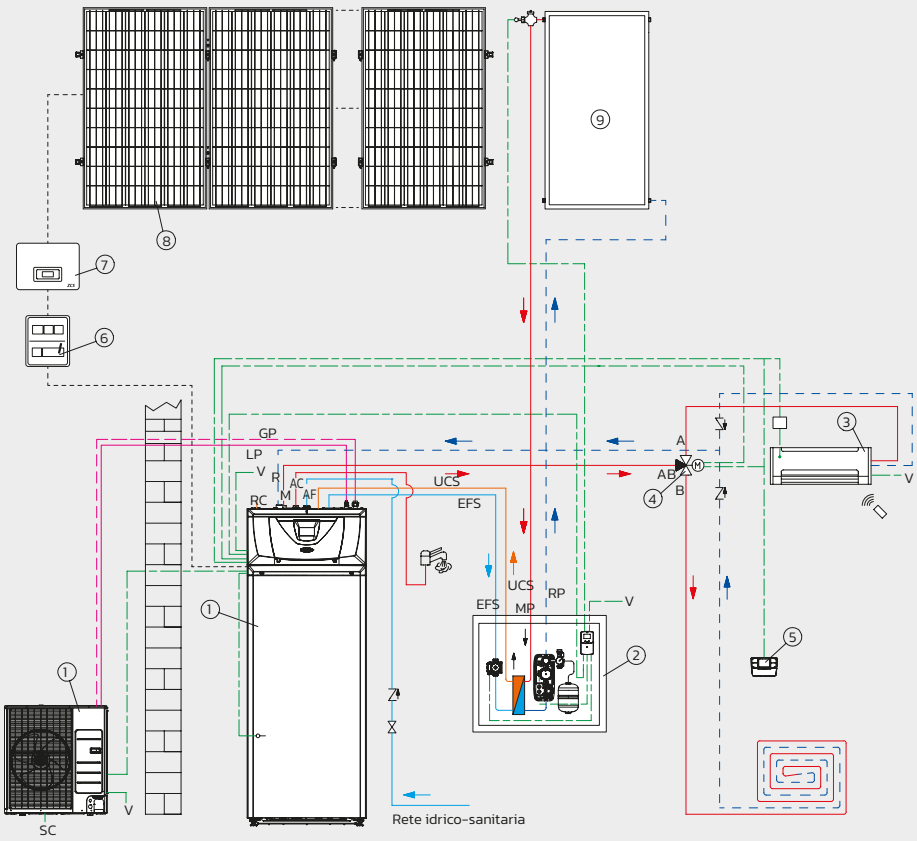

Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, impianto fotovoltaico, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS HERCULES PRO MINI 9	3.034094	11.790,00
1 Kit gruppo allacciamento idraulico	3.033215	185,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
1 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3.033625	740,00
1 Kit gruppo allacciamento linea frigorifera	3.033211	82,00
1 Copertura gruppo di allacciamento	3.034183	103,00
1 Kit valvola tre vie deviatrice	3.020632	175,00
1 Kit 2 relè	3.031943	82,00
1 Kit abbinamento impianto solare termico	3.033210	2.040,00
1 Collettore piano CP4 XL	3.022664	1.087,00
1 Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL	3.022797	149,00
1 Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL in verticale	3.022670	103,00
1 Kit 4 staffe per coppi/tegole	3.022678	130,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
Prezzo fornitura		**16.986,00**

MAGIS PRO 4/6/9 V2

Pompa di calore aria-acqua monofase ad inverter "splittata"

Progettata per rispondere alle esigenze delle **nuove costruzioni residenziali con alta classe di efficienza energetica** dove la progettazione **non prevede l'utilizzo di gas naturale (disponibile in 3 versioni monofase)**.

- Unità esterna di dimensioni compatte (vers. 4 e 6)
- Unità interna che integra vaso d'espansione da 12 litri, valvola tre vie deviatrice per ACS ed eventuale resistenza integrativa optional
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Rubinetti intercettazione e filtro ¾" di serie sull'unità interna
- Range temperatura in riscaldamento di 20-65 °C
- Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C
- Produzione ACS con unità bollitore separata optional (vedi pag. 310)
- Elettronica predisposta per gestire direttamente tre zone
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas





Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
4	760 x 440 x 250	638 x 880 x 361	35,8	46,5
6	760 x 440 x 250	638 x 880 x 361	35,8	46,5
9	760 x 440 x 250	1010 x 940 x 384	35,8	73,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	4,40	5,00	230	1,20	5.290,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	6,00	6,50	230	1,20	5.585,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	9,00	8,70	230	1,40	6.715,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

MAGIS PRO 12/14/16 V2

Pompa di calore aria-acqua monofase e trifase ad inverter "splittata"



Nuova soluzione **(disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T")** progettata per rispondere alle esigenze delle **nuove costruzioni residenziali con alta classe di efficienza energetica** dove la progettazione **non prevede l'utilizzo di gas naturale**.

- Unità interna che integra vaso d'espansione da 12 litri, valvola tre vie deviatrice per ACS ed eventuale resistenza integrativa optional
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Rubinetti intercettazione e filtro a "Y" da 1" di serie sull'unità interna
- Range temperatura in riscaldamento di 20-55 °C
- Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C
- Produzione ACS con unità bollitore separata optional (vedi pag. 310)
- Elettronica predisposta per gestire direttamente tre zone
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas

MAGIS PRO 12 V2/V2 T



MAGIS PRO 14 V2/V2 T



MAGIS PRO 16 V2/V2 T



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
12/12 V2 T	780 x 440 x 340	1420 x 940 x 384	38,5	100
14/14 V2 T	780 x 440 x 340	1420 x 940 x 384	38,5	100
16/16 V2 T	780 x 440 x 340	1420 x 940 x 384	38,5	100

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 12 V2	3.030663	12,00	12,0	230	2,98	8.910,00
MAGIS PRO 14 V2	3.030664	14,00	14,0	230	2,98	10.455,00
MAGIS PRO 16 V2	3.030665	16,00	15,0	230	2,98	10.815,00
MAGIS PRO 12 V2 T	3.030666	12,00	12,0	400	2,98	9.750,00
MAGIS PRO 14 V2 T	3.030667	14,00	14,0	400	2,98	11.170,00
MAGIS PRO 16 V2 T	3.030668	16,00	15,0	400	2,98	11.530,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Termoregolazione MAGIS PRO V2

Nel seguente elenco sono riportati tutti gli accessori di termoregolazione utilizzabili per il controllo di un impianto in sola pompa di calore con MAGIS PRO V2. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
Kit sensore temperatura e umidità ModBus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato cod. 3.021622 o 3.021624.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sonda NTC a bracciale da utilizzare come sonda di mandata per le zone impianto.		3.030913	38,50
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	46,00
Kit scheda due relè da utilizzare per comandare i deumidificatori.		3.026302	60,50
Kit sonda NTC a contatto per abbinamento a puffer.		3.019375	13,00
Kit interfaccia relè configurabile per gestire 3ª zona.		3.015350	60,50
Kit scheda interfaccia DOMINUS equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Vedi anche pag. 75.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00

Optional MAGIS PRO V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2 per impianto termico, con possibilità di installazione 2 kit nelle versioni 12/14/16 V2		3.030991	200,00
Kit allacciamento circuito R32 per versioni 4/6/9 V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.030883	87,00
Kit allacciamento circuito R410A per versioni 12/14/16 V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.026089	86,50
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	205,00
Kit valvola tre vie 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	175,00
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 installazione pensile oppure da incasso.	 Dimensioni (H x L xP) mm 700 x 450 x 190	3.026301	1.919,00
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 12/14/16 V2 installazione pensile oppure da incasso.	 Dimensioni (H x L xP) mm 700 x 450 x 190	3.031695	1.919,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 installazione pensile oppure da incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032264	1.005,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 installazione pensile oppure da incasso.	 Dimensioni (H x L xP) mm 700 x 450 x 190	3.032265	1.282,00
Kit antigelo a -15 °C per unità interna a protezione del modulo idronico in caso di installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto.		3.017324	108,00

Optional MAGIS PRO V2

Accumuli inerziali

Per favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento (defrost) della pompa di calore, per evitare intermittenza di funzionamento della macchina ed escursioni termiche in ambiente è necessario garantire un contenuto minimo di acqua nell'impianto pari a **30 litri per le versioni 4-6-9 e 50 litri per le versioni 12-14-16**. Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano almeno **3 l per ogni kW di potenza della macchina.**

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Con 4 attacchi funge anche da separatore idraulico Completo di coibentazione, è installabile solo all'interno dell'edificio.	 Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	887,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri per installazione pensile.		3.027290	53,50

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*.		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*.		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 77).		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 77).		3.030636	112,00

Esempio di installazione MAGIS PRO 9 V2 in impianto a 2 zone con riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti e produzione sanitaria tramite unità bollitore, fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS PRO 9 V2
2	Inverter fotovoltaico
3	Modulo CONNEXT
4	Pannello fotovoltaico
5	Valvola miscelatrice termostatica ACS
6	Unità bollitore OMNISTOR
7	Sonda bollitore (di serie)
8	Accumulo inerziale
9	Pannello remoto di zona
10	Resistenza elettrica integrativa impianto termico
11	Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)
12	Resistenza integrativa sanitario
13	Gruppo di sicurezza ingresso sanitario (non fornito)

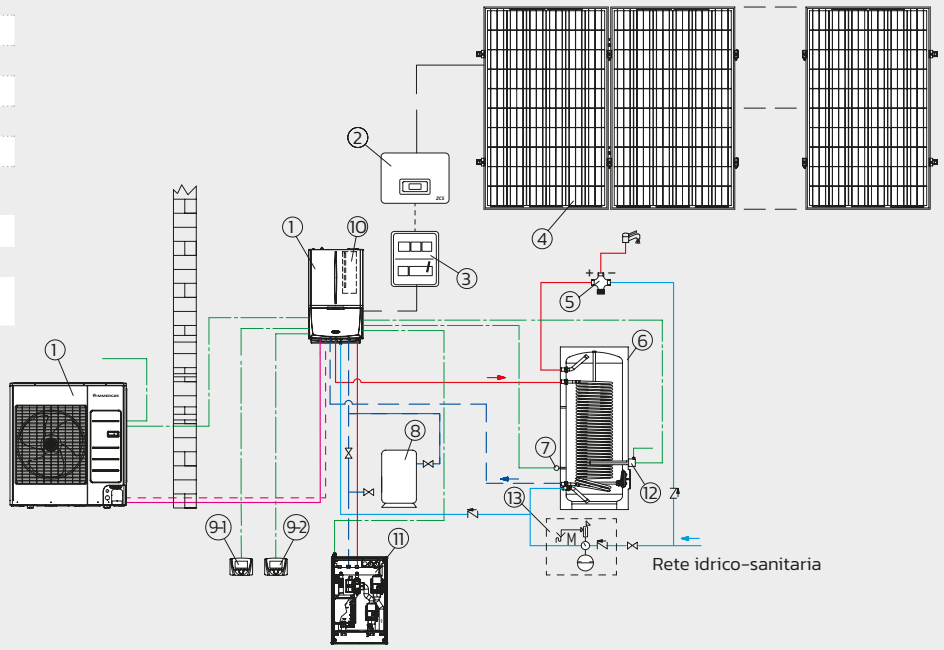

Dall'elenco sono esclusi: eventuali optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS PRO 9 V2	3.030608	6.715,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.030883	87,00
1 Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)	3.026301	1.919,00
1 Kit resistenza integrativa per impianto da 3 kW	3.030991	200,00
1 Kit resistenza integrativa sanitario da 2 kW	3.020861	300,00
1 OMNISTOR 300	3.027910	2.410,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾"	3.019099	123,00
1 Kit accumulo inerziale 75 litri	3.027288	887,00
2 Pannello remoto di zona	3.030863	512,00
2 Kit deumidificatore	3.021529	5.176,00
2 Kit telaio deumidificatore	3.022146	432,00
2 Kit griglia deumidificatore	3.022147	1.052,00
1 Kit scheda due relè	3.026302	60,50
Prezzo fornitura		**19.873,50**

Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS PRO V2



La pompa di calore ibrida MAGIS PRO V2 offre differenti soluzioni installative:
- **5 per installazione da incasso**
- **5 per installazione in armadio tecnico per interno**

Permette totale versatilità alle imprese edili e alla progettazione termotecnica in fase di capitolato e preventivazione di proposta impiantistica in nuove unità abitative o riqualificazioni energetiche.

Nelle soluzioni riportate a fianco i professionisti trovano un pratico suggerimento su quale proposta tecnica approfondire nelle pagine seguenti del listino.

Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS PRO V2

Modello		Acqua calda sanitaria	Impianto termico	Da incasso	In armadio tecnico per interno
MAGIS PRO 12/14/16 V2 con SUPER TRIO TOP vedi pag. 94		**Bollitore da 250 litri** Possibilità di integrazione solare termico	Fino a **2 zone impianto** (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO vedi pag. 96		**Bollitore da 250 litri** Possibilità di integrazione solare termico	Fino a **2 zone impianto** (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO V2 vedi pag. 98		**Bollitore da 160 litri** possibilità di integrazione solare termico	Fino a **2 zone impianto** (1 diretta e 1 miscelata optional)	SOLAR CONTAINER	DOMUS CONTAINER
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO MONO V2 vedi pag. 100			**Impianto monozona** (con circolatore di rilancio)	SOLAR CONTAINER	DOMUS CONTAINER
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con BASIC MAGIS PRO vedi pag. 102		**Bollitore da 160 litri** possibilità di integrazione solare termico	**Impianto monozona**	SOLAR CONTAINER	DOMUS CONTAINER

MAGIS PRO 12/14/16 V2 con SUPER TRIO TOP

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri



In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS PRO V2 **(nelle versioni monofase e trifase "T" da 12, 14 e 16 kW)** abbinata alle prestazioni del gruppo idronico SUPER TRIO TOP con bollitore acqua calda sanitaria da 250 litri e accumulo inerziale in acciaio Inox integrato da 45 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione patentino F-GAS.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO TOP
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Versione	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 12 V2	Monofase	3.030663	87	8.910,00
MAGIS PRO 14 V2	Monofase	3.030664	87	10.455,00
MAGIS PRO 16 V2	Monofase	3.030665	87	10.815,00
MAGIS PRO 12 V2 T	Trifase	3.030666	87	9.750,00
MAGIS PRO 14 V2 T	Trifase	3.030667	87	11.170,00
MAGIS PRO 16 V2 T	Trifase	3.030668	87	11.530,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	95	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	95	1.948,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO TOP è composto da: • bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico • gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 nuovo collettore idraulico e 1 circolatore di rilancio altamente performante (per zona diretta) , raccorderia idraulica e gas refrigerante per MAGIS PRO 12, 14 e 16 V2. • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • staffa di sostegno Tutti i componenti sono coibentati.	3.031192	7.050,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.031193	146,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.031194	165,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.031195	177,00

OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO V2 con SUPER TRIO TOP

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 88.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	1.948,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.030484	99,50
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.029927	257,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2.		3.030991	200,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.031189	1.227,00
Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per SUPER TRIO TOP composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.031186	788,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO TOP* non comprensivo di circolatore.		3.031205	206,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a **due zone** e **bollitore sanitario da 250 litri**

- Ideale per edifici in classe energetica elevata di ampie dimensioni fino a due zone con differenti temperature di mandata
- Bollitore sanitario da 250 litri e accumulo inerziale integrato da 30 litri
- Ampia gamma di kit accessori
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**



Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	86	5.290,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	86	5.585,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	86	6.715,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	97	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	97	1.948,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO è composto da: • bollitore sanitario da 250 litri in acciaio Inox monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox • gruppo idraulico di distribuzione composto da separatore idraulico e 1 circolatore di rilancio (per zona diretta), raccorderia idraulica e gas refrigerante per MAGIS PRO 4, 6 e 9 V2 • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.030395	6.390,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.020630	118,00

OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO V2 con SUPER TRIO

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 88.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1.302,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	1.948,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.030484	99,50
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.029927	257,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2.		3.030991	200,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.030482	1.226,00
Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per SUPER TRIO composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.027865	611,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO* non comprensivo di circolatore.		3.030483	162,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO V2 SISTEMA PRO

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianto a **due zone** e **bollitore sanitario da 160 litri**

- Ideale per appartamenti in classe energetica elevata di medie dimensioni a due zone con differenti temperature di mandata
- Ridotti ingombri di installazione
- Pannello remoto fornito di serie per facile termoregolazione
- Ampia gamma di kit accessori
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico TRIO V2
- il kit per l'abbinamento a MAGIS PRO V2
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	86	5.290,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	86	5.585,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	86	6.715,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	99	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	99	1.430,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
TRIO V2 è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox , classe C e sonda boiler • elettronica con scheda Gestore di sistema integrata comandata da pannello remoto fornito di serie utilizzabile per termoregolazione di una zona (classe VI) • gruppo idraulico di distribuzione con 2 zone (una diretta e una miscelata) costituito da collettore idraulico, 1 valvola 3 vie deviatrice, 1 valvola 3 vie miscelatrice, 2 circolatori a basso consumo, vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria e valvola miscelatrice termostatica. Tutti i componenti sono coibentati.	3.027830	5.615,00
Kit per abbinamento a MAGIS PRO V2 (comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di unità interna per MAGIS PRO 4/6/9 V2)	3.026303	469,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.020630	118,00

OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO V2 con TRIO V2

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 88.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm.Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore per DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	91,50
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.024719	1.228,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2.		3.030991	200,00
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.024897	257,00
Kit accumulo inerziale da 15 litri inseribile all'interno di SOLAR o DOMUS CONTAINER.		3.026304	800,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno con SOLAR CONTAINER.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	880,00
Kit ricircolo sanitario* non comprensivo di circolatore.		3.026169	144,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO MONO V2 SISTEMA PRO

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianto **monozona** e **bollitore sanitario da 160 litri**

- Ideale per appartamenti in classe energetica elevata di medie dimensioni
- Ridotti ingombri di installazione
- Pannello remoto fornito di serie per facile termoregolazione
- Ampia gamma di kit accessori
- Alta portata e prevalenza grazie al circolatore di rilancio
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**



Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico TRIO MONO V2
- il kit per abbinamento a MAGIS PRO V2
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	86	5.290,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	86	5.585,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	86	6.715,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	101	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	101	1.430,00

Gruppo idronico TRIO MONO V2

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
TRIO MONO V2 è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C e sonda boiler • elettronica con scheda Gestore di sistema integrata comandata da pannello remoto fornito di serie utilizzabile per termoregolazione di una zona (classe VI) • gruppo idraulico costituito da collettore idraulico, 1 valvola 3 vie deviatrice*, 1 circolatore a basso consumo, vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria e valvola miscelatrice termostatica Tutti i componenti sono coibentati.	3.027831	4.950,00
Kit per abbinamento a MAGIS PRO V2 (comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante e staffa di sostegno unità interna MAGIS PRO 4/6/9 V2)	3.026303	469,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)	3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)	3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)	3.020630	118,00

OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO V2 con TRIO MONO V2

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 88.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore per DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	91,50
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163.		3.024719	1.228,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2.		3.030991	200,00
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.024897	257,00
Kit accumulo inerziale da 15 litri inseribile all'interno di SOLAR o DOMUS CONTAINER.		3.026304	800,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno con SOLAR CONTAINER.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	880,00
Kit ricircolo sanitario* non comprensivo di circolatore.		3.026169	144,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

MAGIS PRO 4/6/9 V2 CON BASIC MAGIS PRO

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianti **monozona** e **bollitore sanitario da 160 litri**

- Ideale per edifici in classe energetica elevata di piccole dimensioni
- Ridotti ingombri di installazione
- Idraulica ed elettronica gestite direttamente da MAGIS PRO V2
- Ampia gamma di kit accessori
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:
- la pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- Il gruppo idronico BASIC MAGIS PRO
- gli accessori in base alle esigenze installative

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	86	5.290,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	86	5.585,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	86	6.715,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	103	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	103	1.430,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC MAGIS PRO è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C • gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto. • raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di sostegno unità interna e sonda boiler	3.029721	3.595,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)	3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)	3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)	3.020630	118,00

OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO V2 con BASIC MAGIS PRO

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 88.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore per DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.027175	91,50
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 163		3.024719	1.228,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2		3.030991	200,00
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.029927	257,00
Kit accumulo inerziale da 15 litri inseribile all'interno di SOLAR o DOMUS CONTAINER.		3.026304	800,00
Kit accumulo inerziale da 15 litri inseribile solo all'interno con SOLAR CONTAINER e anche in compresenza del kit 3.026304.		3.029928	636,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno in SOLAR CONTAINER.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	880,00
Kit ricircolo sanitario* non comprensivo di circolatore.		3.026169	144,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

** Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

TRIO PACK ELECTRIC

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico

Soluzione in sola pompa di calore splittata "all-in-one" destinata al mercato della nuova edilizia, rappresenta un sistema a codice unico per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, completo di resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW, 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox che funge da separatore idraulico e può ospitare fino a 2 resistenze integrative impianto da 3 kW
- Circolatore di rilancio per 1 zona diretta, filtro "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore (scambiatore R32/acqua, circolatore, 3 vie)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



TRIO PACK ELECTRIC 4/6



TRIO ELECTRIC 9



Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
TRIO PACK ELECTRIC 4	3.031712	4,40	5,00	1,20	9.430,00
TRIO PACK ELECTRIC 6	3.031713	6,00	6,50	1,20	9.690,00
TRIO PACK ELECTRIC 9	3.031714	9,00	8,70	1,40	10.810,00

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35° C.

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	106	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	106	1.430,00

Termoregolazione TRIO PACK ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Vedi anche pag. 75.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna per TRIO PACK ELECTRIC Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente. Gestibile con kit espansione TRIO PACK		3.015266	46,00
Kit due relè TRIO PACK per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno.		3.031943	82,00
Kit espansione TRIO PACK per gestione valvola tre vie estate/inverno o gestione allarmi deumidificatori, ricircolo. o sonda esterna		3.031944	470,00

Optional TRIO PACK ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO PACK e dei suoi componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO PACK e dei suoi componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	91,50
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	605,00
Kit allacciamento circuito R32 TRIO PACK (verso la parte inferiore del cassone).		3.031966	82,00
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	177,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	177,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	195,00

Optional TRIO PACK ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore)*.		3.026169	144,00
Kit dosatore polifosfati (solo per interni – DOMUS CONTAINER)*.		3.032261	165,00
Kit antigelo -15 °C (per TRIO PACK in caso di installazione esterna).		3.017324	108,00
Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto termico (per TRIO PACK ELECTRIC) se ne possono installare 1 o 2.		3.031937	235,00
Kit abbinamento solare termico (per TRIO PACK ELECTRIC).		3.031603	1.411,00
Kit valvola 3 vie 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	175,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	205,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*.		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*.		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 77).		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente. (vedi pag. 77).		3.030636	112,00

Esempio di soluzione TRIO PACK ELECTRIC 6 in impianto monozona a pannelli radianti (caldo) e ventilconvettori (freddo)

Legenda

1	Valvola tre vie ACS/impianto (di serie)
2	Kit resistenza elettrica impianto 3 kW
3	Pannello remoto di zona (di serie)
4	Unità esterna (di serie)
5	Sonda boiler (di serie)
6	Resistenza elettrica sanitario 1,5 kW (di serie)
7	CRONO 7
8	Valvola tre vie commutazione estate/inverno
9	SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)

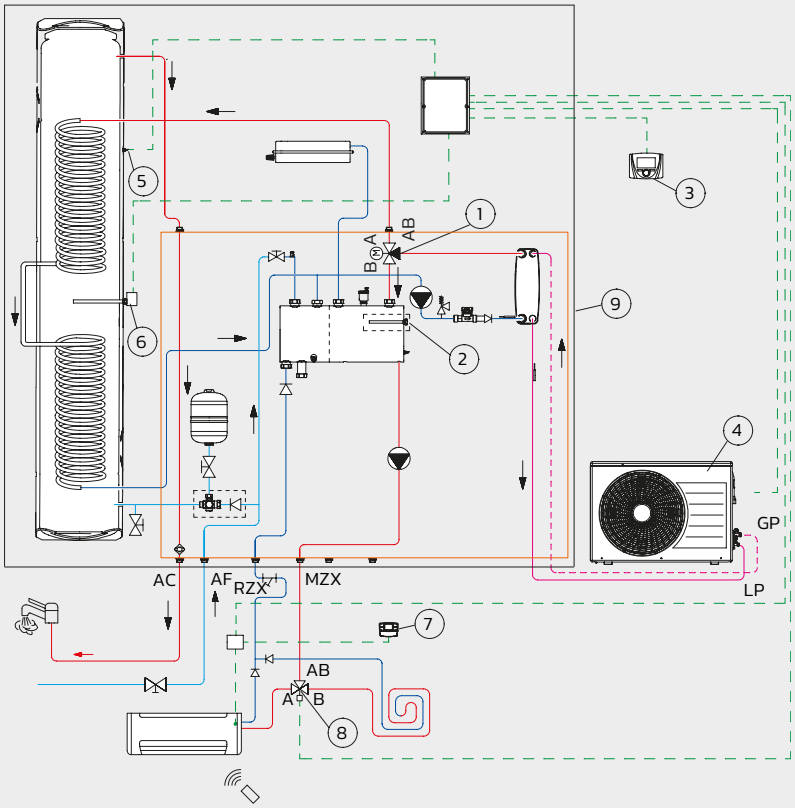

Dall'elenco sono esclusi eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico. Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.


IMPIANTO TERMICO MONOZONA

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO PACK ELECTRIC 6	3.031713	9.690,00
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.015,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.031966	82,00
1 Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	177,00
1 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3.033625	740,00
1 Kit valvola tre vie	3.020632	175,00
1 Kit due relè TRIO PACK	3.031943	82,00
1 Kit resistenza integrativa impianto 3 kW	3.031937	235,00
Prezzo fornitura		**12.352,00**

Esempio di soluzione TRIO PACK ELECTRIC 9 in impianto a due zone, una a pannelli radianti e una a ventilconvettori

Legenda

1	Valvola tre vie ACS/impianto (di serie)
2	Kit resistenza elettrica impianto 3 kW
3	Pannello Remoto di zona (di serie)
4	Unità esterna (di serie)
5	Sonda boiler (di serie)
6	Resistenza elettrica sanitario 1,5 kW (di serie)
7	Kit 2a zona miscelata con filtro
8	DOMUS CONTAINER (armadio tecnico)

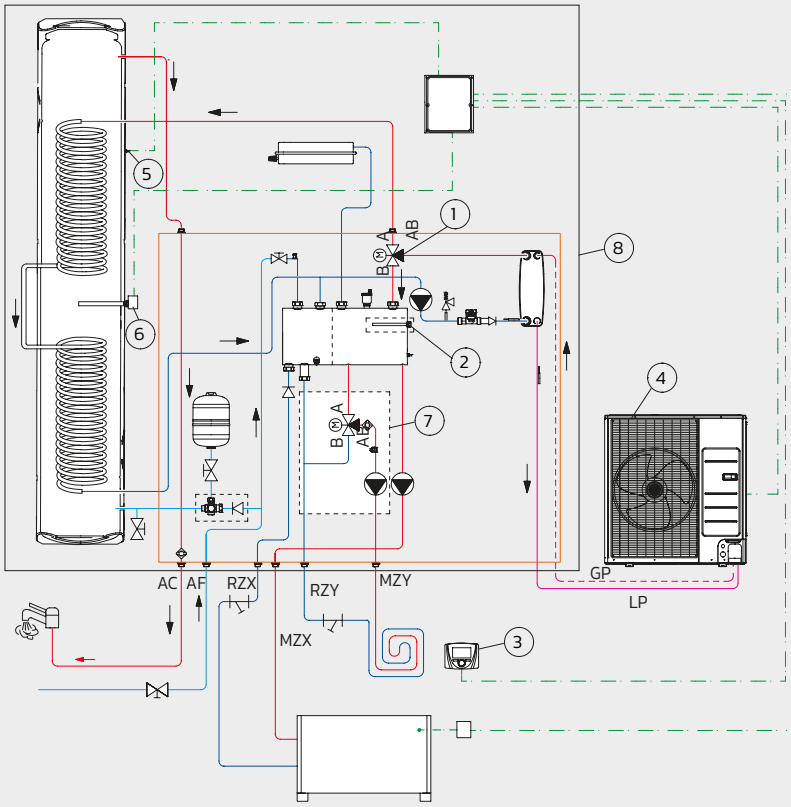

Dall'elenco sono esclusi eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico. Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

IMPIANTO TERMICO

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO PACK ELECTRIC 9	3.031714	10.810,00
1 DOMUS CONTAINER	3.022167	1.430,00
1 Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW	3.031937	235,00
1 Kit 2ª zona miscelata con filtro	3.031483	605,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.031966	82,00
1 Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	177,00
3 HYDRO FS 400 ventilconvettore floor standing	3.028501	1.908,00
3 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS	3.028511	450,00
3 Kit gruppo valvola tre vie	3.028508	603,00
Prezzo fornitura		**16.300,00**

TRIO HYDRO
sistema ELECTRIC

Pompa di calore idronica monoblocco da incasso e da interno

Soluzione con pompa di calore idronica monoblocco, da completare con abbinamento alla resistenza elettrica e al contenitore di installazione a seconda delle esigenze impiantistiche.

- **Pompa di calore idronica** aria-acqua monofase **da 5 o 8 o 12 kW (R32),** in base alla versione
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore** (circolatore e valvola tre vie deviatrice ACS/impianto)
- **Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox** sufficiente per versioni 5 e 8 (Per la versione 12 sono necessari 50 litri di contenuto minimo impianto), con funzione di separatore idraulico, pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro a "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- **Non necessita di patentino F-gas** per l'installazione
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas (vedi pag. 3)



TRIO HYDRO 5



TRIO HYDRO 8



TRIO HYDRO 12



Pompe di calore idroniche combinate

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
TRIO HYDRO 5	3.032432	5,0	5,0	1	10.345,00
TRIO HYDRO 8	3.032433	8,0	7,5	1,15	10.875,00
TRIO HYDRO 12	3.032434	12,0	12,0	2,2	12.585,00

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Kit necessario per completare l'allestimento ELECTRIC

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit accessori TRIO HYDRO sistema ELECTRIC Il kit è comprensivo di raccorderia idraulica, vaso espansione impianto 8 litri, manometro, resistenza sanitario 1,5 kW e specifico relè.	3.032748	425,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	112	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	112	1.430,00

Termoregolazione TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	243,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS Equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Vedi anche pag. 75.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Sonda esterna Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente. Gestibile con kit espansione TRIO HYDRO		3.015266	46,00
Kit due relè TRIO HYDRO per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno.		3.031943	82,00
Kit espansione TRIO HYDRO per gestione valvola tre vie estate/inverno o gestione allarmi deumidificatori, ricircolo. o sonda esterna		3.031944	470,00

Optional TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	91,50
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	605,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento con SOLAR CONTAINER per sistemi TRIO HYDRO 12.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	880,00

Optional TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	177,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	177,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	195,00
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore)		3.026169	144,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni – DOMUS CONTAINER)		3.032261	165,00
Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto termico (per sistema ELECTRIC comprensivo di resistenza e specifico relè – installabili fino a 2 kit)		3.031937	235,00
Kit abbinamento solare termico (per sistema ELECTRIC).		3.031603	1.411,00
Kit valvola 3 vie** 1" M per commutazione estate/inverno in abbinamento a kit cod. 3.031943 (vedi pag. 111)		3.020632	175,00
Kit rubinetti intercettazione con tubi flessibili in acciaio antivibranti G1"		3.025954	120,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna		3.034758	205,00
Kit antigelo -15 °C (in caso di installazione esterna)		3.017324	108,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*
*** Il kit è necessario anche per TRIO HYDRO 12 in abbinamento ad accumulo inerziale.*

Optional TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Deumidificazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale. Vedi pag. 77		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente. Vedi pag. 77		3.030636	112,00

Esempio di soluzione TRIO HYDRO sistema ELECTRIC monozona a pannelli radianti (caldo) e ventilconvettori (freddo)

Legenda

1	TRIO HYDRO 8 sistema ELECTRIC composto da: – bollitore da 160 litri a doppio serpentino – gruppo idronico – unità esterna – scheda elettronica – pannello remoto
2	Resistenza elettrica integrativa
3	Pannello remoto (di serie)
4	Unità esterna (di serie)
5	Sonda ACS (di serie)
6	Resistenza ACS (parte integrante del kit accessori TRIO HYDRO sistema ELECTRIC)
7	CRONO 7
8	Valvola deviatrice risc./raffr.
9	SOLAR CONTAINER
10	Valvola di sfiato aria (componente non fornito)

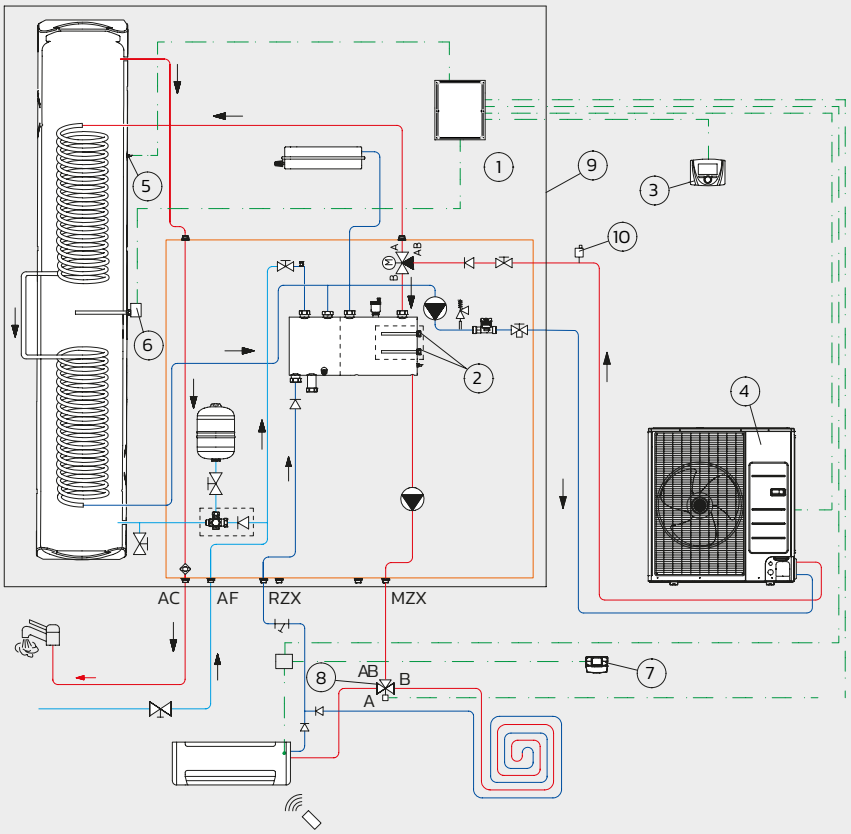

Di seguito viene riportato l'elenco di massima dei codici per installazione di TRIO HYDRO sistema ELECTRIC a servizio di un impianto radiante per il riscaldamento, a ventilconvettori per il raffrescamento e con produzione di acqua calda sanitaria. Dall'elenco sono esclusi eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico (per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO HYDRO 8	3.032433	10.875,00
1 Kit accessori TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	3.032748	425,00
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.015,00
1 Kit allacciamento verticale 1-2 zone TRIO HYDRO	3.032257	177,00
2 Kit resistenze elettriche impianto	3.031937	470,00
1 HYDRO 4 V2 split idronico murale	3.033626	795,00
1 Kit valvola 3 vie	3.020632	175,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
Prezzo fornitura		**14.088,00**

MAGIS M
4/6/8/12/14/16

Pompa di calore aria acqua idronica monoblocco monofase

- **Non necessitano di patentino F-gas** per l'installazione
- Funzionamento caldo/freddo (reversibile)
- Macchine ermeticamente sigillate
- **Silent Mode** per attenuazione emissioni sonore
- **Pannello di controllo di serie** (filare) per la programmazione e la diagnostica, con funzione di cronotermostato ambiente on-off in applicazioni stand-alone
- Temperatura massima in riscaldamento 65 °C
- Compresi di serie: pompa di circolazione lato impianto basso consumo, vaso di espansione impianto 8 litri, flussostato acqua, valvola di sicurezza 3 bar, filtro a Y per l'acqua, raccordo scarico condensa, sonda temperatura ACS (o per zona 2 impianto miscelata) e sonda esterna
- **Produzione ACS con unità bollitore separata optional** (vedi pag. 310)
- Griglia metallica di protezione della batteria alettata
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Cascata semplice fino a 6 apparecchi (1 Master e 5 Slave)**
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)

R32



55 °C A++ 35 °C A+++

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
4	712 x 1295 x 429	86
6	712 x 1295 x 429	86
8	865 x 1385 x 526	105
12	865 x 1385 x 526	129
14	865 x 1385 x 526	129
16	865 x 1385 x 526	129

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	230	1,40	5.100,00
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	230	1,40	5.210,00
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	230	1,40	5.545,00
MAGIS M12	3.032375	11,70	12,00	230	1,75	7.170,00
MAGIS M14	3.032376	14,50	13,50	230	1,75	7.730,00
MAGIS M16	3.032377	15,90	14,20	230	1,75	8.290,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Accessori per installazione a pavimento

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit piedini antivibranti	3.032854	120	174,00

MAGIS M 12/14/16/18/22/26/30 T

Pompa di calore aria acqua idronica monoblocco trifase



R32

Immagine riferita ai modelli da 18 a 30

- **Non necessitano di patentino F-gas** per l'installazione
- Funzionamento caldo/freddo (reversibile)
- Macchine ermeticamente sigillate
- **Silent Mode** per attenuazione emissioni sonore
- **Pannello di controllo di serie** (filare) per la programmazione e la diagnostica, con funzione di cronotermostato ambiente on-off in applicazioni stand-alone
- Temperatura massima in riscaldamento 65 °C (modelli da 12 a 16), 60 °C (modelli da 18 a 30)
- Compresi di serie: pompa di circolazione lato impianto basso consumo, vaso di espansione impianto 8 litri, flussostato acqua, valvola di sicurezza 3 bar, filtro a Y per l'acqua, raccordo scarico condensa, sonda temperatura ACS (o per zona 2 impianto miscelata) e sonda esterna
- **Produzione ACS con unità bollitore separata optional** (vedi pag. 310)
- Griglia metallica di protezione della batteria alettata
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Cascata semplice fino a 6 apparecchi (1 Master e 5 Slave)**
  Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)

MAGIS M12/14/16/18/22 T



MAGIS M26 T



MAGIS M30 T



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
12T	865 x 1385 x 526	144
14T	865 x 1385 x 526	144
16T	865 x 1385 x 526	144
18T	1558 x 1129 x 528	177
22T	1558 x 1129 x 528	177
26T	1558 x 1129 x 528	177
30T	1558 x 1129 x 528	177

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS M12 T	3.032378	11,70	12,00	400	1,75	7.620,00
MAGIS M14 T	3.032379	14,50	13,50	400	1,75	8.180,00
MAGIS M16 T	3.032380	15,90	14,20	400	1,75	8.740,00
MAGIS M18 T	3.032381	18,00	18,50	400	5,00	11.760,00
MAGIS M22 T	3.032382	22,00	23,00	400	5,00	12.320,00
MAGIS M26 T	3.032383	26,00	27,00	400	5,00	12.880,00
MAGIS M30 T	3.032384	30,10	31,00	400	5,00	13.440,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.


Accessori per installazione a pavimento

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit piedini antivibranti	3.032854	120	174,00

Esempio di impianto con MAGIS M8 e unità bollitore, riscaldamento a pannelli radianti, raffrescamento con ventilconvettori, solare termico e fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS M8 comprensiva di pannello di comando (1a)
2	Valvole di precedenza ACS
3	Resistenza elettrica integrativa impianto
4	Relè abilitazione resistenza elettrica (non fornito)
5	Accumulo inerziale 75 litri
6	Sonda di mandata zona bassa temperatura
7	Valvola miscelatrice termostatica ACS
8	Sonda di mandata impianto
9	Unità bollitore OMNISTOR 300
10	Resistenza elettrica ACS
11	Sonda boiler solare
12	Sonda ACS
13-14	Kit solare termico per OMNISTOR
15	Vaso d'espansione
16	Termostato ambiente on-off
17	Collettore solare
18	Sonda collettore solare
19	Inverter fotovoltaico
20	Pannello fotovoltaico
21	Modulo CONNEXT
22	Ventilconvettore idronico

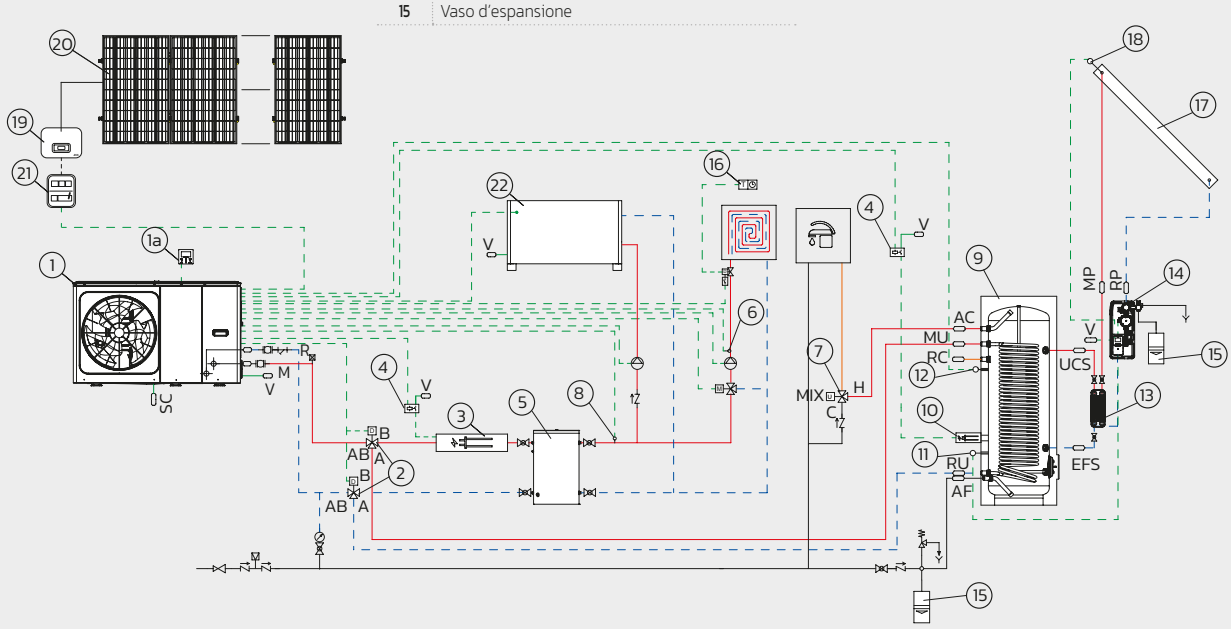


Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, fotovoltaico, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS M8	3.032374	5.545,00
1 Kit rubinetti di intercettazione da 1" ¼ con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	206,00
1 Kit resistenza integrativa per impianto	3.021525	1.320,00
1 Kit resistenza elettrica per sanitario 2 kW	3.020861	300,00
1 Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri	3.027288	887,00
2 Kit valvola tre vie deviatrice	3.020632	350,00
1 OMNISTOR 300	3.027910	2.410,00
1 Kit abbinamento solare termico per OMNISTOR	3.029723	1.198,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica da 3/4"	3.019099	123,00
3 HYDRO FS 400 ventilconvettore floor standing	3.028501	1.908,00
3 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS	3.028511	450,00
3 Kit gruppo valvola tre vie	3.028508	603,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
1 Kit piedini antivibranti	3.032854	174,00
3 Kit sonda e cablaggio	3.033324	163,50
1 Collettore Piano CP4 XL	3.022664	1.087,00
1 Kit telaio sopra tegole	3.022670	103,00
1 Kit 4 staffe per coppi e tegole	3.022678	130,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL	3.022797	149,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
Prezzo fornitura		**17.426,50**

Esempio di impianto con 2 MAGIS M16 T in cascata semplice, riscaldamento radiante, raffrescamento con split idronici, solare termico e fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS M16 T comprensiva di pannello di comando (1a)
2	Valvole di precedenza ACS
3	Resistenza elettrica integrativa impianto
4	Relè abilitazione resistenza elettrica (non fornito)
5	Volano termico/inerziale (non fornito)
6	Sonda di mandata
7	Sonda di mandata zona miscelata
8	Valvola miscelatrice termostatica ACS
9	Unità bollitore OMNISTOR 500
10	Resistenza elettrica ACS
11	Sonda boiler solare
12	Sonda ACS
13-14	Kit solare termico per OMNISTOR
15	Vaso d'espansione
16	Termostato ambiente on-off
17	Collettore solare
18	Sonda collettore solare
19	Inverter fotovoltaico
20	Pannello fotovoltaico
21	Modulo CONNEXT
22	Split idronico murale comprensivo di telecomando

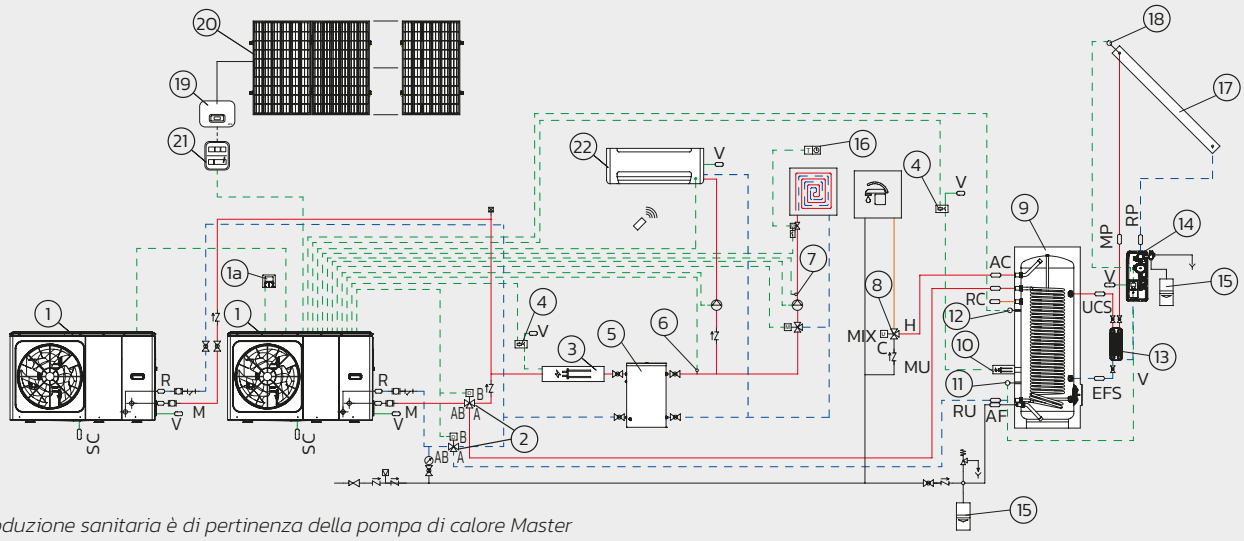

La produzione sanitaria è di pertinenza della pompa di calore Master

Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, fotovoltaico, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS M16 T	3.032380	17.480,00
2 Kit rubinetti di intercettazione da 1" 1/4 con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	412,00
1 Kit resistenza integrativa per impianto	3.021525	1.320,00
1 Kit resistenza elettrica per sanitario 2 kW	3.020861	300,00
2 Kit valvola tre vie deviatrice	3.020632	350,00
1 OMNISTOR 500	3.027911	3.385,00
1 Kit abbinamento solare termico per OMNISTOR	3.029723	1.198,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica da 1" 1/4	3.020322	482,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
5 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3.033625	3.700,00
2 Kit piedini antivibranti	3.032854	348,00
3 Kit sonda e cablaggio	3.033324	163,50
2 Collettori piani CP4 XL	3.022664	2.174,00
2 Kit installazione da incasso con cornice di deflusso	3.027735	1.886,00
1 Kit estensione incasso con cornice di deflusso	3.027736	400,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL	3.022797	149,00
1 Kit collegamento per collettori piani aggiuntivi	3.019085	51,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
Prezzo fornitura		**34.118,50**

Termoregolazione per MAGIS M

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00
Kit sonda e cablaggio Utilizzabile **in applicazioni senza gestore di sistema** per il controllo della temperatura ACS in abbinamento ad una unità bollitore, o in alternativa per la gestione della mandata e della zona miscelata impianto, oppure per controllare la temperatura di un puffer/accumulo inerziale termostatato ed anche per gestire un impianto solare termico.		3.033324	54,50

Optional per MAGIS M

Kit valvola 3 vie 1" M (utilizzata come precedenza sanitario, o deviatrice impianto caldo/freddo, idonea fino al modello MAGIS M16)		3.020632	175,00
Kit vaso espansione impianto 12 litri.		3.011679	107,00
Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 6 kW (da installare all'interno dell'abitazione). Alimentazione 230 o 400 Vac.		3.021525	1.320,00
Kit rubinetti di intercettazione da 1" per MAGIS M4/6 con tubi flessibili in acciaio antivibranti.		3.025954	120,00
Kit rubinetti di intercettazione da 1 ¼" per MAGIS M8/12/14/16/18/22/26/30 T con tubi flessibili in acciaio antivibranti		3.032846	206,00
Kit piedini antivibranti		3.032854	174,00

Optional per MAGIS M

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri ideale per installazione all'esterno.	 Dimensioni (H x L x P) mm 820 x 360 x 360	3.027539	756,00
Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Con 4 attacchi funge anche da separatore idraulico. Solo per installazioni all'interno dell'edificio.	 Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	887,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri per installazione pensile.		3.027290	53,50

Ventilazione meccanica controllata

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 77).		3.030601	594,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 77).		3.030636	112,00

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	2.588,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	216,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	526,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.*

RAPAX 100 V2

Scaldacqua pensile in pompa di calore

Ideale per nuovi appartamenti o in sostituzione di vecchi scaldacqua elettrici su abitazioni esistenti, per ridurre i consumi grazie all'energia rinnovabile .

- Accumulo in acciaio vetrificato coibentato di 100 litri
- Resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW di serie
- Display multifunzione
- **Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R134A**
- Installabile anche in locali non riscaldati come garage, lavanderie e ripostigli
- **Usufruisce delle detrazioni fiscali e del Conto Termico 2.0**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1209 x 522 x 538	57,0

Modello	Codice	Capacità del serbatoio litri	Potenza fornita dalla pompa di calore all'acqua (in condizioni nominali + 15 °C) kW	COP T amb. 15 °C	Produzione di acqua calda sanitaria miscelata a 40 °C (pompa di calore a 54 °C) litri	Euro (IVA esc.)
RAPAX 100 V2	3.028366	100	0,96	2,75*	130	2.290,00

N.B.: L'installazione di RAPAX 100 V2 comporta l'installazione sull'alimentazione idrica di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola sicurezza opportunamente dimensionati.

** Alle condizioni della norma EN 16147, ambiente: 15 °C / acqua: 55 °C*

Optional per RAPAX 100 V2

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 5 litri e valvola di sicurezza 7 bar.	3.028368	233,00
Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 125*.	3.016370	50,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 125*.	3.016371	68,50
Kit tubo prolunga da 2 m Ø 125*.	3.015250	108,00
Kit gomito Ø 125 a 87°*.	3.016179	52,00
Kit n. 2 gomiti Ø 125 a 45°*.	3.016180	86,50
Kit coibentazione tubi aspirazione/espulsione Il kit comprende n. 2 coibentazioni per curve a 90°, n. 2 coibentazioni per tubi da 1 m, nastro coibentante per giunzioni.	3.028371	86,50

** I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.*

RAPAX V3

Scaldacqua in pompa di calore a basamento

Ideale per ristrutturazioni o nuovi impianti in villette o case singole per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti di energia rinnovabile.

- Accumulo in acciaio vetrificato coibentato
- Resistenza elettrica integrativa 1,6 kW di serie
- Display multifunzione
- Versioni SOL integrabili ad impianto solare termico a circolazione forzata
- **Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R513A**
- Installabili anche in locali non riscaldati come garage, lavanderie e ripostigli
- **Usufruiscono delle detrazioni fiscali e del Conto Termico 2.0**
- Funzione fotovoltaico
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
200 V3	1617 x 620 x 665	80,0
200 SOL V3	1617 x 620 x 665	97,0
300 V3	1957 x 620 x 665	92,0
300 SOL V3	1957 x 620 x 665	111,0

RAPAX 200 V3 A+

RAPAX 200 SOL V3 A+

RAPAX 300 V3 A+

RAPAX 300 SOL V3 A+

Modello	Codice	Capacità del serbatoio litri	Potenza fornita dalla pompa di calore all'acqua (in condizioni nominali + 15 °C) kW	COP T amb. 15 °C	Produzione di acqua calda sanitaria miscelata a 40 °C (pompa di calore a 54 °C) litri	Euro (IVA esc.)
RAPAX 200 V3	3.030632	200	2,13	3,05*	267	3.545,00
RAPAX 200 SOL V3	3.030633	197	2,14	3,07*	262	3.660,00
RAPAX 300 V3	3.030072	270	2,52	3,61*	341	3.745,00
RAPAX 300 SOL V3	3.030073	263	2,40	3,44*	333	3.965,00

N.B.: L'installazione di RAPAX V3 comporta l'installazione sull'alimentazione idrica di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola sicurezza opportunamente dimensionati.

** Alle condizioni della norma EN 16147, ambiente: 15 °C / acqua: 55 °C*

Optional per RAPAX V3

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 12 litri e valvola di sicurezza 7 bar.	3.025231	276,00
Kit adattatore singolo per condotti Ø 160 in aspirazione/espulsione*.	3.025232	36,00
Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 160*.	3.024659	60,50
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160*.	3.024516	95,00
Kit gomito Ø 160 a 87°*.	3.024517	56,00
Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45°*.	3.024518	97,50
Kit coibentazione tubi aspirazione/espulsione Il kit comprende n. 2 coibentazioni per curve a 90°, n. 2 coibentazioni per tubi da 1 m e nastro coibentante per giunzioni	3.027545	100,00

** I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.*

Soluzioni in sola pompa di calore per impianti centralizzati



Particolarmente adatta per soluzioni centralizzate è l'installazione di pompe di calore in batteria.

Garantisce la copertura del fabbisogno termico dell'edificio al variare del carico di lavoro e al variare dei fabbisogni richiesti da servizi differenti. Con gestore di sistema è possibile realizzare batterie fino a **potenze di 120 kW.**

Il gestore ottimizza inoltre il funzionamento della cascata in funzione della richiesta.
Le pompe di calore Immergas rispettano quanto disposto dal Decreto requisiti tecnici Ecobonus/Superbonus 06/08/2020 e s.m.i. pertanto possono beneficiare della **Detrazione ECOBONUS** per le riqualificazioni energetiche se impiegate nell'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.

Nelle pagine seguenti i professionisti trovano alcuni esempi applicativi per impianti con pompe di calore in batteria.

Per conoscere tutte le combinazioni possibili contattare il servizio clienti Immergas o consultare il sito immergas.com


Soluzioni in sola pompa di calore per impianti centralizzati

Modello		Range di potenza	Tipologia impiantistica
MAGIS M **Gestore di sistema**		Pompa di calore 4-120 kW	Riscaldamento/ Raffrescamento e ACS collegamento generatori in cascata.
MAGIS PRO V2 **Gestore di sistema**		Pompa di calore 4-64 kW	Riscaldamento/ Raffrescamento e ACS collegamento generatori in cascata.

Esempio di impianto con 2 MAGIS M8 in cascata, riscaldamento radiante e unità bollitore per acqua calda sanitaria

Legenda

1	MAGIS M8 (comprensiva di pannello comandi 1a)
2	Gestore di sistema
3	Sonda mandata comune MAGIS M
4	Valvola di precedenza ACS
5	Volano termico/inerziale (non fornito)
6	Kit espansione di zona
7	Sonda di mandata zona miscelata
8	Unità bollitore OMNISTOR 500
9	Vaso d'espansione
10	Cronotermostato on-off
11	Valvola miscelatrice termostatica
12	Sonda boiler
13	Resistenza elettrica integrativa ACS
14	Relè EMR 12 VDC

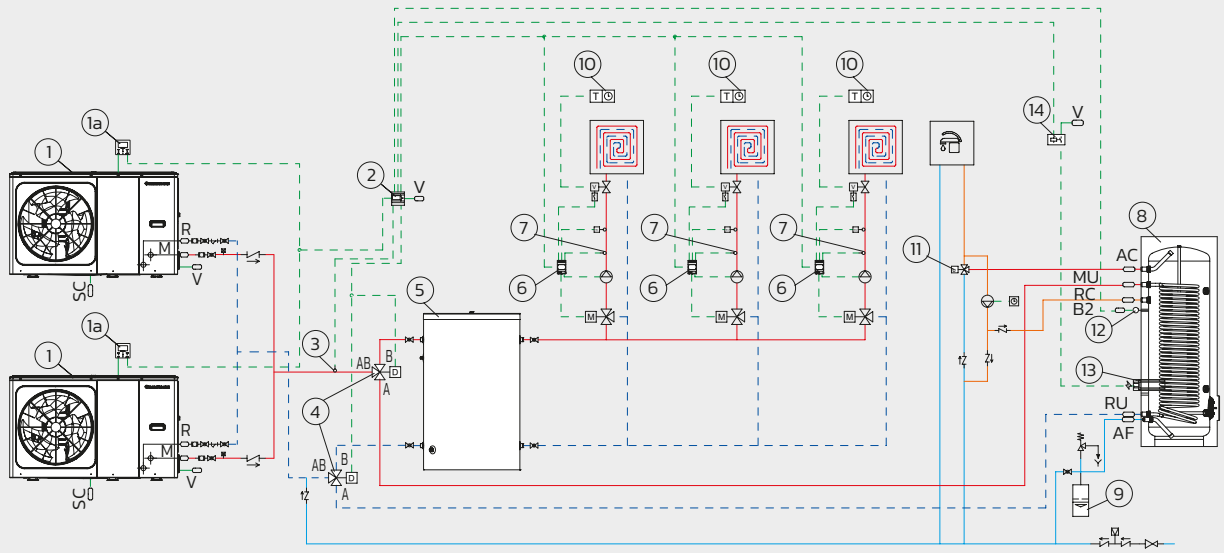


Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS M8	3.032374	11.090,00
2 Kit piedini antivibranti	3.032854	348,00
2 Kit rubinetti di intercettazione da 1 ¼" con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	412,00
1 Gestore di sistema	3.021522	919,00
1 OMNISTOR 500	3.027911	3.385,00
1 Kit resistenza elettrica 2 kW	3.020861	300,00
1 Kit relè EMR 12 VDC	3.023945	60,50
3 Kit espansione per gestione zona	3.021547	936,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica 1" 1/4	3.020322	482,00
4 Kit sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	52,00
Prezzo fornitura		**17.984,50**

Esempio di impianto con 2 MAGIS PRO 16 V2 T in cascata, riscaldamento a 3 zone, unità bollitore per acqua calda sanitaria e fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS PRO 16 V2 T
2	Gestore di sistema
3	Valvola di precedenza ACS (non fornita)
4	Sonda di mandata comune
5	Volano termico/inerziale (non fornito)
6	Kit espansione di zona
7	Sonda di mandata zona miscelata
8	Crono 7
9	Valvola miscelatrice termostatica
10	Relè EMR 12 VDC
11	Unità bollitore (non fornito)
12	Sonda ACS
13	Resistenza elettrica integrativa ACS (non fornita)
14	Vaso espansione (non fornito)
15	Inverter fotovoltaico
16	Modulo CONNEXT
17	Pannello fotovoltaico

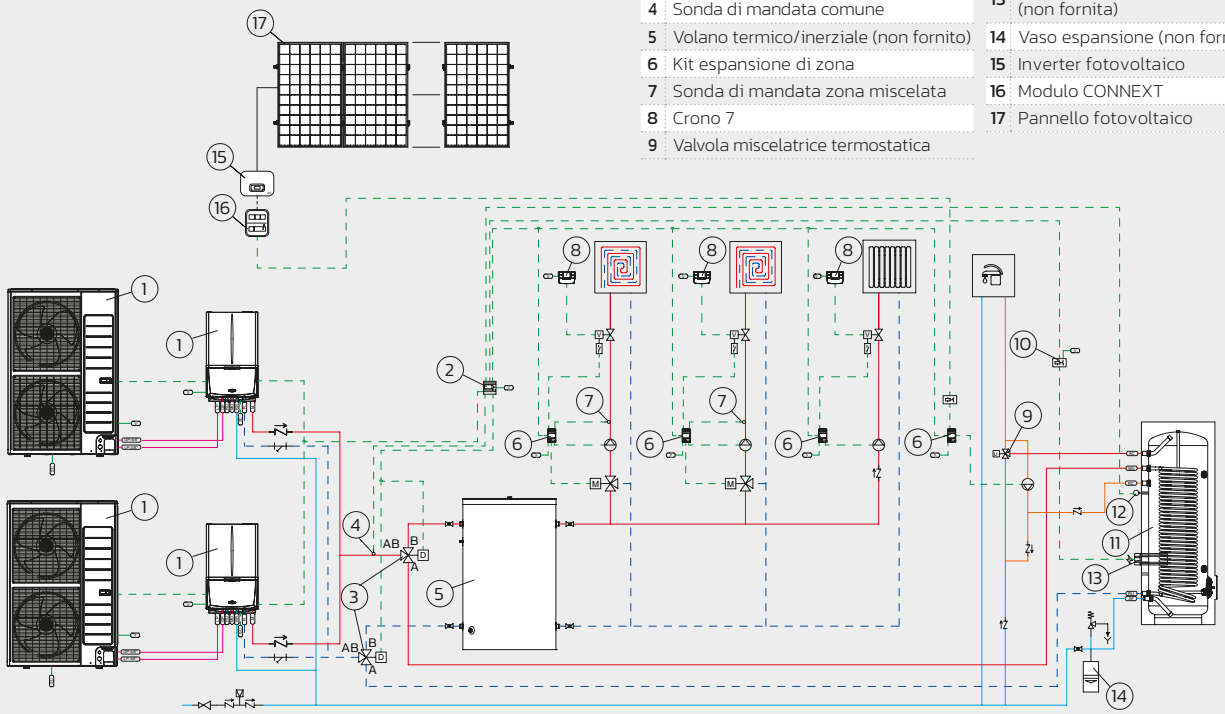

Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (unità bollitore, corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS PRO 16 V2 T	3.030668	23.060,00
2 kit allacciamento circuito R410A	3.026089	173,00
1 Gestore di sistema	3.021522	919,00
1 Kit relè EMR 12 VDC	3.023945	60,50
4 Kit espansione per gestione zona	3.021547	1.248,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica 1" 1/4	3.020322	482,00
3 Kit sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	39,00
Prezzo fornitura		25.981,50

Accessori soluzioni in sola pompa di calore per impianti centralizzati

GESTORE DI SISTEMA

È un supervisore elettronico grazie al quale è possibile gestire la cascata di pompe di calore Immergas e relativi impianti.



Funzioni principali:

- gestione pompe di calore Immergas in batteria (fino a 4)
- gestione resistenze elettriche integrative per ACS e/o per impianti
- gestione bollitori per la produzione di ACS con programmazione fasce orarie e antilegionella
- svolge la funzione di centralina solare termico
- funzione "inerziale termostatato"
- gestione domotica
- gestione fino a 8 zone impianto (compreso circolatori, valvole miscelatrici e deumidificatori) **tramite schede espansione**
- assegnazione modalità di funzionamento (caldo, freddo, deumidificazione) con relative curve climatiche e programmazione fasce orarie per ogni zona impianto
- abbinamento fino a 4 Pannelli/Controlli Remoti di zona e fino a 8 Kit sensori temperatura/umidità
- funzioni speciali **tramite schede espansione** (commutazione caldo/freddo su distribuzioni distinte, gestione di una pompa di ricircolo sanitario, gestione di un contatto fotovoltaico, acquisizione di un segnale da parte di un generatore a biomassa, gestione di un circolatore a valle di uno scambiatore a piastre, funzione "puffer", attivazione circolatore per "scarico termico")
- visualizzazione codici errore in caso di anomalie

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gestore di sistema Supervisiore elettronico con display retroilluminato. Alimentazione tramite trasformatore 48 VDC oppure 24 Vac – 50 Hz (non compreso nella fornitura). Installazione su barra DIN.	 Dimensioni (H x L x P) mm 110x105x60	3.021522	919,00
Kit espansione per gestione zone impianto e funzioni speciali	 Dimensioni (H x L x P) mm 110x70x60	3.021547	312,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS per gestione da remoto tramite app	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00

Accessori in sola pompa di calore per impianti centralizzati

Termoregolazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Cronotermostato ambiente modulante con funzione sensore temperatura umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	256,00
Kit sensore temperatura e umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.021524	205,00
Controllo remoto di zona retroilluminato Cronotermostato ambiente modulante con funzione sensore temperatura umidità	 Dimensioni (H x L x P) mm 143 x 86 x 36	3.023364	362,00
Sonda esterna Consigliata nel caso in cui si voglia escludere la sonda esterna in dotazione con la pompa di calore		3.015266	46,00
Kit sonda PT 1000 per collettore solare		3.019374	46,00
Kit relè EMR 12 VDC per abilitazione resistenza elettrica ACS*, circolatore a valle di scambiatore a piastre e richiesta raffrescamento deumidificatori		3.023945	60,50
Kit relè SSR 6 VDC abilitazione resistenza elettrica impianto		3.023946	115,00
Kit sonda NTC a contatto per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata		3.019375	13,00
Kit sonda NTC a bracciale per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata		3.030913	38,50
CRONO 7** Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	230,00

** Per le resistenze elettriche integrative ACS vedi pag. 316.*
*** Disponibile anche in versione wireless.*

Optional

Kit 2 zone miscelate e 1 zona diretta per MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 **Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522).** Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata miscelata. Installabile pensile o da incasso.		3.021527	2.962,00
Kit 2 zone miscelate per MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 **Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522).** Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata. Installabile pensile o da incasso.	Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.021528	2.371,00
Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 6 kW (da installare all'interno dell'abitazione). Alimentazione 230 o 400 Vac.		3.021525	1.320,00
Kit valvola 3 vie 1" M (idonea per modelli fino a 16 kW).		3.020632	175,00
Kit termostato di sicurezza		3.013794	37,00

Climatizzatori

MONOSPLIT

GOTHA ad elevata classe energetica, per edifici residenziali pag. 132
THOR per edifici residenziali pag. 133

MULTISPLIT

MULTI per edifici residenziali e commerciali pag. 134

OPTIONAL **pag. 141**



Comfort di casa

Apparecchi in sola pompa di calore aria/aria per la climatizzazione ad espansione diretta, **ideali per realizzare sistemi di climatizzazione sempre più green** abbattendo le emissioni nocive e riducendo i consumi. Semplici da installare e flessibili nell'uso sono particolarmente adatti ai bassi fabbisogni anche nelle seconde case.

65%

Detrazioni fiscali

L'intera gamma può beneficiare delle detrazioni fiscali in vigore (ECOBONUS 65%, BONUS CASA 50%) e del Conto termico 2.0.

FORMULA COMFORT HYBRID

Garanzia completa

I vantaggi dei climatizzatori Immergas si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT HYBRID: il **programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni**. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas e stipulare il relativo contratto di manutenzione.

GOTHA

Monosplit ad espansione diretta con tecnologia inverter

Gamma ideale per edifici residenziali e per clienti particolarmente attenti alla qualità dell'aria e al controllo del comfort climatico in ambiente.

- **Ionizzatore di serie**
- **Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart di serie**
- Telecomando ad infrarossi di serie
- Display a scomparsa retroilluminato
- **Silenziosità di esercizio**
- Tecnologia ad inverter
- Gas refrigerante R32
- Semplicità di installazione
- Flessibilità di utilizzo
- Fornitura tramite codici separati dell'unità interna ed esterna
- Dima di installazione di serie



A+++ A++

Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm)	Peso netto unità interna kg	Peso netto unità esterna kg	Fornitura pallet unità interna n° pezzi	Fornitura pallet unità esterna n° pezzi
GOTHA 9	296 x 805 x 205	555 x 780 x 303	8,7	26,4	12	12
GOTHA 12	296 x 805 x 205	555 x 780 x 303	8,7	26,4	12	12

Tipologia	Modello	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
Unità interna	**UI GOTHA 9**	3.035039	2,64	2,93	292,00
Unità esterna	**UE GOTHA 9**	3.035040			492,00
Fornitura completa					**784,00**
Unità interna	**UI GOTHA 12**	3.035041	3,52	3,81	308,00
Unità esterna	**UE GOTHA 12**	3.035042			528,00
Fornitura completa					**836,00**

THOR

Monosplit ad espansione diretta con tecnologia inverter

Gamma ideale per soddisfare la maggior parte degli edifici residenziali e attività commerciali di piccole dimensioni per un ottimale rapporto qualità prezzo.

- **Ampia gamma** (4 potenze da 9.000 a 24.000 Btu/h)
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto disponibile come optional
- Telecomando ad infrarossi di serie
- Display a scomparsa retroilluminato
- **Silenziosità di esercizio**
- Tecnologia ad inverter
- Gas refrigerante R32
- Semplicità di installazione
- Flessibilità di utilizzo
- Fornitura tramite codici separati dell'unità interna ed esterna
- Dima di installazione di serie





Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso netto unità interna kg	Peso netto unità esterna kg	Fornitura pallet unità interna n° pezzi	Fornitura pallet unità esterna n° pezzi
THOR 9	292 x 729 x 204	495 x 727 x 270	8,0	23,5	12	12
THOR 12	296 x 805 x 205	495 x 727 x 270	8,7	23,7	12	12
THOR 18	321 x 971 x 230	554 x 815 x 330	11,2	33,5	6	6
THOR 24	337 x 1082 x 234	673 x 895 x 342	13,6	43,9	6	6

Tipologia	Modello	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
Unità interna	**UI THOR 9**	3.035031	2,63	2,93	220,00
Unità esterna	**UE THOR 9**	3.035032			395,00
Fornitura completa					**615,00**
Unità interna	**UI THOR 12**	3.035033	3,51	3,81	236,00
Unità esterna	**UE THOR 12**	3.035034			418,00
Fornitura completa					**654,00**
Unità interna	**UI THOR 18**	3.035035	5,27	5,57	364,00
Unità esterna	**UE THOR 18**	3.035036			774,00
Fornitura completa					**1.138,00**
Unità interna	**UI THOR 24**	3.035037	7,03	7,33	420,00
Unità esterna	**UE THOR 24**	3.035038			1.046,00
Fornitura completa					**1.466,00**

MULTI

Multisplit ad espansione diretta con tecnologia inverter

La gamma, disponibile in versioni da 2 a 5 combinazioni, si caratterizza per essere abbinata a 5 diverse tipologie di unità interne che consentono di climatizzare ambienti di tipo commerciale, bar, ristoranti, uffici e anche edifici residenziali di nuova progettazione.

- **Unità esterne disponibili in 6 potenze** da 18.000 a 42.000 Btu/h)
- **Unità interne disponibili in 5 tipologie:**
  - UI THOR a parete, vedi pag. 135
  - UI CAS a cassetta, vedi pag. 136
  - UI DUCT canalizzabili, vedi pag. 137
  - UI SP soffitto/pavimento, vedi pag. 138
  - UI CONS console, vedi pag. 139
- Tecnologia ad inverter
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto unità interne disponibile come optional
- Gas refrigerante R32



Nota: l'etichetta energetica dipende dalla combinazione con le unità interne

Modello unità esterna	Dimensioni (H x L x P)mm	Peso netto kg
UE MULTI 18 DUAL	554 x 812 x 330	35,0
UE MULTI 21 TRIAL	673 x 895 x 342	43,3
UE MULTI 27 TRIAL	673 x 895 x 342	48,0
UE MULTI 28 QUADRI	810 x 956 x 410	62,1
UE MULTI 36 QUADRI	810 x 956 x 410	68,8
UE MULTI 42 PENTA	810 x 956 x 410	74,1

Tipologia unità esterna	Codice	Potenza utile raffrescamento kW	Potenza utile riscaldamento kW	Abbinamenti	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
UE MULTI 18 DUAL	3.035043	5,28	5,57	Abbinabile fino a 2 unità interne	--	877,00
UE MULTI 21 TRIAL	3.035044	6,15	6,45	Abbinabile fino a 3 unità interne	--	1.205,00
UE MULTI 27 TRIAL	3.035045	7,91	8,21	Abbinabile fino a 3 unità interne	--	1.230,00
UE MULTI 28 QUADRI	3.035046	8,21	8,79	Abbinabile fino a 4 unità interne	--	1.722,00
UE MULTI 36 QUADRI	3.035047	10,5	10,55	Abbinabile fino a 4 unità interne	--	1.917,00
UE MULTI 42 PENTA	3.035048	12,31	12,31	Abbinabile fino a 5 unità interne	--	2.491,00
			Unità interne abbinabili			
UI THOR 9	3.035031	2,63	2,93	Parete	135	220,00
UI THOR 12	3.035033	3,51	3,81	Parete	135	236,00
UI THOR 18	3.035035	5,27	5,56	Parete	135	364,00
UI THOR 24	3.035037	7,03	7,33	Parete	135	420,00
UI CAS 9*	3.035049	2,64	2,93	Cassetta	136	595,00
UI CAS 12*	3.035050	3,52	3,81	Cassetta	136	605,00
UI CAS 18*	3.035051	5,27	5,57	Cassetta	136	615,00
Kit Cornice cassetta	3.035052	-	-	Accessorio UI CAS	136	123,00
UI DUCT 9	3.035053	2,64	2,93	Canalizzabile	137	543,00
UI DUCT 12	3.035054	3,52	3,81	Canalizzabile	137	554,00
UI DUCT 18	3.035055	5,27	5,57	Canalizzabile	137	589,00
UI SP 18	3.035059	5,27	5,57	Soffitto/Pavimento	137	579,00
UI CONS 9	3.035056	2,64	2,93	Console	138	533,00
UI CONS 12	3.035057	3,52	3,81	Console	139	543,00
UI CONS 18	3.035058	4,98	5,27	Console	139	574,00

** Da installare con kit cornice cassetta cod. 3.035052.*

UI THOR

Unità interna per installazione a parete

- Disponibile in 4 potenze
- Telecomando ad infrarossi di serie
- Gas refrigerante: R32
- Predisposizione modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app (optional)
- Semplicità di installazione
- Flessibilità di utilizzo
- Dima di installazione di serie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI THOR 9	292 x 729 x 204	8,0
UI THOR 12	296 x 805 x 205	8,7
UI THOR 18	321 x 971 x 230	11,2
UI THOR 24	337 x 1082 x 234	13,6

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI THOR 9	3.035031	2,63	2,93	220,00
UI THOR 12	3.035033	3,51	3,81	236,00
UI THOR 18	3.035035	5,27	5,56	364,00
UI THOR 24	3.035037	7,03	7,33	420,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI THOR 9	UI THOR 12	UI THOR 18	UI THOR 24
Potenza nominale raffrescamento	Btu/h (kW)	9.000 (2,63)	12.000 (3,51)	18.000 (5,27)	24.000 (7,03)
Potenza nominale riscaldamento	Btu/h (kW)	10.000 (2,93)	13.000 (3,81)	19.000 (5,57)	25.000 (7,33)
Portata d'aria (max - med - min)	m^3/h	460 - 330 - 260	530 - 400 - 350	800 - 600 - 500	1.090 - 770 - 610
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	37 - 32 - 22	37 - 32 - 22	41 - 37 - 31	46 - 37 - 34,5
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"

UI CAS

Unità interna a cassetta per installazione
ad incasso e controsoffitto

- Telecomando fornito di serie
- Installabili ad incasso o in controsoffitto, ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni
- Involucro completamente isolato con ventilatore e quattro bocchette poste sui lati esterni
- Distribuzione aria in uscita a 360° grazie a 4 deflettori di mandata con possibilità di regolazione
- Pompa scarico condensa integrata
- Cornice cassetta estetica fornita come optional necessaria per l'installazione (dimensioni mm 647 x 647)
- Disponibile in 3 potenze



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI CAS 9	245 x 570 x 570	14,5
UI CAS 12	245 x 570 x 570	16,1
UI CAS 18	245 x 570 x 570	16,2

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI CAS 9*	3.035049	2,64	2,93	595,00
UI CAS 12*	3.035050	3,52	3,81	605,00
UI CAS 18*	3.035051	5,27	5,57	615,00
Kit cornice cassetta	3.035052	-	-	123,00

** Da installare con kit cornice cassetta cod. 3.035052.*

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI CAS 9	UI CAS 12	UI CAS 18
Potenza nominale raffrescamento	Btu/h - kW	9.000 - 2,64	12.000 - 3,52	18.000 - 5,27
Potenza nominale riscaldamento	Btu/h - kW	10.000 - 2,93	13.000 - 3,81	19.000 - 5,57
Portata d'aria (max/med/min)	m^3/h	580/500/300	620/520/300	660/540/300
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	39 - 37 - 35	41 - 38 -35	43 - 39,5 - 35,5
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	1/2"

UI DUCT

Unità interna canalizzabile per installazione
ad incasso o controsoffitto

- Telecomando fornito di serie di tipo filare
- Installabili ad incasso o in controsoffitto ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni, hotel
- L'unità è realizzata in acciaio ed adeguatamente coibentata per limitare dispersioni termiche, formazione di condensa ed assicurare un idoneo isolamento acustico
- Il ventilatore ad elevata prevalenza è regolabile a più velocità
- Possibilità di regolare la prevalenza utile fino a 100 Pa (mod. 18), 60 Pa (mod. 9-12)
- Pompa scarico condensa integrata
- Disponibile in 3 potenze



Modello	Dimensioni esterne (L x H x P) mm	Peso netto kg
UI DUCT 9	700 x 200 x 506	16,6
UI DUCT 12	700 x 200 x 506	16,6
UI DUCT 18	700 x 245 x 750	24,4

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI DUCT 9	3.035053	2,64	2,93	543,00
UI DUCT 12	3.035054	3,52	3,81	554,00
UI DUCT 18	3.035055	5,27	5,57	589,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI DUCT 9	UI DUCT 12	UI DUCT 18
Potenza nominale raffrescamento	Btu/h - kW	9.000 - 2,64	12.000 - 3,52	18.000 - 5,27
Potenza nominale riscaldamento	Btu/h - kW	10.000 - 2,93	13.000 - 3,81	19.000 - 5,57
Portata d'aria (max/med/min)	m^3/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650
Prevalenza utile	Pa	0 - 40	0 - 60	0 -100
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	40 - 34,5 - 27,5	41 - 38 - 34	41 -38 - 34
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	1/2"

UI SP

Unità interna per installazione a soffitto o pavimento

- Telecomando fornito di serie
- Design con linee arrotondate che permette l'installazione indifferentemente a pavimento o a soffitto
- Ideali per ambienti di medio/ampie dimensioni, residenziali o commerciali
- Lancio dell'aria orientato e deflettore motorizzato
- Disponibile nella versione da 18.000 Btu/h



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI SP 18	235 x 1068 x 675	28,0

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI SP 18	3.035059	5,27	5,57	579,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI SP 18
Potenza nominale raffrescamento	Btu/h – kW	18.000 – 5,27
Potenza nominale riscaldamento	Btu/h – kW	19.000 – 5,57
Portata d'aria (max – med – min)	m^3/h	958 – 839 – 723
Pressione sonora (max – med – min)	dB(A)	43,5 – 41,0 – 36,5
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo – liquido)	pollici	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo – gas)	pollici	1/2"

UI CONS

Unità interna a console per installazione
in spazi verticali limitati

- Telecomando fornito di serie
- Design molto compatto, per installazioni con limitato spazio in verticale (es. sotto finestra)
- Soluzione ottimale per rinfrescare ambienti di piccole dimensioni o per chi predilige una climatizzazione ad altezza d'uomo
- Doppia diffusione aria per limitare la stratificazione del calore durante la stagione invernale
- Disponibile in 3 potenze



Modello	Dimensioni (L x H x P) mm	Peso netto kg
UI CONS 9	794 x 621 x 200	14,9
UI CONS 12	794 x 621 x 200	14,9
UI CONS 18	794 x 621 x 200	14,9

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI CONS 9	3.035056	2,64	2,93	533,00
UI CONS 12	3.035057	3,52	3,81	543,00
UI CONS 18	3.035058	4,98	5,27	574,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI CONS 9	UI CONS 12	UI CONS 18
Potenza nominale raffrescamento	Btu/h - kW	9.000 - 2,64	12.000 - 3,52	17.000 - 4,98
Potenza nominale riscaldamento	Btu/h - kW	10.000 - 2,93	13.000 - 3,81	18.000 - 5,27
Portata d'aria (max/med/min)	m^3/h	650/580/490	650/580/490	780/690/600
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	37 - 34 - 27	37 - 34 - 27	41 - 38 - 32
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	3/8"

Possibili combinazioni tra unità esterne e interne

Nella seguente tabella vengono illustrate le combinazioni attuabili in base alla potenza dell'unità esterna. Qualora la somma delle potenze delle unità interne superi quella dell'unità esterna, il sistema ripartirà autonomamente la potenza tra le varie unità interne. Per verificare le prestazioni delle singole unità esterne collegate, si rimanda ad apposita scheda tecnica scaricabile dal sito immergas.com.

Modello unità esterna	N. unità interna	Potenze unità interna										
UE MULTI 18 DUAL	2	9+9	9+12	12+12								
UE MULTI 21 TRIAL	2	9+9	9+12	9+18	12+12							
	3	9+9+9										
UE MULTI 27 TRIAL	2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18						
	3	9+9+9	9+9+12	9+12+12	12+12+12							
UE MULTI 28 QUADRI	2	9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24				
	3	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	12+12+12						
	4	9+9+9+9										
UE MULTI 36 QUADRI	2	9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24				
	3	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	12+12+12	12+12+18	12+12+24	
	4	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12 +12	9+9+12 +18	9+12+12 +12	12+12+12 +12				
UE MULTI 42 PENTA	2	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24					
	3	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	12+12+12	12+12+18	12+12+24	
	4	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9 +24	9+9+12 +12	9+9+12 +18	9+9+12 +24	9+12+12 +12	9+12+12 +18	12+12+12 +12	12+12+12 +18
	5	9+9+9+9 +9	9+9+9+9 +12	9+9+9+9 +18	9+9+9 +12+12	9+9+12 +12+12						

Unità interne abbinabili

Tabella di riepilogo delle unità interne disponibili in base alla prestazioni

Potenza di riferimento in raffrescamento Btu/h - kW	Parete	Cassetta	Canalizzabili	Console	Soffitto/Pavimento
9.000 - 2,64	UI THOR 9	UI CAS 9	UI DUCT 9	UI CONS 9	-
12.000 - 3,52	UI THOR 12	UI CAS 12	UI DUCT 12	UI CONS 12	–
18.000 - 5,27	UI THOR 18	UI CAS 18	UI DUCT 18	UI CONS 18	UI SP 18
24.000 - 7,03	UI THOR 24	-	-	-	-

Optional

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit Wi-Fi per unità interne a parete THOR e console (UI CONS). Comprensivo di chiavetta USB		3.035060	30,00
Kit Wi-Fi per unità interne canalizzabili (UI DUCT) **e soffitto/pavimento** (UI SP) Comprensivo di chiavetta USB e Gateway		3.035061	70,00
Kit Wi-Fi per unità interna a cassetta (UI CAS) ad incasso o in controsoffitto comprensivo di cavo e chiavetta USB		3.035344	30,00
Kit cornice cassetta UI CAS (Dimensioni mm 647 x 647)		3.035052	123,00
Kit supporto a pavimento UE THOR 9-12 e GOTHA 9-12		3.035408	100,00
Kit supporto a pavimento UE THOR 18-24 e MULTI 18-42		3.035409	120,00
Kit staffe prof. 700 mm per UE THOR, GOTHA e MULTI 18-27		3.034758	205,00
Kit staffe prof. 800 mm per UE MULTI 28-42		3.035411	300,00
Kit canalina con scarico condensa per UI THOR e GOTHA		3.035345	50,00

Ventilconvettori idronici

SOLUZIONI A PARETE

HYDRO V2 split idronico murale pag. 144
Optional pag. 144

SOLUZIONI FLOOR STANDING

HYDRO FS ventilconvettore per installazione in prossimità del pavimento pag. 145
Termoregolazione pag. 146
Optional pag. 147

SOLUZIONI DA INCASSO

HYDRO IN ventilconvettore per installazione da incasso a parete, soffitto e controsoffitto pag. 148
Termoregolazione pag. 149
Optional pag. 150



Perfetti per ogni impianto

Garantiscono la temperatura ideale in ogni stanza in ogni stagione. Con i sistemi Ibridi, integrati o sole pompe di calore, sono perfetti sia nei nuovi edifici sia nei casi di sostituzione o riqualificazione edilizia.

Varietà di gamma

Le tre soluzioni HYDRO **a parete**, HYDRO FS **floor standing** (ovvero in prossimità del pavimento) e HYDRO IN per installazioni **da incasso**, sono disponibili con diverse potenze in riscaldamento e in raffrescamento.

Garanzia convenzionale

I ventilconvettori godono di una garanzia convenzionale di due anni grazie al servizio degli stessi Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati che operano per i sistemi ibridi e le pompe di calore.

HYDRO V2

Split idronico murale

In abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore, ideali per realizzare soluzioni impiantistiche di climatizzazione degli ambienti.

- **L'uscita degli attacchi idraulici di serie è sul lato destro**
- **Telecomando LCD fornito di serie** per gestire comodamente tutte le funzioni e controllo a microprocessore per assicurare un ottimo comfort nell'ambiente
- **Valvola a 3 vie di serie, con micro di fine corsa** per portare un contatto di richiesta al sistema ibrido o alla pompa di calore
- Batteria di scambio termico ad acqua con elevata superficie di scambio dotata di **scarico condensa e di valvola di sfiato aria**
- **Sonda acqua e sonda aria di serie**
- **Deflettori aria direzionabili** in orizzontale e in verticale
- **Regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità del ventilatore**
- **Unità in ABS** ad elevate caratteristiche meccaniche e di resistenza all'invecchiamento



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
HYDRO 3 V2	290 x 915 x 230	12,7
HYDRO 4 V2	290 x 915 x 230	12,7

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento max velocità 45/40 °C kW	Potenza utile raffrescamento max velocità 7/12 °C kW	Portata d'acqua riscaldamento max velocità 45/40 °C l/h	Portata d'acqua raffrescamento max velocità 7/12 °C l/h	Euro (IVA esc.)
HYDRO 3 V2	3.033625	2,94	2,15	510	480	740,00
HYDRO 4 V2	3.033626	4,30	3,18	730	670	795,00

Nota tecnica:
Per il numero totale di idrosplit che possono essere abbinati ai sistemi ibridi o alle pompe di calore occorre valutare oltre alla potenza dell'apparecchio, anche le caratteristiche di portata e prevalenza e le perdite di carico delle tubazioni.
Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.

Optional per HYDRO V2

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit allacciamento impianto per uscita a sinistra HYDRO 3/4 V2 Da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato sinistro. Previa predisposizione di canalina sottotraccia, per il passaggio delle tubazioni.	3.029520	52,00

HYDRO FS

Ventilconvettore idronico floor standing

In abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore, ideali per uso residenziale, ma anche per climatizzare uffici e attività commerciali.

- **Estetica elegante** con mantellatura verniciata bianca
- Installazione **in prossimità del pavimento**
- **Ridotta profondità** per integrazione in ogni ambiente abitativo
- **Attacchi mandata e ritorno sul lato sinistro** (con possibilità di inversione a destra)
- **Aspirazione dal basso** (con quota minima di rispetto di 80 mm dal pavimento)
- **Bassissimo impatto sonoro** grazie al ventilatore tangenziale e al motore INVERTER DC
- **Dima di installazione e staffe a muro di serie**
- **Adattatori piani di serie e attacchi idraulici da 3/4"**



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
FS 200	579 x 735 x 150	17,0
FS 400	579 x 935 x 150	20,0
FS 600	579 x 1135 x 150	23,0
FS 800	579 x 1335 x 150	26,0
FS 1000	579 x 1535 x 150	29,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento max velocità 45/40 °C kW	Potenza utile raffrescamento max velocità 7/12 °C kW	Portata d'acqua riscaldamento max velocità 45/40 °C l/h	Portata d'acqua raffrescamento max velocità 7/12 °C l/h	Euro (IVA esc.)
HYDRO FS 200	3.028500	1,02	0,91	177,7	156,1	576,00
HYDRO FS 400	3.028501	2,21	2,12	385	363,8	636,00
HYDRO FS 600	3.028502	3,02	2,81	526,1	482,1	749,00
HYDRO FS 800	3.028503	3,81	3,30	663,7	566,2	891,00
HYDRO FS 1000	3.028505	4,32	3,71	752,5	636,6	1.011,00


Nota tecnica:
Per determinare il numero massimo di HYDRO FS abbinabili a sistemi ibridi o pompe di calore, occorre valutare oltre alla potenza del generatore, anche le caratteristiche di portata e prevalenza e le perdite di carico delle tubazioni.
Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.

Termoregolazione per HYDRO FS

Per gestire il funzionamento di HYDRO FS è obbligatorio installare uno di questi kit.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit termoregolazione modulante comprensivo di pannello comando con display, scheda elettronica e sonda NTC aria. Per l'installazione a bordo macchina, consente la regolazione della temperatura ambiente tramite 4 tipi di programmi: Auto, Silenzioso, Notturno e Max. Dotato di logica PI e memoria, per preservare le impostazioni in caso di spegnimento o mancanza di tensione. Equipaggiato di ingresso presenza per la disattivazione in modalità stand-by (ideale per alberghi o contatti finestra).		3.028509	223,00
Kit termoregolazione 4 velocità comprensivo di pannello comando a pulsanti, scheda elettronica e sonda NTC aria. Per l'installazione a bordo macchina, con regolazione di velocità su 4 step. Consente la regolazione della temperatura ambiente (setpoint regolabile 5 – 40 °C), di una delle 4 velocità e la selezione estate/inverno. Il pannello comandi è dotato di memoria per preservare le impostazioni in caso di spegnimento o mancanza di tensione. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.028510	150,00
Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente comprensivo di pannello di controllo con logica PI e sonda ambiente per il controllo fino a 30 unità. **Da abbinare al kit scheda elettronica per modulazione continua cod. 3.030876**. Regolazione della temperatura in caldo e freddo a velocità modulante del motore. Dispone di ingresso presenza per la disattivazione in modalità stand-by (ad esempio per contatto finestra o badge di presenza camera d'albergo). **Disponibile in due colori: nero o bianco**		3.030877 *(**colore nero**)* 3.030878 *(**colore bianco**)*	193,00
Kit scheda elettronica per modulazione continua da prevedere **in abbinamento ai kit pannello comandi a muro modulanti con sonda ambiente cod. 3.030877 e 3.030878**; si installa all'interno del ventilconvettore e consente di gestire il motore con funzionamento modulante continuo. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.030876	239,00
Kit scheda universale per termoregolazione commerciale per l'installazione a bordo macchina, consente di gestire il motore ventilatore, con velocità fisse. Dispone di una uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua in estate e inverno. Può essere abbinata a termostati commerciali con selezione della velocità ventola. È possibile collegare più schede in parallelo ad un unico termostato.		3.028511	150,00
Kit scheda di richiesta 0-10 V Cconsente di gestire il motore ventilatore, con velocità modulante. La regolazione del motore viene effettuata attraverso un ingresso analogico 0-10 V DC. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.028512	156,00

Optional per HYDRO FS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit piedini consentono la copertura estetica delle tubazioni di collegamento idraulico provenienti dal pavimento. Altezza 80 mm.		3.028506	63,00
Kit gruppo valvola due vie composto da valvola automatica con testina termoelettrica e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028507	158,00
Kit gruppo valvola tre vie composto da valvola deviatrice a tre vie con testina termoelettrica, tubo by-pass e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028508	201,00
Kit cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato destro, ruotando la batteria di 180° (operazione da effettuarsi in cantiere).		3.029834	37,00

HYDRO IN

Ventilconvettore idronico da incasso

In abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore, adatti in qualsiasi contesto abitativo, anche nelle camere da letto, per la loro notevole silenziosità.

- **Ridotto impatto estetico**
- **Attacchi mandata e ritorno sul lato sinistro** (con possibilità di inversione a destra)
- Idonei per installazione **da incasso a parete, a soffitto, in controsoffitto - non canalizzabile**.
- **Bassissimo impatto sonoro** grazie al ventilatore tangenziale e al motore INVERTER DC
- **Adattatori piani di serie e attacchi idraulici da 3/4"**
- **Disponibilità di numerosi accessori a completamento**
- **Sistema di raccolta condensa di serie** per installazione verticale o orizzontale
- **Detentori di serie per bilanciamento perdite di carico**



Esempio di installazione con cassaforma e pannello estetico


Modello	Dimensioni a nudo (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
IN 200	655 x 525 x 126	9,0
IN 400	655 x 725 x 126	12,0
IN 600	655 x 925 x 126	15,0
IN 800	655 x 1125 x 126	18,0
IN 1000	655 x 1325 x 126	21,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento max velocità 45/40 °C kW	Potenza utile raffrescamento max velocità 7/12 °C kW	Portata d'acqua riscaldamento max velocità 45/40 °C l/h	Portata d'acqua raffrescamento max velocità 7/12 °C l/h	Euro (IVA esc.)
HYDRO IN 200	3.029841	1,02	0,91	177,7	156,1	408,00
HYDRO IN 400	3.029842	2,21	2,12	385	363,8	462,00
HYDRO IN 600	3.029843	3,02	2,81	526,1	482,1	548,00
HYDRO IN 800	3.029844	3,81	3,30	663,7	566,2	647,00
HYDRO IN 1000	3.029845	4,32	3,71	752,5	636,6	718,00

Nota tecnica:
Per determinare il numero massimo di HYDRO IN abbinabili a sistemi ibridi o pompe di calore, occorre valutare oltre alla potenza del generatore, anche le caratteristiche di portata e prevalenza e le perdite di carico delle tubazioni.
Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.

Termoregolazione per HYDRO IN


Per gestire il funzionamento di HYDRO IN è obbligatorio installare uno di questi kit.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente comprensivo di pannello di controllo con logica PI e sonda ambiente per il controllo fino a 30 unità. **Da abbinare al kit scheda elettronica per modulazione continua cod. 3.030876**. Regolazione della temperatura in caldo e freddo a velocità modulante del motore. Dispone di ingresso presenza per la disattivazione in modalità stand-by (ad esempio per contatto finestra o badge di presenza camera d'albergo). **Disponibile in due colori: nero o bianco**		3.030877 *(**colore nero**)* 3.030878 *(**colore bianco**)*	193,00
Kit scheda elettronica per modulazione continua da prevedere **in abbinamento ai kit pannello comandi a muro modulanti con sonda ambiente cod. 3.030877 e 3.030878**; si installa all'interno del ventilconvettore e consente di gestire il motore con funzionamento modulante continuo. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.030876	239,00
Kit scheda universale per termoregolazione commerciale per l'installazione a bordo macchina, consente di gestire il motore ventilatore, con velocità fisse. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua in estate e inverno. Può essere abbinata a termostati commerciali con selezione della velocità ventola. È possibile collegare più schede in parallelo ad un unico termostato.		3.028511	150,00
Kit scheda di richiesta 0-10 V consente di gestire il motore ventilatore, con velocità modulante. La regolazione del motore viene effettuata attraverso un ingresso analogico 0-10 V DC. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.028512	156,00
Kit cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato destro, ruotando la batteria di 180° (operazione da effettuarsi in cantiere).		3.029834	37,00
Kit gruppo valvola due vie composto da valvola automatica con testina termoelettrica e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028507	158,00
Kit gruppo valvola tre vie composto da valvola deviatrice a tre vie con testina termoelettrica, tubo by-pass e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028508	201,00


Optional per HYDRO IN
Configurazioni installative

L'installazione dei ventilconvettori da incasso HYDRO IN prevede 4 possibilità di montaggio in base alla soluzione prescelta ovvero se installati a parete, a soffitto o in controsoffitto. Nelle pagine seguenti vengono illustrati tutti i componenti disponibili a listino in base alla soluzione prescelta e alla versione di HYDRO IN.

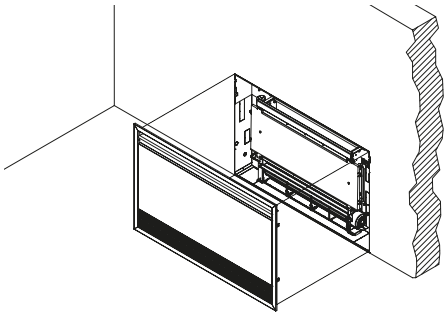
Installazione da incasso a parete – vedi pag. 151

Componente	Tipologia
	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • cassaforma • pannello estetico

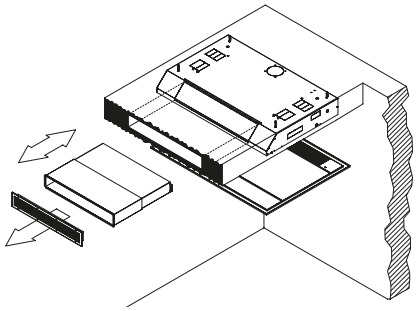
Installazione da incasso a soffitto – vedi pag. 152 – 153

	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • cassaforma • pannello estetico • canale telescopico • griglia di mandata a profilo diritto

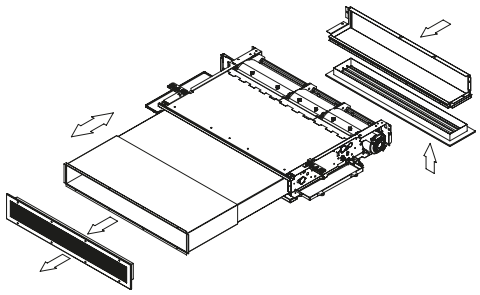Installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione dal basso e lancio orizzontale – vedi pag. 154– 155

	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • griglia aspirazione profilo diritto • raccordo di aspirazione • canale telescopico • griglia di mandata a profilo diritto

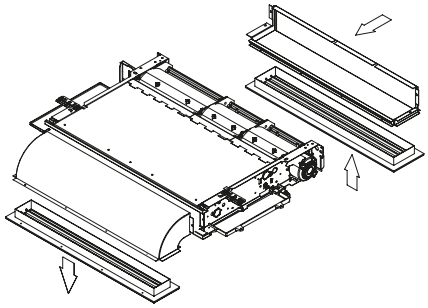Installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione e mandata in basso – vedi pag. 156 – 157

	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • griglia di aspirazione profilo ricurvo • raccordo di aspirazione • curva di mandata a 90° • griglia di mandata a profilo ricurvo

Optional per HYDRO IN
Kit per installazione da incasso a parete

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- **Cassaforma**
- **Pannello estetico**

Cassaforma per installazione ad incasso

In lamiera zincata, predisposta per essere inserita nelle pareti in cui alloggiare HYDRO IN.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 725 x 715 x 142 mm		3.029876	139,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 725 x 915 x 142 mm		3.029877	156,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1115 x 142 mm		3.029878	177,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1315 x 142 mm		3.029879	192,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1515 x 142 mm		3.029880	216,00

Pannello estetico per installazione da incasso a parete

Di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile.

Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 772 x 9 mm		3.029881	318,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 972 x 9 mm		3.029882	345,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1172 x 9 mm		3.029883	386,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1372 x 9 mm		3.029884	420,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1572 x 9 mm		3.029885	468,00

Optional per HYDRO IN
Kit per installazione da incasso a soffitto

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- **Cassaforma**
- **Pannello estetico**
- **Canale telescopico**
- **Griglia di mandata a profilo diritto**

Cassaforma per installazione ad incasso

In lamiera zincata, predisposta per essere inserita nel soffitto in cui alloggiare HYDRO IN.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 725 x 715 x 142 mm		3.029876	139,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 725 x 915 x 142 mm		3.029877	156,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1115 x 142 mm		3.029878	177,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1315 x 142 mm		3.029879	192,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1515 x 142 mm		3.029880	216,00

Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto

Di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione.

Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 772 x 9 mm		3.029886	310,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 972 x 9 mm		3.029887	361,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1172 x 9 mm		3.029888	416,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1372 x 9 mm		3.029889	454,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1572 x 9 mm		3.029890	498,00

Optional per HYDRO IN
Kit per installazione da incasso a soffitto

Canale telescopico di mandata aria

Regolabile per adattarsi all'installazione. Realizzato in lamiera zincata e rivestito internamente con isolante per evitare condensa.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 307,5 x 302 min /590 max mm		3.029851	136,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 507,5 x 302 min /590 max mm		3.029852	149,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 707,5 x 302 min/590 max mm		3.029853	185,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 907,5 x 302 min/590 max mm		3.029854	200,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 1107,5 x 302 min/590 max mm		3.029855	236,00

Griglia di mandata aria con profilo diritto

In alluminio con doppio filare di alette per la regolazione sia in orizzontale che in verticale del flusso dell'aria.

Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 98 x 304 mm		3.029861	163,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 98 x 504 mm		3.029862	204,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 98 x 704 mm		3.029863	250,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 98 x 904 mm		3.029864	296,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 98 x 1104 mm		3.029865	312,00

Optional per HYDRO IN
Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione dal basso e lancio orizzontale

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- **Griglia di aspirazione profilo diritto**
- **Raccordo di aspirazione**
- **Canale telescopico**
- **Griglia di mandata a profilo diritto**

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 120 x 304 mm		3.029866	137,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 120 x 504 mm		3.029867	175,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 120 x 704 mm		3.029868	206,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 120 x 904 mm		3.029869	245,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 120 x 1.104 mm		3.029870	283,00

Raccordo aspirazione aria

Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (L) 305 mm		3.029846	59,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (L) 505 mm		3.029847	72,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (L) 705 mm		3.029848	77,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (L) 905 mm		3.029849	90,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (L) 1105 mm		3.029850	103,00

Optional per HYDRO IN
Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione dal basso e lancio orizzontale

Canale telescopico di mandata aria

Regolabile per adattarsi all'installazione. Realizzato in lamiera zincata e rivestito internamente con isolante per evitare condensa.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 307,5 x 302 min /590 max mm		3.029851	136,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 507,5 x 302 min /590 max mm		3.029852	149,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 707,5 x 302 min/590 max mm		3.029853	185,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 907,5 x 302 min/590 max mm		3.029854	200,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 1107,5 x 302 min/590 max mm		3.029855	236,00

Griglia di mandata aria con profilo diritto

In alluminio con doppio filare di alette per la regolazione sia in orizzontale che in verticale del flusso dell'aria.

Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 98 x 304 mm		3.029861	163,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 98 x 504 mm		3.029862	204,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 98 x 704 mm		3.029863	250,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 98 x 904 mm		3.029864	296,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 98 x 1104 mm		3.029865	312,00

Optional per HYDRO IN
Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione e mandata in basso

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- **Griglia di aspirazione profilo ricurvo**
- **Raccordo di aspirazione**
- **Curva di mandata a 90°**
- **Griglia di mandata a profilo ricurvo**

Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo

In alluminio. Il profilo ricurvo maschera completamente l'interno fornendo maggiore eleganza all'applicazione.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 150 x 334 mm		3.029871	137,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 150 x 534 mm		3.029872	151,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 150 x 734 mm		3.029873	159,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 150 x 934 mm		3.029874	175,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 150 x 1104 mm		3.029875	185,00

Raccordo aspirazione aria

Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (L) 305 mm		3.029846	59,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (L) 505 mm		3.029847	72,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (L) 705 mm		3.029848	77,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (L) 905 mm		3.029849	90,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (L) 1105 mm		3.029850	103,00

Optional per HYDRO IN
Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione e mandata in basso

Curva di mandata aria a 90°

Realizzata in lamiera zincata e rivestita internamente con isolante per evitare condensa. Consente di convogliare il flusso dell'aria proveniente dal terminale, verso la bocchetta disposta ad angolo retto rispetto alla bocca di uscita dell'aria.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Curva di mandata aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (L) 307,5 mm		3.029856	69,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (L) 507,5 mm		3.029857	81,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (L) 707,5 mm		3.029858	98,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (L) 907,5 mm		3.029859	107,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (L) 1107,5 mm		3.029860	116,00

Griglia di mandata aria con profilo ricurvo

Realizzata in alluminio. La geometria delle alette è progettata per consentire un confortevole flusso dell'aria.

Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 128 x 334 mm		3.029891	105,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 128 x 534 mm		3.029892	121,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 128 x 734 mm		3.029893	129,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 128 x 934 mm		3.029894	145,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 128 x 1104 mm		3.029895	152,00

Solare termico

PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA per acqua calda sanitaria

INOX SOL V2 collettori piani CP4 XL + INOXSTOR V2 e accessori pag. 160
BASIC SOL V2 1 collettore piano CP4 XL e accessori pag. 161

PACCHETTI SOLARI COMBINATI per integrazione riscaldamento e acqua calda sanitaria

DOMESTIC SOL V2 collettori piani CP4 XL + UB V2 e accessori pag. 162

SINGOLI COMPONENTI SOLARI per impianti a circolazione forzata

Collettori piani CP4 XL e CP4 M pag. 163
Centraline di regolazione e sonde temperatura impianto solare pag. 164
Staffaggi e raccorderia collettori solari pag. 165
Accessori idraulici pag. 181

PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE per acqua a calda sanitaria

SOLARSMART collettore solare con serbatoio integrato pag. 184
NATURAL SOL V2 collettore solare con serbatoio esterno pag. 185
Optional circolazione naturale pag. 186

SOLUZIONI SOLAR READY

HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP pag. 188
Accessori termoregolazione, fumisteria e optional pag. 189
GAUDIUM SOLAR PLUS V2 pag. 192
GAUDIUM SOLAR V2 pag. 193
Accessori termoregolazione, fumisteria e optional pag. 194
Esempi di configurazione pag. 197



65%

Detrazioni fiscali

I **vantaggi fiscali** in vigore per tutto il 2024,consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com.

COMODO SICURO A RATE

Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **fino a 72 rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati, offre procedure veloci e agevolate, si abbina allo Sconto in Fattura.

FORMULA COMFORT 10 ANNI

Garanzia completa

Con le caldaie la garanzia convenzionale può essere estesa **fino a 10 anni senza costi di attivazione**, e poi ancora di altri 5. Basta contattare un **Centro Assistenza Autorizzato Immergas aderente all'iniziativa** in occasione della verifica iniziale gratuita.
Approfondisci su casa.immergas.com/passaalnuovo

INOX SOL V2

Pacchetto solare a circolazione forzata
con collettore piano CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR V2

INOX SOL V2 comprende di serie:

A. **Unità bollitore INOXSTOR V2** in acciaio Inox per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di ritegno. È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:
   - **gruppo di circolazione singolo a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit di collegamento
   - **centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)

L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. **Collettore piano CP4 XL** (2,52 m² lordi) completo di **telaio di supporto in alluminio** per installazione verticale dei collettori
C. **Vaso di espansione** solare con accessori
D. **Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori CP4 XL
E. **Valvola miscelatrice** termostatica regolabile da ¾"
F. **Tanica di glicole** premiscelato da 20 kg
G. **Staffe per coppi e tegole** per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL contattare il Servizio Clienti Immergas.



La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Pacchetto	Codice	Numero di collettori solari	Capacità bollitore (litri)	Capacità vaso di espansione (litri)	Numero di taniche di glicole	Numero di staffe	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 200 V2 Soluzione indicativa* per nuclei fino a 3 persone	3.027832	1	200	18	1	4	4.625,00
INOX SOL 300 V2 Soluzione indicativa* per nuclei da 4 a 8 persone	3.027834	2	300	18	1	6	5.440,00
INOX SOL 500 V2 Soluzione indicativa* per più nuclei familiari/piccole attività commerciali	3.027836	4	500	35	2	10	8.360,00

** Vedi nota a pag. 5.*

Per sistemi di fissaggio alternativi vedi da pag. 165

BASIC SOL V2

Pacchetto solare a circolazione forzata
con collettore piano CP4 XL

Soluzione per abbinamento a caldaie HERCULES CONDENSING ErP, scaldacqua a pompa di calore RAPAX 200/300 SOL V3 o a tutte le unità bollitore predisposte per solare termico.

BASIC SOL V2 comprende di serie:

A. **Collettore piano CP4 XL** (2,52 m² lordi) completo di **telaio di supporto in alluminio** per installazione verticale del collettore
B. **Gruppo di circolazione singolo a basso consumo,** valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) con relativo kit di collegamento
C. **Centralina di regolazione** con sonde temperatura
D. **Vaso di espansione** solare con accessori
E. **Raccorderia idraulica completa** per il montaggio del collettore
F. **Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da ¾"
G. **Tanica di glicole** premiscelato da 20 kg
H. **Staffe per coppi e tegole** con relativi montanti verticali per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio

Occorre sempre verificare che il bollitore a cui si intende associare BASIC SOL V2 sia progettato per l'abbinamento al solare termico (predisposizione di fabbrica o con kit accessori specifico)

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL contattare il Servizio Clienti Immergas.



La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Pacchetto	Codice	Numero di collettori solari	Capacità vaso di espansione (litri)	Numero di taniche di glicole	Numero di staffe	Euro (IVA esc.)
BASIC SOL V2 Soluzione indicativa* per nuclei da 2 a 3 persone	3.025641	1	18	1	4	3.080,00

** Vedi nota a pag. 5.*

Per sistemi di fissaggio alternativi vedi da pag. 165

DOMESTIC SOL V2

Pacchetto solare a circolazione forzata
con collettori piani CP4 XL e unità bollitore combinata

DOMESTIC SOL V2 comprende di serie:

A. **Unità bollitore combinata**, coibentata, per integrazione riscaldamento ambiente con serpentino in acciaio Inox ad immersione per produzione di acqua calda sanitaria da 28,5 litri e serpentino per integrazione solare. Provvista di attacchi per caldaia e generatore di calore ausiliario (ad esempio pompa di calore), l'unità bollitore viene fornita con i seguenti componenti:
   - **gruppo di circolazione doppio a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (2-12 l/min) e separatore d'aria, con relativo kit di collegamento
   - **centralina di regolazione tipo PRO** con quattro sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
   - **sonda NTC** per collegamento caldaia Immergas < 35 kW
B. **Collettori piani CP4 XL** (2,52 m² lordi) completi di **telaio di supporto in alluminio** per installazione verticale del collettore
C. **Vaso di espansione da** solare con accessori
D. **Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
E. **Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da ¾"
F. **Tanica di glicole premiscelato** da 20 kg
G. **Staffe per coppi e tegole** per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL contattare il Servizio Clienti Immergas.

Per alcune configurazioni impiantistiche è possibile utilizzare i kit valvola 3-vie indicati a pag. 183.



La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Pacchetto	Codice	Numero di collettori solari	Capacità bollitore combinato (litri)	Capacità vaso di espansione (litri)	Numero di taniche di glicole	Numero di staffe	Euro (IVA esc.)
DOMESTIC SOL 550 V2 Soluzione* per abitazioni unifamiliari	3.027838	4	550	80	2	10	9.275,00
DOMESTIC SOL 750 V2 Soluzione* per abitazioni unifamiliari	3.027840	5	750	80	2	12	10.845,00

Per sistemi di fissaggio alternativi vedi da pag. 165

Collettori piani CP4 XL/M

I **collettori piani CP4 XL/M** si caratterizzano per:

- **Certificazione SOLAR KEYMARK** e conformità alla **UNI EN 12975**
- **Installabili in verticale ed in orizzontale**
- **Garanzia convenzionale di 5 anni**
- **Speciale vetro temprato** (spessore 3,2 mm) a basso contenuto di ferro ad alta trasmissione solare
- **Ottima maneggevolezza** grazie al peso contenuto
- **Alta resistenza** alle condizioni atmosferiche e alle sollecitazioni termiche
- **Isolamento** con lana minerale (spessore 32 mm)
- Reversibilità degli attacchi e minori perdite di carico
- 4 attacchi con tubo "liscio", senza raccordi
- Possibilità di collegamento fino a 6 collettori in serie
- **Usufruiscono delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**



Il pallet è composto da n. 14 pezzi

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
CP4 XL	2150 x 1170 x 83	47,0
CP4 M	1730 x 1170 x 83	37,1

Tipologia	Codice	Superficie lorda/ assorbimento (m^2)	Rendimento rif. UNI EN 12975	Temperatura stagnazione (°C)	Euro (IVA esc.)
Collettore piano CP4 XL	3.022664	2,52/2,31	0,759	234	1.087,00
Collettore piano CP4 M	3.022876	2,03/1,84	0,759	234	892,00

Termoregolazione per solare termico

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit centralina solare completa di sonde temperatura per collettore e unità bollitore. Display retroilluminato. Può essere integrata nelle unità bollitore UB INOX 120 V2 e UB INOX 200 V2 (vedi pag. 315).	 Dimensioni (H x L x P) mm 173 x 110 x 47	3.019097	343,00
Kit centralina solare PRO NOVITÀ completa di sonde temperatura per collettore e unità bollitore, 2 uscite relè modulanti e consente la gestione multimpianti. Display retroilluminato.		3.034595	370,00
Kit sonda NTC a contatto per abbinare caldaie < 35 kW a unità bollitore commerciale oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 68 e 128. Viene fornita di serie su tutte le unità bollitore a listino vedi da pag. 310 (ad eccezione di UB 300/550/750 V2).		3.019375	13,00
Kit sonda temperatura per collettore solare per collettore solare abbinato a UB INOX SOLAR 200 V2 vedi pag. 314. Questa sonda è già fornita di serie con questo prodotto.		1.028812	38,00
Kit sonda temperatura per collettore solare PT 1000 da utilizzare per gestire l'impianto solare in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag. 202 e 225 oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 68 e 128.		3.019374	46,00
Kit sonda temperatura per unità bollitore da utilizzare per controllare la temperatura dell'unità bollitore in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag. 202 e 225.		3.015268	38,00
Kit sonda ingresso solare da abbinare a MAGIS COMBO V2, VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA, VICTRIX TERA VIP V2, VICTRIX TERA V2, VICTRIX EXA e NIKE ECO 24..		3.021452	22,50

Optional per solare termico
Kit per installazione collettori solari CP4 XL/M

L'installazione dei collettori solari prevede diverse soluzioni di montaggio in base al tipo di copertura o posizionamento dei collettori stessi (**verticale o orizzontale)**. Nelle pagine seguenti vengono illustrati tutti i componenti disponibili a listino in base al posizionamento e alla tipologia del collettore.

NB: In tutti i pacchetti solari a circolazione forzata sono previsti kit telai, raccorderia e fissaggio su tetti a falda sopra tegole solo per installazione in modalità verticale.

STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI PIANI CP4 XL e CP4 M – VERTICALE E ORIZZONTALE




- Installazione con staffe per coppi/tegole vedi pag. 166
- Installazione con staffe per coppi/tegole a forare vedi pag. 168
- Installazione con staffe a "L" per tetti lisci vedi pag. 170
- Installazione libera a 45° vedi pag. 172
- Installazione da incasso con deflusso sopra collettore vedi pag. 174
- Installazione da incasso con deflusso sotto collettore vedi pag. 176

RACCORDERIA IDRAULICA PER COLLETTORI SOLARI PIANI CP4 XL e CP4 M vedi pag. 178

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole in verticale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare.
Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe + elementi di fissaggio. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati senza foratura tegole (per 1 collettore). *Nota: questo kit è all'interno di tutti i pacchetti solari*		3.022678	130,00
Kit 2 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 staffe +elementi di fissaggio. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati senza foratura tegole *Nota: questo kit è all'interno di tutti i pacchetti solari*		3.022680	92,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	103,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	149,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00




Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022678	Kit 2 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022680	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	–	1	–	–
2	1	1	–	1	–
3	1	2	1	1	1
4	1	3	–	2	1
5	1	4	1	2	2
6	1	5	–	3	2

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare.
Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe + elementi di fissaggio Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati senza foratura tegole (per 1 collettore). *Nota: questo kit è all'interno di tutti i pacchetti solari*		3.022678	130,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno		3.022749	164,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00





Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022678	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	–
2	2	2	1
3	3	3	2
4	4	4	3
5	5	5	4
6	6	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole a forare in verticale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare.
Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe, 4 viti INOX M12 x 300 con dadi flangiati. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati.		3.019105	74,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 8 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione.		3.022922	60,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	103,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	149,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00





Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.019105	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	–	–
2	2	1	–	1	–
3	2	2	1	1	1
4	3	3	–	2	1
5	3	4	1	2	2
6	4	5	–	3	2

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole a forare in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare.
Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe, 4 viti INOX M12 x 300 con dadi flangiati. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati.		3.019105	74,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 8 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione.		3.022922	60,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno		3.022749	164,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00





Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.019105	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	–
2	1	1	2	1
3	1	2	3	2
4	1	3	4	3
5	1	4	5	4
6	1	5	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe a "L" per tetti lisci in verticale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti lisci o a falda con tegole basse, in modo complanare. Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti lisci (per 1 collettore).		3.022776	81,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 8 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione.		3.022922	60,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	103,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	149,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00





Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022776	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	–	–
2	2	1	–	1	–
3	2	2	1	1	1
4	3	3	–	2	1
5	3	4	1	2	2
6	4	5	–	3	2

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe a "L" per tetti lisci in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare.
Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti lisci (per 1 collettore).		3.022776	81,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 8 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione.		3.022922	60,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno (con l'utilizzo del CP4 M occorre accorciare i profili)		3.022749	164,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00




Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/ tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022776	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	–
2	1	1	2	1
3	1	2	3	2
4	1	3	4	3
5	1	4	5	4
6	1	5	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani con kit per installazione libera a 45° in verticale

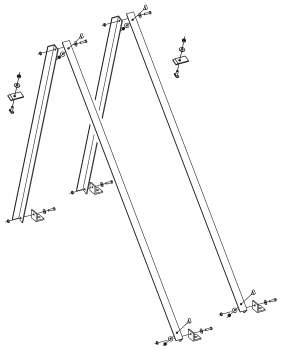Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti piani, terrazzi o a terra con inclinazione a 45°.
Per il fissaggio alle superfici d'appoggio occorre avvalersi di opportuni sistemi, in base alla portanza dell'installazione all'azione degli agenti atmosferici, in particolare del vento.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit base installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili di appoggio L= 1209 mm ciascuno 2 montanti collettore L= 1635 mm ciascuno 2 squadrette laterali di fissaggio collettore		3.022674	205,00
Kit ampliamento installazione libera a 45° per collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 1 profilo di appoggio L= 1209 mm 1 montante collettore L= 1635 mm 1 squadretta intermedia di fissaggio collettore 1 squadretta distanziatrice (da rimuovere dopo l'installazione).		3.022677	154,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	103,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	149,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00




Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit base installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022674	Kit ampliamento installazione libera a 45° per collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022677	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	–	1	–	–
2	1	1	–	1	–
3	1	2	1	1	1
4	1	3	–	2	1
5	1	4	1	2	2
6	1	5	–	3	2

Optional per solare termico

Collettori solari piani con kit per installazione libera a 45° in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani CP4 XL e CP4 M su tetti piani, terrazzi o a terra con inclinazione a 45°.
Per il fissaggio alle superfici d'appoggio occorre avvalersi di opportuni sistemi, in base alla portanza dell'installazione all'azione degli agenti atmosferici, in particolare del vento.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili di appoggio L= 935 mm ciascuno 2 montanti supporto collettore L= 700 mm ciascuno 2 squadrette laterali e viti di fissaggio collettore Con l'utilizzo del CP4 M occorre accorciare i profili orizzontali del kit telaio di supporto.		3.022750	179,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno		3.022749	164,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	39,00


Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022750	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	–
2	2	2	1
3	3	3	2
4	4	4	3
5	5	5	4
6	6	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani ad incasso in verticale con deflusso sopra il collettore

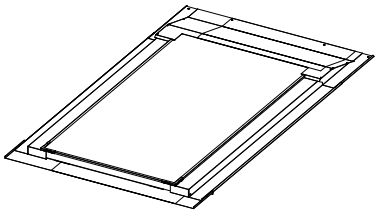Questi kit permettono di integrare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** nei tetti a falda. Il fissaggio del collettore viene eseguito direttamente sul solaio di copertura e attorno verrà posizionata la cornice di tenuta mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base al tipo di copertura.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL in verticale Il kit comprende: cornice perimetrale di tenuta, guaina impermeabilizzante, staffe per collettore.		3.027735	943,00
Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 M in verticale Il kit comprende: cornice perimetrale di tenuta, guaina impermeabilizzante, staffe per collettore.		3.027768	943,00
Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: cornice intermedia per affiancamento collettori.		3.027736	400,00


Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	CP4 XL		CP4 M	
	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL in verticale cod. 3.027735	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.027736	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 M in verticale cod. 3.027768	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.027736
1	1	–	1	–
2	2	1	2	1
3	3	2	3	2
4	4	3	4	3
5	5	4	5	4
6	6	5	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani ad incasso in orizzontale con deflusso sopra il collettore

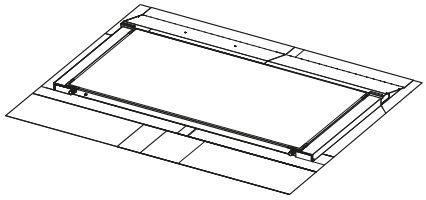Questi kit permettono di integrare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** nei tetti a falda. Il fissaggio del collettore viene eseguito direttamente sul solaio di copertura e attorno verrà posizionata la cornice di tenuta mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base al tipo di copertura.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: cornice perimetrale di tenuta, guaina impermeabilizzante, staffe per collettore.		3.027769	943,00
Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: cornice intermedia per affiancamento collettori.		3.027849	513,00
Kit 2 tappi ribassati per collettore piano CP4 XL/M per installazioni multiple di collettori piani in orizzontale da incasso **collegati a impianti distinti**. Per maggiori informazioni sull'installazione del kit, contattare il Servizio Clienti.		3.026082	28,00


Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.027769	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.027849
1	1	–
2	1	1
3	1	2
4	1	3
5	1	4
6	1	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani ad incasso in verticale e orizzontale con deflusso sotto il collettore

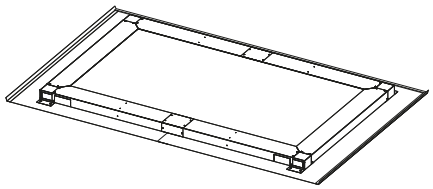Questi kit permettono di integrare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** nei tetti a falda. Il fissaggio del collettore viene eseguito direttamente sul solaio di copertura e attorno verrà posizionata la cornice di tenuta mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base al tipo di copertura.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: speciali vasche di tenuta, cornici perimetrali, guaina impermeabilizzante.		3.025469	564,00
Kit estensione cornice incasso universale per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: cornice intermedia per affiancamento collettori.		3.025477	130,00
Kit 2 tappi ribassati per collettore piano CP4 XL/M per installazioni multiple di collettori piani in orizzontale da incasso **collegati a impianti distinti**. Per maggiori informazioni sull'installazione del kit, contattare il Servizio Clienti.		3.026082	28,00


Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M cod. 3.025469	Kit estensione cornice incasso universale per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.025477
1	1	–
2	2	1
3	3	2
4	4	3
5	5	4
6	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani ad incasso in verticale con deflusso sotto il collettore

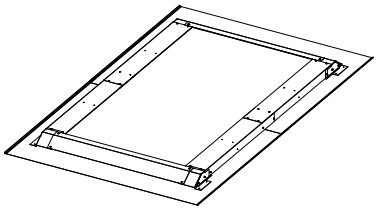Questi kit permettono di integrare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** nei tetti a falda. Il fissaggio del collettore viene eseguito direttamente sul solaio di copertura e attorno verrà posizionata la cornice di tenuta mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base al tipo di copertura.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit da incasso per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: speciali vasche di tenuta, cornici perimetrali, guaina impermeabilizzante.		3.022213	1.097,00
Kit estensione cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: cornice intermedia per affiancamento collettori.		3.023028	123,00



Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit da incasso per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022213	Kit estensione cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.023028
1	1	–
2	2	1
3	3	2
4	4	3
5	5	4
6	6	5

Optional per solare termico

Raccorderia idraulica per collettori solari piani in verticale

Questi kit permettono di collegare idraulicamente i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M**, singolarmente o in batteria, alle tubazioni solari.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collegamento per 1 CP4 XL/M Il kit comprende: raccordi ad ogiva per tubi in rame Ø 18 e in acciaio DN 16 e DN 20, gruppo sfiato a croce, 4 bussole in ottone Ø 22, 2 bussole in ottone Ø 18, teflon alta temperatura 2 tappi per CP4 XL/M.		3.022797	149,00
Kit collegamento per CP4 XL/M aggiuntivi Il kit comprende: raccorderia idraulica per collegare in serie fino a 3 CP4 XL/M, 4 raccordi a ogiva, 8 bussole di rinforzo in ottone Ø 22.		3.019085	51,00



Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022797	Kit collegamento per collettori piani aggiuntivi CP4 XL/M cod. 3.019085
1	1	–
2	1	1
3	1	1
4	1	2
5	1	2
6	1	3

Optional per solare termico

Raccorderia idraulica per collettori solari piani in orizzontale lato corto

Questi kit permettono di collegare idraulicamente i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M**, singolarmente o in batteria, alle tubazioni solari.


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: raccordi ad ogiva per tubi in rame Ø 18 e in acciaio DN 16 e DN 20, gruppo sfiato a croce, 4 bussole in ottone Ø 22, 2 bussole in ottone Ø 18, teflon alta temperatura, 2 tappi per CP4 XL/M.		3.022797	149,00
Kit collegamento estensibile con gomiti per collettori piani CP4 XL/M aggiuntivi Il kit comprende: 1 tubo 3/4 flessibile-estensibile (L=110-230mm), 2 bussole di rinforzo in ottone Ø 22 e 1 raccordo 3/4 gomito M a 90° per tubo Ø 22.		3.025693	72,00
Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 1 valvola di sfiato aria con inserto filettato, 1 raccordo diritto F ogiva per tubo Ø 22e 3/4 F, 1 bussola di rinforzo in ottone Ø 22 e teflon alta temperatura.		3.022849	29,00
Kit 2 tappi per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 tappi con tenuta meccanica per chiusura raccordi inutilizzati del CP4 XL/M.		3.020364	28,00

Installazione in orizzontale lato corto

Numero collettori piani	Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M* cod. 3.022797	Kit collegamento estensibile con gomiti CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato corto cod. 3.025693	Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022849	Kit 2 tappi per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.020364
1	1	-	1	-
2	1	1	2	-
3	1	2	3	1
4	1	3	4	1
5	1	4	5	2
6	1	5	6	2

** Non potendo utilizzare il raccordo a croce contenuto nel kit cod. 3.022797, la sonda collettore dovrà essere posizionata nel porta-sonda presente sul collettore.*


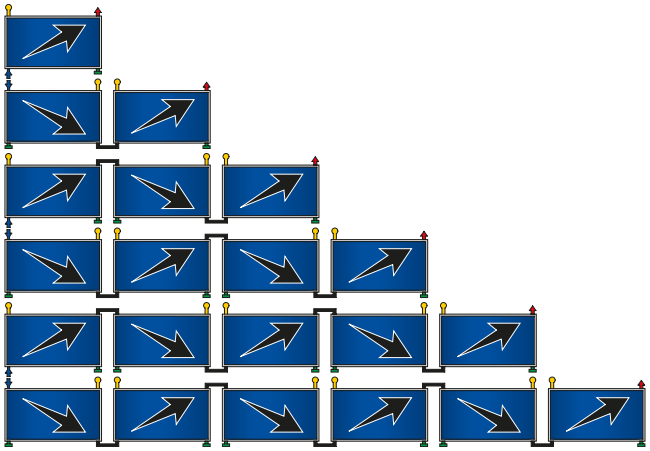
Esempio di installazione in orizzontale lato corto



Optional per solare termico

Raccorderia idraulica per collettori solari piani in orizzontale lato lungo

Questi kit permettono di collegare idraulicamente i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M**, singolarmente o in batteria, alle tubazioni solari.


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: raccordi ad ogiva per tubi in rame Ø 18 e in acciaio DN 16 e DN 20, gruppo sfiato a croce, 4 bussole in ottone Ø 22, 2 bussole in ottone Ø 18, teflon alta temperatura, 2 tappi per CP4 XL/M.		3.022797	149,00
Kit collegamento per collettori piani CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato lungo Il kit comprende: 1 tubo Ø 22 (L= 80mm), 8 bussole di rinforzo in ottone Ø 22 e 1 raccordo ad ogiva per tubo Ø 22.		3.026073	56,00
Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 1 valvola di sfiato aria con inserto filettato, 1 raccordo diritto F ogiva per tubo Ø 22 e ¾" F, 1 bussola di rinforzo in ottone Ø 22 e teflon alta temperatura.		3.022849	29,00

Installazione in orizzontale lato lungo

Numero collettori piani	Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M* cod. 3.022797	Kit collegamento CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato lungo cod. 3.026073	Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022849
1	1	-	1
2	1	1	1
3	1	2	1
4	1	3	1
5	1	4	1
6	1	5	1

** Non potendo utilizzare il raccordo a croce contenuto nel kit cod. 3.022797, la sonda collettore dovrà essere posizionata nel porta-sonda presente sul collettore.*

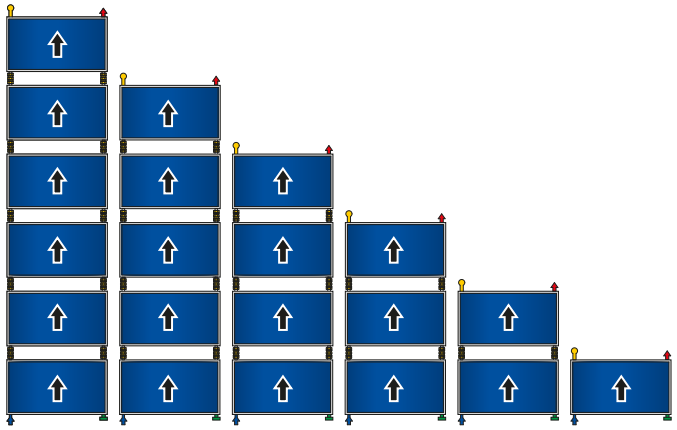Esempio di installazione in orizzontale lato lungo



Optional per solare termico


Accessori idraulici

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gruppo solare di circolazione singolo ErP (1-6 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata e tubi di allacciamento. Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.025662	502,00
Gruppo solare di circolazione singolo ErP (2-12 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata e tubi di allacciamento. Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.025663	502,00
Gruppo solare di circolazione doppio V2 NOVITÀ (1-6 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata, separatore dell'aria e tubi di allacciamento Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.034597	599,00
Gruppo solare di circolazione doppio V2 NOVITÀ (2-12 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata, separatore dell'aria e tubi di allacciamento Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.034596	599,00
Gruppo solare di circolazione doppio V2 NOVITÀ (8-28 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata, separatore dell'aria e tubi di allacciamento Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.034598	659,00
Kit valvola solare per caldaie pensili istantanee* Permette di collegare l'ingresso acqua fredda di caldaia con acqua preriscaldata dai collettori solari. È composto da: 1 valvola deviatrice termostatica (tarata 48 °C) 1 valvola miscelatrice termostatica regolabile		3.018911	256,00
Kit valvola solare per caldaie istantanee da incasso* Permette di collegare l'ingresso acqua fredda di caldaia con acqua preriscaldata dai collettori solari. È composto da: 1 valvola deviatrice termostatica (tarata 48 °C) 1 valvola miscelatrice termostatica regolabile		3.018912	256,00

** Nelle caldaie di nuova generazione è possibile inibire il funzionamento del bruciatore e del circolatore di caldaia al rilevamento di una temperatura prossima a quella impostata, pertanto è possibile ovviare all'utilizzo del kit valvola solare con l'installazione di una semplice valvola miscelatrice termostatica a monte della caldaia. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.*

Optional per solare termico

Accessori idraulici

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾" Range regolazione 42-60° C.		3.019099	123,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da 1 ¼" Range regolazione 42-60° C.		3.020322	482,00
Kit vaso d'espansione da 18 litri comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro.	 *Vaso da 18 litri*	3.019131	103,00
Kit vaso d'espansione da 24 litri comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro.		3.019138	111,00
Kit vaso d'espansione da 35 litri comprensivo di staffa di fissaggio a muro.		3.019135	169,00
Kit vaso d'espansione da 80 litri con supporto per appoggio a terra.		3.019139	287,00
Kit valvola automatica per vaso d'espansione (di serie nei pacchetti) chiude automaticamente il passaggio del fluido durante le operazioni di manutenzione sul vaso d'espansione).		3.023005	31,00
Kit collegamento collettori solari per HERCULES CONDENSING ErP (versioni con boiler integrato da 120 litri).		3.019998	109,00

Kit tubi di collegamento collettori

2 Tubi coibentati di lunghezza 15 m comprensivi di cavo sonda temperatura collettore solare.

Kit tubo collegamento per collettori in rame Ø 18		3.019089	1.640,00
Kit tubo collegamento per collettori in Inox DN 16 con raccorderia idraulica.		3.019125	814,00
Kit tubo collegamento per collettori in Inox DN 20 con raccorderia idraulica.		3.020354	981,00
Kit NIPPLES ottone 1" battuta larga per tubi Inox DN 20* per collegamento ai gruppi di circolazione.		3.021008	28,00
Kit NIPPLES ottone 3/4" battuta larga per tubi Inox DN 16* per collegamento ai gruppi di circolazione.		3.020300	17,50
Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 20* per collegamento ai gruppi di circolazione.		3.021009	29,00
Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 16* per collegamento ai gruppi di circolazione.		3.019981	32,00
Kit dadi ¾" per tubo in Inox DN 16* per collegamento ai collettori solari.		1.027255	24,00

** Questi kit non sono necessari con l'utilizzo di tubazioni in acciaio Inox Immergas.*

Optional per solare termico

Accessori riempimento

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Tanica di glicole premiscelato da 20 litri per CP4 XL/M (protezione antigelo fino a - 25 °C).		3.028517	164,00
Telo di copertura per collettore piano CP4 M.		1.028522	101,00
Telo di copertura per collettore piano CP4 XL.		1.033271	108,00
Stazione pompa caricamento impianto.		3.018742	1.194,00

Accessori per impianti con UB 300, 550 e 750 V2 e DOMESTIC SOL

Kit valvola 3 vie precedenza sanitario sanitario 1" M.		3.020633	280,00
Kit valvola 3 vie innalzamento temperatura ritorno 1" M.		3.020632	175,00

SOLARSMART

Pacchetto solare a circolazione naturale
con collettore piano e serbatoio integrato

I pacchetti comprendono di serie:

- Cornice estetica in PVC (leggerezza, resistenza agli urti e ai raggi UV)
- Superficie captante in policarbonato alveolare (infrangibile, leggera, no effetto condensa e ridotte dispersioni)
- Accumulo costituito da cilindri in acciaio Inox
- Staffe di sostegno per l'installazione su tetto inclinato con coppi/tegole, su tetto piano o a terra*
- Valvola sicurezza 5 bar (circuito sanitario)
- Telo di copertura in PVC
- **Usufruisce delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- **Garanzia convenzionale di 5 anni**



** L'installazione prevede un calcolo strutturale che tenga conto del luogo d'installazione e della tenuta statica del sistema rispetto all'azione del vento e degli agenti atmosferici.*


L'utilizzo del SOLARSMART comporta l'installazione di un vaso espansione sanitario opportunamente dimensionato, non compreso nella fornitura. La viteria per il fissaggio dei supporti al tetto (sia tetto piano sia tetto inclinato) non viene fornita. É obbligatoria l'installazione di un riduttore della pressione di rete tarato a 3 bar.

Tipologia	Codice	Colore	Numero collettori	Superficie collettore (m^2)	Volume serbatoio (litri)	Soluzione per nuclei famigliari**	Euro (IVA esc.)
SOLARSMART 110 R	3.029660	rosso tegola	1	1,52	105	fino a 1-2 persone	2.340,00
SOLARSMART 110	3.029661	bianco	1	1,52	105	fino a 1-2 persone	2.340,00
SOLARSMART 150 R	3.029662	rosso tegola	1	1,93	140	fino a 2-3 persone	2.880,00
SOLARSMART 150	3.029663	bianco	1	1,93	140	fino a 2-3 persone	2.880,00
SOLARSMART 220 R	3.029664	rosso tegola	1	2,77	210	fino a 4-5 persone	3.530,00
SOLARSMART 220	3.029665	bianco	1	2,77	210	fino a 4-5 persone	3.530,00
SOLARSMART 260 R	3.029666	rosso tegola	1	3,18	245	fino a 5-6 persone	3.970,00
SOLARSMART 260	3.029667	bianco	1	3,18	245	fino a 5-6 persone	3.970,00

*** vedi nota pag.5*

NATURAL SOL V2

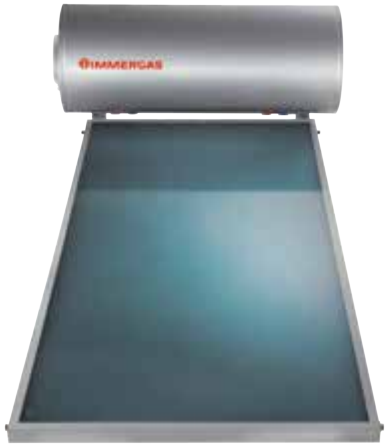Pacchetto solare a circolazione naturale
con collettore piano e serbatoio esterno



I pacchetti comprendono di serie:

- Collettore piano selettivo (per circolazione naturale)
- Unità bollitore in acciaio smaltato ad intercapedine, comprensiva di due anodi di magnesio. Isolamento in poliuretano spessore 40 mm
- Valvola sicurezza 3 bar (circuito solare)
- Valvola sicurezza 6 bar (circuito sanitario)
- Resistenza elettrica 1,5 kW (ideale anche per garantire la funzione antigelo, può essere tarata mediante termostato)
- Sistema di fissaggio per tetti a falda (in appoggio alla copertura) e ad installazione libera su tetti piani o a terra*
- Confezioni di glicole da 1 litro (da miscelare con acqua)
- Tubi coibentati per collegamento collettore-bollitore
- Raccordi idraulici e viteria di montaggio
- **Usufruisce delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 2.0**
- **Garanzia convenzionale di 5 anni**

** L'installazione prevede un calcolo strutturale che tenga conto del luogo d'installazione e della tenuta statica del sistema rispetto all'azione del vento e degli agenti atmosferici.*

L'utilizzo del NATURAL SOL V2 comporta l'installazione di un vaso espansione sanitario opportunamente dimensionato, non compreso nella fornitura. La viteria per il fissaggio dei supporti al tetto (sia tetto piano sia tetto inclinato) non viene fornita.

Tipologia	Codice	Numero collettori	Capacità nominale serbatoio (litri)	Capacità circuito solare (litri)	Numero confezioni glicole	Soluzione per nuclei famigliari**	Euro (IVA esc.)
NATURAL SOL 150 V2	3.028431	1	160	8	2	fino a 3 persone	2.015,00
NATURAL SOL 200 V2	3.028432	1	200	11,2	2	fino a 3-4 persone	2.310,00
NATURAL SOL 280 V2	3.028433	2	300	16,9	3	fino a 6 persone	3.405,00

*** vedi nota pag.5*

Optional per pacchetti solari a circolazione naturale

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Riduttore di pressione attacchi M/F ¾". Taratura 3 bar. Per SOLARSMART.		3.029919	63,00
Resistenza elettrica antigelo per temperature esterne comprese tra 0 °C e -13 °C. Per SOLARSMART.		3.029920	189,00
Resistenza elettrica 1 kW per integrazione termica. Consigliato nei casi in cui SOLARSMART venga collegato direttamente all'utenza. Per SOLARSMART.		3.029921	203,00
Resistenza elettrica 2 kW per integrazione termica. Consigliato nei casi in cui SOLARSMART venga collegato direttamente all'utenza. Per SOLARSMART.		3.029922	214,00

Optional per pacchetti solari a circolazione naturale

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit valvola solare caldaie pensili istantanee.		3.018911	256,00
Kit valvola solare caldaie istantanee da incasso.		3.018912	256,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾" range di regolazione da 42 a 60 °C.		3.019099	123,00
Kit valvola sicurezza pressione - temperatura per circuito sanitario. Per NATURAL SOL V2.		3.020342	37,00
Kit anodo elettronico utilizzabile in sostituzione degli anodi al magnesio, non necessita di sostituzione periodica. Per NATURAL SOL V2.		3.020344	192,00
Kit confezione glicole da 1 litro (miscelare con acqua in relazione alla temperatura esterna minima ambiente). Per NATURAL SOL V2.		1.028473	26,00
Kit by-pass consente di togliere pressione all'impianto durante la stagione invernale, evitando il rischio gelo. Per NATURAL SOL V2.		3.022453	161,00
Kit 4 staffe per coppi/tegole per fissaggio diretto su solaio. Per NATURAL SOL V2.		3.019236	158,00

HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP

Basamento, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 200 litri, integrata con circuito solare



- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Elevate prestazioni idrauliche grazie al compensatore idraulico di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo
- Progettata per ospitare fino a 3 circolatori modulanti a basso consumo, per realizzare fino a 3 zone di cui 2 eventualmente miscelate (vedi appositi kit optional)
- Classe NOx 6
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Vaso d'espansione impianto da 12 litri
- Ampio display a cristalli liquidi
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)

All'interno del mantello di caldaia sono già installati:

- Tubi coibentati tra bollitore e attacchi per il collettore solare
- Vaso d'espansione solare da 12 litri
- Valvola di sicurezza solare 6 bar
- Gruppo di circolazione singolo a basso consumo da 1÷6 l/min
- Valvola miscelatrice termostatica da ¾"
- Vaso sanitario da 12 litri
- Valvola sicurezza sanitario 8 bar

Raccomandato l'abbinamento a collettori solari piani CP4 XL/M.

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1970 x 600 x 750	193,8

Modello	Codice Metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP	3.025495 3.025495GPL	24,4 riscald. 26,7 sanit.	96,9%	107,5%	12-100%	19,0	12,7	6.315,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Termoregolazione HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (cronotermostato smart) Cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 35  Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 18	3.030909	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS per gestione impianti a zone.		3.030911	219,00
Kit base installazione scatola elettrica per SMARTECH PLUS.		3.031013	25,00
SUPER CAR (Super Comando Amico Remoto modulante). Cronotermostato modulante retroilluminato con remotazione dei comandi di caldaia e ampio display. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 95 x 140 x 31	3.016577	291,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante). Cronotermostato modulante retroilluminato con remotazione dei comandi di caldaia. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021395	225,00
CRONO 7* cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
Sonda esterna per funzionamento caldaia a temperatura scorrevole.		3.014083	38,00
Comando telefonico GSM per edifici non forniti di rete telefonica fissa.		3.017182	849,00
Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa.		3.013305	293,00
Kit interfaccia relè configurabile da installarsi all'interno della caldaia.		3.015350	60,50
Kit termostato di sicurezza per zone a bassa temperatura diretta (occorre 1 kit per ogni zona installata).		3.013794	37,00
Kit sonda temperatura per collettore solare (fornita di serie con caldaia).		1.028812	38,00

** Disponibile anche in versione wireless - senza fili - cod. 3.021624 vedi pag. 322.*

Fumisteria HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazioni caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 metri*		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Estensione massima realizzabile 14,4 metri*		3.016833	232,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 9,9 metri*		3.024267	120,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 12,9 metri*		3.012000	113,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm; Estensione massima realizzabile 11,9 metri*		3.024598	79,50

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B_{23}		3.020004	88,00
Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 metri*		3.016365	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 Lunghezza 1.400 mm Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 328). Estensione massima realizzabile 30 metri*.		3.015256	98,50

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il Kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei Kit di scarico fumi.
N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.
** Per un calcolo che tenga conto degli spostamenti, delle curve e dell'inserimento di kit particolari, occorre rifarsi al libretto istruzioni della caldaia oppure contattare il servizio consulenza Immergas.*

Optional HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit zona 2 bassa temperatura ErP* da intendersi come zona miscelata (1 circolatore, centralina di gestione, 1 valvola tre-vie miscelatrice e raccordi idraulici).		3.025483	761,00
Kit zone 2 e 3 bassa temperatura ErP* da intendersi come zone miscelate (2 circolatori, centralina di gestione, 2 valvole tre-vie miscelatrici e raccordi idraulici).		3.025487	1.258,00
Kit zona 2 alta temperatura ErP* da intendersi come zona diretta (1 circolatore, centralina di gestione e raccordi idraulici).		3.025484	547,00
Kit zone 2 e 3 alta temperatura ErP* da intendersi come zone dirette (2 circolatori, centralina di gestione e raccordi idraulici).		3.025485	822,00
Kit ricircolo con circolatore il kit è posizionato completamente negli ingombri di caldaia.		3.020001	322,00
Kit doppio anodo elettronico per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP.		3.029643	415,00
Kit tubo ricircolo sanitario per doppio anodo elettronico** per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP.		3.030689	241,00
Kit orologio per ricircolo da installarsi esternamente alla caldaia.		3.015431	136,00
Kit tubi allacciamento solare (per allineamento circuito solare in dima).		3.021382	47,50
Kit dosatore di polifosfati Il kit è posizionato completamente negli ingombri di caldaia.		3.020498	142,00
Kit passivatore di condensa da utilizzare per neutralizzare la condensa qualora non venga miscelata con altri reflui domestici. Già provvisto di granulato. Il kit non può essere installato all'esterno dell'edificio.		3.019857	331,00
Kit pompa scarico condensa compatto da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Da installarsi esternamente alla caldaia.		3.026841	239,00

HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

** Il circolatore di caldaia (di serie) è dedicato alla zona 1*
*** Necessario per far coesistere gli anodi elettronici con il kit ricircolo 3.020001.*

GAUDIUM SOLAR PLUS V2

Gruppo idronico per abbinamento a **caldaie solo riscaldamento**

- **Boiler in acciaio Inox da 160 litri** ad alta stratificazione, coibentato a doppio serpentino in acciaio Inox in classe C
- Sonda NTC per collegamento caldaia
- **Gruppo solare di circolazione** singolo a basso consumo (1÷6 l/min)
- **Centralina solare** e relative sonde temperatura bollitore, collettore e di precedenza solare
- **Vaso d'espansione solare da 12 litri**
- Valvola sicurezza solare 6 bar
- **Vaso d'espansione sanitario da 8 litri**
- Valvola sicurezza sanitario 8 bar
- Valvola miscelatrice termostatica da ¾"
- Raccorderia idraulica e tubazioni di collegamento interne
- **Staffa di sostegno per VICTRIX EXTRA PLUS** (per VICTRIX MAIOR 35 PLUS e VICTRIX TERA 24 PLUS V2 solo nella versione GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2)



Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
GAUDIUM SOLAR PLUS ABT V2 per 2 zone impianto a temperatura differenziata	3.027828	4.800,00
GAUDIUM SOLAR PLUS 2 ZONE V2 per 2 zone impianto a temperatura omogenea	3.027829	4.550,00
GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2 monozona	3.027827	3.675,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	194	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	194	1.430,00

Caldaie abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile sanitario kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX EXTRA 12 PLUS	3.033704	12,0	12,0	272	2.125,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS	3.033705	24,0	28,0	272	2.350,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS	3.033706	32,0	33,0	272	2.590,00

GAUDIUM SOLAR V2

Gruppo idronico per abbinamento a **caldaie istantanee**

- **Boiler in acciaio Inox da 160 litri** ad alta stratificazione, coibentato a mono serpentino in acciaio Inox in classe C
- **Gruppo solare di circolazione** singolo a basso consumo (1÷6 l/min)
- **Centralina solare** e relative sonde temperatura bollitore, collettore
- **Vaso d'espansione solare da 12 litri**
- Valvola sicurezza solare 6 bar
- **Vaso d'espansione sanitario da 8 litri**
- Valvola sicurezza sanitario 8 bar
- Valvola miscelatrice termostatica da ¾"
- Raccorderia idraulica e tubazioni di collegamento interne
- **Staffa di sostegno per VICTRIX EXTRA** (per VICTRIX MAIOR, VICTRIX TERA V2, EXA e VICTRIX OMNIA solo nella versione GAUDIUM SOLAR BASE V2)



Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
GAUDIUM SOLAR ABT V2 per 2 zone impianto a temperatura differenziata	3.027825	4.440,00
GAUDIUM SOLAR 2 ZONE V2 per 2 zone impianto a temperatura omogenea	3.027826	4.180,00
GAUDIUM SOLAR BASE V2 monozona	3.027824	3.325,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	194	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	194	1.430,00

Caldaie abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile sanitario kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX EXTRA 28	3.033701	24,0	28,0	268	2.480,00
VICTRIX EXTRA 32	3.033702	28,0	32,0	268	2.600,00
VICTRIX EXTRA 35	3.033703	32,0	33,0	268	2.720,00

Accessori GAUDIUM SOLAR PLUS V2/SOLAR V2

Contenitore per installazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) è il primo dei componenti principali che costituiscono le soluzioni da incasso GAUDIUM SOLAR PLUS V2/ SOLAR V2. Consente l'alloggiamento della caldaia e del circuito solare termico. Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione della caldaia, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema e un facile accesso alle regolazioni di caldaia e della centralina solare.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 66 kg	3.020166	1.015,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) è il primo dei componenti principali che costituiscono le soluzioni da interno GAUDIUM SOLAR PLUS V2/ SOLAR V2. Consente l'alloggiamento della caldaia e del circuito solare termico. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione dei generatori, dei componenti idraulici e della fumisteria.L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema e un facile accesso alle regolazioni di caldaia e della centralina solare.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 74 kg	3.022167	1.430,00
Kit carter superiore per DOMUS CONTAINER. Consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	91,50

Gruppi di allacciamento per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2

Kit gruppo allacciamento 1 zona verticale (per allacciamenti inferiori)	3.020214	54,50
Kit gruppo allacciamento 1 zona orizzontale (per allacciamenti laterali)	3.020244	70,00
Kit gruppo allacciamento 1 zona posteriore (per allacciamenti posteriori)	3.020629	64,00

Gruppi di allacciamento per GAUDIUM SOLAR ABT e 2 ZONE/PLUS ABT V2 e PLUS 2 ZONE V2

Kit gruppo allacciamento 2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.020575	82,00
Kit gruppo allacciamento 2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.020574	97,50
Kit gruppo allacciamento 2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.020630	118,00

Termoregolazione GAUDIUM SOLAR PLUS V2/SOLAR V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 35  Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 18	3.030909	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS per gestione impianti a zone.		3.030911	219,00
Kit base installazione scatola elettrica per SMARTECH PLUS.		3.031013	25,00
CAR^{V2} * (Comando Amico Remoto modulante) cronotermostato modulante retroilluminato con remotazione dei comandi di caldaia. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021395	225,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale Modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 118 x 30	3.032645	225,00
CRONO 7* cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
Sonda esterna per funzionamento caldaia a temperatura scorrevole.		3.014083	38,00
Kit interfaccia relè configurabile per la gestione di allarmi generici o valvola gas da collegare ad un eventuale serbatoio di GPL - non abbinabile a VICTRIX TERA V2 e VICTRIX OMNIA.		3.015350	60,50
Kit termostato di sicurezza bassa temperatura per versione 2 ZONE in funzionamento bassa temperatura diretta. Necessari 2 kit.		3.013794	37,00
Kit termostato di sicurezza bassa temperatura per versione BASE.		3.019229	41,50
Kit sonda temperatura per collettore solare di serie nei sistemi GAUDIUM SOLAR PLUS V2 e GAUDIUM SOLAR V2.		1.028812	38,00
Kit sonda ingresso solare per ottimizzare il funzionamento di GAUDIUM SOLAR ABT, 2 ZONE e BASE con solare termico (tranne per soluzioni con VICTRIX MAIOR).		3.021452	22,50
Comando telefonico GSM per edifici non forniti di rete telefonica fissa.		3.017182	849,00
Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa.		3.013305	293,00

** GAUDIUM SOLAR PLUS V2/SOLAR V2 sono abbinabili anche al CAR^{V2} e al CRONO 7 in versione wireless - senza fili - vedi pagg. 321 e 322 .*

Fumisteria GAUDIUM SOLAR PLUS V2/SOLAR V2

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazioni caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 36 m*.		3.012002	153,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Estensione massima realizzabile 14,4 m*.		3.016833	232,00
Scarico orizzontale excentrico Ø 60/100 ordinare: 1 kit tronchetto flangiato Ø 60/100 1 kit curva Ø 60/100 a 90° 1 kit tubo prolunga Ø 60/100 da 0,5 m Questa configurazione non è fattibile sul lato sinistro (lato bollitore) del SOLAR CONTAINER Estensione massima realizzabile 12,9 m*		3.012086 3.012093 3.014643	54,50 53,00 38,00

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno in SOLAR CONTAINER, con aspirazione diretta dal telaio

Per questa configurazione di scarico fumi, è necessario prevedere oltre al kit cod. 3.016365, anche alcuni componenti presenti nei kit cod. 3.012087 e cod. 3.012091. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 metri*		3.016365	46,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)		3.012087	43,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)		3.012091	72,50

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.
** Per un calcolo che tenga conto degli spostamenti, delle curve e dell'inserimento di kit particolari, occorre rifarsi al libretto istruzioni della caldaia oppure contattare il servizio consulenza Immergas.*

Optional GAUDIUM SOLAR PLUS V2/SOLAR V2

Kit ricircolo sanitario** (non comprensivo di circolatore) per versioni GAUDIUM SOLAR PLUS V2.		3.026169	144,00
Kit antigelo -15 °C per caldaia		3.017324	108,00
Kit dosatore di polifosfati** (Solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	134,00

*** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.*

Esempio di configurazione per soluzione GAUDIUM SOLAR PLUS da interno

Dall'elenco sono esclusi: kit fumisteria, optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, dispositivi di termoregolazione, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Impianto termico a due zone in bassa temperatura diretta e caldaia solo riscaldamento

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 DOMUS CONTAINER	3.022167	1.430,00
1 GAUDIUM SOLAR PLUS 2 ZONE V2	3.027829	4.550,00
1 VICTRIX EXTRA 24 PLUS	3.033705	2.350,00
1 Gruppo allacciamento 2 zone orizzontali	3.020574	97,50
2 Kit sicurezza bassa temperatura	3.013794	74,00
1 Sonda esterna	3.014083	38,00
1 Dosatore di polifosfati per GAUDIUM SOLAR	3.020628	134,00
1 Collettore piano CP4 M	3.022876	892,00
1 Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M	3.022797	149,00
1 Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale	3.022670	103,00
1 Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M	3.022678	130,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
Prezzo fornitura		**10.111,50**

Esempio di configurazione per soluzione GAUDIUM SOLAR da incasso

Dall'elenco sono esclusi: kit fumisteria, optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, dispositivi di termoregolazione, etc). L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Impianto termico mono zona in alta temperatura e caldaia istantanea

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.015,00
1 GAUDIUM SOLAR BASE V2	3.027824	3.325,00
1 VICTRIX EXTRA 35	3.033703	2.720,00
1 Gruppo allacciamento 1 zona posteriore	3.020629	64,00
1 Sonda esterna	3.014083	38,00
1 Sonda ingresso solare	3.021452	22,50
1 Dosatore di polifosfati per GAUDIUM SOLAR	3.020628	134,00
1 Kit antigelo (-15 °C) per caldaia	3.017324	108,00
1 Collettore piano CP4 XL	3.022664	1.087,00
1 Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M	3.022797	149,00
1 Kit incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale	3.027735	943,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	164,00
Prezzo fornitura		**9.769,50**

Soluzioni **Alta potenza**

MODULI TERMICI MURALI

VICTRIX PRO V2 murali modulari a condensazione pag. 200
Accessori termoregolazione, fumisteria e optional pag. 201
Esempi di configurazione per centrale termica pag. 214

MODULI TERMICI A BASAMENTO

ARES CONDENSING 50/115 ErP basamento modulari a condensazione pag. 224
Accessori termoregolazione, fumisteria e optional pag. 225
Esempi di configurazione per centrale termica pag. 230

ARES PRO basamento ad alto accumulo d'acqua a condensazione pag. 234
Accessori termoregolazione e optional pag. 235
Esempi di configurazione per centrale termica pag. 236

MULTIBRUCIATORE DA 150 A 900 kW

ARES TEC ErP basamento modulari a condensazione, multibruciatore pag. 238
Accessori termoregolazione, fumisteria e optional pag. 239
Esempi di configurazione per centrale termica pag. 242

SOLUZIONI CON MODULI DI POTENZA INFERIORE A 35 kW

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS murali modulari a condensazione pag. 244
Accessori termoregolazione, fumisteria e optional pag. 246
Esempi di configurazione per centrale termica pag. 248

ARES CONDENSING 32 ErP basamento modulari a condensazione pag. 245
Accessori termoregolazione, fumisteria e optional pag. 246
Esempi di configurazione per centrale termica pag. 250

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE

BASIC BOX TOP unità di contabilizzazione con circolatore a basso consumo pag. 252
BASIC BOX unità di contabilizzazione pag. 254



65%

Detrazioni fiscali

I vantaggi fiscali in vigore per tutto il 2024, consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono.

COMODO SICURO A RATE

Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **fino a 72 rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati, offre procedure veloci e agevolate ei confronti delle persone fisiche (no condomini).

FORMULA COMFORT OVER

Garanzia completa

Sulle caldaie singole con potenza compresa tra 36 e 200 kW (ad esclusione di ARES TEC e ARES PRO), è possibile estendere a 5 anni la garanzia convenzionale Immergas attivando il programma di manutenzione **Formula Comfort Over** con un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.

FACTORY MADE

Factory Made

Immergas ha sviluppato oltre 100 combinazioni omologate Factory Made. Si tratta di soluzioni ibride costituite da pompa di calore, caldaia e gestore di sistema per impianti centralizzati. Per maggiori informazioni vedi sezione ibridi a pag. 64.

HYDROGEN READY 20%

BIM READY

VICTRIX PRO V2

Murali modulari a condensazione, ad alta potenza

Caldaie per solo riscaldamento dalle dimensioni contenute, omologate per installazione sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

- Predisposte per il **funzionamento indipendente o in batteria** (fino a 5 apparecchi) **con riduzione ingombri installativi**
- **Rendimento stagionale > 94% per versioni fino 120 kW**
- **Elettronica che si integra con soluzioni BMS e che consente configurazioni impiantistiche in batteria senza ausilio di regolatore di cascata (vedi pag. 201)**
- Installabili su telaio di sostegno o in armadio tecnico (ad esclusione del modello 180 V2)
- Abbinabili a unità bollitore separata per produzione acqua calda sanitaria (vedi pag. 308)
- Equipaggiate di circolatore a basso consumo energetico, di valvola di sicurezza 4 bar (vers. 35 - 80) e 5,4 bar (vers. 100 - 180) omologate INAIL e di imbuto di scarico
- **Beneficia della detrazione fiscali in vigore**
- Omologate per esterno a cielo aperto con apposito kit copertura optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Configurazione **tipo C di serie**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Over** (vedi pag. 199)



Il pallet è composto da n. 6 caldaie (mod. 35-150) e 4 caldaie (mod. 180 V2)

A

Classe energetica riferita solo alle versioni VICTRIX PRO 35 e 55 V2

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
35	851 x 440 x 499	50,0
55	851 x 440 x 499	57,0
80	851 x 440 x 499	61,0
100	1098 x 600 x 557	95,0
120	1098 x 600 x 557	101,0
150	1098 x 600 x 627	112,0
180	1098 x 600 x 882	148,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C		
VICTRIX PRO 35 V2*	3.033850 3.033850GPL	33,9	36,9	97,0%	105,8%	10-100%	3.690,00
VICTRIX PRO 55 V2	3.033851 3.033851GPL	49,8	54,2	97,6%	106,2%	10 - 100%	4.140,00
VICTRIX PRO 80 V2	3.033852 3.033852GPL	73,2	79,4	97,6%	105,9%	10-100%	5.280,00
VICTRIX PRO 100 V2	3.033853 3.033853GPL	90,9	98,8	97,7%	106,2%	10-100%	7.275,00
VICTRIX PRO 120 V2	3.033854 3.033854GPL	112,3	121,7	98,1%	106,3%	10-100%	8.500,00
VICTRIX PRO 150 V2	3.033855 3.033855GPL	138,3	149,9	98,1%	106,3%	20 - 100%	9.840,00
VICTRIX PRO 180 V2 NOVITÀ	3.033856 3.033856GPL	166,9	180,2	98,2	106,0	20 - 100%	11.900,00

N.B.: Al prezzo della VICTRIX PRO V2 deve essere aggiunto quello del kit aspirazione/scarico che deve integrare la caldaia per l'installazione.
** VICTRIX PRO 35 V2 gode della garanzia convenzionale Formula Comfort 10 anni (vedi sito immergas.com).*

Termoregolazione VICTRIX PRO V2

Installazione singola e cascata semplice

Utilizzando VICTRIX PRO V2 in abbinamento a kit sonda mandata impianto cod. 3.024245 (optional) e al Kit sonda sanitario cod. 3.025467 (optional) è possibile gestire con l'elettronica di caldaia:
1 circolatore per il sanitario e 2 circolatori di rilancio impianto termico (per due zone dirette o una zona diretta e una miscelata).
È possibile inoltre gestire una cascata semplice fino a 5 caldaie di potenza omogenea.
Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Comando remoto per singola VICTRIX PRO V2 Controllo climatico della temperatura ambiente, con sonda esterna cod. 3.015266 per gestire impianti monozona con temperatura di mandata omogenea e acqua calda sanitaria Detrazione ECOBONUS 65% ottenibile solo per impianti termoautonomi (valutazione di tipo progettuale). Da abbinare a kit Clip-in cod. 3.034122 *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.020358	380,00
Clip-in per VICTRIX PRO V2 da utilizzare per collegamento a comando remoto per singola VICTRIX PRO V2 cod.3.020358		3.034122	61,50
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato in grado di controllare il funzionamento del generatore in base agli orari e alle temperature impostate (comfort e ridotta).	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili. Stesse funzioni del CRONO 7 con il vantaggio di poter essere sfruttato in situazioni in cui sia impossibile il collegamento elettrico con cavi del cronotermostato. Fornito di base e cronotermostato	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Sonda esterna collegata alla scheda di caldaia, ottimizza i consumi energetici correggendo la temperatura di mandata all'impianto per un funzionamento a temperatura scorrevole.		3.015266	46,00
Kit sonda mandata impianto consente di rilevare la temperatura a valle di un separatore idraulico, scambiatore a piastre o valvole miscelatrici. Da collegare sulla scheda elettronica di caldaia.		3.024245	38,00
Kit sonda sanitario per controllo temperatura unità bollitore con circolatore di carico (installazione singola e cascata semplice) o valvola tre-vie (solo installazione singola). Da collegare sulla scheda elettronica di caldaia.		3.025467	38,00

Termoregolazione VICTRIX PRO V2

Installazione con regolatore di cascata e zone

I seguenti kit sono necessari per impianti in cui sussistono almeno una delle seguenti condizioni:

- gestione di almeno 3 o più zone di impianto
- gestione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria
- controllo in telegestione dell'impianto

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit regolatore di cascata e zone gestisce fino a tre zone di cui due eventualmente miscelate più una unità bollitore esterna e un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, sia nel caso di installazione singola che in batteria. Display retroilluminato. È comprensivo del kit allacciamento elettrico per barra DIN. Per il collegamento è necessario un kit Clip-in cod. 3.034122 per ogni generatore. Predisposto per telegestione. Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti.		3.034119	1.282,00
Clip-in per VICTRIX PRO V2 da utilizzare per collegamento a regolatore di cascata e zone (1 kit per caldaia).		3.034122	61,50
Kit espansione per regolatore di cascata e zone da utilizzare per gestire 1 zona aggiuntiva (diretta o miscelata) fino ad un massimo di 5. Predisposto per collegamento barra DIN.		3.034124	390,00
Kit gestore di zona controllo modulante della temperatura di zona, display retroilluminato e visualizzazione stato funzionamento di zona. Funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119). La detrazione ECOBONUS 65% è ottenibile solo per impianti termo autonomi (valutazione di tipo progettuale). *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*		3.034120	287,00
Kit sonda mandata impianto per il controllo della temperatura dopo un separatore idraulico o eventuali miscelatrici. Funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.015267	38,00
Kit sonda unità bollitore per controllo temperatura ACS, funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.015268	38,00
Kit sonda collettore solare PT 1000 per controllo temperatura acqua calda sanitaria. Funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.019374	46,00
Kit sonda esterna funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.024511	45,00
Kit tools per telegestione 2.0 compatibile con regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119) contiene: Cavo di rete LAN 1,5 m, Adattatore USB a Eternet Lan per 1° configurazione, chiavetta USB Wireless per 1° configurazione, chiavetta WLAN per collegamento WI-FI successivo alla 1° configurazione. Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti.		3.034121	323,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2
Installazione singola

Le caldaie VICTRIX PRO V2 escono di serie in configurazione tipo C e dispongono di kit dedicati di aspirazione aria/scarico fumi realizzati in modo tale da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità nell'installazione, grazie anche al sistema di aggancio ad innesto ed alle guarnizioni di tenuta in materiale apposito. Per le estensioni massime, consultare la documentazione tecnica o contattare il servizio clienti.

Kit scarico fumi per installazione a camera aperta e tiraggio forzato (tipo B_{23})

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale verticale Ø 80 **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** per scarico a tetto		3.034579	51,50
Kit terminale verticale Ø 100 **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** per scarico a tetto		3.032713	118,00
Kit terminale verticale Ø 160 **per VICTRIX PRO 180 V2** per scarico a tetto NOVITÀ		3.034554	130,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** (per esterni) lunghezza m 0,98 Nota tecnica: il kit non è accorciabile		3.024295	97,50
Kit scarico fumi verticale Ø 100 acciaio Inox **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** (per esterni) lunghezza m 1 Nota tecnica: il kit non è accorciabile		3.032714	144,00
Kit terminale verticale Ø 160 in acciaio Inox **VICTRIX PRO 180 V2** NOVITÀ (per esterni) lunghezza m 1 Nota tecnica: il kit non è accorciabile		3.034555	150,00
Kit tronchetto aspirazione Ø 80 **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** configurazione B_{23}		3.033759	20,50
Kit tronchetto aspirazione Ø 100 **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** configurazione B_{23}		3.033760	25,50
Kit tronchetto aspirazione Ø 160 **per VICTRIX PRO 180 V2** configurazione B_{23} NOVITÀ		3.034565	60,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** per scarico in camino		3.015254	50,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** per scarico in camino		3.032715	97,50
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 **VICTRIX PRO 180 V2** per scarico in camino NOVITÀ		3.034556	110,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** per scarico a parete*		3.015255	68,50
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** per scarico a parete*		3.032716	108,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 **VICTRIX PRO 180 V2** per scarico a parete* NOVITÀ		3.034557	160,00

** Verificare se lo scarico a parete è consentito dalla normativa tecnica vigente e dai regolamenti locali.*

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2
Installazione singola

Kit tubi prolunga

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** lunghezza m 0,5		3.014642	67,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 100 **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** lunghezza m 0,5		3.031132	77,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 160 **VICTRIX PRO 180 V2** lunghezza m 0,5 NOVITÀ		3.034559	140,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** lunghezza m 1		3.012088	87,50
Kit 4 tubi prolunga Ø 100 **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** lunghezza m 1		3.031373	92,50
Kit 4 tubi prolunga Ø 160 **VICTRIX PRO 180 V2** lunghezza m 1 NOVITÀ		3.034560	170,00
Kit tubo prolunga Ø 80 **VICTRIX PRO 35/55/80 V2** lunghezza m 2		3.016837	50,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 100 **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** lunghezza m 2		3.032319	149,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 160 **VICTRIX PRO 180 V2** lunghezza m 2 NOVITÀ		3.034561	240,00

Kit curva

Kit curva Ø 80 a 45° **VICTRIX PRO 35/55/80 V2**		3.012092	28,50
Kit curva Ø 100 a 45° **VICTRIX PRO 100/120/150 V2**		3.032195	31,00
Kit curva Ø 160 a 45° **VICTRIX PRO 180 V2** NOVITÀ		3.034562	45,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° **VICTRIX PRO 35/55/80 V2**		3.012091	72,50
Kit 4 curve Ø 100 a 87° **VICTRIX PRO 100/120/150 V2**		3.032731	77,00
Kit 4 curve Ø 160 a 90° **VICTRIX PRO 180 V2** NOVITÀ		3.034563	160,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2
Installazione all'esterno

Kit valvola clapet in acciaio Inox per installazione all'esterno

I kit sono necessari in caso di collegamento delle versioni VICTRIX PRO 35-150 V2 a collettore in acciaio Inox non fornito da Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit valvola clapet Ø 80 in acciaio Inox **VICTRIX PRO 35/55/80 V2**		3.033715	92,50
Kit valvola clapet Ø 125 in acciaio Inox **VICTRIX PRO 100/120/150 V2** Per inserimento in tubo Ø 130		3.033716	215,00

Kit copertura

Kit per protezione IPX5D dell'apparecchio installato all'esterno. Installando questo kit, non è necessaria l'installazione del tronchetto di aspirazione aria per funzionamento B_{23}. (vedi pag. 203)

Kit copertura IPX5D per esterni **VICTRIX PRO 35/55/80 V2**		3.033670	149,00
Kit copertura IPX5D per esterni **VICTRIX PRO 100/120 V2**		3.033671	160,00
Kit copertura IPX5D per esterni **VICTRIX PRO 150 V2**		3.033672	170,00
Kit copertura IPX5D per esterni **VICTRIX PRO 180 V2** NOVITÀ		3.033689	235,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2
Installazione singola

Kit scarico fumi per installazione a camera stagna e tiraggio forzato (tipo C)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit orizzontale concentrico Ø 80/125* per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.033785	174,00
Kit orizzontale concentrico Ø 110/160* per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.033789	554,00
Kit verticale concentrico Ø 80/125 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 (colore terminale nero, comprensivo di conversa per tetti inclinati)		3.033786	303,00
Kit verticale concentrico Ø 110/160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 (colore terminale nero, comprensivo di conversa per tetti inclinati)		3.033790	564,00
Kit conversa Ø 80/125 per tetti piani per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015249	72,00
Kit separatore Ø 80/80 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.012002	153,00
Kit separatore Ø 100/100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.032717	205,00
Kit separatore Ø 160/160 NOVITÀ per VICTRIX PRO 180 V2		3.035122	240,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.018667	103,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 110/160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031397	135,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015246	160,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 110/160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031398	242,00
Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45° per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015248	116,00
Kit curva Ø 110/160 a 45° per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031395	104,00
Kit curva Ø 80/125 a 87° per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015247	79,00
Kit curva Ø 110/160 a 87° per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031396	121,00

** Verificare se lo scarico a parete è consentito dalla normativa tecnica vigente e dai regolamenti locali.*

Kit guarnizioni fumisteria

Kit guarnizioni 10 pz. Ø 80 per fumisteria Ø 80/125	3.015343	46,00
Kit guarnizioni 10 pz. Ø 80 per fumisteria Ø 80	3.015378	38,00
Kit guarnizioni 4 pz. Ø 100	3.032732	20,50
Kit guarnizione Ø 110	3.015344	12,00
Kit guarnizione Ø 125	3.015345	13,00
Kit guarnizioni Ø 160	3.034564	38,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Installazione singola


Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

La soluzione dell'intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.
In base alla UNI 11528 è possibile, in impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW, evacuare i prodotti della combustione tramite un condotto per intubamento operante con pressione positiva rispetto all'ambiente di installazione, collocato nei vani tecnici dell'edificio.

Le lunghezze massime percorribili sono le seguenti (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema):
- VICTRIX PRO 35 V2 lunghezza massima 12 m
- VICTRIX PRO 55 V2 lunghezza massima 12 m
- VICTRIX PRO 80 V2 lunghezza massima 8 m

Tale lunghezza è ottenuta considerando 1 curva a 90° Ø 80 mm di collegamento alla caldaia (in scarico), 1 m di tubo Ø 80 mm in scarico, 2 variazioni di direzione del tratto verticale, la curva Ø 80 mm di sostegno e il kit terminale verticale per intubamento Ø 80/125.

Il sistema, dotato di marcatura CE ai sensi della UNI EN 14471 **può essere abbinato ad un unico apparecchio**.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit tubo flessibile Ø 80 mm (12 m) comprensivo di distanziali		3.027875	266,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 87° e adattatore flessibile Ø 80		3.027873	107,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 mm 70° e adattatore flessibile Ø 80 comprensivo di staffa, è alternativo al cod. 3.027873 e consente di eseguire una installazione particolarmente agevole		3.027874	86,50
Kit terminale verticale Ø 80/125 comprensivo di adattatore per fumisteria flessibile Ø 80		3.027876	144,00
Kit pannello di chiusura foro camino		3.012008	46,00
Kit adattatore flessibile/flessibile Consente di riutilizzare spezzoni di tubo Ø 80 mm		3.027877	60,50

ALTA POTENZA

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2
Installazione in batteria


Collettori fumi in polipropilene per installazione interna in centrale termica per versioni VICTRIX PRO 35-150 V2

Con installazioni all'interno di centrali termiche, utilizzando fino a 5 apparecchi in batteria, in configurazione B_{23} (camera aperta e tiraggio forzato) abbinando ad ogni apparecchio il relativo kit tronchetto aspirazione, Immergas fornisce appositi collettori fumi in PP dotati di dispositivo di non ritorno (serrande meccaniche), per evitare il reflusso dei prodotti della combustione attraverso le altre caldaie spente. Il sistema è modulare ed è composto da un kit collettore fumi per due caldaie ed ulteriori kit per le caldaie aggiuntive. **Queste configurazioni non sono applicabili alle versioni VICTRIX PRO 180 V2.**

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 consente il collegamento fumi di due caldaie in batteria.		3.034257	656,00
Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN125 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 consente il collegamento fumi di due caldaie in batteria.		3.034259	1.128,00
Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN80 per estensione VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 209).		3.034258	257,00
Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN125 per estensione VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 209).		3.034260	472,00
Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN125 per estensione 4 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 209).		3.034261	1.179,00
Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN125 per estensione 5 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 209).		3.034262	718,00
Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 160		3.024659	60,50
Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 200		3.024663	111,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160		3.024516	95,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 200		3.024662	134,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 250		3.024668	353,00
Kit gomito Ø 160 a 87°		3.024517	56,00
Kit gomito Ø 200 a 87°		3.024665	180,00
Kit gomito Ø 250 a 87°		3.024670	489,00
Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45°		3.024518	97,50
Kit n. 2 gomiti Ø 200 a 45°		3.024664	264,00
Kit n. 2 gomiti Ø 250 a 45°		3.024669	663,00
Kit tronchetto aspirazione Ø 80 B_{23} per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.033759	20,50
Kit tronchetto aspirazione Ø 100 B_{23} per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.033760	25,50

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO 35-150 V2
Installazione in batteria

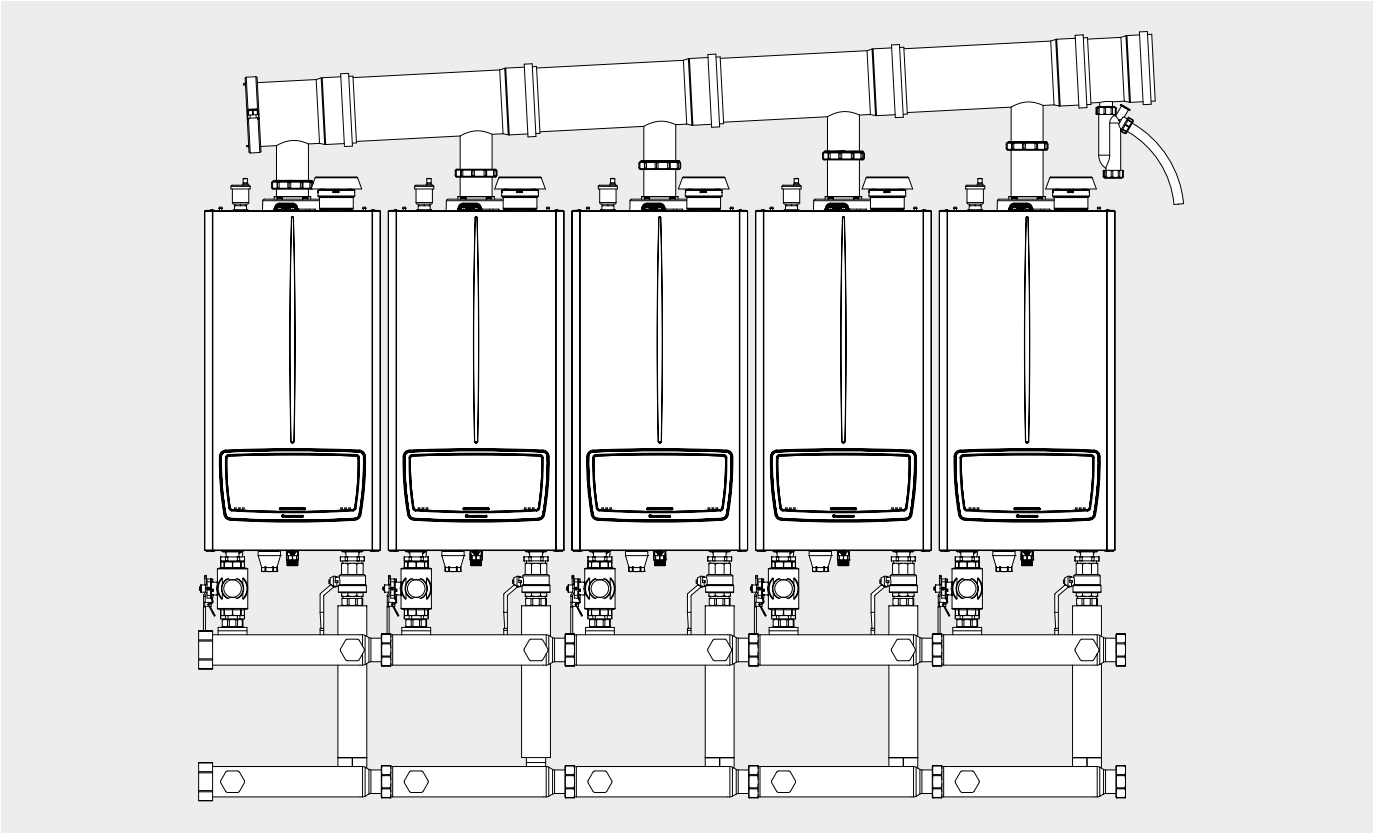Configurazioni collettori fumi in polipropilene per installazione interna in centrale termica per versioni VICTRIX PRO 35-150 V2



Nelle tabelle seguenti vengono riportati i codici e i quantitativi dei kit collettori fumi necessari in base al numero di caldaie installate in batteria.

N. caldaie	Kit tronchetto aspirazione Ø 80 Cod. 3.033759	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 80 Ø160 Cod. 3.034257	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 80 Ø160 per estensione Cod. 3.034258
2 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	2	1	
3 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	3	1	1
4 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	4	1	2
5 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	5	1	3

N. caldaie	Kit tronchetto aspirazione Ø 100 Cod. 3.033760	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 Cod. 3.034259	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 per estensione Cod. 3.034260
2 VICTRIX PRO 100/120 V2	2	1	
3 VICTRIX PRO 100/120 V2	3	1	1
4 VICTRIX PRO 100/120 V2	4	1	2
5 VICTRIX PRO 100/120 V2	5	1	3

N. caldaie	Kit tronchetto aspirazione Ø 100 Cod. 3.033760	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 Cod. 3.034259	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 per estensione Cod. 3.034260	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 250 estensione 4° caldaia Cod. 3.034261	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 250 per estensione 5° caldaia Cod. 3.034262
2 VICTRIX PRO 150 V2	2	1			
3 VICTRIX PRO 150 V2	3	1	1		
4 VICTRIX PRO 150 V2	4	1	1	1	
5 VICTRIX PRO 150 V2	5	1	1	1	1

Optional per versioni VICTRIX PRO 35-150 V2

Installazione in armadio per esterno

Installando VICTRIX PRO 35-55-80-100-120-150 V2 all'interno del kit armadio, è possibile effettuare un'installazione a basamento idonea per applicazioni esterne. Acquistando più armadi è inoltre possibile sviluppare configurazioni in batteria anche con potenze miste. All'interno dell'armadio ogni generatore viene installato in abbinamento al Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio, in modo da non avere alcun tipo di limitazione nelle configurazioni dei generatori installati (anche per le batterie). In caso di installazione singola non è possibile abbinare il kit valvola tre vie.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit armadio VICTRIX PRO V2 per esterno installabile all'esterno a cielo aperto, IPX5D, con grigliato inferiore per l'adduzione dell'aria comburente. Equipaggiato di: – fori laterali per il collegamento all'impianto e di foro superiore per il collegamento del condotto di scarico fumi; – 4 piedini di sostegno e 4 golfari per la movimentazione; – anta apribile a 180° comprensiva di serratura, – Dimensioni H x L x P (mm 1970 x 772 x 836) – Peso 125 kg.		3.033680	2.563,00
Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio VICTRIX PRO V2 per collegamento in batteria. Comprensivo di kit sicurezza INAIL, collettori idraulici DN100 e collettore scarico condensa DN 50. Il collettore gas è da realizzare a cura dell'installatore in base alla progettazione.		3.033681	2.409,00

Installazione su telaio "free-standing"

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit telaio di sostegno "free standing" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 risolve situazioni impiantistiche in cui la parete della centrale termica non è utilizzabile. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio. Dimensioni H x L x P (mm 2025 x 460 x 660)		3.032347	861,00
Kit telaio di sostegno "free standing" per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 risolve situazioni impiantistiche in cui la parete della centrale termica non è utilizzabile. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio. Dimensioni H x L x P (mm 2300 x 620 x 660)		3.033686	954,00

Optional per VICTRIX PRO V2

Kit idraulici e sicurezze INAIL per installazione singola VICTRIX PRO V2

I kit sono progettati per completare la centrale termica. I kit sicurezze sono omologati INAIL.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL per caldaia singola comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile e attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.		3.023949	565,00
Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata con valvola 3 vie esterna (alimentata a 230 Vac) per l'abbinamento ad un bollitore separato. Il kit è comprensivo di sonda bollitore, può essere abbinato solo a caldaia in configurazione singola e senza l'ausilio del regolatore di cascata (cod. 3.034119). Coibentazione inclusa.		3.023950	470,00
Kit disgiuntore idraulico VICTRIX PRO 35/55/80 V2 (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno.		3.023951	639,00
Kit disgiuntore idraulico VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno.		3.023952	668,00
Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaia singola		3.024028	135,00
Kit adattamento VICTRIX PRO 35/55/80 V2* per sostituzione versioni VICTRIX 50 e 75		3.023966	186,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)		3.034125	56,50
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW Comprensivo di granulato.		3.033687	220,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW Comprensivo di granulato.		3.033688	318,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa		3.034920	72,00
Kit pompa di scarico condensa caldaia singola Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Da installare esternamente alla caldaia, all'interno dell'edificio.		3.020002	511,00
Kit defangatore per installazione singola Per installazione sia su lato destro che sinistro		3.033673	615,00
Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e attacco vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033676	1.128,00
Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e attacco vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033677	1.824,00

** Per sostituzione su centrale termica in batteria, contattare il servizio clienti.*

Optional per VICTRIX PRO V2

Kit idraulici e sicurezze INAIL per installazione in batteria VICTRIX PRO V2

I kit idraulici consentono l'abbinamento fino a 5 caldaie in batteria. Sono sviluppabili sia a destra che a sinistra.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore idraulico G 2 ½" per 2 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria comprensivo di una valvola di intercettazione a 2 vie, una valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.		3.032338	2.102,00
Kit collettore idraulico G 2 ½" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 aggiuntiva in batteria in abbinamento al kit 3.032338 consente di collegare da 3 fino a 5 caldaie VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria (serve un kit per ogni caldaia aggiuntiva); comprende una valvola di intercettazione a 2 vie, una valvola di intercettazione a 3 vie e una valvola di non ritorno. Coibentazione inclusa.		3.033669	1.025,00
Kit sicurezze INAIL G 2 ½" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile e attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.		3.023955	668,00
Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria kit per 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria; comprende 1 valvola di intercettazione a 2 vie, 1 valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.		3.033667	3.075,00
Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria NOVITÀ kit per 2 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria; comprende 1 valvola di intercettazione a 2 vie, 1 valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.		3.034938	2.950,00
Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 aggiuntiva in batteria in abbinamento al kit 3.033667 per collegare da 3 fino a 5 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria (serve 1 kit per ogni caldaia aggiuntiva); comprende 1 valvola di intercettazione a 2 vie, 1 valvola intercettazione a 3 vie e 1 valvola di non ritorno. Coibentazione inclusa.		3.033668	1.415,00
Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 180 V2 aggiuntiva in batteria in abbinamento al kit 3.034938 per collegare da 3 fino a 5 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria (serve 1 kit per ogni caldaia aggiuntiva); comprende 1 valvola di intercettaz. a 2 vie, 1 valvola intercettazione a 3 vie e 1 valvola di non ritorno. Coibentazione inclusa.		3.034939	1.450,00
Kit sicurezze INAIL DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 in batteria comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile e attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.		3.023961	869,00
Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaie in batteria		3.024038	207,00

Optional per VICTRIX PRO V2

Kit idraulici e sicurezze INAIL per installazione in batteria VICTRIX PRO V2

I kit idraulici consentono l'abbinamento fino a 5 caldaie in batteria. Sono sviluppabili sia a destra che a sinistra.


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW (con attacchi filettati da G 2 ½"). Coibentazione inclusa.		3.020839	923,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW (con attacchi filettati da G 2 ½"). Coibentazione inclusa.		3.021377	1.390,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 400 kW (con attacchi filettati da G 2 ½" lato caldaia – DN 100 lato impianto). Coibentazione inclusa.		3.021378	2.209,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 350 kW (con attacchi flangiati DN 100). Coibentazione inclusa.		3.023965	2.035,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 600 kW (con attacchi flangiati DN 100). Coibentazione inclusa.		3.023962	3.439,00
Kit antigelo (fino a -15 °C) uno per ogni caldaia.		3.034125	56,50 cad.
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW Comprensivo di granulato.		3.033687	220,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW Comprensivo di granulato.		3.033688	318,00
Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW per caldaie in batteria Comprensivo di granulato.		3.023662	802,00
Kit ricarica granulato per passivatori di condensa < 180 kW		3.034920	72,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1.500 kW.		3.023663	143,00
Kit defangatore batteria VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di collettori* collegamento e supporto.		3.033674	2.409,00
Kit defangatore batteria VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 Comprensivo di collettori* collegamento e supporto.		3.033675	2.922,00
Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033678	3.793,00
Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033679	7.893,00

** Progettati per installazione diretta al rispettivo kit sicurezze INAIL. Per abbinamento a valle del defangatore del rispettivo kit separatore o scambiatore a piastre occorre realizzare tubazioni adattamento interasse non fornite da Immergas.*

Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con disgiuntore idraulico e unità bollitore (gestito in precedenza)

Legenda

1	Caldaia
2	Kit sicurezze INAIL
3	Kit valvola tre vie
4	Kit disgiuntore idraulico
5	Kit sonda esterna
6	CRONO 7

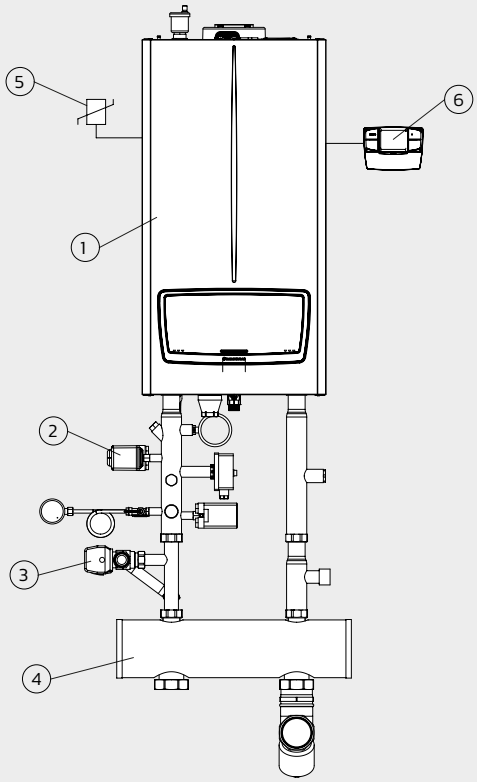


Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando il kit valvola tre vie per l'abbinamento ad unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 861,00 + IVA.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.140,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	565,00
1 Kit valvola 3 vie	3.023950	470,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023951	639,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.024245	38,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
Prezzo fornitura		**6.054,00**

Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con scambiatore a piastre e unità bollitore (gestito in precedenza)

Legenda


1	Caldaia
2	Kit sicurezze INAIL
3	Kit valvola tre vie
4	Kit scambiatore a piastre
5	Kit sonda esterna
6	Comando remoto

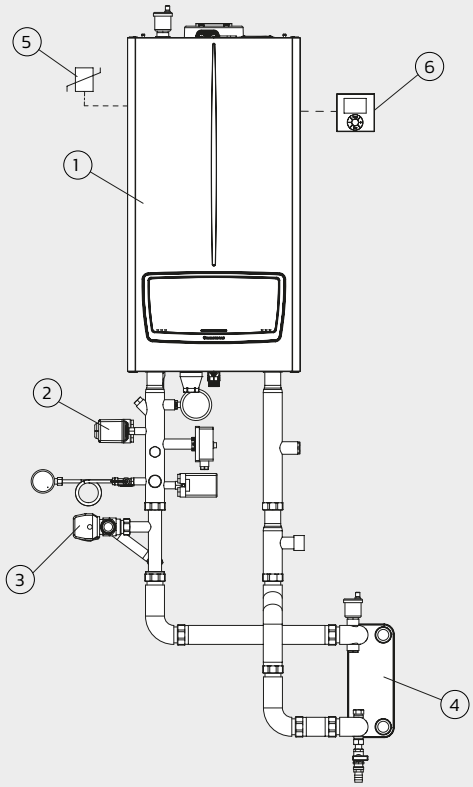

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando il kit valvola tre vie per l'abbinamento ad unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 861,00 + IVA.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.140,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	565,00
1 Kit valvola 3 vie	3.023950	470,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033676	1.128,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.024245	38,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
1 Comando remoto	3.020358	380,00
1 Kit clip-in	3.034122	61,50
Prezzo fornitura		**6.828,50**

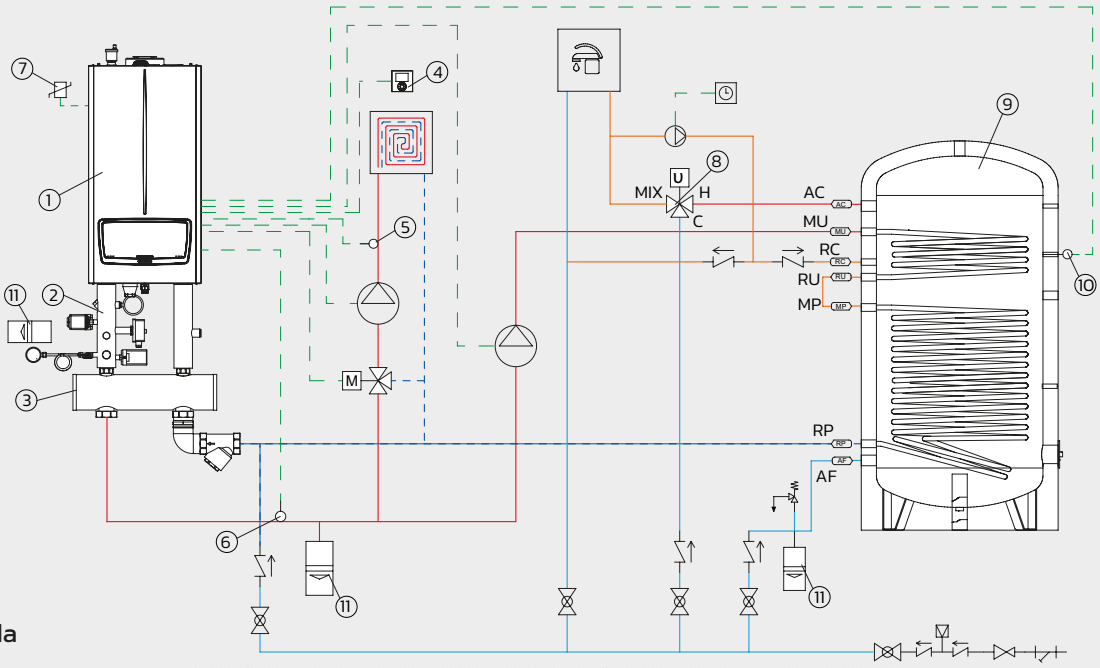Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con disgiuntore idraulico e unità bollitore (gestito come zona impianto)




Legenda

1	Caldaia
2	Kit sicurezze INAIL
3	Kit disgiuntore idraulico
4	Kit comando remoto
5	Kit sonda mandata impianto
6	Kit sonda mandata impianto
7	Kit sonda esterna
8	Kit valvola termostatica
9	Unità bollitore
10	Kit sonda sanitario
11	Vaso d'espansione

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando lo specifico Comando Remoto. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 861,00 + IVA.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.140,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	565,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023951	639,00
1 Comando remoto per VICTRIX PRO V2	3.020358	380,00
1 Kit clip-in	3.034122	61,50
2 Kit sonda mandata impianto	3.024245	76,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
Prezzo fornitura		**5.945,50**

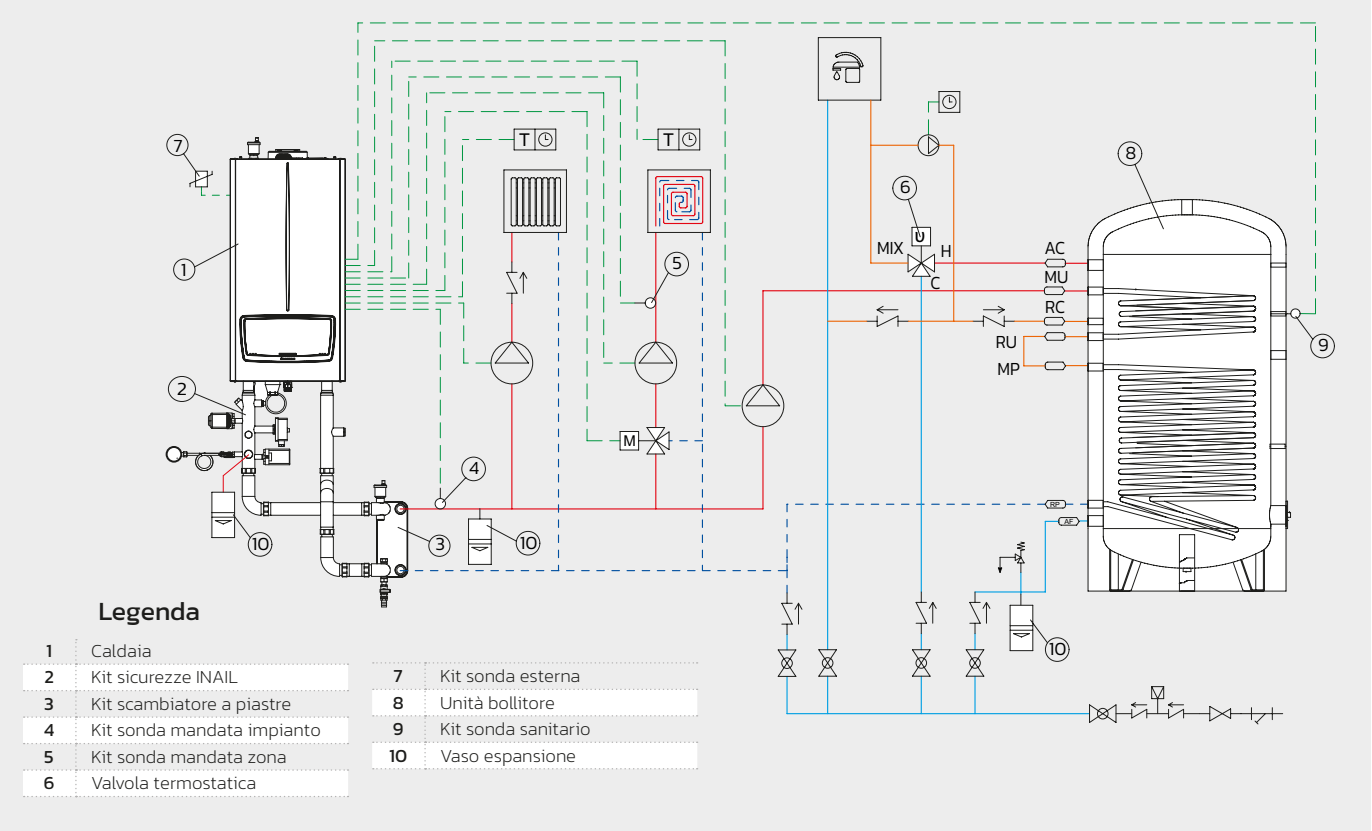Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con scambiatore a piastre e unità bollitore (gestito come zona impianto)




Legenda

1	Caldaia
2	Kit sicurezze INAIL
3	Kit scambiatore a piastre
4	Kit sonda mandata impianto
5	Kit sonda mandata zona
6	Valvola termostatica
7	Kit sonda esterna
8	Unità bollitore
9	Kit sonda sanitario
10	Vaso espansione

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento con due zone impianto e la produzione di acqua calda sanitaria. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 861,00 + IVA.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.140,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	565,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033676	1.128,00
2 Kit sonda mandata impianto	3.024245	76,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
Prezzo fornitura		**5.993,00**

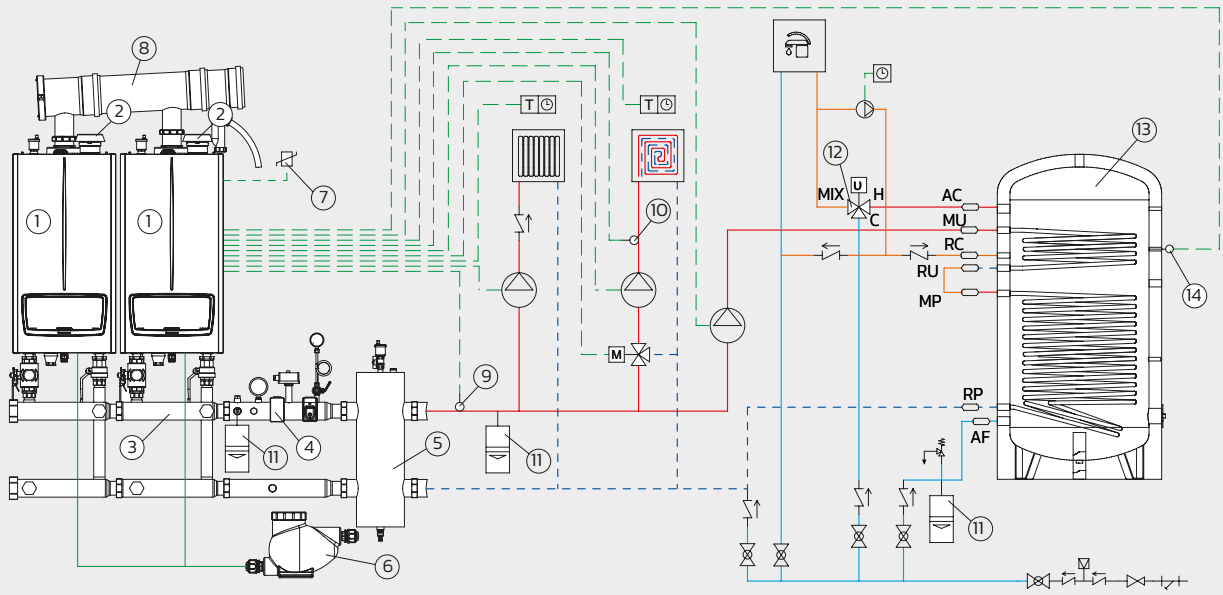Esempio di configurazione con 2 VICTRIX PRO 80 V2 in batteria con separatore idraulico e controllo cascata semplice




Legenda

1	Caldaia	**6**	Kit passivatore di condensa	**11**	Vaso espansione
2	Kit tronchetto aspirazione aria	**7**	Kit sonda esterna	**12**	Valvola miscelatrice termostatica
3	Kit collettore idraulico 2 caldaie	**8**	Kit collettore scarico fumi	**13**	Unità bollitore
4	Kit sicurezze INAIL	**9**	Kit sonda mandata impianto	**14**	Kit sonda sanitario
5	Kit separatore idraulico	**10**	Kit sonda mandata zona		

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando elettronica di caldaia. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 1.722,00 + IVA (prezzo comprensivo di due telai).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 VICTRIX PRO 80 V2	3.033852	10.560,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.032338	2.102,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023955	668,00
1 Kit separatore idraulico 200 kW	3.021377	1.390,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 180kW	3.033688	318,00
1 Kit collettore Ø 160 scarico fumi	3.034257	656,00
2 tronchetto aspirazione	3.033759	41,00
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	76,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
Prezzo fornitura		**15.895,00**

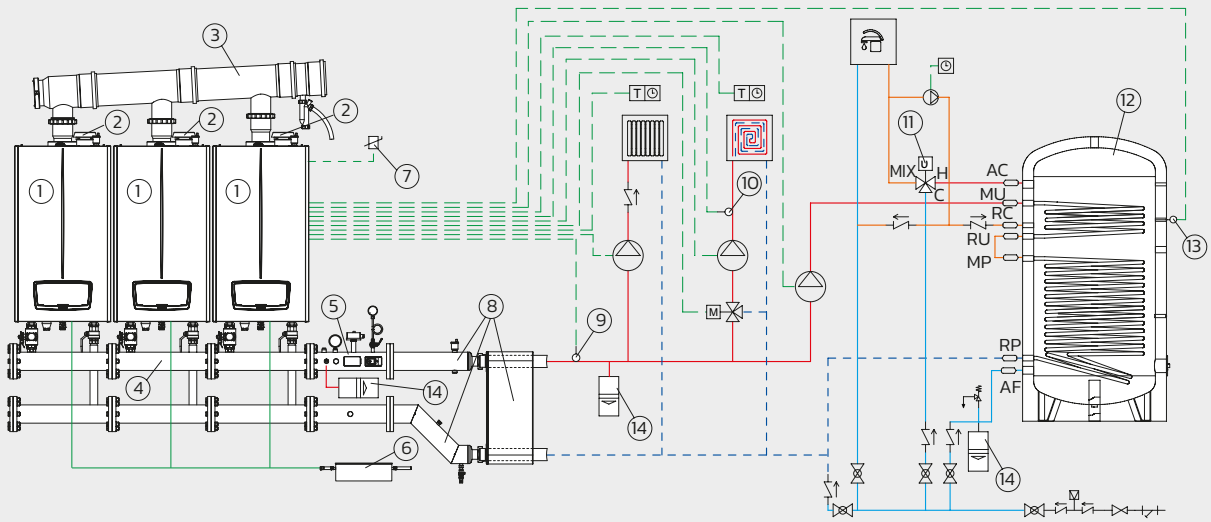Esempio di configurazione con 3 VICTRIX PRO 100 V2 in batteria con scambiatore a piastre e controllo cascata semplice




Legenda

1	Caldaia	6	Kit passivatore di condensa	11	Valvola miscelatrice termostatica
2	Kit tronchetto aspirazione aria	7	Kit sonda esterna	12	Unità bollitore
3	Kit collettore scarico fumi	8	Kit scambiatore a piastre	13	Kit sonda sanitario
4	Kit collettori idraulici caldaie	9	Kit sonda mandata impianto	14	Vaso espansione
5	Kit sicurezze INAIL	10	Kit sonda mandata zona		

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando elettronica di caldaia. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod.3.033686 aggiungere alla fornitura Euro 2.862,00 + IVA (prezzo comprensivo di tre telai).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 VICTRIX PRO 100 V2	3.033853	21.825,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.033667	3.075,00
1 Kit collettore caldaia aggiuntiva	3.033668	1.415,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023961	869,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033679	7.893,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1.500 kW	3.023662	802,00
1 Kit collettore Ø 200 scarico fumi	3.034259	1.128,00
1 Kit collettore Ø 200 caldaia aggiuntiva	3.034260	472,00
3 Kit tronchetto aspirazione aria	3.033760	76,50
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	76,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
Prezzo fornitura		**37.715,50**

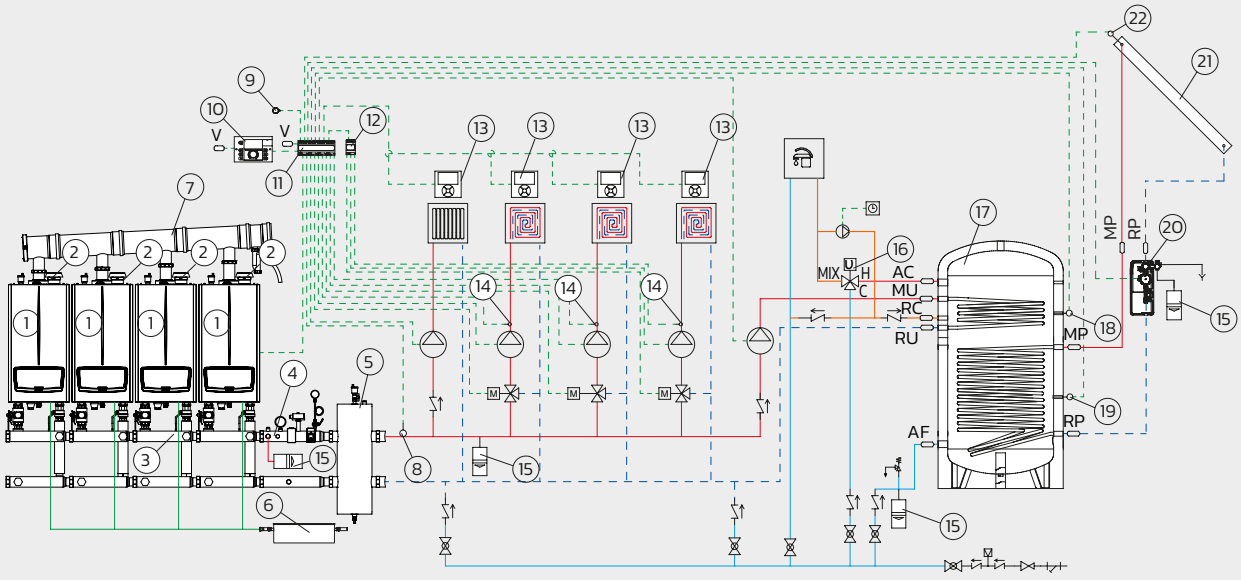Esempio di configurazione con 4 VICTRIX PRO 120 V2 in batteria con separatore idraulico. Controllo cascata con regolatore di cascata e zone




Legenda

1	Caldaia	7	Kit collettori scarico fumi	13	Kit gestore di zona	19	Kit sonda unità bollitore
2	Kit tronchetto aspiraz. aria	8	Kit sonda mandata impianto	14	Kit sonda mandata zona	20	Gruppo di circolazione solare
3	Kit collettori idraul. caldaie	9	Kit sonda esterna	15	Vaso espansione	21	Pannello solare termico
4	Kit sicurezze INAIL	10	Kit regolatore di cascata e zone	16	Valvola miscelatrice termostatica	22	Kit sonda collettore solare
5	Kit separatore idraulico	11	Allacciamento elettrico barra DIN	17	Unità bollitore		
6	Kit passivatore di condensa	12	Kit espansione per regolatore di cascata e zone	18	Kit sonda unità bollitore		

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in abbinamento a regolatore di cascata e zone. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.033686 aggiungere alla fornitura Euro 3.816,00 + IVA (prezzo comprensivo di quattro telai).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
4 VICTRIX PRO 120 V2	3.033854	34.000,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.033667	3.075,00
2 Kit collettore caldaia aggiuntiva	3.033668	2.830,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023961	869,00
1 Kit separatore idraulico 600 kW DN 100	3.023962	3.439,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1.500 kW	3.023662	802,00
1 Kit collettore Ø 200 scarico fumi	3.034259	1.128,00
2 Kit collettore Ø 200 caldaia aggiuntiva	3.034260	944,00
4 Tronchetti aspirazione	3.033760	102,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.034119	1.282,00
4 Kit clip-in	3.034122	246,00
4 Kit gestore di zona	3.034120	1.148,00
1 Kit espansione per regolatore di cascata e zone	3.034124	390,00
4 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	152,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
2 Kit sonda bollitore separato	3.015268	76,00
1 Kit sonda collettore solare	3.019374	46,00
Prezzo fornitura		**50.574,00**

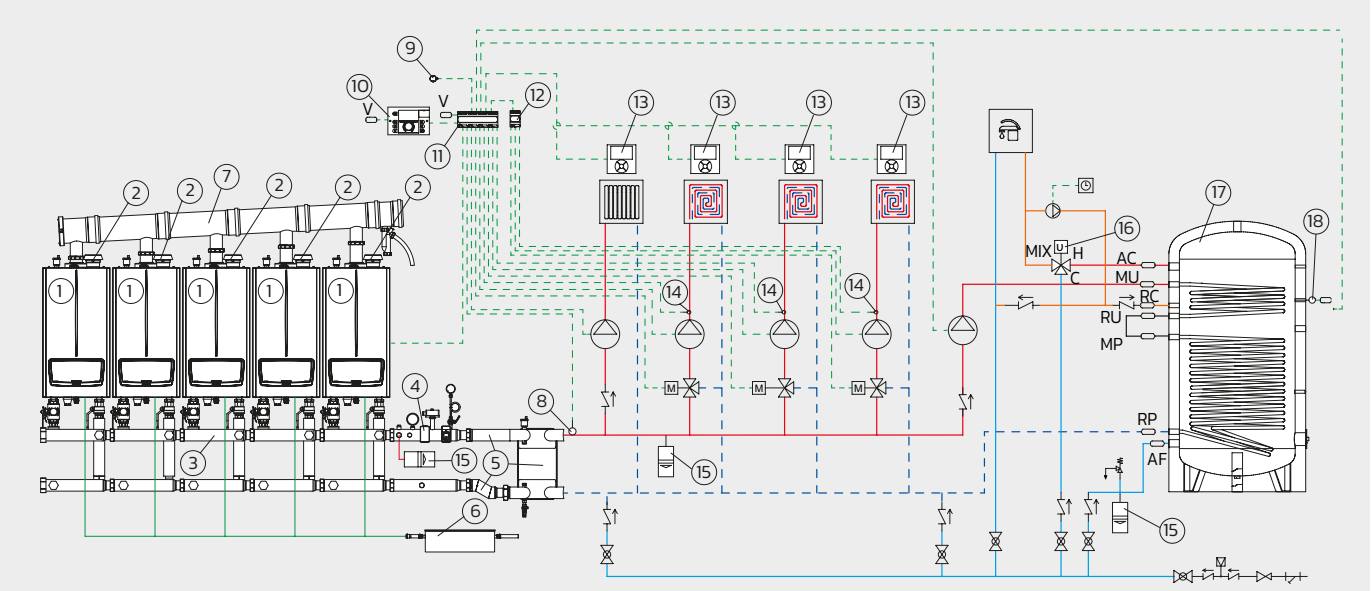Esempio di configurazione con 5 VICTRIX PRO 55 V2 in batteria con scambiatore a piastre. Controllo cascata con regolatore di cascata e zone



Legenda

1	Caldaia	6	Kit passivatore di condensa	11	Allacciamento elettrico barra DIN	16	Valvola miscelatrice termostatica
2	Tronchetto aspirazione aria	7	Kit collettori scarico fumi	12	Kit espansione per regolatore di cascata e zone	17	Unità bollitore
3	Kit collettori idraul. caldaie	8	Kit sonda mandata impianto	13	Kit gestore di zona	18	Kit sonda unità bollitore
4	Kit sicurezze INAIL	9	Kit sonda esterna	14	Kit sonda mandata impianto		
5	Kit scambiatore a piastre	10	Kit Regolatore di cascata e zone	15	Vaso espansione		


Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in abbinamento a regolatore di cascata e zone. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 4.305,00 + IVA (prezzo comprensivo di cinque telai).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
5 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	20.700,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.032338	2.102,00
3 Kit collettore caldaia aggiuntiva	3.033669	3.075,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023955	668,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033678	3.793,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1.500 kW	3.023662	802,00
1 Kit collettore Ø 160 scarico fumi	3.034257	656,00
3 Kit collettore Ø 160 caldaia aggiuntiva	3.034258	771,00
5 tronchetti aspirazione	3.033759	102,50
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.034119	1.282,00
5 Kit Clip-in	3.034122	307,50
4 Kit Gestore di zona	3.034120	1.148,00
4 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	152,00
1 Kit espansione per regolatore di cascata e zone	3.034124	390,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
Prezzo fornitura		**36.032,00**

Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 in armadio tecnico per riscaldamento e acqua calda sanitaria

Legenda


1	Caldaia
2	Tronchetto aspirazione aria
3	Kit armadio tecnico
4	Kit scarico fumi
5	Kit collettori idr e INAIL armadio
6	Kit sonda esterna
7	Kit sonda mandata impianto
8	Kit sonda mandata zona
9	Valvola miscelatrice termostatica
10	Unità bollitore
11	Kit sonda sanitario
12	Vaso espansione

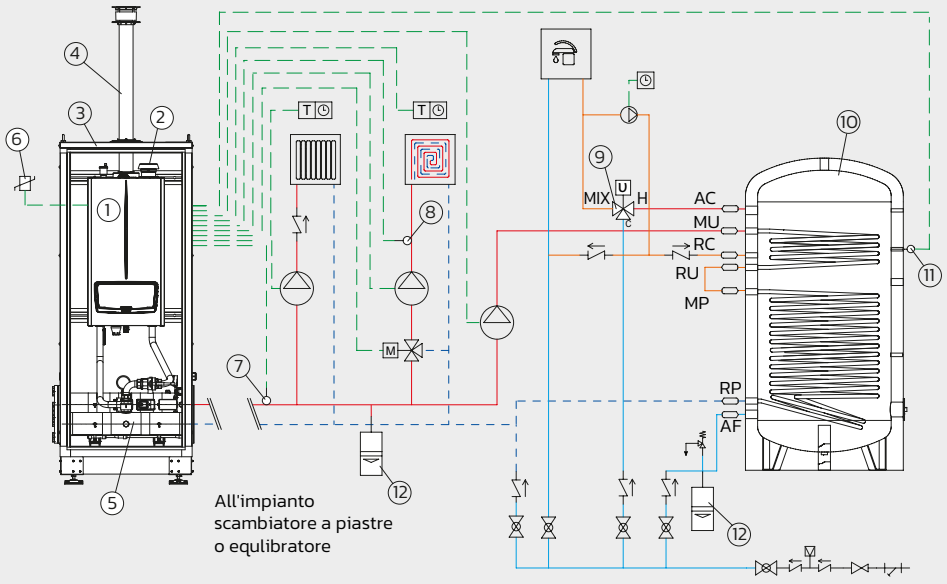

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, installata in armadio tecnico all'esterno. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, disgiuntore o scambiatore a piastre, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.140,00
1 Kit armadio per esterno	3.033680	2.563,00
1 Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio	3.033681	2.409,00
1 Tronchetto aspirazione aria	3.033759	20,50
1 Kit scarico fumi verticale diam. 80 in acciaio INOX	3.024295	97,50
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	76,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
Prezzo fornitura		**9.390,00**

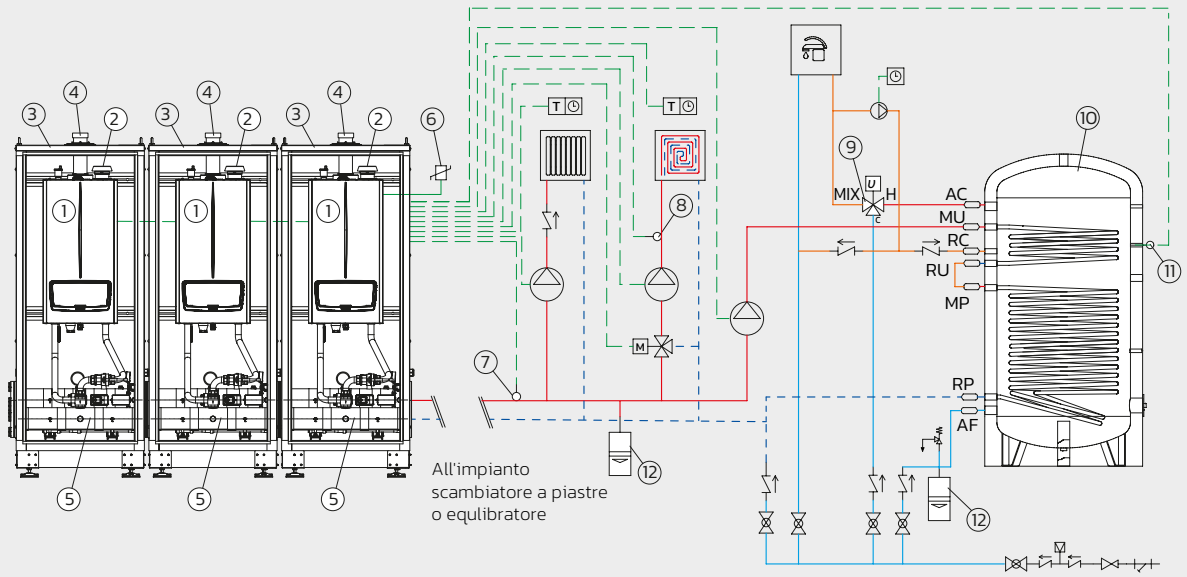Esempio di configurazione con 3 VICTRIX PRO 80 V2 in batteria in armadio tecnico. Controllo cascata semplice



Legenda

1	Caldaia	4	Kit valvola clapet	7	Kit sonda mandata impianto	10	Unità bollitore
2	Tronchetto aspirazione aria	5	Collett. e INAIL. per armadio	8	Kit sonda mandata zona	11	Kit sonda sanitario
3	Kit armadio tecnico	6	Kit sonda esterna	9	Valvola miscelatrice termostatica	12	Vaso espansione

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, installata in armadio tecnico all'esterno. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, disgiuntore o scambiatore a piastre, passivatore di condensa, kit collettori fumari ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 VICTRIX PRO 80 V2	3.033852	15.840,00
3 Kit armadio per esterno	3.033680	7.689,00
3 Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio	3.033681	7.227,00
3 Tronchetto aspirazione aria	3.033759	61,50
3 Kit valvola clapet Ø 80	3.033715	277,50
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	76,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
Prezzo fornitura		**31.255,00**

ARES CONDENSING 50/115 ErP

Basamento modulari a condensazione, ad alta potenza

Caldaie solo riscaldamento ideali per installazione in centrale termica e per la sostituzione di vecchi generatori a basamento.

- Predisposte per il **funzionamento indipendente o in batteria** (fino a 3 apparecchi)
- Equipaggiate di circolatore a basso consumo energetico, di valvola di sicurezza omologata INAIL e di imbuto di scarico
- Abbinabili a Unità bollitore separata per produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 308)
- **Beneficia della detrazione fiscali in vigore** in sostituzione di impianti termici esistenti
- Grado di protezione elettrica IPX4D
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Over** (vedi pag. 199)



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
50	1185 x 600 x 645	90,0
115	1185 x 600 x 645	132,0

A

Classe energetica riferita solo alla versione ARES CONDENSING 50 ErP

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C		
ARES CONDENSING 50 ErP	3.025586 3.025586GPL	50,0	53,8	98,5%	106,0%	20-100%	5.040,00
ARES CONDENSING 115 ErP	3.025587 3.025587GPL	111,0	120,5	98,4%	106,8%	26-100%	9.605,00

N.B.: Al prezzo della ARES CONDENSING ErP deve essere aggiunto quello del kit aspirazione/scarico che deve integrare la caldaia per l'installazione.

Termoregolazione ARES CONDENSING 50/115 ErP

Installazione singola

Senza regolatore di cascata e zone, per impianti monozona e produzione ACS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Comando Remoto per singola ARES CONDENSING Per controllo climatico della temperatura ambiente, con sonda esterna cod. 3.015266. Solo in impianti monozona con temperatura di mandata omogenea e produzione di ACS. La detrazione ECOBONUS 65% è ottenibile solo per impianti termoautonomi (valutazione di tipo progettuale) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.020358	380,00
Kit sonda sanitario		3.025467	38,00
Sonda esterna		3.015266	46,00

ARES CONDENSING 50/115 ErP sono abbinabili anche ai CRONO 7 cod. 3.021622 e ai CRONO 7 WIRELESS cod. 3.021624 vedi pag. 201.

Installazione in batteria

Con regolatore di cascata e zone, per impianti multizona e/o gestione impianto solare termico

Kit regolatore di cascata e zone gestisce fino a tre zone impianto, un bollitore esterno e un impianto solare termico, sia nel caso di installazione singola che in batteria.	 Dimensioni (H x L x P) mm 96 x 144 x 75	3.015244	949,00
Kit supporto per fissaggio a parete		3.015265	111,00
Kit gestore di zona controllo modulante della temperatura di zona e remotazione comandi di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244).La detrazione ECOBONUS 65% è ottenibile solo per impianti termo autonomi (valutazione di tipo progettuale) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.015264	309,00
Kit termostato ambiente modulante controllo modulante della temperatura di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244). La detrazione ECOBONUS 65% è ottenibile solo per impianti termo autonomi (valutazione di tipo progettuale) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 90 x 83 x 35	3.015245	170,00
Sonda esterna		3.024511	45,00
Kit sonda mandata impianto		3.015267	38,00
Kit sonda bollitore separato		3.015268	38,00
Kit sonda collettore solare PT 1000		3.019374	46,00
Kit per telegestione 2.0 abbinabile esclusivamente al regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244), permette la gestione a distanza del regolatore stesso mediante APP specifica per smartphone o tablet. Contiene: – Unità controllo centrale – Chiavetta USB per connessione WI-FI – Adattatore USB-LAN	 Dimensioni (H x L x P) mm 160 x160 x 34	3.029832	989,00

Fumisteria "Serie Verde" per ARES CONDENSING ErP

Le caldaie dispongono di una serie dedicata di kit di aspirazione aria/scarico fumi realizzati in modo tale da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità nell'installazione, grazie anche al sistema di aggancio ad innesto ed alle guarnizioni di tenuta in materiale apposito. Per le estensioni massime consultare la documentazione tecnica o contattare il servizio clienti.

Kit scarico fumi per installazione a camera aperta e tiraggio forzato (tipo B_{23})

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit orizzontale Ø 80 per scarico in camino (colore fumisteria RAL 9010).		3.015254	50,00
Kit terminale orizzontale Ø 80 per scarico a parete (colore fumisteria RAL 9010).		3.015255	68,50
Kit terminale verticale Ø 80 per scarico a tetto (colore fumisteria RAL 9010) lunghezza 1,40 metri.		3.015256	98,50

Ai kit sono abbinabili le curve e le prolunghe "Serie Verde" Ø 80 (vedi pag. 204).

Kit scarico fumi per installazione a camera stagna e tiraggio forzato (tipo C)

Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 per ARES CONDENSING 50 ErP (colore terminale RAL 9010).		3.030782	225,00
Kit verticale concentrico Ø 80/125 (colore terminale nero, comprensivo di conversa per tetti inclinati).		3.015243	294,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125		3.015246	160,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125		3.018667	103,00
Kit curva Ø 80/125 a 87°		3.015247	79,00
Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45°		3.015248	116,00
Kit conversa Ø 80/125 per tetti piani		3.015249	72,00
Kit orizzontale concentrico Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031393	546,00
Kit prolunga 1 m Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031397	135,00
Kit prolunga 2 m Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031398	242,00
Kit curva 45° Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031395	104,00
Kit curva 87° Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031396	121,00

Sistema per intubamento flessibile Ø 80

Per l'utilizzo di questo sistema, fare riferimento ai kit riportati a pag. 207. Lunghezza massima percorribile: 15 metri per ARES CONDENSING 50 e 3,5 metri per ARES CONDENSING 115.

Fumisteria "Serie Verde" per ARES CONDENSING ErP

Kit guarnizioni fumisteria

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit guarnizioni 10 pz Ø 80		3.015343	46,00
Kit guarnizione Ø 110		3.015344	12,00
Kit guarnizione Ø 125		3.015345	13,00


Collettori fumi in polipropilene per installazione interna in centrale termica

Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 125 per n. 2 ARES Condensing 50 ErP in batteria.		3.015240	1.048,00
Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 per n. 2 ARES Condensing 115 ErP in batteria.		3.020476	1.138,00
Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 125 per ampliamento caldaie in batteria per: n. 3 ARES Condensing 50 ErP in batteria (in aggiunta al kit cod. 3.015240).		3.015241	378,00
Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 200 per ampliamento caldaie in batteria per: n. 3 ARES Condensing 115 ErP in batteria (in aggiunta al kit cod.3.020476).		3.020954	734,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 125 per collettore fumi ARES Condensing 50 ErP in batteria.		3.015250	108,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 125 per collettore fumi ARES Condensing 50 ErP in batteria.		3.016371	68,50
Kit tubo prolunga da 0,5 metri Ø 125 per collettore fumi ARES Condensing 50 ErP in batteria.		3.016370	50,00
Kit gomito Ø 125 a 87° per collettore fumi ARES Condensing 50 ErP in batteria.		3.016179	52,00
Kit n. 2 gomiti Ø 125 a 45° per collettore fumi ARES Condensing 50 ErP in batteria.		3.016180	86,50
Kit riduzione eccentrica Ø 160 a Ø 125 per collettore fumi ARES Condensing 50 ErP in batteria (per collegamento a camino).		3.016215	179,00
Kit allineamento fumisteria batteria mista ARES Condensing 50 ErP con ARES CONDENSING 115 ErP		3.021818	101,00

Optional per ARES CONDENSING ErP

Kit per installazione singola ARES CONDENSING 50/115 ErP

Progettati per completare la centrale termica. I kit sicurezze sono omologati INAIL.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit disgiuntore idraulico per ARES CONDENSING 50 ErP (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno.		3.015224	639,00
Kit disgiuntore idraulico per ARES CONDENSING 115 ErP (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno.		3.023952	668,00
Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata comprensivo di sonda bollitore, può essere abbinato solo a caldaia in configurazione singola e senza l'ausilio del regolatore di cascata e zone. Alimentata a 24 Vac.		3.015223	416,00
Kit sicurezze INAIL per caldaia singola* (comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, attacco per pressostato di minima e attacchi per vaso d'espansione).		3.015222	507,00
Kit pressostato di minima INAIL (da installare nel kit cod. 3.015222, in conformità alla raccolta R – 2009).		3.023087	142,00
Kit adattamento sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 50/115 ErP (per installazione del kit cod. 3.015222).		3.021816	96,50
Kit scatola protezione IPX4D kit sicurezze INAIL per caldaia singola.		3.019175	60,50
Kit pompa di scarico condensa caldaia singola Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Da installare esternamente alla caldaia, all'interno dell'edificio.		3.020002	511,00
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW comprensivo di granulato.		3.033687	220,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW comprensivo di granulato.		3.033688	318,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa		3.034920	72,00

** L'installazione in abbinamento ad ARES CONDENSING 50/115 ErP deve sempre avvenire con kit optional cod. 3.021816.*

Optional per ARES CONDENSING ErP

Kit per installazione in batteria ARES CONDENSING 50/115 ErP

Consentono l'abbinamento fino a 3 caldaie in batteria. I kit sicurezze sono omologati INAIL.


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore idraulico n. 2 ARES CONDENSING 50/115 ErP in batteria (comprensivo di una valvola intercettazione a 2 vie, una valvola d'intercettazione a 3 vie e di valvola di non ritorno per ogni generatore)*.		3.017021	1.910,00
Kit collettore idraulico ARES CONDENSING 50/115 ErP aggiuntiva in batteria (comprensivo di una valvola intercettazione a 2 vie, una valvola d'intercettazione a 3 vie e di valvola di non ritorno)*.		3.017022	995,00
Kit adattamento collettori idraulici caldaie in batteria cod. 3.017021 e 3.017022 (contiene raccordi per n. 3 caldaie).		3.021817	142,00
Kit telaio sostegno collettori idraulici per ARES CONDENSING 32/50/115 ErP in batteria		3.022227	97,50
Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria (comprensivo di termometro, pozzetto porta-termometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto porta-manometro, manometro, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, attacco per pressostato di minima e attacco per vaso d'espansione).		3.015227	598,00
Kit pressostato di minima INAIL (da installare nel kit cod. 3.015227, in conformità alla nuova raccolta R - 2009).		3.023087	142,00
Kit scatola protezione IPX4D kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria		3.019185	107,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW (con attacchi filettati da G 2½").		3.020839	923,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW (con attacchi filettati da G 2½").		3.021377	1.390,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 400 kW (con attacchi filettati da G 2½" lato caldaia - DN 100 lato impianto).		3.021378	2.209,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW Comprensivo di granulato.		3.033688	318,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 180 kW		3.034920	72,00.
Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW Comprensivo di granulato.		3.023662	802,00
Kit granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1.500 kW		3.023663	143,00

** L'installazione in abbinamento ad ARES CONDENSING 50/115 ErP deve sempre avvenire con kit optional cod. 3.021817.*

Esempi di configurazione per centrale termica con 1 ARES CONDENSING ErP su impianto e unità bollitore (gestito in precedenza)

Legenda

1	Caldaia
2	Kit sicurezze INAIL
3	Kit valvola tre vie
4	Kit disgiuntore idraulico
5	Kit adattamento sicurezze INAIL
6	Kit sonda esterna
7	CRONO 7

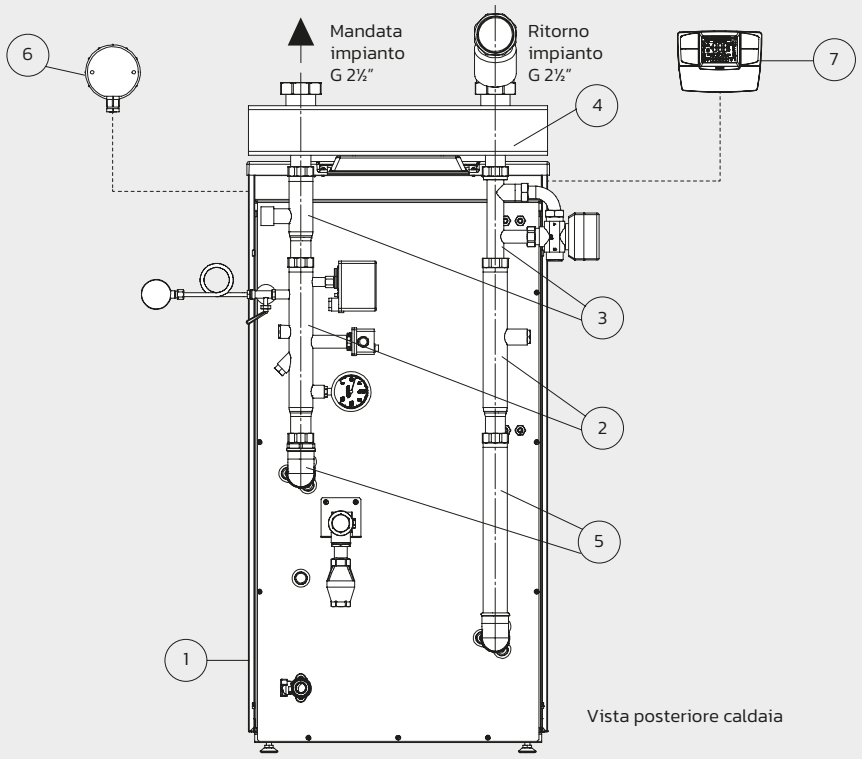

Vista posteriore caldaia

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento dell'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando il kit valvola tre vie per l'abbinamento ad un'unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES CONDENSING 50 ErP

Potenza utile 50 kW


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES CONDENSING 50 ErP	3.025586	5.040,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.015222	507,00
1 Kit adattamento sicurezze INAIL	3.021816	96,50
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit valvola 3 vie	3.015223	416,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.015224	639,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
Prezzo fornitura		**7.042,50**

N. 1 ARES CONDENSING 115 ErP

Potenza utile 111 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES CONDENSING 115 ErP	3.025587	9.605,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.015222	507,00
1 Kit adattamento sicurezze INAIL	3.021816	96,50
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit valvola 3 vie	3.015223	416,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023952	668,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
1 CRONO 7	3.021622	156,00
Prezzo fornitura		**11.636,50**

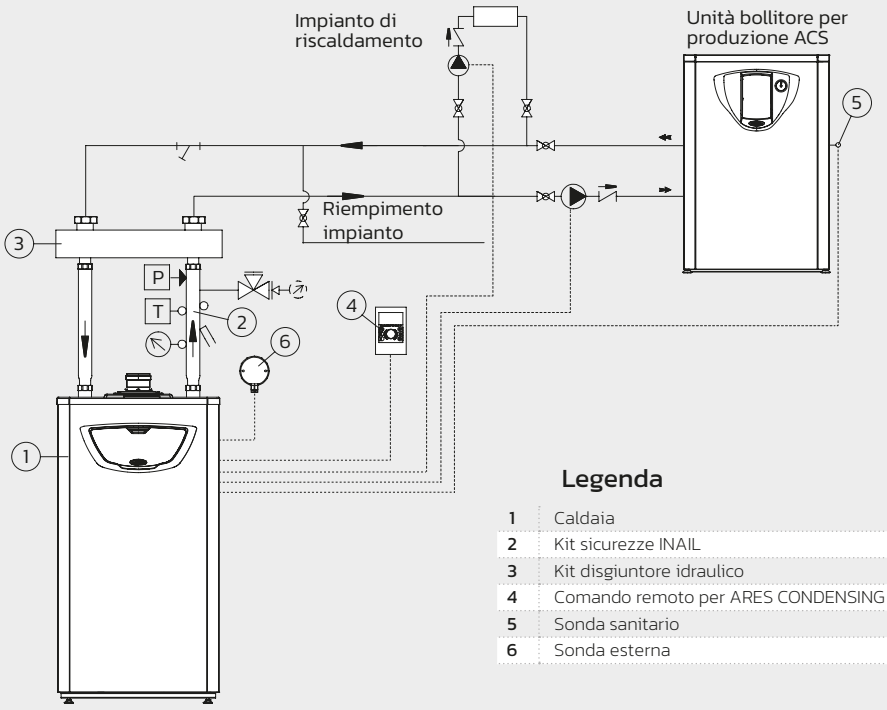Esempi di configurazione per centrale termica con 1 ARES CONDENSING ErP su impianto e unità bollitore (gestito come zona impianto)



Legenda

1	Caldaia
2	Kit sicurezze INAIL
3	Kit disgiuntore idraulico
4	Comando remoto per ARES CONDENSING
5	Sonda sanitario
6	Sonda esterna

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento dell'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando il Comando Remoto. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES CONDENSING 50 ErP

Potenza utile 50 kW


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES CONDENSING 50 ErP	3.025586	5.040,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.015222	507,00
1 Kit adattamento sicurezze INAIL	3.021816	96,50
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.015224	639,00
1 Comando remoto	3.020358	380,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
Prezzo fornitura		**6.888,50**

N. 1 ARES CONDENSING 115 ErP

Potenza utile 111 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES CONDENSING 115 ErP	3.025587	9.605,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.015222	507,00
1 Kit adattamento sicurezze INAIL	3.021816	96,50
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023952	668,00
1 Comando remoto	3.020358	380,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	38,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	46,00
Prezzo fornitura		**11.482,50**

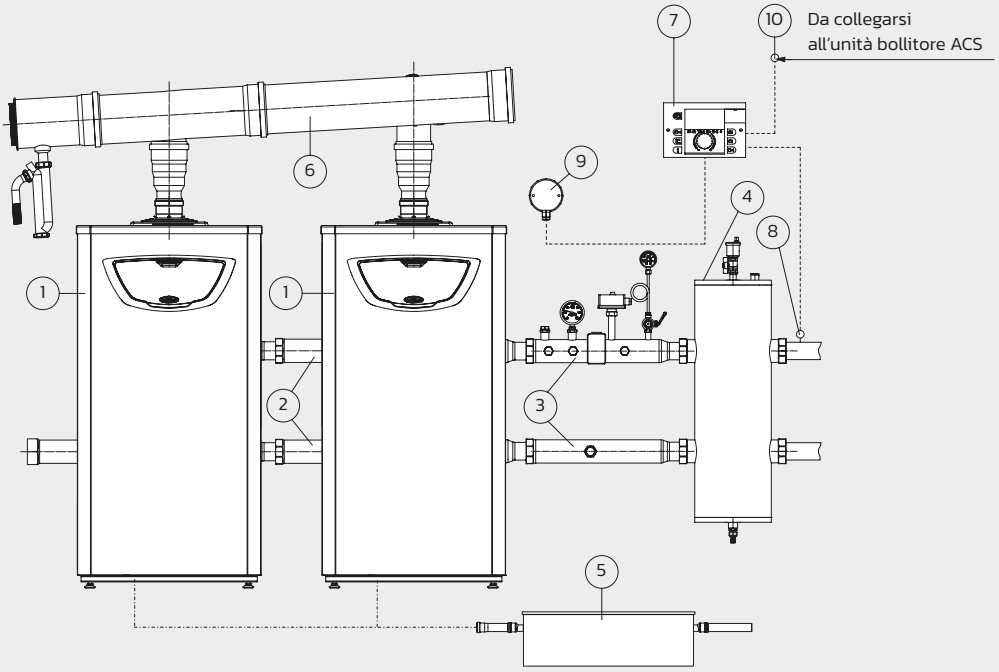Esempi di configurazione per centrale termica con 2 ARES CONDENSING ErP in batteria per riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria



Legenda

1	Caldaia	5	Kit passivatore di condensa	9	Kit sonda esterna
2	Kit collettore idraulico 2 caldaie	6	Kit collettore scarico fumi	10	Kit sonda bollitore separato
3	Kit sicurezze INAIL	7	Kit regolatore di cascata e zone		
4	Kit separatore Idraulico	8	Kit sonda mandata impianto		

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento dell'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 2 ARES CONDENSING 50 ErP

Potenza utile 100 kW


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 ARES CONDENSING 50 ErP	3.025586	10.080,00
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie in batteria	3.017021	1.910,00
1 Kit adattamento collettori idraulici caldaie in batteria	3.021817	142,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.015227	598,00
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW	3.020839	923,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
1 Kit passivatore di condensa	3.033688	318,00
1 Kit collettore Ø 125 scarico fumi	3.015240	1.048,00
Prezzo fornitura		**16.231,00**

N. 2 ARES CONDENSING 115 ErP

Potenza utile 222 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 ARES CONDENSING 115 ErP	3.025587	19.210,00
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie in batteria	3.017021	1.910,00
1 Kit adattamento collettori idraulici caldaie in batteria	3.021817	142,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.015227	598,00
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 400 kW	3.021378	2.209,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
1 Kit collettore Ø 160 scarico fumi	3.020476	1.138,00
Prezzo fornitura		**27.221,00**

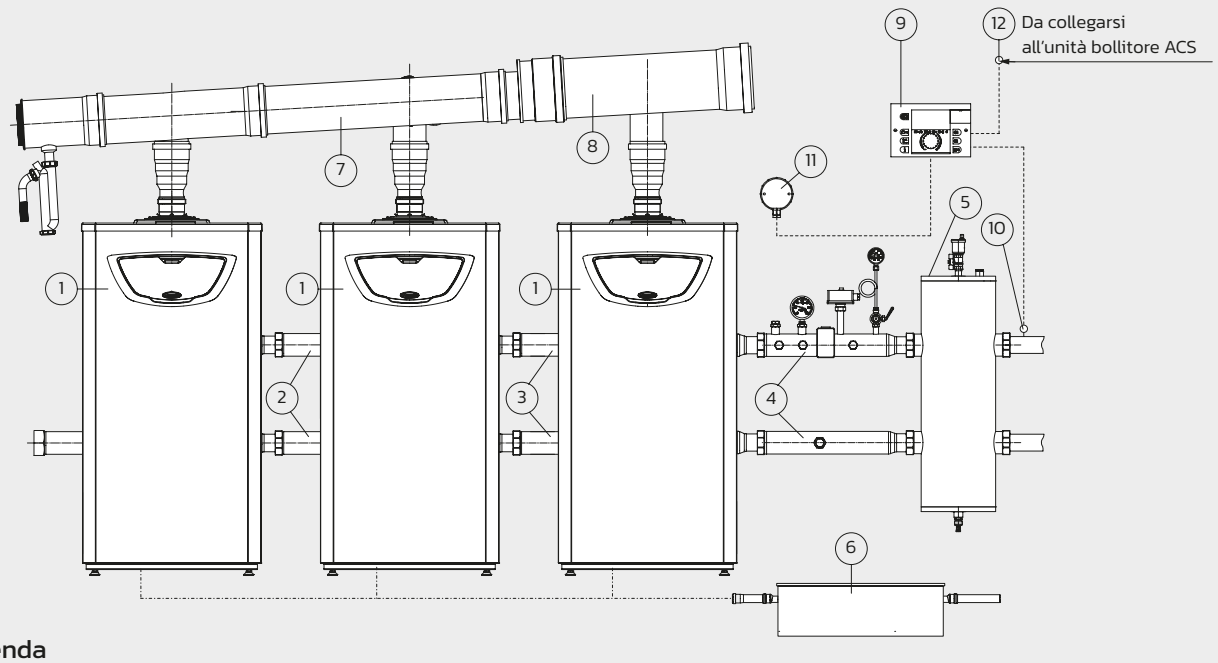Esempi di configurazione per centrale termica con 3 ARES CONDENSING ErP in batteria per riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria



Legenda

1	Caldaia	5	Kit separatore Idraulico	9	Kit regolatore di cascata e zone
2	Kit collettore idraulico 2 caldaie	6	Kit passivatore di condensa	10	Kit sonda mandata impianto
3	Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva	7	Kit collettore scarico fumi	11	Kit sonda esterna
4	Kit sicurezze INAIL	8	Kit collettore scarico fumi caldaia aggiuntiva	12	Kit sonda bollitore separato

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento dell'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 3 ARES CONDENSING 50 ErP

Potenza utile 150 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 ARES CONDENSING 50 ErP	3.025586	15.120,00
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie in batteria	3.017021	1.910,00
1 Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva in batteria	3.017022	995,00
1 Kit adattamento collettori idraulici caldaie in batteria	3.021817	142,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.015227	598,00
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW	3.021377	1.390,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
1 Kit passivatore di condensa	3.033688	318,00
1 Kit collettore Ø 125 scarico fumi	3.015240	1.048,00
1 Kit collettore Ø 125 caldaia aggiuntiva	3.015241	378,00
Prezzo fornitura		**23.111,00**

N. 3 ARES CONDENSING 115 ErP

Potenza utile 333 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 ARES CONDENSING 115 ErP	3.025587	28.815,00
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie in batteria	3.017021	1.910,00
1 Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva in batteria	3.017022	995,00
1 Kit adattamento collettori idraulici caldaie in batteria	3.021817	142,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.015227	598,00
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 400 kW	3.021378	2.209,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
1 Kit collettore Ø 160 scarico fumi	3.020476	1.138,00
1 Kit collettore Ø 200 caldaia aggiuntiva	3.020954	734,00
Prezzo fornitura		**38.555,00**

HYDROGEN READY 20%

BIM READY

ARES PRO

Basamento ad alto accumulo d'acqua a condensazione

Generatore termico in acciaio Inox AISI 316L con singolo bruciatore a premiscelazione totale a basso NOx indicato per le sostituzioni in centrali termiche con potenza da 150 a 600 kW.

- Bassissimo rischio di intasamento in presenza di impurità su impianti esistenti
- **Ridotto numero di cicli di accensione/spegnimento bruciatore**, grazie alla presenza di un accumulo primario di grandi dimensioni
- **Rapporto di modulazione (fino a 1:4)**
- **Omologata per funzionamento con miscela di idrogeno al 20%**
- Bruciatore verticale con valvola clapet antireflusso integrata
- Dimensioni estremamente compatte
- Possibilità di gestire fino a 8 caldaie in cascata
- Sonda esterna di serie
- Omologate per interno
- Grado di protezione elettrica IPX4D



ARES PRO e relativi accessori hanno condizioni commerciali dedicate. Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'agente di zona.

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
150	1809 x 666 x 933	407
230	1917 x 846 x 1082	479
300	1946 x 910 x 1170	549
348	2130 x 996 x 1273	716
400	2130 x 996 x 1273	716
500	2130 x 996 x 1273	716
600	2206 x 1096 x 1397	875

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Contenuto d'acqua litri	Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C			
ARES PRO 150	3.028309 3.028309GPL	136,3	145,9	97,4	104,2	153	25-100%	17.465,00
ARES PRO 230	3.028310 3.028310GPL	209,2	226,8	97,8	106,0	210	23-100%	21.515,00
ARES PRO 300	3.028311 3.028311GPL	274,5	292,8	98,0	104,6	270	23-100%	24.395,00
ARES PRO 348	3.028312 3.028312GPL	341,4	363,3	98,1	104,4	340	24-100%	31.345,00
ARES PRO 400	3.028313 3.028313GPL	373,0	399,0	98,2	105,0	340	24-100%	31.345,00
ARES PRO 500	3.028314 3.028314GPL	441,9	472,2	98,2	104,9	340	26-100%	32.070,00
ARES PRO 600	3.028315 3.028315GPL	540,3	581,2	98,2	105,7	425	23-100%	36.045,00

Termoregolazione ARES PRO

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit regolatore di cascata gestisce elettronicamente fino a un massimo di 8 ARES PRO in batteria. Comprende scheda BCM esterna gestione cascata, visualizzatore/programmatore, alimentatore 24 V, sonda esterna, sonda accumulo.		3.028340	703,00
Kit modulo multifunzione SHC (gestione zone) con 3 sonde NTC, è possibile pilotare fino ad un massimo di 4 schede SHC (3 optional + 1 data di serie con ARES PRO). Da inserire nel quadro elettrico di centrale termica.		3.028338	255,00
Kit alimentatore moduli multifunzione alimentatore a bassa tensione 24 V in caso di inserimento a quadro (in centrale termica) dei moduli multifunzione SHC		3.028339	74,50
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato in grado di controllare il funzionamento del generatore in base agli orari e alle temperature impostate (comfort e ridotta).	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili. Stesse funzioni del CRONO 7 con il vantaggio di poter essere sfruttato in situazioni in cui sia impossibile il collegamento elettrico con cavi del cronotermostato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sonda ambiente modulante NOVITÀ Consente di accedere a detrazione ECOBONUS 65% per impianti monozona		3.035396	50,00
Kit sonda temperatura per collettore solare		1.028812	38,00

Optional ARES PRO


Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW (comprensivo di granulato)	3.023662	802,00
Kit granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1.500 kW (per ricarica completa del kit cod. 3.023662)	3.023663	143,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per mod. ARES PRO 150÷230*	3.028336	1.585,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per mod. ARES PRO 300÷500*	3.028337	1.986,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per mod. ARES PRO 600*	3.023658	2.386,00

** Il kit è comprensivo di filtro e tutte le sicurezze INAIL ad eccezione della valvola di sicurezza, di manometro, vaso espansione e valvola d'intercettazione combustibile.*

Esempi di configurazione per centrale termica con 1 ARES PRO su impianto a 2 zone e unità bollitore per produzione acqua calda sanitaria

Legenda

1	Caldaia	5	Kit passivatore di condensa	8	Sonda sanitario unità bollitore (di serie)
2	Sonda esterna (di serie)	6	Valvola miscelatrice termostatica	9	Unità bollitore
3	Modulo multifunzione SHC (di serie)	7	Vaso d'espansione-valvola sicurezza e valvola di ritegno del circuito idrico sanitario	10	Circolatore ricircolo
4	Kit INAIL completo di filtro a Y sul ritorno			S20	Cronotermostato

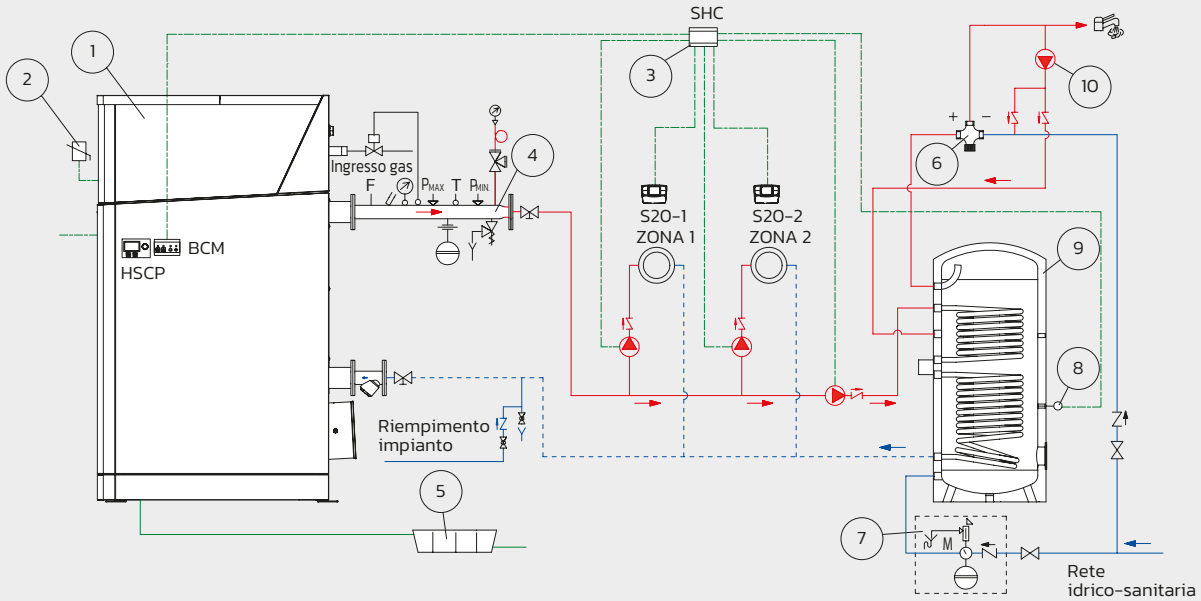

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente e acqua calda sanitaria utilizzando alcuni modelli di ARES PRO in abbinamento ad un'unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: scarico fumi ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES PRO 150

Potenza utile 136,6 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 150	3.028309	17.465,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.028336	1.585,00
1 INOXSTOR 500 V2	3.027748	3.025,00
1 Valvola miscelatrice da ¾"	3.019099	123,00
2 CRONO 7	3.021622	312,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**23.312,00**

N. 1 ARES PRO 300

Potenza utile 274,5 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 300	3.028311	24.395,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.028337	1.986,00
1 UB 1000 V2	3.027815	4.365,00
1 Valvola miscelatrice da 1 ¼"	3.020322	482,00
2 CRONO 7	3.021622	312,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**32.342,00**

N. 1 ARES PRO 400

Potenza utile 373,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 400	3.028313	31.345,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.028337	1.986,00
1 UB 1500 V2	3.027816	6.140,00
1 Valvola miscelatrice da 1 ¼"	3.020322	482,00
2 CRONO 7	3.021622	312,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**41.067,00**

N. 1 ARES PRO 600


Potenza utile 540,3 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 600	3.028315	36.045,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023658	2.386,00
1 UB 2000 V2	3.025605	9.580,00
1 Valvola miscelatrice da 1 ¼"	3.020322	482,00
2 CRONO 7	3.021622	312,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**49.607,00**

Esempi di configurazione per centrale termica con 2 ARES PRO in batteria su impianto a 2 zone

Legenda

1	Caldaia
2	Sonda esterna (di serie)
3	Kit regolatore di cascata
4	Kit INAIL completo di filtro a Y sul ritorno
5	Kit passivatore di condensa
6	Sonda mandata generale di serie
7	Separatore idraulico
8	Quadro elettrico per gestione esterna
S20	Cronotermostato esistente

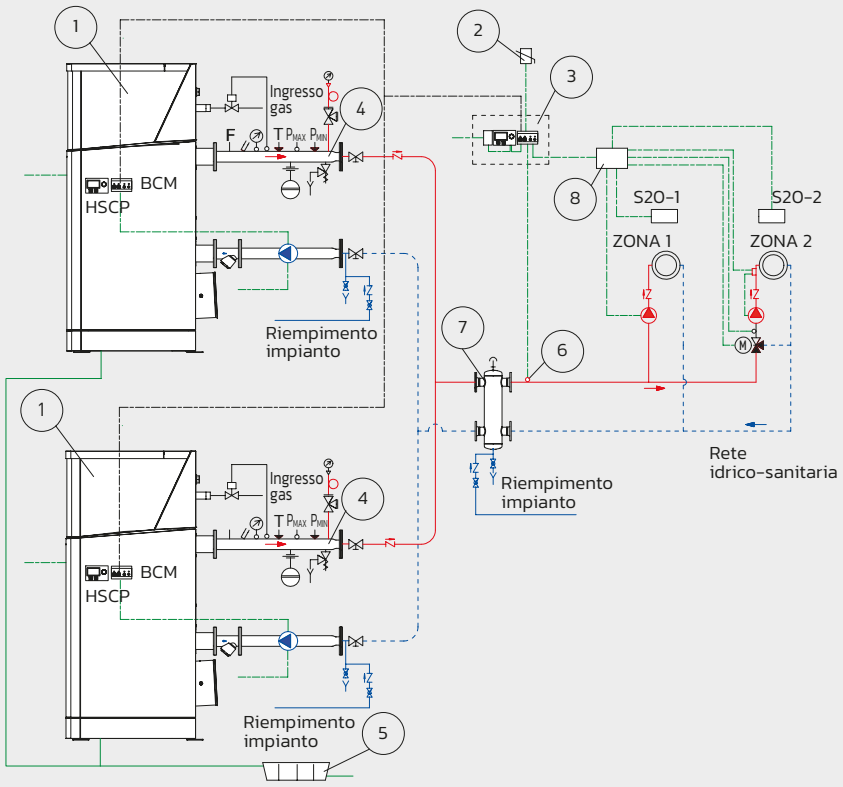

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente utilizzando alcuni modelli di ARES PRO in batteria. Dall'elenco sono esclusi: scarico fumi ed eventuali altri accessori di completamento non forniti da Immergas (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 2 ARES PRO 300

Potenza utile 549,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 ARES PRO 300	3.028311	48.790,00
2 Kit sicurezze INAIL	3.028337	3.972,00
1 Kit separatore idraulico 600 kW DN 100	3.023962	3.439,00
1 Kit regolatore di cascata	3.028340	703,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**57.706,00**

N. 2 ARES PRO 600

Potenza utile 1.080,6 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 ARES PRO 600	3.028315	72.090,00
2 Kit sicurezze INAIL	3.023658	4.772,00
1 Kit regolatore di cascata	3.028340	703,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**78.367,00**

HYDROGEN READY 20%

BIM READY

ARES TEC ErP

Basamento modulari a condensazione, multibruciatore

Monoblocco a basamento che unisce più elementi termici indipendenti fra loro gestiti da un unico controllo elettronico.

- Dimensioni contenute, ideale per spazi di centrale ridotti
- Installabili all'esterno a cielo aperto
- Rapporto di modulazione fino a 1:40
- **Omologata per funzionamento con miscela di idrogeno al 20%**
- Elettronica di back-up per gestione emergenza
- Sonda esterna di serie
- Possibilità di gestire fino a 8 caldaie in cascata
- Documentazione aggiornata con file BIM
- Grado di protezione elettrico IPX5D



ARES TEC ErP e relativi accessori hanno condizioni commerciali dedicate. Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'agente di zona.

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
150	1150 x 764 x 770	236
200	1150 x 1032 x 770	295
250	1150 x 1032 x 770	325
300	1150 x 1300 x 770	386
350	1150 x 1300 x 770	419
440	1448 x 1087 x 946	585
550	1448 x 1355 x 946	643
660	1448 x 1355 x 946	707
770	1448 x 1623 x 946	806
900	1448 x 1623 x 946	858

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Numero di elementi termici	Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C			
ARES 150 TEC ErP	3.025682 3.025682GPL	146,1	150,0	97,4%	100,0%	3	8-100%	19.940,00
ARES 200 TEC ErP	3.025683 3.025683GPL	195,2	200,4	97,6%	100,2%	4	6-100%	23.455,00
ARES 250 TEC ErP	3.025684 3.025684GPL	244,5	251,2	97,8%	100,5%	5	5-100%	27.560,00
ARES 300 TEC ErP	3.025685 3.025685GPL	294,0	302,7	98,0%	100,9%	6	4-100%	31.675,00
ARES 350 TEC ErP	3.025686 3.025686GPL	341,8	354,6	98,2%	101,9%	7	3,5-100%	37.275,00
ARES 440 TEC ErP	3.025687 3.025687GPL	424,3	445,4	98,2%	103,1%	4	5-100%	45.450,00
ARES 550 TEC ErP	3.025688 3.025688GPL	530,4	557,8	98,2%	103,3%	5	4-100%	51.675,00
ARES 660 TEC ErP	3.025689 3.025689GPL	636,4	670,0	98,2%	103,4%	6	3-100%	57.905,00
ARES 770 TEC ErP	3.025690 3.025690GPL	742,5	783,2	98,2%	103,6%	7	3-100%	62.680,00
ARES 900 TEC ErP	3.025691 3.025691GPL	848,5	900,3	98,2%	104,2%	8	2,5-100%	68.885,00

Termoregolazione ARES TEC ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit regolatore di cascata gestisce elettronicamente fino a un massimo di 8 ARES TEC ErP in batteria. Comprende scheda BCM esterna gestione cascata, visualizzatore/programmatore, alimentatore 24 V, sonda esterna, sonda accumulo.		3.028340	703,00
Kit modulo multifunzione SHC (gestione zone) con 3 sonde NTC, è possibile pilotare fino ad un massimo di 4 schede SHC (3 optional + 1 data di serie con ARES TEC ErP). Da inserire nel quadro elettrico di centrale termica.		3.028338	255,00
Kit alimentatore moduli multifunzione alimentatore a bassa tensione 24 V in caso di inserimento a quadro (in centrale termica) dei moduli multifunzione SHC		3.028339	74,50
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato in grado di controllare il funzionamento del generatore in base agli orari e alle temperature impostate (comfort e ridotta).	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili. Stesse funzioni del CRONO 7 con il vantaggio di poter essere sfruttato in situazioni in cui sia impossibile il collegamento elettrico con cavi del cronotermostato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00
Kit sonda ambiente modulante NOVITÀ Consente di accedere a detrazione ECOBONUS 65% per impianti monozona		3.035396	50,00
Kit sonda temperatura per collettore solare		1.028812	38,00

ALTA POTENZA

Fumisteria "Serie Verde" per ARES TEC ErP


Rispetto alla condizione fornita di serie, le versioni ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP possono essere installate con uscita scarico fumi posteriore utilizzando appositi kit optional.

Kit scarico fumi posteriore per ARES 150/200 TEC ErP	3.023701	64,00
Kit scarico fumi posteriore per ARES 250/300/350 TEC ErP	3.023674	346,00
Kit sostegno per uscita fumi laterale (per tutti i modelli).	3.023675	113,00

Optional ARES TEC ErP
Kit idraulici per installazione ARES TEC ErP con separatore idraulico

Kit sicurezze inail completo di circolatore e separatore idraulico

Il seguente kit integra un filtro a "Y", una pompa in classe A modulante, un separatore idraulico e le seguenti sicurezze INAIL: indicatore di pressione con tubo ammortizzatore e rubinetto porta-manometro, termometro, pozzetti di ispezione, tronchetti G 1¼" per l'inserimento valvole di sicurezza, termostato di sicurezza, pressostato di minima a riarmo manuale, tronchetto supplementare G 1'', pressostato di sicurezza e flussostato differenziale. Il kit non è comprensivo di vaso di espansione collaudato, valvola di sicurezza (2 per modelli da 660/770/900 kW), rubinetto di scarico e manometro perché da dimensionare in base alle caratteristiche dell'impianto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per **ARES TEC 150 ErP**		3.023645	6.103,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per **ARES TEC 200/250 ErP**		3.023646	6.454,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per **ARES TEC 300/350 ErP**		3.023647	6.875,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per **ARES TEC 440/550/660/770 ErP**		3.023648	9.681,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per **ARES TEC 900 ErP**		3.023649	11.784,00

Kit sicurezze INAIL

Da utilizzarsi principalmente quando la progettazione dimensiona autonomamente il circolatore. Il kit sicurezze INAIL integra: indicatore di pressione con tubo ammortizzatore e rubinetto porta-manometro, termometro, pozzetti di ispezione, tronchetti G 1¼" per l'inserimento valvole di sicurezza, termostato di sicurezza, pressostato di minima a riarmo manuale, tronchetto supplementare G 1'', pressostato di sicurezza e flussostato differenziale.
Il kit, che integra un filtro a "Y", non è comprensivo di vaso di espansione collaudato, valvola di sicurezza, rubinetto di scarico e manometro perchè da dimensionare in base alle caratteristiche dell'impianto.

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES TEC 150/200/250/300/350 ErP	3.023656	1.965,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES TEC 440/550/660/770 ErP	3.023657	2.244,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES TEC 900 ErP	3.023658	2.386,00

Kit separatore idraulico

Da utilizzarsi principalmente quando la progettazione dimensiona autonomamente il circolatore.

Kit separatore idraulico per ARES TEC 150/200/250/300/350 ErP	3.023659	1.450,00
Kit separatore idraulico per ARES TEC 440/550/660/770/900 ErP	3.023660	2.460,00

Kit copertura

In caso di installazione all'esterno dei kit sicurezze INAIL e separatore idraulico (completi anche di circolatore), sono disponibili appositi box di copertura, per garantire la protezione dagli agenti atmosferici.

Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico da 150/200/250/300/350 ErP	3.023670	2.562,00
Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico da 440/550/660/770/900 ErP	3.023671	3.578,00

Optional ARES TEC ErP
Kit idraulici per installazione ARES TEC ErP con scambiatore a piastre

Kit sicurezze inail completo di circolatore e scambiatore a piastre

Ideale per situazioni impiantistiche dove occorre separare completamente il circuito primario di caldaia da quello dell'impianto, come ad esempio in presenza di impianti datati con alto rischio di sporcizia all'interno del circuito, disgiunzioni fra circuiti a vaso aperto/vaso chiuso oppure per consentire l'utilizzo del liquido antigelo in quantità più limitate in caso di installazione della caldaia all'esterno.
Il kit integra uno scambiatore a piastre in acciaio Inox 316 L, pompa in classe A modulante, vaso espansione 8 litri (vers. 150/200/350 kW) e 24 litri (vers. 440/900 kW), valvola automatica sfogo aria, tubo mandata/ritorno, rubinetto di scarico, flange/adattatori, raccordi, elementi di supporto regolabili e le seguenti sicurezze INAIL: valvola di sicurezza (2 per modelli da 660/770/900) e manometro rubinetto INAIL 3 vie ½", tubo ammortizzatore per manometro, termometro con pozzetto, pressostato di minima riarmo manuale, pressostato di sicurezza, termostato immersione, pozzetto controllo, raccordo M/F ½", flussostato a paletta e tronchetti adattatori.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 150/200 ErP, predisposto per installazione lato destro caldaia*	 *Rif. ARES TEC ErP 440-900*	3.023650	9.048,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 250/300/350 ErP, predisposto per installazione lato destro caldaia*		3.023651	12.764,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 440/550 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*		3.023652	20.341,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 660 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*		3.023653	23.426,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 770 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*		3.023654	25.248,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 900 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*		3.023655	25.952,00

** Per installazione del kit sull'altro lato della caldaia contattare il servizio clienti.*

Kit copertura

In caso di installazione all'esterno dei kit sicurezze INAIL completi di circolatore e scambiatore a piastre, sono disponibili appositi box di copertura, per garantire la protezione dagli agenti atmosferici. Utilizzabili solo per installazione del kit sul lato predisposto.

Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre da 150/200/250/300/350 ErP	3.023672	2.554,00
Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre da 440/550/660/770/900 ErP	3.023673	3.214,00


Kit per la gestione dello scarico condensa

Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW (comprensivo di granulato)	3.023662	802,00
Kit granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1.500 kW (per ricarica completa del kit cod. 3.023662)	3.023663	143,00

Esempi di configurazione ARES TEC ErP con kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico

Legenda

1	Caldaia ARES TEC ErP
2	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico
3	Kit passivatore di condensa

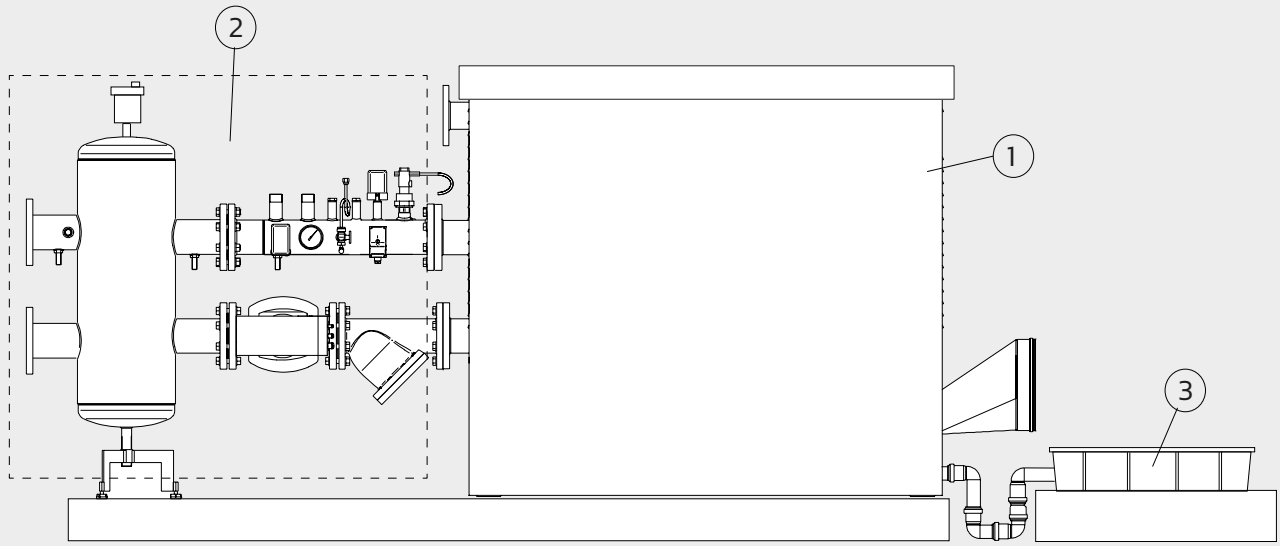

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente e acqua calda sanitaria utilizzando alcuni modelli di ARES TEC ErP in abbinamento ad un'unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES 300 TEC ErP – Potenza utile 294,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 300 TEC ErP	3.025685	31.675,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 300/350 kW	3.023647	6.875,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**39.352,00**

N. 1 ARES 440 TEC ErP – Potenza utile 424,3 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 440 TEC ErP	3.025687	45.450,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 440/770 kW	3.023648	9.681,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**55.933,00**

N. 1 ARES 660 TEC ErP – Potenza utile 636,4 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 660 TEC ErP	3.025689	57.905,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 440/770 kW	3.023648	9.681,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**68.388,00**


N. 1 ARES 900 TEC ErP – Potenza utile 848,5 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 900 TEC ErP	3.025691	68.885,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 900 kW	3.023649	11.784,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**81.471,00**

Esempi di configurazione ARES TEC ErP con kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre

Legenda

1	Caldaia ARES TEC ErP
2	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre
3	Kit passivatore di condensa

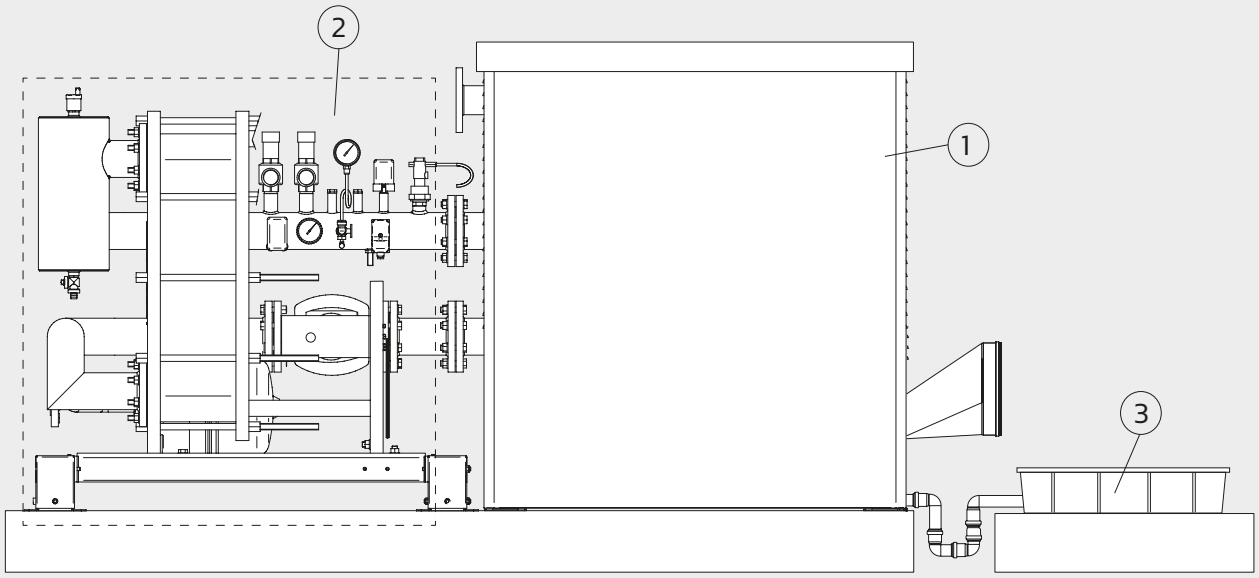

Il disegno fa riferimento ad una installazione di ARES TEC ErP con potenza maggiore di 440 kW. Per le versioni di potenza inferiore il kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre è predisposto per installazione sul lato destro della caldaia.

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente e acqua calda sanitaria utilizzando alcuni modelli di ARES TEC ErP in abbinamento ad un'unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES 300 TEC ErP – Potenza utile 294,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 300 TEC ErP	3.025685	31.675,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 250/350 kW	3.023651	12.764,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**45.241,00**

N. 1 ARES 440 TEC ErP – Potenza utile 424,3 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 440 TEC ErP	3.025687	45.450,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 440/550 kW	3.023652	20.341,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**66.593,00**

N. 1 ARES 660 TEC ErP – Potenza utile 636,4 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 660 TEC ErP	3.025689	57.905,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 660 kW	3.023653	23.426,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**82.133,00**

N. 1 ARES 900 TEC ErP – Potenza utile 848,5 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 900 TEC ErP	3.025691	68.885,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 900 kW	3.023655	25.952,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	802,00
Prezzo fornitura		**95.639,00**

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

Murale per solo riscaldamento, a condensazione, installabile in batteria

- **Completa di circolatore a basso consumo energetico, by-pass regolabile**
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Predisposta per il **funzionamento indipendente o in cascata** (fino a 3 apparecchi in batteria)
- Unico codice per funzionamento metano, GPL, aria propanata e miscela di idrogeno al 20%
- Classe di NOx 6
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie

A

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
775 x 440 x 389	37,3

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	50-30 °C		
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.033011	32,0	97,5%	106,5%	6,5-100%	3.200,00

ARES CONDENSING 32 ErP

Basamento per solo riscaldamento, a condensazione, installabile in batteria

- **Circolatore primario e secondario a basso consumo energetico**
- Scambiatore a piastre fra il circuito primario di caldaia e il circuito impianto per preservare il modulo a condensazione da eventuali intasamenti
- Predisposta per il **funzionamento indipendente o in cascata** (fino a 3 apparecchi in batteria)
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NOx 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



A

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
850 x 440 x 600	64,2

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	50-30 °C		
ARES CONDENSING 32 ErP	3.025585 3.025585GPL	32,0	97,5%	104,0%	20 - 100%	4.130,00

ALTA POTENZA

Termoregolazione VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS e ARES CONDENSING 32 ErP specifici per installazione in batteria

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gestione caldaie VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS e ARES CONDENSING 32 ErP in cascata interfaccia elettrica caldaia-regolatore di cascata. È necessaria un'interfaccia per ogni caldaia installata in batteria.		3.020355	160,00
Kit regolatore di cascata e zone gestisce fino a tre zone di cui due eventualmente miscelate più una unità bollitore esterna e un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, sia nel caso di installazione singola che in batteria. Display retroilluminato. È comprensivo del kit connettori per installazione in quadro elettrico.	 Dimensioni (H x L x P) mm 96 x 144 x 75	3.015244	949,00
Kit supporto per fissaggio regolatore a parete da utilizzare in assenza di un quadro elettrico.		3.015265	111,00
Kit gestore di zona controllo modulante della temperatura di zona e remotazione comandi di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244).La detrazione ECOBONUS 65% è ottenibile solo per impianti termo autonomi (valutazione di tipo progettuale) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.015264	309,00
Kit termostato ambiente modulante controllo modulante della temperatura di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244). La detrazione ECOBONUS 65% è ottenibile solo per impianti termo autonomi (valutazione di tipo progettuale) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 90 x 83 x 35	3.015245	170,00
Sonda esterna		3.024511	45,00
Kit sonda unità bollitore		3.015268	38,00
Kit sonda mandata impianto		3.015267	38,00
Kit sonda collettore solare PT 1000		3.019374	46,00
Kit per telegestione 2.0 abbinabile esclusivamente al regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244), permette la gestione a distanza del regolatore stesso mediante APP specifica per smartphone o tablet. Contiene: - Unità controllo centrale - Chiavetta USB per connessione WI-FI - Adattatore USB-LAN	 Dimensioni (H x L x P) mm 160 x 160 x 34	3.029832	989,00

Fumisteria e optional VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS e ARES CONDENSING 32 ErP specifici per installazione in batteria

Fumisteria

Con installazioni all'interno di centrali termiche, utilizzando fino a 3 apparecchi in batteria, in configurazione B_{23} (camera aperta e tiraggio forzato), Immergas fornisce appositi collettori fumi in PP dotati di dispositivo di non ritorno (serrande meccaniche), per evitare il reflusso dei prodotti della combustione attraverso le altre caldaie spente.


Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 per 2 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria	3.032852	815,00
Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 per 2 ARES CONDENSING 32 ErP in batteria	3.020476	1.138,00
Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 160 per ampliamento 3 caldaie in batteria VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS (in aggiunta al kit cod. 3.032852)	3.032853	338,00
Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 160 per ampliamento 3 caldaie in batteria ARES CONDENSING 32 ErP (in aggiunta al kit cod. 3.020476)	3.020701	577,00
Kit copertura superiore VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS 1 per ogni caldaia in batteria per l'abbinamento ai kit collettori scarico fumi.	3.032166	104,00
Kit terminale aspirazione B_{23} ARES CONDENSING 32 ErP 1 per ogni caldaia in batteria.	3.020004	88,00
Kit tronchetto di scarico flangiato Ø 80 1 per ogni caldaia in batteria per l'abbinamento ai kit collettori scarico fumi.	3.016364	21,50

Optional

I kit idraulici consentono l'abbinamento fino a 3 caldaie in batteria.

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore idraulico n 2 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria comprensivo di valvole di sicurezza 2,7 bar omologate INAIL.	3.032169	1.911,00
Kit collettore idraulico VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS aggiuntiva in batteria comprensivo di valvola di sicurezza 2,7 bar omologata INAIL.	3.032170	995,00
Kit collettore idraulico n 2 ARES CONDENSING 32 ErP in batteria comprensivo di valvole di sicurezza omologate INAIL da 2,7 bar.	3.023322	1.452,00
Kit collettore idraulico ARES CONDENSING 32 ErP aggiuntiva in batteria comprensivo di valvole di sicurezza omologate INAIL da 2,7 bar.	3.023323	796,00
Kit telaio sostegno collettori idraulici per ARES CONDENSING 32 ErP in batteria	3.022227	97,50
Kit sicurezze INAIL per VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria	3.023955	668,00
Kit sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 32 ErP in batteria	3.015227	598,00
Kit pressostato di minima INAIL per ARES CONDENSING 32 ErP da installare nel kit cod. 3.015227, in conformità alla raccolta R – 2009.	3.023087	142,00
Kit scatola protezione IPX4D kit sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 32 ErP	3.019185	107,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW con attacchi filettati da G 2 ½".	3.020839	923,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW con attacchi filettati da G 2 ½".	3.021377	1.390,00
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW (installazione in batteria) comprensivo di granulato.	3.033687	220,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW (installazione in batteria) comprensivo di granulato.	3.033688	318,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa	3.034920	72,00.
Kit scatola protezione IPX4D kit sicurezze INAIL per VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.024038	207,00
Kit telaio di sostegno "free standing" VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.024246	810,00
Kit staffa di aggancio su telaio "free standing" VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.032171	22,00

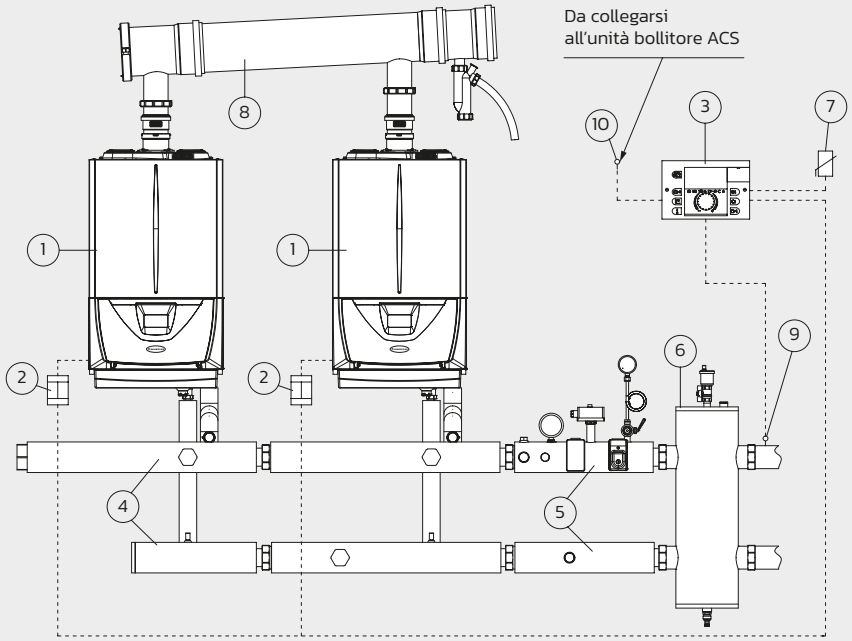Esempio di configurazione per centrale termica con 2 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria per riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria



Legenda


1	VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS (in configurazione B_{23} abbinata a kit copertura cod. 3.032166 e a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364)	5	Kit sicurezze INAIL	9	Kit sonda mandata impianto
2	Kit gestione caldaie in cascata	6	Kit separatore idraulico fino a 100 kW	10	Kit sonda bollitore separato
3	Kit regolatore di cascata e zone	7	Kit sonda esterna		
4	Kit collettore idraulico 2 caldaie in batteria	8	Kit collettore scarico fumi n. 2 caldaie		

Di seguito vengono riportati gli elenchi dei codici per la realizzazione di una centrale termica a metano. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, ulteriori kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.024246 con staffa cod. 3.032171 aggiungere 1.664,00 € + IVA (prezzo comprensivo di due telai e due staffe).

N. 2 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS – Potenza utile 65,6 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.033011	6.400,00
2 Kit copertura	3.032166	208,00
2 Kit tronchetto Ø 80	3.016364	43,00
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie in batteria comprensivo di valvole di sicurezza 2,7 bar omologate INAIL	3.032169	1.911,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023955	668,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW	3.020839	923,00
1 Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 mm n. 2 caldaie in batteria	3.032852	815,00
2 Kit gestione caldaie in cascata < 35 kW	3.020355	320,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
Prezzo fornitura		**12.358,00**

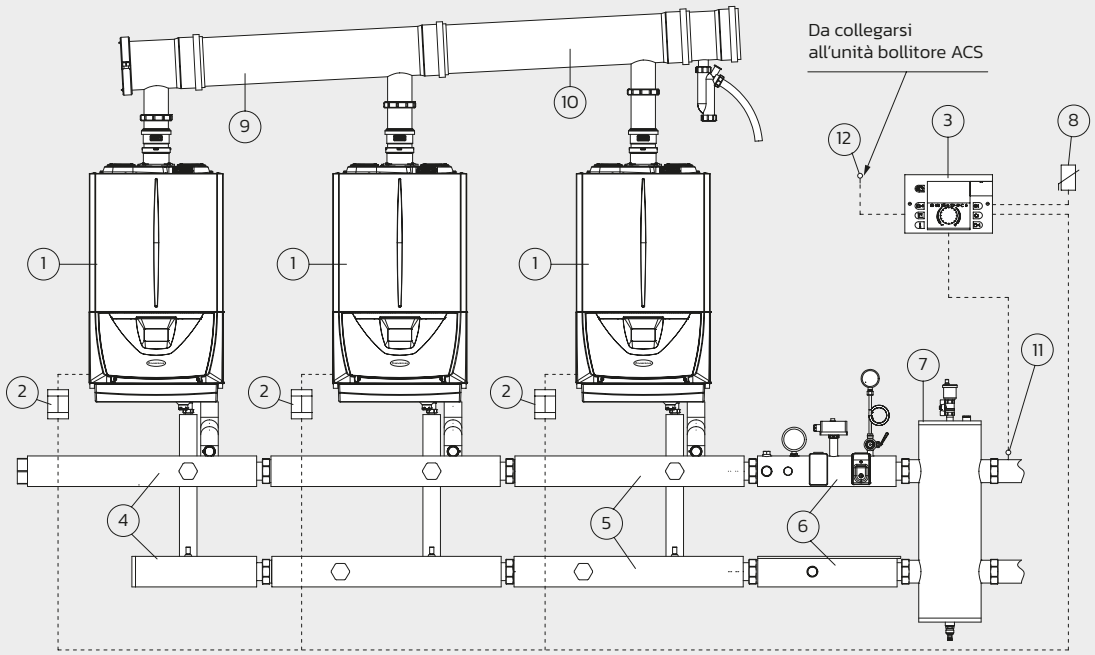Esempio di configurazione per centrale termica con 3 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria per riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria



Legenda


1	VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS (in configurazione B_{23} abbinata a kit copertura cod. 3.032166 e a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364)	5	Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva	9	Kit collettore scarico fumi n. 2 caldaie
2	Kit gestione caldaie in cascata	6	Kit sicurezze INAIL	10	Kit collettore scarico fumi caldaia aggiuntiva
3	Kit regolatore di cascata e zone	7	Kit separatore idraulico fino a 100 kW	11	Kit sonda mandata impianto
4	Kit collettore idraulico 2 caldaie in batteria	8	Kit sonda esterna	12	Kit sonda bollitore separato

Di seguito vengono riportati gli elenchi dei codici per la realizzazione di una centrale termica a metano. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, ulteriori kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.024246 con staffa cod. 3.032171 aggiungere 2.496,00 € + IVA (prezzo comprensivo di tre telai e tre staffe).

N. 3 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS – Potenza utile 98,4 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.033011	9.600,00
3 Kit copertura	3.032166	312,00
3 Kit tronchetto Ø 80	3.016364	64,50
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie in batteria comprensivo di valvole di sicurezza 2,7 bar omologate INAIL	3.032169	1.911,00
1 Kit collettore caldaia aggiuntiva in batteria comprensivo di valvola di sicurezza 2,7 bar omologata INAIL	3.032170	995,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023955	668,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW	3.020839	923,00
1 Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 mm n. 2 caldaie in batteria	3.032852	815,00
1 Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 160 mm per ampliamento terza caldaia in batteria	3.032853	338,00
3 Kit gestione caldaie in cascata < 35 kW	3.020355	480,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
Prezzo fornitura		**17.176,50**

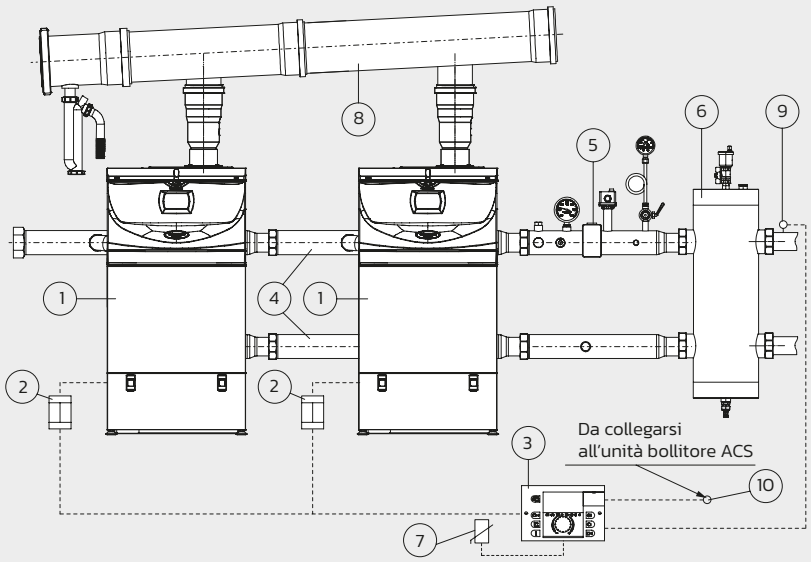Esempio di configurazione per centrale termica con 2 ARES CONDENSING 32 ErP in batteria per riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria



Legenda


1	ARES CONDENSING 32 ErP (in configurazione B_{23} abbinata a kit terminale aspirazione B_{23} cod. 3.020004 e a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364)	5	Kit sicurezze INAIL	9	Kit sonda mandata impianto
2	Kit gestione caldaie in cascata	6	Kit separatore idraulico fino a 100 kW	10	Kit sonda bollitore separato
3	Kit regolatore di cascata e zone	7	Kit sonda esterna		
4	Kit collettore idraulico 2 caldaie in batteria	8	Kit collettore scarico fumi n. 2 caldaie		

Di seguito vengono riportati gli elenchi dei codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento dell'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, ulteriori kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 2 ARES CONDENSING 32 ErP – Potenza utile 64 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 ARES CONDENSING 32 ErP	3.025585	8.260,00
2 Kit terminale aspirazione B_{23}	3.020004	176,00
2 Kit tronchetto Ø 80	3.016364	43,00
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie comprensivo di valvole di sicurezza omologate INAIL da 2,7 bar	3.023322	1.452,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.015227	598,00
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW	3.020839	923,00
1 Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 mm n. 2 caldaie in batteria	3.020476	1.138,00
2 Kit gestione caldaie in cascata < 35 kW	3.020355	320,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
Prezzo fornitura		**14.122,00**

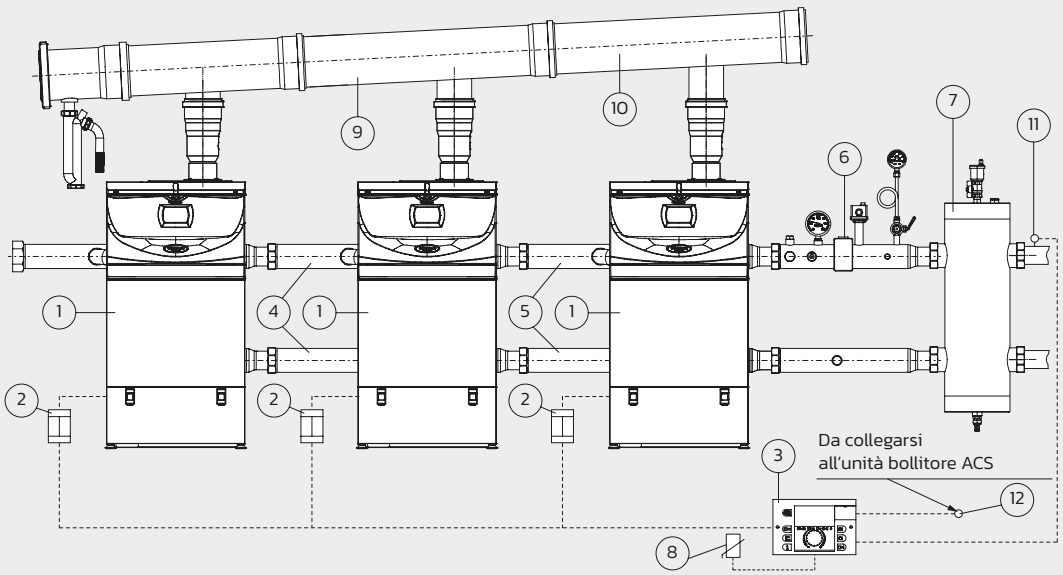Esempio di configurazione per centrale termica con 3 ARES CONDENSING 32 ErP in batteria per riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria



Legenda

1	ARES CONDENSING 32 ErP (in configurazione B_{23} abbinata a kit terminale aspirazione B_{22} cod. 3.020004 e a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364)	5	Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva	9	Kit collettore scarico fumi n. 2 caldaie
2	Kit gestione caldaie in cascata	6	Kit sicurezze INAIL	10	Kit collettore scarico fumi caldaia aggiuntiva
3	Kit regolatore di cascata e zone	7	Kit separatore idraulico fino a 100 kW	11	Kit sonda mandata impianto
4	Kit collettore idraulico 2 caldaie in batteria	8	Kit sonda esterna	12	Kit sonda bollitore separato

Di seguito vengono riportati gli elenchi dei codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento dell'ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, ulteriori kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 3 ARES CONDENSING 32 ErP – Potenza utile 96 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 ARES CONDENSING 32 ErP	3.025585	12.390,00
3 Kit terminale aspirazione B_{23}	3.020004	264,00
3 Kit tronchetto Ø 80	3.016364	64,50
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie comprensivo di valvole di sicurezza omologate INAIL da 2,7 bar	3.023322	1.452,00
1 Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva comprensivo di valvole di sicurezza omologate INAIL da 2,7 bar	3.023323	796,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.015227	598,00
1 Kit pressostato di minima INAIL	3.023087	142,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW	3.020839	923,00
1 Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 mm n. 2 caldaie in batteria	3.020476	1.138,00
1 Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 mm per ampliamento terza caldaia in batteria	3.020701	577,00
3 Kit gestione caldaie in cascata < 35 kW	3.020355	480,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	949,00
1 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	38,00
1 Kit sonda bollitore separato	3.015268	38,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	45,00
Prezzo fornitura		**19.894,50**

BASIC BOX TOP

Unità di contabilizzazione da incasso

Costituita da una serie di componenti (optional) che si possono abbinare in funzione delle specifiche esigenze progettuali impiantistiche e di contabilizzazione.



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
660 x 500 x 110	In base alla configurazione

Componenti principali

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC BOX TOP Container (telaio da incasso e 4 tubi con relativi rubinetti di intercettazione).		3.021034	400,00
Contabilizzatore elettronico (contabilizzatore di energia per impianti sia per climatizzazione invernale che estiva, comprensivo di valvola tre vie deviatrice).		3.020715	1.049,00
Contatore acqua calda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020718	120,00
Contatore acqua fredda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020719	120,00
Valvola miscelatrice (valvola per impostazione della temperatura comfort dell'acqua calda sanitaria alle utenze. Range regolazione 42-60 °C).		3.020947	155,00
Circolatore a basso consumo e valvola di bilanciamento (per impianti di riscaldamento e raffrescamento).		3.021002	573,00

Termoregolazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 Cronotermostato digitale settimanale	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00

Remotazione, raccolta, memorizzazione dati per sistemi di contabilizzazione

Per le soluzioni BASIC BOX TOP sono disponibili sistemi per la gestione dei dati di contabilizzazione con appositi centralizzatori e software per la gestione informatica dei dati di consumo.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit concentratore dati fino a 32 utenze senza display*		3.023032	1.263,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze senza display*		3.023033	1.632,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 120 utenze*		3.019741	6.561,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 250 utenze*		3.019231	7.144,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze con display**		3.023034	2.962,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 120 utenze**		3.019743	9.334,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 250 utenze**		3.019744	10.131,00
Kit software per scarico dati da concentratore i dati sono scaricabili ed elaborabili su computer che utilizzano esclusivamente Windows.		3.023037	1.185,00
Kit contabilizzazione centrale 10 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da ½" a 1 ½". Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019232	1.169,00
Kit contabilizzazione centrale 100 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da 2" a DN 80. Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019233	1.169,00

** Dispositivo per acquisizione dati. Per la messa in servizio e la gestione dei dati è necessario il kit software cod. 3.023037.*
*** Dispositivo per la messa in servizio e la lettura diretta dei singoli dati.*

BASIC BOX

Unità di contabilizzazione da incasso

Costituita da una serie di componenti (optional) che possono essere scelti ed abbinati in funzione delle specifiche esigenze progettuali di contabilizzazione. Utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento.



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
500 x 500 x 110	In base alla configurazione

Componenti principali

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC BOX Container (telaio da incasso e 4 tubi con relativi rubinetti di intercettazione).		3.020714	431,00
Contabilizzatore elettronico (contabilizzatore di energia per impianti sia per climatizzazione invernale che estiva, comprensivo di valvola tre vie deviatrice).		3.020715	1.049,00
Contatore acqua calda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020718	120,00
Contatore acqua fredda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020719	120,00
Valvola miscelatrice (valvola per impostazione della temperatura comfort dell'acqua calda sanitaria alle utenze. Range regolazione 42-60 °C).		3.020947	155,00
Valvola di bilanciamento (valvola per stabilizzare la portata impianto nella singola unità immobiliare a fronte di variazioni).		3.020680	191,00

Termoregolazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 Cronotermostato digitale settimanale	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00

Remotazione, raccolta e memorizzazione dati per sistemi di contabilizzazione

Per le soluzioni BASIC BOX sono disponibili sistemi per la gestione dei dati di contabilizzazione con appositi centralizzatori e software per la gestione informatica dei dati di consumo.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit concentratore dati fino a 32 utenze senza display*		3.023032	1.263,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze senza display*		3.023033	1.632,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 120 utenze*		3.019741	6.561,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 250 utenze*		3.019231	7.144,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze con display**		3.023034	2.962,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 120 utenze**		3.019743	9.334,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 250 utenze**		3.019744	10.131,00
Kit software per scarico dati da concentratore idati sono scaricabili ed elaborabili su computer che utilizzano esclusivamente Windows.		3.023037	1.185,00
Kit contabilizzazione centrale 10 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da ½" a 1 ½". Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019232	1.169,00
Kit contabilizzazione centrale 100 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da 2" a DN 80. Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019233	1.169,00

** Dispositivo per acquisizione dati. Per la messa in servizio e la gestione dei dati è necessario il kit software cod. 3.023037.*
*** Dispositivo per la messa in servizio e la lettura diretta dei singoli dati.*

Caldaie

MURALI A CONDENSAZIONE HI-TECH HYDROGEN READY 20%

VICTRIX SUPERIOR istantanea con "Aqua Celeris" e regolatore di portata sanitaria pag. 258
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS abbinabile ad unità bollitore separata pag. 260
VICTRIX MAIOR istantanea con regolatore di portata sanitaria pag. 262
VICTRIX MAIOR 35 PLUS abbinabile ad unità bollitore separata pag. 264

MURALI E DA INCASSO A CONDENSAZIONE HYDROGEN READY 20%

VICTRIX EXTRA murale compatta istantanea pag. 266
VICTRIX EXTRA da incasso istantanea pag. 268
VICTRIX EXTRA PLUS murale compatta abbinabile ad unità bollitore separata pag. 270
VICTRIX EXTRA PLUS da incasso abbinabile ad unità bollitore separata pag. 272
VICTRIX TERA VIP V2 murale istantanea con "Aqua Celeris" e filtro ciclonico pag. 274
VICTRIX TERA V2 murale compatta istantanea pag. 276
VICTRIX TERA V2 da incasso istantanea pag. 278
VICTRIX TERA 24 PLUS V2 murale compatta abbinabile ad unità bollitore separata pag. 280
VICTRIX TERA 24 PLUS V2 da incasso abbinabile ad unità bollitore separata pag. 282
VICTRIX OMNIA murale compatta istantanea con attacchi DIN pag. 284
VICTRIX OMNIA da incasso istantanea con attacchi DIN pag. 286

MURALI E DA INCASSO A CONDENSAZIONE

VICTRIX EXA murale istantanea pag. 288
MYTHOS HP murale istantanea con recuperatore di calore pag. 290
MYTHOS HP da incasso istantanea con recuperatore di calore pag. 292

MURALI E A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BOILER INOX INTEGRATO

VICTRIX ZEUS SUPERIOR murale con boiler in acciaio Inox da 54 litri pag. 294
VICTRIX ZEUS murale con boiler in acciaio Inox da 45 litri pag. 296
HERCULES CONDENSING ErP basamento con boiler in acciaio Inox da 120 litri pag. 298
HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP basamento compatta con boiler in acciaio Inox da 54 litri pag. 300

BASAMENTO A CONDENSAZIONE PER SOLO RISCALDAMENTO AMBIENTE

ARES CONDENSING 32 ErP basamento per solo riscaldamento pag. 302

MURALI CONVENZIONALI ISTANTANEE

NIKE ECO 24 murale istantanea a tiraggio naturale a basso NOx pag. 304

MURALI CONVENZIONALI CON BOILER INOX INTEGRATO

AVIO ECO 24 murale a tiraggio naturale, a basso NOx, con boiler in acciaio Inox da 45 litri pag. 306



65%

Detrazioni fiscali

I **vantaggi fiscali** in vigore per tutto il 2024, consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com

COMODO SICURO A RATE

Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **fino a 72 rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati e offre procedure veloci e agevolate.

FORMULA COMFORT 10 ANNI

Garanzia completa

Con "Passa al Nuovo" la garanzia convenzionale può essere estesa **fino a 10 anni senza costi di attivazione**, e poi ancora di altri 5. Basta contattare un **Centro Assistenza Autorizzato Immergas aderente all'iniziativa** in occasione della verifica iniziale gratuita. Approfondisci su casa.immergas.com/passaalnuovo

HYDROGEN READY 20%

VICTRIX SUPERIOR

Murale istantanea, a condensazione,
con sistema Aqua Celeris e filtro ciclonico di serie

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna
- **Filtro ciclonico magnetico di serie** (da installare in opera)
- Unico codice per funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione, predisposta per abbinamento con gateway Theben (non fornito da Immergas), per gestione domotica mediante protocollo Konnex
- Ampio campo di modulazione (1:15 nelle versioni da 35 kW)
- **Sistema brevettato Aqua Celeris**
- Regolatore di portata sanitaria elettronico; comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Vaso espansione riscaldamento da 10 litri
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Gruppo allacciamento di serie
- Classe di NOx 6
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
26	775 x 440 x 389	42,7
35	775 x 440 x 389	44,8

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (△t 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX SUPERIOR 26	3.033009	24,1 riscaldamento 25,4 sanitario	97,40%	108,20%	9*-100%	12,3	3.310,00
VICTRIX SUPERIOR 35	3.033010	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,50%	107,30%	6,5*-100%	16,1	3.630,00

** Dato in funzionamento a metano. VICTRIX SUPERIOR viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX SUPERIOR

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
Concentratore sonda ambiente wireless *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030908	325	195,00
Sonda ambiente wireless *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030906	325	91,50
Kit scheda di interfaccia DOMINUS	3.026273	323	492,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50

** Non abbinabile a kit interfaccia DOMINUS.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032166	340	104,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032166 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.017323	352	91,50
Kit vaso supplementare 2 litri	3.032168	351	98,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit carter inferiore	3.032167	346	109,00

La gamma VICTRIX SUPERIOR è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

HYDROGEN READY 20%

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

Murale per solo riscaldamento, a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna
- **Filtro ciclonico magnetico di serie** (da installare in opera)
- Unico codice per funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- **Possibilità di installazione singola o in cascata** (fino a 3 apparecchi, grazie al kit optional cod. 3.020355, vedi pag. 244)
- Ampio campo di modulazione (1:15)
- Ideale per collegamento a unità bollitore separata (vedi pag. 308) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 158)
- Vaso espansione riscaldamento da 10 litri
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NOx 6
- Gruppo allacciamento di serie
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie

A

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
775 x 440 x 389	42,5

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.033011	32,0 riscald. 33,0 sanitario	97,50%	107,30%	6,5*-100%	3.200,00

** Dato in funzionamento a metano. VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.*

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
Concentratore sonda ambiente wireless *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030908	325	195,00
Sonda ambiente wireless *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030906	325	91,50
Kit scheda di interfaccia DOMINUS	3.026273	323	492,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (di serie con boiler Immergas per la produzione di ACS)	3.019375	324	13,00

** Non abbinabile a kit interfaccia DOMINUS.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032166	340	104,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032166 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.032168	351	98,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit carter inferiore	3.032167	346	109,00

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX MAIOR

Murale istantanea, a condensazione

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Filtro magnetico ciclonico integrato nel casing, di serie**
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna
- Regolatore di portata sanitaria elettronico
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Vaso espansione 12 litri
- Gruppo allacciamento di serie
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
28	748 x 440 x 275	30,5
32	748 x 440 x 275	32,8
35	748 x 440 x 275	32,8

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag.3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX MAIOR 28	3.033697	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	12 -100%	13,4	2.690,00
VICTRIX MAIOR 32	3.033698	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,4%	107,6%	10 -100%	15,3	2.800,00
VICTRIX MAIOR 35	3.033699	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2	107,3	9 - 100%	15,8	2.925,00

VICTRIX MAIOR viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015)

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX MAIOR

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.033719	340	113,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.033719 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027341	346	86,50
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.017323	352	91,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00

La gamma VICTRIX MAIOR è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX MAIOR 35 PLUS

Murale per solo riscaldamento, a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Filtro magnetico ciclonico integrato nel casing, di serie**
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 308) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 158)
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Vaso espansione 12 litri
- Gruppo allacciamento di serie
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

A

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
748 x 440 x 275	31,8

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX MAIOR 35 PLUS	3.033700	32,0 risc. 33,0 sanit.	97,2%	107,3%	9-100%	2.860,00

VICTRIX MAIOR 35 PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX MAIOR 35 PLUS

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	324	13,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.033719	340	113,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.033719 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027341	346	86,50
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2	3.017325	317	239,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00

VICTRIX MAIOR 35 PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX EXTRA

Murale compatta istantanea, a condensazione

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione evoluta e sonda esterna
- **Installabile all'esterno a cielo aperto** con kit di copertura opzionale
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Modello	Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
28	748 x 440 x 250	30,3
32	748 x 440 x 250	32,6
35	748 440 x 250	32,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (△t 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX EXTRA 28*	3.033701	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11 -100%	13,4	2.480,00
VICTRIX EXTRA 32*	3.033702	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,4%	107,6%	10 -100%	15,3	2.600,00
VICTRIX EXTRA 35*	3.033703	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	9 - 100%	15,8	2.720,00

VICTRIX EXTRA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.019264	354	76,50

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX EXTRA

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	324	22,50
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore (anche per installazione a cielo aperto)	3.032844	340	92,50
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.024295	327	97,50

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027341	346	86,50
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.017323	352	91,50
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	351	89,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit per sostituzione caldaie esistenti EXTRA CS/TF	3.026433	347	388,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit disconnettore idrico	3.016301	352	196,00

La gamma VICTRIX EXTRA è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX EXTRA

Da incasso istantanea, a condensazione

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER**
- **Installabile ad incasso in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per realizzare sistemi GAUDIUM SOLAR V2 (vedi pag. 193)
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Modello	Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
28	1190 x 566 x 254	30,3
32	1190 x 566 x 254	32,6
35	1190 x 566 x 254	32,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX EXTRA 28*	3.033701	24,0 riscald. 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11 -100%	13,4	2.480,00
VICTRIX EXTRA 32*	3.033702	28,0 riscald. 32,0 sanitario	97,4%	107,6%	10 -100%	15,3	2.600,00
VICTRIX EXTRA 35*	3.033703	32,0 riscald. 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	9 - 100%	15,8	2.720,00

VICTRIX EXTRA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
** Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER e lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione ad incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	354	87,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	354	87,00

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX EXTRA

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	324	22,50
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazione con aspirazione diretta dal telaio

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	328	43,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	328	72,50

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	354	87,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	354	87,00
Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.029367	345	150,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00

La gamma VICTRIX EXTRA è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX EXTRA PLUS

Murale compatta per solo riscaldamento,
a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- **Installabile a cielo aperto con kit di copertura opzionale**
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 308) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 158)
- Abbinabile a unità Termoventilante TV ErP (vedi pag. 341)
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

A

Modello	Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
12	748 x 440 x 250	29,5
24	748 x 440 x 250	29,5
35	748 x 440 x 250	31,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Abbinamento unità bollitore	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX EXTRA 12 PLUS* (solo caldaia)	3.033704	12,0	98,2%	109,1%	16 - 100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	2.125,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS* (solo caldaia)	3.033705	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11 - 100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	2.350,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS* (solo caldaia)	3.033706	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	8 - 100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	2.590,00

VICTRIX EXTRA PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	3.024907	354	56,00
Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata	3.024609	354	29,00

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX EXTRA PLUS

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	324	13,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore (anche per installazione a cielo aperto)	3.032844	340	92,50
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.024295	327	97,50

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027341	346	86,50
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2	3.017325	317	239,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	351	89,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50

La gamma VICTRIX EXTRA PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX EXTRA PLUS

Da incasso per solo riscaldamento,
a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- **Installabile ad incasso in OMNI CONTAINER e in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per sistemi TRIO HYDRO (vedi pag. 46) e GAUDIUM SOLAR PLUS V2 (vedi pag.192)
- Ideale per collegamento a unità bollitore separata (vedi pag. 308) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 158)
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

A

Modello	Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
12	1190 x 566 x 254	29,5
24	1190 x 566 x 254	29,5
35	1190 x 566 x 254	31,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX EXTRA 12 PLUS* (solo caldaia)	3.033704	12,0	98,2%	109,1%	16 -100%	2.125,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS* (solo caldaia)	3.033705	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11 -100%	2.350,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS* (solo caldaia)	3.033706	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	8 -100%	2.590,00

VICTRIX EXTRA PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
** Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER e lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione ad incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	354	102,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	354	98,50

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX EXTRA PLUS

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	324	13,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazione con aspirazione diretta dal telaio

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	328	43,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	328	72,50

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	354	102,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	354	98,50
Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.029367	345	150,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00

La gamma VICTRIX EXTRA PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX TERA VIP V2 NOVITÀ

Murale istantanea, a condensazione,
con sistema Aqua Celeris e filtro ciclonico di serie

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Sistema Aqua Celeris**
- **Filtro ciclonico magnetico di serie** (da installare in opera)
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Ampio display 67x37 mm, tasti touch e manopole di regolazione
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Gruppo allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
748* x 440 x 392	43,7

** 910 mm con filtro ciclonico magnetico installato.*

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA VIP V2*	3.033707	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,0%	107,7%	11 -100%	13,4	2.630,00

VICTRIX TERA VIP V2 viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.029913	354	75,00

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX TERA VIP V2

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	324	22,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Solo per impianti a 1zona e senza l'ausilio di sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.033723	340	113,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.033723 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.
N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.029915	346	99,50
Gruppo allacciamento pensile	3.029913	354	75,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.017323	352	91,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50

La gamma VICTRIX TERA VIP V2 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

HYDROGEN READY 20%

VICTRIX TERA V2

Murale compatta a condensazione istantanea

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti**
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 328)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Modello	Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
24	748 x 440 x 253	31,2
28	748 x 440 x 253	33,4

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA 24 V2*	3.032927 3.032927GPL	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,8%	108,0%	18 -100%	13,7	1.945,00
VICTRIX TERA 28 V2*	3.032928 3.032928GPL	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,8%	107,2%	17 -100%	15,3	2.175,00

** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.019264	354	76,50

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX TERA V2

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)*** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	324	22,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie murali Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
**** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna..*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032844	340	92,50
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.
N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	328	215,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027341	346	86,50
Gruppo allacciamento pensile	3.019264	354	76,50
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.017323	352	91,50
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	351	89,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit disconnettore idrico	3.016301	352	196,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	352	54,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00

HYDROGEN READY 20%

VICTRIX TERA V2

Da incasso a condensazione istantanea

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER**
- **Installabile ad incasso in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per realizzare sistemi GAUDIUM SOLAR BASE V2 (vedi pag. 193)
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 328)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Modello	Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
24	1190 x 566 x 254	31,2
28	1190 x 566 x 254	33,4

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA 24 V2*	3.032927 3.032927GPL	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,8%	108,0%	18 -100%	13,7	1.945,00
VICTRIX TERA 28 V2*	3.032928 3.032928GPL	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,8%	107,2%	17,5 -100%	15,3	2.175,00

** Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER, lo specifico gruppo di allacciamento (optional) e la staffa di sostegno.*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	348	16,50
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	354	87,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	354	87,00

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX TERA V2

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)*** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	324	22,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie da incasso Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
**** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna..*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	328	43,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	328	72,50

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	328	215,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	348	16,50
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	354	87,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	354	87,00
Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.029367	345	150,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	352	54,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00

HYDROGEN READY 20%

VICTRIX TERA 24 PLUS V2

Murale compatta per solo riscaldamento,
a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti**
- By-pass regolabile
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 308) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 158)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 328)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

A

Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
748 x 440 x 256	32,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Abbinamento unità bollitore	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA 24 PLUS V2*	3.032929 3.032929GPL	24,0 risc. 28,0 sanit.	97,8%	108,0%	18 -100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	1.890,00

** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	3.024907	354	56,00
Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata	3.024609	354	29,00

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX TERA 24 PLUS V2

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)*** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	324	13,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
**** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032844	340	92,50
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.
N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	328	215,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027341	346	86,50
Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	3.024907	354	56,00
Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo unità bollitore separata	3.024609	354	29,00
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2	3.017325	317	239,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	351	89,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	352	54,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00

VICTRIX TERA 24 PLUS V2

Da incasso per solo riscaldamento,
a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER e in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per sistemi TRIO HYDRO (vedi pag. 46) e GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2 (vedi pag. 192)
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 308) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 158)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 328)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

A

Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
1190 x 566 x 254	32,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100 di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX TERA 24 PLUS V2*	3.032929 3.032929GPL	24,5 risc. 28,7 sanit.	97,8%	108,0%	18 -100%	1.890,00

** Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER, lo specifico gruppo di allacciamento (optional) e la staffa di sostegno.*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	348	16,50
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	354	102,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	354	98,50

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX TERA 24 PLUS V2

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)*** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie da incasso Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	324	13,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
**** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	328	43,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	328	72,50

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	328	215,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330)

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	348	16,50
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	354	102,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	354	98,50
Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.029367	345	150,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	352	54,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027041	347	250,00

VICTRIX OMNIA

Murale compatta a condensazione istantanea con attacchi DIN

- **Attacchi DIN per montaggi rapidi con attacco gas centrale**
- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Classe di NO_x 6
- By-pass regolabile
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
738 x 400 x 247	29,0

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX OMNIA*	3.028358	20,2 riscaldamento 25,0 sanitario	97,1%	106,9%	20 - 100%	12,0	1.925,00

VICTRIX OMNIA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del gruppo di allacciamento e del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile attacchi DIN	3.029467	354	77,00

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX OMNIA

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)*** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie murali Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
**** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.028415	340	92,50
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.028415 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.
N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.028656	346	86,50
Gruppo allacciamento pensile attacchi DIN	3.029467	354	77,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.013860	352	129,00
Kit rubinetti impianto	3.029491	351	70,50

VICTRIX OMNIA

Da incasso a condensazione istantanea con attacchi DIN

- **Attacchi DIN per montaggi rapidi nelle sostituzioni di vecchi generatori con attacco gas centrale**
- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Classe di NO_x 6
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER e in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per sistemi GAUDIUM SOLAR BASE V2 (vedi pag. 193)
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- Gruppo di allacciamento optional
- By-pass regolabile
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
1190 x 566 x 254	29,0

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in ricaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX OMNIA*	3.028358	20,2 riscaldamento 25,0 sanitario	97,1%	106,9%	20 - 100%	12,0	1.925,00

VICTRIX OMNIA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
** Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER, lo specifico gruppo di allacciamento (optional) e la staffa di sostegno.*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.028413	348	16,50
Gruppo allacciamento anteriore	3.028418	354	114,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.028419	354	114,00

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX OMNIA

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)*** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie da incasso Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
**** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	328	43,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	328	72,50

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.028413	348	16,50
Gruppo allacciamento anteriore	3.028418	354	114,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.028419	354	114,00
Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.029367	345	150,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Kit rubinetti impianto	3.029491	351	70,50

VICTRIX EXA

Murale a condensazione istantanea

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Circolatore a basso consumo energetico
- **Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto**
- Classe di NO_x 6
- By-pass regolabile
- **Abbinabile ai sistemi GAUDIUM SOLAR BASE V2** (vedi pag. 193)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
24	763 x 440 x 303	37,0
28	763 x 440 x 303	39,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX EXA 24*	3.025776 3.025776GPL	23,7 riscaldamento 27,7 sanitario	98,1%	107,2%	23 -100%	13,2	2.180,00
VICTRIX EXA 28*	3.025777 3.025777GPL	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	98,6%	109,0%	26 -100%	15,3	2.435,00

** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del gruppo di allacciamento e del kit aspirazione/scarico "Serie Verde".
Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.019264	354	76,50

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX EXA

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il Kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	324	22,50
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.026010	340	96,50
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.026010 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.027341	346	86,50
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	352	108,00
Gruppo allacciamento pensile	3.019264	354	76,50
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.017323	352	91,50
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	351	89,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit disconnettore idrico	3.016301	352	196,00
Kit conversione aria propanata (50% propano - 50% aria)	3.026267	352	76,00

La gamma VICTRIX EXA è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

MYTHOS HP

Murale con recuperatore di calore
e bruciatore a basso NO_x

- **Indicata per impianti a medio-alta temperatura**
- Bruciatore a basso NO_x
- Classe di NO_x 6
- Compattezza dimensionale
- Recuperatore di calore e relativo sifone di scarico condensa
- Circolatore a basso consumo energetico
- **Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti**
- By-pass regolabile
- Beneficia della detrazione 50% IRPEF (BONUS CASA)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
786 x 440 x 240	30,8

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento energetico stagionale in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
MYTHOS HP*	3.029801 3.029801GPL	22,6	> 86%	10,8	1.820,00

** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.015229	354	65,00

Accessori MYTHOS HP

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie murali Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.019090	340	108,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.019090 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.
N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento

MYTHOS HP **non è installabile con i sistemi per intubamento flessibile Ø 50 e intubamento Ø 60 mm.**
Per le lunghezze massime percorribili con i sistemi intubamento flessibile Ø80 e rigido Ø80 mm consultare libretto istruzioni della caldaia.

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Gruppo allacciamento pensile	3.015229	354	65,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031016	352	110,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.017323	352	91,50
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	351	89,50
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti	3.027041	347	250,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50

MYTHOS HP

Da incasso con recuperatore di calore
e bruciatore a basso NO_x

- **Indicata per impianti a medio-alta temperatura**
- Bruciatore a basso NO_x
- Classe di NO_x 6
- Recuperatore di calore e relativo sifone di scarico condensa
- Circolatore a basso consumo energetico
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER**
- By-pass regolabile
- Beneficia della detrazione 50% IRPEF (BONUS CASA)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1190 x 566 x 254	30,8

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento energetico stagionale in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
MYTHOS HP*	3.029801 3.029801GPL	22,6	> 86%	10,8	1.820,00

** Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).*
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione ad incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Gruppo allacciamento anteriore e posteriore	3.016445	354	92,50

Accessori MYTHOS HP

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)** *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto.*
*** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	328	43,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	328	72,50

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento

MYTHOS HP **non è installabile con i sistemi per intubamento flessibile Ø 50 e intubamento Ø 60 mm.**
Per le lunghezze massime percorribili con i sistemi intubamento flessibile Ø 80 e rigido Ø 80 mm consultare libretto istruzioni caldaia.

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	348	345,00
Gruppo allacciamento anteriore e posteriore	3.016445	354	92,50
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031016	352	110,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti	3.027041	347	250,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50

VICTRIX ZEUS SUPERIOR

Murale a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 54 litri

- **Modulo a condensazione in acciaio Inox**
- **Efficienza stagionale ηs 94%**, (A+) con termoregolazione evoluta e sonda esterna
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione predisposta per abbinamento con gateway Theben (non fornito da Immergas), per gestione domotica mediante protocollo KONNEX
- **Clapet di serie** per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento a kit 3.031599 (vedi pag. 328)
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
25	900 x 600 x 460	63,9
30	900 x 600 x 460	64,2
35	900 x 600 x 460	64,2

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	3.030900	20,2 riscaldamento 24,8 sanitario	97,0%	107,1%	11-100%	15,1	12,0	3. 960,00
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30	3.030901	28,2 riscaldamento 30,0 sanitario	97,1%	106,5%	10-100%	16,7	14,3	4.170,00
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35	3.030902	28,2 riscaldamento 33,9 sanitario	97,1%	106,5%	10-100%	19,0	16,1	4.360,00

VICTRIX ZEUS SUPERIOR viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX ZEUS SUPERIOR

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
Concentratore sonda ambiente wireless *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030908	325	195,00
Sonda ambiente wireless *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030906	325	91,50
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} **WIRELESS** (Comando Amico Rem. modul. senza fili)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
Kit scheda di interfaccia DOMINUS	3.026273	323	492,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	325	38,50
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit centralina a zone V2	3.030912	325	262,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50

** Non abbinabile a kit interfaccia DOMINUS.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.030077	340	135,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.030077 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	328	106,00

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.030438	346	115,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031804	352	115,00
Kit ricircolo con circolatore	3.015380	350	308,00
Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	3.015431	350	136,00
Kit sonda ricircolo	3.012944	350	74,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.013499	352	98,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50

La gamma VICTRIX ZEUS SUPERIOR è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

VICTRIX ZEUS

Murale, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 45 litri

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Dimensioni compatte
- **Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto**
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
25	900 x 580 x 410	57,6
32	900 x 580 x 410	65,5

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
VICTRIX ZEUS 25	3.028381	20,2 riscaldamento 25,0 sanitario	97,1%	106,9%	15 -100%	13,2	11,9	3.295,00
VICTRIX ZEUS 32	3.028382	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	96,6%	106,3%	14-100%	16,0	15,3	3.690,00

VICTRIX ZEUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori VICTRIX ZEUS

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)* *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	324	41,50
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50

** Abbinabile esclusivamente ad impianti monozona e non abbinabile a sonda esterna.*

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.027446	340	101,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.021721	327	71,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.027446 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 330).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.024176	345	162,00
Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026374	346	174,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit carter inferiore *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.030323	346	123,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031804	352	115,00
Kit ricircolo con circolatore	3.015380	350	308,00
Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	3.015431	350	136,00
Kit sonda ricircolo	3.012944	350	74,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.013499	352	98,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50

La gamma VICTRIX ZEUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

HERCULES CONDENSING ErP

Basamento, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 120 litri, predisposta per impianti a zone

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Elevate prestazioni idrauliche** grazie al compensatore idraulico di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo
- Progettata per ospitare fino a 3 circolatori a basso consumo per realizzare fino a 3 zone di cui 2 eventualmente miscelate (vedi appositi kit optional)
- Disponibile nella versione 32 ABT ErP già equipaggiata per impianti misti (1 zona alta e 1 zona bassa temperatura)
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Ampio display a cristalli liquidi
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)





Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
26	1600 x 600 x 600	126,6
32	1600 x 600 x 600	127,9
32 ABT	1600 x 600 x 600	130,1

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
HERCULES CONDENSING 26 ErP	3.025488 3.025488GPL	23,9 riscaldamento 25,8 sanitario	96,0%	106,5%	20-100%	19,9	12,3	5.480,00
HERCULES CONDENSING 32 ErP	3.025489 3.025489GPL	32,0	96,9%	107,3%	21,5-100%	24,3	15,3	6.025,00
HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP	3.025490 3.025490GPL	32,0	96,9%	107,3%	21,5-100%	24,3	15,3	6.605,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori HERCULES CONDENSING ErP

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SUPER CAR (Super Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.016577	321	291,00
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza bassa temperatura	3.013794	324	37,00

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B_{23}	3.020004	329	88,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.015256	327	98,50

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento

Kit intubamento flessibile Ø 50 *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	vari codici	330	-
Kit intubamento rigido Ø 60 *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	vari codici	333	-
Kit intubamento flessibile Ø 80	vari codici	335	-
Kit intubamento rigido Ø 80	vari codici	338	-

Per l'utilizzo di questi sistemi di intubamento, occorre comunque utilizzare gli appositi kit fumisteria serie verde per aspirazione aria e scarico fumi in uscita dalla caldaia in base al tipo di configurazione che si deve utilizzare.

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026841	346	239,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit zona 2 bassa temperatura ErP*	3.025483	349	761,00
Kit zone 2 e 3 bassa temperatura ErP*	3.025487	349	1.258,00
Kit zona 2 alta temperatura ErP*	3.025484	349	547,00
Kit zona 3 bassa temperatura ErP per versioni ABT	3.025486	349	573,00
Kit zone 2 e 3 alta temperatura ErP*	3.025485	349	822,00
Kit anodo elettronico per HERCULES CONDENSING ErP	3.030694	350	317,00
Kit tubo ricircolo sanitario per anodo elettronico per HERCULES CONDENSING ErP **	3.030689	350	241,00
Kit ricircolo con circolatore	3.020001	350	322,00
Kit orologio per ricircolo	3.015431	350	136,00
Kit per collettori solari (per abbinamento a pacchetti solari BASIC)	3.019998	353	109,00
Kit dosatore polifosfati	3.019999	352	118,00
Kit disconnettore idrico	3.020000	352	82,50

** Il circolatore di caldaia (di serie) è dedicato alla zona 1.*
*** Necessario per far coesistere l'anodo elettronico con il kit ricircolo 3.020001, nei modelli HERCULES.*
La gamma HERCULES CONDENSING ErP è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP

Basamento compatta, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 54 litri

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Elevate prestazioni idrauliche** grazie al compensatore idraulico inserito di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Ampio display a cristalli liquidi
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)





Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
850 x 650 x 600	90,1

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP	3.025491 3.025491GPL	32,0	96,9%	107,3%	21,5-100%	19,5	15,3	4.760,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SUPER CAR (Super Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.016577	321	291,00
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza bassa temperatura	3.013794	324	37,00

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B_{23}	3.020004	329	88,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.015256	327	98,50

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento

Kit intubamento flessibile Ø 50 *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	vari codici	330	-
Kit intubamento rigido Ø 60 *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	vari codici	333	-
Kit intubamento flessibile Ø 80	vari codici	335	-
Kit intubamento rigido Ø 80	vari codici	338	-

Per l'utilizzo di questi sistemi di intubamento, occorre comunque utilizzare gli appositi kit fumisteria serie verde per aspirazione aria e scarico fumi in uscita dalla caldaia in base al tipo di configurazione che si deve utilizzare.

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026841	346	239,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit sonda ricircolo	3.020259	350	40,00
Kit dosatore polifosfati	3.020258	352	116,00

HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

ARES CONDENSING 32 ErP

Basamento per solo riscaldamento, a condensazione

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Scambiatore a piastre interposto tra circuito caldaia e circuito impianto per preservare modulo a condensazione da intasamenti
- Circolatore primario e secondario a basso consumo
- **Predisposta per il funzionamento indipendente o in cascata fino a 3 apparecchi in batteria** (vedi pag. 245)
- Abbinabile a unità bollitore separata (vedi pag. 308) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 158) con kit valvola tre vie opzionale
- Ampio display a cristalli liquidi
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



A

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
850 x 440 x 600	64,2

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
ARES CONDENSING 32 ErP	3.025585 3.025585GPL	32,0	97,5%	105,5%	21,5-100%	4.130,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015.

65%

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluta, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, **possono beneficiare della Detrazione 65%**. Per maggiori informazioni vedere la sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito immergas.com

Accessori ARES CONDENSING 32 ErP

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SUPER CAR (Super Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.016577	321	291,00
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante) *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	3.021395	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	324	41,50
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	324	13,00

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	326	153,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	326	113,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	326	232,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B_{23}	3.020004	329	88,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	326	46,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 328)	3.015256	327	98,50

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento

Kit intubamento flessibile Ø 50 *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	vari codici	330	-
Kit intubamento rigido Ø 60 *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	vari codici	333	-
Kit intubamento flessibile Ø 80	vari codici	335	-
Kit intubamento rigido Ø 80	vari codici	338	-

Per l'utilizzo di questi sistemi di intubamento, occorre comunque utilizzare gli appositi kit fumisteria serie verde per aspirazione aria e scarico fumi in uscita dalla caldaia in base al tipo di configurazione che si deve utilizzare.

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.026841	346	239,00
Kit passivatore di condensa *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.019857	347	331,00
Kit valvola tre vie per abbinamento ad unità bollitore separata (attacchi 1 ½")	3.022036	353	416,00

ARES CONDENSING 32 ErP è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 342).

NIKE ECO 24

Murale convenzionale, istantanea, a tiraggio naturale a basso NO_x

- Bruciatore ecologico a basso NO_x
- Circolatore a basso consumo energetico
- Vaso di espansione 10 litri
- **Rispetta il valore di rendimento stagionale non inferiore a 75%** richiesto dalla legge nazionale per l'allacciamento a canne fumarie collettive ramificate, nel caso di mera sostituzione del generatore
- Omologata per installazioni all'interno
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Può beneficiare della detrazione BONUS CASA 50% nei casi previsti
- **Disponibile esclusivamente a metano**
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 10 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
785 x 440 x 340	31,2

Modello	Codice metano	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore	NOx ponderato (mg/kWh)	By-pass regolabile	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
NIKE ECO 24	3.028476	24,0	90,2%	32	•	11,5	1.865,00

Accessori NIKE ECO 24

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (cronotermostato SMART)	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)*	3.032645	321	225,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)**	3.020167	322	56,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	324	22,50

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a sonda esterna.*

OPTIONAL

Kit vaso supplementare 2 litri	3.018433	351	223,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.016305	352	90,50

NIKE ECO 24 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi da pag. 342).

AVIO ECO 24

Murale convenzionale, a tiraggio naturale, a basso NO_x, con boiler in acciaio Inox da 45 litri

- Bruciatore ecologico a basso NO_x
- Circolatore a basso consumo energetico
- Vaso di espansione 10 litri
- **Rispetta il valore di rendimento stagionale non inferiore a 75%** richiesto dalla legge nazionale per l'allacciamento a canne fumarie collettive ramificate, nel caso di mera sostituzione del generatore
- Omologata per installazioni all'interno dell'edificio
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Può beneficiare della detrazione BONUS CASA 50% nei casi previsti
- **Disponibile esclusivamente a metano**
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
900 x 580 x 410	52,0

Modello	Codice metano	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore	NOx ponderato (mg/kWh)	Vaso sanitario e by-pass regolabile	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
						Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
AVIO ECO 24	3.028383	24,0	90,1%	29	•	12,2	11,5	2.325,00

Accessori AVIO ECO 24

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (cronotermostato SMART)	3.030909	320	451,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	320	219,00
CAR^{v2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	321	225,00
CAR^{v2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	3.021623	321	388,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)*	3.032645	321	225,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)**	3.020167	322	56,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	322	156,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	322	333,00
Kit sonda esterna *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.014083	322	38,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto	3.028444	324	120,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	324	239,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	323	849,00
Kit comando telefonico	3.013305	323	293,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	323	60,50

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.*
*** Non abbinabile a sonda esterna.*

OPTIONAL

Kit rubinetti impianto	3.5324	351	63,50
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	351	88,00
Kit allacciamento universale *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.011667	353	152,00
Kit dosatore polifosfati *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	3.013499	352	98,00
Kit ricircolo con circolatore	3.015380	350	308,00
Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	3.015431	350	136,00
Kit sonda ricircolo	3.012944	350	74,00

AVIO ECO 24 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi da pag. 342).

Bollitori

PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

OMNISTOR 300/500 monoserpentino maggiorato pag. 310
INOXSTOR 200/300/500 doppio serpentino pag. 311
UB 1000/1500/2000 V2 doppio serpentino pag. 312
UB INOX SOLAR 200 V2 doppio serpentino e circuito solare termico integrato pag. 314
UB INOX 120/200 V2 monoserpentino predisposto per solare termico pag. 315
UB INOX 80 V2 monoserpentino pag. 315

PER INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO AMBIENTE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

UB 300/550/750 V2 puffer con serpentini per produzione sanitaria e solare termico pag. 313

ACCESSORI pag. 316



65%

Detrazioni fiscali

I **vantaggi fiscali** in vigore per tutto il 2024, consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com

COMODO
SICURO
A RATE

Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **fino a 72 rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati.

OMNISTOR 300 e 500

Unità bollitore in acciaio Inox **con monoserpentino maggiorato** per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideali in abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore (fino a 16 kW) grazie al serpentino progettato per ottimizzare lo scambio termico con l'acqua sanitaria. Realizzati completamente in acciaio Inox sono indicati per contenere acqua calda sanitaria e dotati di flangia d'ispezione nella parte inferiore. **Garanzia convenzionale di 5 anni**.

Sono completi di:

- **1 scambiatore acqua/acqua** unico in acciaio Inox con superficie maggiorata
- **2 portasonda e 1 sonda NTC**
- **Termometro**
- **Doppio anodo di magnesio**
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità
- **Predisposizione per abbinamento al solare termico** con apposito kit optional (vedi pag. 316)
- **Abbinabile a kit doppio anodo elettronico** (vedi pag. 316)
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 316)



OMNISTOR 300

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Materiale	Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno		
OMNISTOR 300*	3.027910	1715	620	Acciaio Inox	2.410,00
OMNISTOR 500*	3.027911	1735	810	Acciaio Inox	3.385,00

** L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.*

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	OMNISTOR 300	OMNISTOR 500
Capacità bollitore	litri	276,8	480,3
Dispersioni specifiche – Psbsol	W/K	2,02	2,23
Nr. serpentini	-	1	1
Capacità serpentino	litri	14,3	17,6
Superficie di scambio serpentino	m^2	2,6	3,2
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8
Pressione massima serpentino	bar	6	6
Classe di efficienza	–	C	C

INOXSTOR 200, 300 e 500 V2

Unità bollitore in acciaio Inox con **doppio serpentino**
per la produzione di acqua calda sanitaria

La gamma di bollitori INOXSTOR V2 in acciaio Inox è **indicata per l'abbinamento a caldaie e solare termico**.
Ideali per contenere acqua calda sanitaria sono dotati di flangia d'ispezione nella parte inferiore. **Garanzia convenzionale di 5 anni.**

Sono completi di:

- **2 scambiatori acqua/acqua** avvolti a doppia spirale concentrica realizzati in acciaio Inox
- **2 portasonda e 1 sonda NTC**
- **Termometro**
- **Doppio anodo di magnesio**
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità
- **Predisposizione per il fissaggio del gruppo di circolazione solare al corpo del bollitore** (vedi pag. 181)
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 316)
- **Abbinabile a kit doppio anodo elettronico** (vedi pag. 316)
- **INOXSTOR 200 V2** è indicato inoltre **per l'abbinamento a pompe di calore/sistemi ibridi** collegando in serie i due serpentini e spostando la sonda nel pozzetto predisposto



INOXSTOR 200 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Materiale	Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno		
INOXSTOR 200 V2*	3.027746	1325	620	Acciaio Inox	1.950,00
INOXSTOR 300 V2*	3.027747	1715	620	Acciaio Inox	2.070,00
INOXSTOR 500 V2*	3.027748	1735	810	Acciaio Inox	3.025,00

** L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.*

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	INOXSTOR 200 V2	INOXSTOR 300 V2	INOXSTOR 500 V2
Capacità bollitore	litri	202,6	279,0	480,3
Dispersioni specifiche - Psbsol	W/K	1,81	2,02	2,23
Nr. serpentini	-	2	2	2
Capacità serpentino superiore	litri	4,1	4,6	7,0
Capacità serpentino inferiore	litri	7,5	7,5	10,6
Superficie di scambio serpentino superiore	m^2	0,72	0,8	1,23
Superficie di scambio serpentino inferiore	m^2	1,3	1,31	1,84
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8	8
Pressione massima serpentini	bar	6	6	6
Classe di efficienza	-	C	C	C

UB 1000, 1500 e 2000 V2

Unità bollitore in acciaio vetrificato con **doppio serpentino** per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideali per impianti centralizzati con caldaia e solare termico o per grandi richieste di acqua calda sanitaria. Caratterizzati da un trattamento interno di smalto porcellanato (detto anche vetrificazione) che conferisce al prodotto alta resistenza all'acqua e al vapore oltre che preservarlo dalla corrosione, garantendo comunque l'inalterabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua sanitaria. **Garanzia convenzionale di 5 anni**.



UB 1000 V2

Sono completi di:

- **2 scambiatori acqua/acqua** avvolti a spirale
- **2 portasonda e 1 sonda NTC**
- **Termometro e sonda termometro**
- **Anodo di magnesio** (2 per UB 2000)
- **Flangia di ispezione nella parte inferiore**
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 316)
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Materiale	Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno		
UB 1000 V2*	3.027815	2110	950	Acciaio vetrificato	4.365,00
UB 1500 V2*	3.027816	2250	1200	Acciaio vetrificato	6.140,00
UB 2000 V2*	3.025605	2570	1300	Acciaio vetrificato	9.580,00

** L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.*

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB 1000 V2	UB 1500 V2	UB 2000 V2
Capacità bollitore	l	888,5	1388,0	2032,0
Dispersioni specifiche – Psbsol	W/K	3,40	3,61	6,63
Nr. serpentini	–	2	2	2
Capacità serpentino superiore	litri	10	19,7	15,8
Capacità serpentino inferiore	litri	17	33,4	45,4
Superficie di scambio serpentino superiore	m^2	1,60	2,3	2,0
Superficie di scambio serpentino inferiore	m^2	2,8	3,9	5,9
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8	8
Pressione massima serpentini	bar	8	8	8

UB 300, 550 e 750 V2

Puffer con **serpentini per produzione sanitaria e solare termico**

Ideali in abbinamento a caldaie e solare termico, Il loro utilizzo è specificatamente destinato ad abitazioni unifamiliari. I bollitori combinati sono costituiti da un accumulo di acqua tecnica per l'integrazione al riscaldamento ambiente, un serpentino per la produzione sanitaria istantanea ed un serpentino dedicato al solare termico. **Garanzia convenzionale di 5 anni.**

Sono completi di:

- **Scambiatore acqua/acqua in acciaio Inox ad immersione** dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria da (UB 550/750 da 28,5 litri , UB 300 da 16,5 litri)
- **Scambiatore acqua/acqua** per collegamento ai collettori solari
- **Attacchi per l'abbinamento alla caldaia**
- **Attacchi per eventuale generatore di calore ausiliario** (ad esempio pompa di calore)
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 316)
- **Predisposizione per il fissaggio dei gruppi di circolazione solare al corpo del bollitore** (vedi pag. 181)
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità



UB 550 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno	
UB 300 V2	3.028480	1450	710	3.130,00
UB 550 V2	3.027813	1930	810	3.505,00
UB 750 V2	3.027814	1770	950	3.870,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB 300 V2	UB 550 V2	UB 750 V2
Capacità bollitore	l	295,0	553,0	733,0
Dispersioni specifiche – Psbsol	W/K	1,87	2,49	2,73
Nr. serpentini	–	2	2	2
Capacità serpentino sanitario	litri	16,5	27,0	27,0
Capacità serpentino circuito solare	litri	6,2	11,1	14,8
Superficie di scambio serpentino sanitario	m^2	3,30	5,45	5,45
Superficie di scambio serpentino solare	m^2	1,0	1,8	2,4
Pressione massima lato sanitario	bar	6	6	6
Pressione massima lato riscaldamento	bar	3	3	3
Pressione massima circuito solare	bar	10	10	10
Classe di efficienza*	–	C	–	–

** La classe di efficienza energetica è prevista per i serbatoi fino a 500 litri (Regolamento 812/2013).*

UB INOX SOLAR 200 V2

Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria **con circuito solare integrato**

UB INOX SOLAR 200 V2 presenta un doppio serpentino per il collegamento **alle caldaie PLUS e al pannello solare termico.** Mantellatura verniciata RAL 9010. Ideale per situazioni impiantistiche dove lo spazio installativo è limitato.
Garanzia convenzionale di 5 anni.

È completo di:

- **2 scambiatori acqua/acqua** avvolti a doppia spirale concentrica realizzati in acciaio Inox ed estraibili
- **Sonda NTC** per collegamento caldaia Immergas < 35 kW
- **Gruppo di circolazione singolo a basso consumo** da 1-6 l/min
- Vaso espansione sanitario e solare, valvola di sicurezza sanitario e solare
- Valvola miscelatrice termostatica da ¾"
- **Centralina solare integrata** nel cruscotto bollitore, con relative sonde di temperatura
- Anodo di magnesio
- Abbinabile a kit doppio anodo elettronico (vedi pag. 316)
- Idrometro circuito solare



UB INOX SOLAR 200 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm) H x L x P	Euro (IVA esc.)
UB INOX SOLAR 200 V2	3.027820	1250 x 650 x 750	3.590,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB INOX SOLAR 200 V2
Capacità bollitore	l	199,0
Dispersioni specifiche - Psbol	W/K	1,73
Nr. serpentini	-	2
Capacità serpentino riscaldamento	litri	2,84
Capacità serpentino circuito solare	litri	1,73
Superficie di scambio serpentino sanitario	m^2	0,67
Superficie di scambio serpentino solare	m^2	0,41
Pressione massima lato sanitario	bar	8
Pressione massima lato riscaldamento	bar	6
Pressione massima circuito solare	bar	6
Vaso d'espansione sanitario (nominale)	litri	8
Vaso d'espansione solare (nominale)	litri	18
Valvola di sicurezza sanitario	bar	8
Classe di efficienza	-	C

UB INOX 80, 120 e 200 V2

Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideali per l'abbinamento a caldaie PLUS, sono realizzati in acciaio Inox con mantellatura verniciata RAL 9010 che li rende ambientabili negli spazi abitativi.
Garanzia convenzionale di 5 anni.



UB INOX 120 V2

Sono completi di:

- **2 scambiatori acqua/acqua** (1 per la versione UB INOX 80 V2) avvolti a doppia spirale collegati in serie, concentrica realizzati in acciaio Inox ed estraibili
- **Allacciamento a collettori solari con appositi kit optional** per versioni INOX 120 e 200 V2 (vedi pag. 317)
- **Predisposizione per inserimento centralina solare** per versioni INOX 120 e 200 V2 (vedi pag. 164)
- **2 portasonda e 1 sonda NTC** per collegamento caldaia Immergas < 35 kW
- Vaso espansione e valvola di sicurezza sanitario
- Rubinetto di svuotamento boiler
- Termometro e sonda termometro
- Anodo di magnesio con flangia superiore di ispezione
- **Abbinabili ai kit anodi elettronici** (vedi pag. 316)

Modello	Codice	Dimensioni (mm) H x L x P	Euro (IVA esc.)
UB INOX 80 V2	3.027817	850 x 550 x 550	1.725,00
UB INOX 120 V2	3.027818	850 x 650 x 650	1.930,00
UB INOX 200 V2	3.027819	1250 x 650 x 650	2.300,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB INOX 80 V2	UB INOX 120 V2	UB INOX 200 V2
Capacità bollitore	litri	83,9	128,8	199,0
Dispersioni specifiche – Psbol	W/K	1,25	1,39	1,73
Nr. serpentini	-	1	2 (in serie)	2 (in serie)
Capacità serpentino superiore	litri	–	2,23	2,84
Capacità serpentino inferiore	litri	–	1,2	1,73
Capacità serpentino	litri	2,75	–	–
Superficie di scambio serpentino superiore	m^2	–	0,53	0,67
Superficie di scambio serpentino inferiore	m^2	–	0,24	0,41
Superficie di scambio serpentino	m^2	0,65	–	–
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8	8
Pressione massima lato riscaldamento	bar	6	6	6
Vaso d'espansione sanitario (nominale)	litri	4	5	8
Valvola di sicurezza sanitario	bar	8	8	8
Classe di efficienza		C	C	C

Optional per unità bollitore

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza elettrica 2 kW per INOXSTOR 200/300/500 V2, UB 300/550/750 V2. e OMNISTOR 300/500 Alimentazione 230 o 400 Vac. Regolabile da 30° a 75° Cavo di alimentazione 2 m Lunghezza resistenza 300 mm Attacco maschio 1 ½"		3.020861	300,00
Kit resistenza elettrica 5 kW per UB 1000/1500/2000 V2 e UB 750 V2. Alimentazione 230 o 400 Vac. Regolabile da 30° a 75° Cavo di alimentazione 2 m Lunghezza resistenza 500 mm Attacco maschio 1 ½"		3.020862	351,00
Kit abbinamento solare termico per OMNISTOR comprensivo di carter di copertura estetica, scambiatore a piastre con rubinetti di intercettazione, tubi di collegamento coibentati, centralina solare e gruppo circolazione singolo 1-6 l/min		3.029723	1.198,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾" Range di regolazione 42÷60 °C.		3.019099	123,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da 1 ¼" Range regolazione 42-60° C.		3.020322	482,00
Kit valvola 3 vie precedenza sanitario sanitario 1" M.		3.020633	280,00
Kit valvola 3 vie innalzamento temperatura ritorno 1" M.		3.020632	175,00
Kit doppio anodo elettronico per INOXSTOR V2 e OMNISTOR		3.025003	360,00
Kit doppio anodo elettronico per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2.		3.029643	415,00
Kit anodo elettronico per UB INOX 80 V2 e UB INOX 120 V2.		3.030694	317,00

Optional per unità bollitore

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit tubi collegamento collettore solare per UB INOX 200 V2.		3.022195	168,00
Kit tubi collegamento collettore solare per UB INOX 120 V2.		3.022197	142,00
Kit tubi collegamento idraulico in parallelo per due UB INOX 120 V2 o due UB INOX 200 V2.		3.022212	294,00
Kit tubi collegamento collettore solare per due UB INOX 120 V2 o due UB INOX 200 V2 in parallelo.		3.022196	502,00
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2 per VICTRIX MAIOR 35 PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA 24 PLUS V2.		3.017325	239,00
Kit tubo ricircolo per UB INOX 120 V2.		3.022199	46,00
Kit tubo ricircolo per UB INOX SOLAR 200 V2 e UB INOX 200 V2.		3.022200	64,00
Kit tubi ricircolo per due UB INOX 120 V2 o due UB INOX 200 V2 in parallelo.		3.022201	173,00
Kit tubo ricircolo per UB INOX 80 V2.		3.022198	33,00
Kit sonda NTC a contatto per abbinare caldaie < 35 kW a unità bollitore commerciale oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 68 e 128. Viene fornita di serie su tutte le unità bollitore a listino (ad eccezione di UB 300/550/750 V2).		3.019375	13,00
Kit sonda temperatura per collettore solare per collettore solare abbinato a UB INOX SOLAR 200 V2. La sonda è già fornita di serie con questo prodotto.		1.028812	38,00
Kit sonda per collettore solare PT 1000 da utilizzare per gestire l'impianto solare in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag. 202 e 225 oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 68 e 128.		3.019374	46,00
Kit sonda temperatura per unità bollitore da utilizzare per controllare la temperatura dell'unità bollitore in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag.202 e 225.		3.015268	38,00
Kit sonda ingresso solare da abbinare a MAGIS COMBO V2, VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA, VICTRIX TERA VIP V2, VICTRIX TERA V2, VICTRIX EXA e NIKE ECO 24..		3.021452	22,50

Accessori per caldaie < 35 kW

TERMOREGOLAZIONE **pag. 320**

FUMISTERIA

Fumisteria "Serie Verde" – caldaie a condensazione pag. 326

Kit copertura caldaie a condensazione pag. 340

OPTIONAL PER CALDAIE < 35 kW

Unità termoventilante TV ErP pag. 341

DIM ErP pag. 342

Optional per agevolare la sostituzione pag. 345

Optional di tipo idraulico pag. 349

Gruppi di allacciamento caldaie pag. 354







Termoregolazione

L'abbinamento a un dispositivo di termoregolazione garantisce un aumento sensibile dell'efficienza stagionale dell'impianto di riscaldamento. I sistemi di termoregolazione evoluta, se abbinati ad una caldaia a condensazione di classe A, permettono di beneficiare della Detrazione 65% attualmente in vigore.

Fumisteria

I kit di aspirazione aria/scarico fumi sono realizzati in modo tale da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità all'installazione.

Optional

L'ampia gamma di kit optional originali Immergas permette di completare l'installazione degli apparecchi e valorizza la qualità e l'affidablità del prodotto.

Garanzia convenzionale

Gli accessori Immergas godono di una garanzia convenzionale di due anni grazie al servizio degli stessi Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati che operano per le caldaie.

Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, possono beneficiare della Detrazione 65%.

SMARTECH PLUS

Cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth

Caratteristiche:

- Regolazione temperatura e fasce orarie di riscaldamento da display oppure a distanza attraverso una App dedicata (necessaria connessione internet o Wi-Fi)
- Possibilità di controllare fino a 18 termostati SMART in case diverse (tramite App)
- Possibilità di accensione/spegnimento in base a fasce orarie o a geolocalizzazione dei membri della famiglia (tramite App)
- Controllo del funzionamento di caldaia: consumi energetici , modifica parametri, visualizzazione anomalie (tramite sito Web)
- Basso consumo (funziona a batterie, autonomia indicativa > 2 anni)
- Leggibilità elevata dalle varie angolazioni (display e-ink)
- Classificazione BACS – classe B norma EN 15232 per ECOBONUS 65% o SUPERBONUS (nei casi previsti e verificati dal progettista)
- Compatibilità, per alcune funzioni, con gli assistenti virtuali Alexa e Google Home
- Abbinabile a tutte le caldaie < 35 kW



Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (cronotermostato SMART) Equipaggiato di Gateway (230 Vac) Base fissaggio a parete (con bolla livellante integrata) Supporto da tavolo *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA* Distanza max comunicazione termostato- Gateway 10 metri* Tecnologia WI-FI 802.11 b/g/n 2,4 GHz Alimentazione 2 batterie (di serie) Temperatura ambiente di funzionamento 0 - + 40 °C Classe di protezione IP 20	 Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 35  Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 18	3.030909	451,00

** La distanza massima effettiva potrebbe essere inferiore in presenza di pareti, soffitti o ostacoli tra i due dispositivi.*

Optional

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit espansione per SMARTECH PLUS Per gestire la temperatura in più zone della casa. Si possono controllare fino a 2 espansioni, per un totale di 3 zone. Il kit comprende: termostato SMART aggiuntivo e relè wi-fi (necessaria presenza rete wi-fi nell'edificio).		3.030911	219,00
Kit base installazione scatola elettrica SMARTECH PLUS Consente la copertura del foro a parete per scatole elettriche tipo 503.		3.031013	25,00
Kit bluetooth repeater SMARTECH PLUS NOVITÀ Consente di amplificare il segnale Bluetooth.		3.034395	125,00

Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

Per tutto il 2024 le caldaie a condensazione di classe A abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, se installate in sostituzione di impianti termici esistenti, possono beneficiare della Detrazione 65%.

SUPER CAR (Super Comando Amico Remoto modulante)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cronotermostato modulante retroilluminato con remotazione dei comandi di caldaia con ampio display. Ideale per caldaie versioni ARES CONDENSING 32 ErP ed HERCULES CONDENSING ErP. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 95 x 140 x 31	3.016577	291,00

CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)

Cronotermostato modulante retroilluminato con remotazione dei comandi di caldaia; integra speciali funzioni tra cui l'impostazione della temperatura antigelo e la funzione antilegionella (solo per caldaie con boiler). *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA* Nota tecnica: la retroilluminazione richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021395	225,00

CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)

Cronotermostato modulante retroilluminato senza fili (base + cronotermostato) con remotazione dei comandi di caldaia; integra speciali funzioni tra cui l'impostazione della temperatura antigelo e la funzione antilegionella (solo per caldaie con boiler). Per caldaie gamma MAIOR, EXTRA, TERA V2, TERA VIP V2, OMNIA, EXA, VICTRIX ZEUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR, MYTHOS HP ed ECO. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA* Nota tecnica: richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021623	388,00

CRD PLUS

Cronotermostato modulante con remotazione dei comandi di caldaia, integra speciali funzioni tra cui l'impostazione della temperatura antigelo. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA* Per caldaie < 35 kW ad eccezione dei modelli MYTHOS HP e versioni HERCULES e ARES CONDENSING.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 118 x 30	3.032645	225,00

Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

MINI CRD (Comando Remoto Digitale)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cronotermostato modulante compatto per il comando a distanza delle caldaie versioni VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS, OMNIA, EXA, MYTHOS HP, VICTRIX ZEUS, AVIO ECO 24 e NIKE ECO 24. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA* NOTA: questo comando è abbinabile esclusivamente ad impianti monozona. Non è abbinabile contestualmente a sonda esterna e kit interfaccia DOMINUS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 80 x 23	3.020167	56,00

CRONO 7

Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato. Nota tecnica: richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	156,00

CRONO 7 WIRELESS

Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili, costituito da base e cronotermostato. Nota tecnica: richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	333,00

Sonda esterna

Per funzionamento a temperatura scorrevole. Per caldaie < 35 kW ad eccezione del modello MYTHOS HP.		3.014083	38,00

Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

Kit scheda di interfaccia DOMINUS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit per applicazione controllo caldaia in remoto. Equipaggiato di alimentatore e accessori per fissaggio a muro. Abbinabile alle caldaie VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR. Alimentazione 24 Vdc – 0,1 A Temperatura ambiente di funzionamento 0 – + 40 °C Classe di protezione IP 20 Nota: Il kit permette di gestire 3 zone da remoto. Ideale per l'abbinamento a sonde ambiente wireless cod. 3.030906. Non abbinabile a CAR^{V2}, CAR^{V2} WIRELESS e CRD PLUS	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 75 x 45	3.026273	492,00

Comando telefonico

Per edifici forniti di rete telefonica fissa. Abbinabile a SUPER CAR, CAR^{V2} e CRONO 7.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 85 x 31	3.013305	293,00

Comando telefonico GSM

Per edifici non forniti di rete telefonica fissa. Abbinabile a SUPER CAR, CAR^{V2} e CRONO 7.		3.017182	849,00

Kit interfaccia relè configurabile

Da installarsi all'interno della caldaia, permette l'interfaccia con dispositivi esterni quali valvole di zona in presenza di CAR^{V2} o SUPER CAR, segnale d'allarme a distanza, circolatore esterno, etc. Per caldaie < 35 kW ad eccezione dei modelli VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.		3.015350	60,50

Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

Kit scheda di gestione multizone e multiremoto

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Consente di controllare fino a 4 zone omogenee o 1 zona diretta + 1 zona miscelata abbinate a comandi remoti modulanti (CAR[V2]). Per programmare la scheda è necessario installare almeno 1 CAR[V2] Per caldaie VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS, OMNIA, MYTHOS HP, EXA, NIKE ECO 24 e AVIO ECO 24. Necessario per VICTRIX TERA V2 in sostituzione di caldaie Immergas con impianti a zone	 Dimensioni (H x L x P) mm 175 x 110 x 50	3.028444	120,00

Kit valvola miscelatrice

Per kit scheda di gestione multizone cod. 3.028444. Comprensivo di sonda mandata per la zona miscelato e termostato di sicurezza		3.027084	239,00

Kit termostato sicurezza

Per HERCULES CONDENSING ErP ed HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP. Per caldaie impostate in bassa temperatura diretta, occorre 1 kit per ogni zona installata.		3.013794	37,00

Kit termostato sicurezza a bracciale

Kit termostato sicurezza a bracciale. Per caldaie < 35 kW ad eccezione dei modelli HERCULES, MYTHOS HP ed ECO. Per caldaie a condensazione impostate in bassa temperatura diretta, compatibile solo se presente il kit gruppo allacciamento tubi in rame.		3.019229	41,50

Kit sonda NTC a contatto per boiler

Per abbinare caldaie < 35 kW a unità bollitore commerciale. Fornita di serie con i bollitori Immergas per la produzione d'acqua calda sanitaria ad eccezione di: UB 300/550/750 V2.		3.019375	13,00

Kit sonda ingresso solare*

Da abbinare a caldaie serie VICTRIX EXTRA, TERA VIP V2, TERA V2, EXA e NIKE ECO 24.		3.021452	22,50

** L'utilizzo di questa sonda non consente l'applicazione del kit sonda NTC a bracciale cod. 3.030913 e viceversa.*

Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

Concentratore sonda ambiente wireless

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS e VICTRIX ZEUS SUPERIOR. Ideale per la lettura della temperatura in ambiente. Il kit comprende un concentratore ed una sonda ambiente wireless e può gestire fino a 3 zone con ulteriori sonde ambiente wireless cod. 3.030906. Il carter inferiore della caldaia è predisposto per il fissaggio del concentratore. *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Concentratore  Sonda ambiente	3.030908	195,00

Sonda ambiente wireless

Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS e VICTRIX ZEUS SUPERIOR. Ideale per la lettura della temperatura in ambiente. Per realizzare 3 zone ordinare 2 sonde ambiente (la terza sonda è presente nel cod. 3.030908 da ordinare sempre unitamente al presente codice). *TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA*	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 105 x 29	3.030906	91,50

Kit sonda NTC a bracciale*

Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2 e VICTRIX ZEUS SUPERIOR. Da posizionare a valle del collettore impianto di riscaldamento.		3.030913	38,50

Kit centralina a zone V2

Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, EXTRA, TERA VIP V2 e VICTRIX ZEUS SUPERIOR. Possibilità di dialogo BUS e gestione fino a 2 zone miscelate + 1 diretta.		3.030912	262,00

** L'utilizzo di questa sonda non consente l'applicazione del kit sonda ingresso solare cod. 3.021452 e viceversa.*

Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Fumisteria realizzata in PP (Polipropilene) in modo tale da garantire una elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità nell’installazione, grazie anche al sistema di aggancio ad innesto ed alle guarnizioni di tenuta in materiale apposito.
Per una corretta installazione dei modelli di caldaie Immergas a condensazione è necessario utilizzare i kit di aspirazione aria/scarico fumi Immergas “Serie Verde”; ciò è indispensabile per eseguire un’installazione nel rispetto delle norme.
La norma UNI 7129-3:2015 al punto 4.5.1 precisa che il fabbricante garantisce, secondo le norme specifiche, le condizioni di funzionamento e di sicurezza del complesso apparecchio - condotto di scarico fumi - terminali di aspirazione aria e scarico fumi.
Tali componenti - fatta esclusione per gli apparecchi di tipo C_6 - **sono forniti e garantiti dal costruttore** dell’apparecchio.

- Colore fumisteria RAL 9010
- Imballo avana, grafica verde

Kit completi

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80. Estensione massima 36 metri (dopo le due curve) complessiva fra aspirazione e scarico*.		3.012002	153,00
Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m. Ideale per installazione versioni VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP con aspirazione diretta dall'OMNI CONTAINER. Estensione massima 30 metri*.		3.016365	46,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile lunghezza 956 mm. Estensione massima 9,9 metri*.		3.024267	120,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 lunghezza 956 mm. Estensione massima 12,9 metri*.		3.012000	113,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short lunghezza 851 mm. Estensione massima 11,9 metri*.		3.024598	79,50
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola altezza 1250 mm. Estensione massima 14,4 metri rettilinei*.		3.016833	232,00
Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 da abbinare a kit cod. 3.022990 vedi pag. 328 lunghezza 967 mm (colore terminale RAL 9010). Estensione massima 32 metri*		3.030782	225,00

** Per un calcolo che tenga conto degli spostamenti, delle curve e dell’inserimento di kit particolari, occorre rifarsi al libretto istruzioni della caldaia.*
N.B. Sono disponibili inoltre ulteriori componenti della fumisteria (prolunghe, curve a 90°, curve a 45°, concentrici Ø 80/125, sistemi d’intubamento, etc.); per maggiori informazioni verificare la documentazione a corredo della caldaia.

Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Kit completi

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit verticale concentrico Ø 80/125 da abbinare a kit adattatore flangia Ø 60/100 innesto Ø 80/125 cod. 3.022990 vedi pag. 328 altezza 1120 mm (colore terminale nero, comprensivo di conversa per tetti inclinati) Estensione massima 32 metri rettilinei*.		3.015243	294,00

Kit terminali di scarico

Kit terminale verticale Ø 80 lunghezza m 1,40 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 vedi pag. 328).		3.015256	98,50
Kit terminale verticale antivento Ø 80 lunghezza m 0,40 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 vedi pag. 328).		3.021721	71,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox lunghezza m 0,98 per caldaie VICTRIX EXTRA/PLUS installate all'esterno (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 vedi pag. 328). NOTA TECNICA: il kit non è accorciabile		3.024295	97,50
Kit terminale orizzontale Ø 80 lunghezza 1000 mm.		3.016363	51,00
Kit terminale orizzontale Ø 60/100 lunghezza 956 mm.		3.016836	63,00
Kit terminale orientabile orizzontale Ø 60/100 lunghezza 956 mm.		3.027408	66,00

Kit tubi prolunga

Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 0,5.		3.014642	67,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 1.		3.012088	87,50
Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza m 2.		3.016837	50,00
Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 0,5.		3.014643	38,00
Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 1.		3.012089	60,50
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125.		3.018667	103,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125.		3.015246	160,00

** Per un calcolo che tenga conto degli spostamenti, delle curve e dell'inserimento di kit particolari, occorre rifarsi al libretto istruzioni della caldaia.*
N.B. Sono disponibili inoltre ulteriori componenti della fumisteria (prolunghe, curve a 90°, curve a 45°, concentrici Ø 80/125, sistemi d'intubamento, etc.); per maggiori informazioni verificare la documentazione a corredo della caldaia.

Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Kit curve

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45°.		3.015248	116,00
Kit curva Ø 80/125 a 87°.		3.015247	79,00
Kit curva Ø 60/100 a 45°.		3.012095	53,00
Kit curva Ø 60/100 a 90°.		3.012093	53,00
Kit curva Ø 80 a 45°.		3.012092	28,50
Kit 4 curve Ø 80 a 90°.		3.012091	72,50

Kit tronchetti flangiati

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80.		3.012087	43,00
Kit tronchetto di scarico flangiato Ø 80.		3.016364	21,50
Kit tronchetto flangiato Ø 60/100.		3.012086	54,50
Kit adattatore flangia Ø 60/100 innesto Ø 80/125 per utilizzo kit concentrici Ø 80/125.		3.022990	61,50

Valvola clapet

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2 e VICTRIX ZEUS SUPERIOR in abbinamento a canne collettive in pressione positiva. N.B. In caso di installazione del kit, le estensioni massime sono soggette a riduzione; consultare il libretto istruzioni caldaia		3.031599	106,00
Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 per VICTRIX TERA V2 in abbinamento a canne collettive in pressione positiva. N.B. In caso di installazione del kit, le estensioni massime sono soggette a riduzione; consultare il libretto istruzioni caldaia		3.032877	215,00

Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Guarnizioni

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 10 guarnizioni Ø 60 (5 per curve e 5 per prolunghe).		3.015376	32,50
Kit 10 guarnizioni Ø 80 (5 per curve e 5 per prolunghe).		3.015378	38,00
Kit 10 guarnizioni Ø 125 per kit cod. 3.022033 e 3.022990.		3.011146	43,00
Kit 5 guarnizioni per flangia Ø 60/100.		3.015379	22,50
Kit guarnizioni 10 pz. Ø 80 per kit cod. 3.030782, 3.015243 e relative curve e prolunghe Ø 80/125.		3.015343	46,00
Kit guarnizioni Ø 125 per kit cod. 3.030782, 3.015243 e relative curve e prolunghe Ø 80/125.		3.015345	13,00

Kit terminale aspirazione B_{23}

Per modelli non omologati per esterno e aspirazione diretta dell'aria da locale tecnico d'installazione

Kit terminale aspirazione B_{23} per ARES CONDENSING 32 ErP, HERCULES CONDENSING ErP, HERCULES MINI CONDENSING ErP.		3.020004	88,00

Kit intubamento C_9

Per aspirazione diretta dal cavedio intubato con sistemi per intubamento "Serie Verde"

Kit intubamento C_9 Ø 80-125* Il kit deve essere abbinato ai seguenti componenti venduti a parte: - sistemi per intubamento Ø 80 mm e 50 mm (vedi pagg. 338 e 330); - vari kit scarico fumi Ø 80/125 in base all'installazione della caldaia a condensazione		3.022033	97,50
Kit intubamento C_9 Ø 60-100* Il kit deve essere abbinato ai seguenti componenti venduti a parte: - sistema per intubamento Ø 60 mm e 50 mm (vedi pagg. 333 e 330); - vari kit scarico fumi Ø 60/100 in base all'installazione della caldaia a condensazione		3.022032	75,00

** Utilizzando questi kit, per le lunghezze massime percorribili, contattare il Servizio Clienti Immergas.*

Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 50 mm

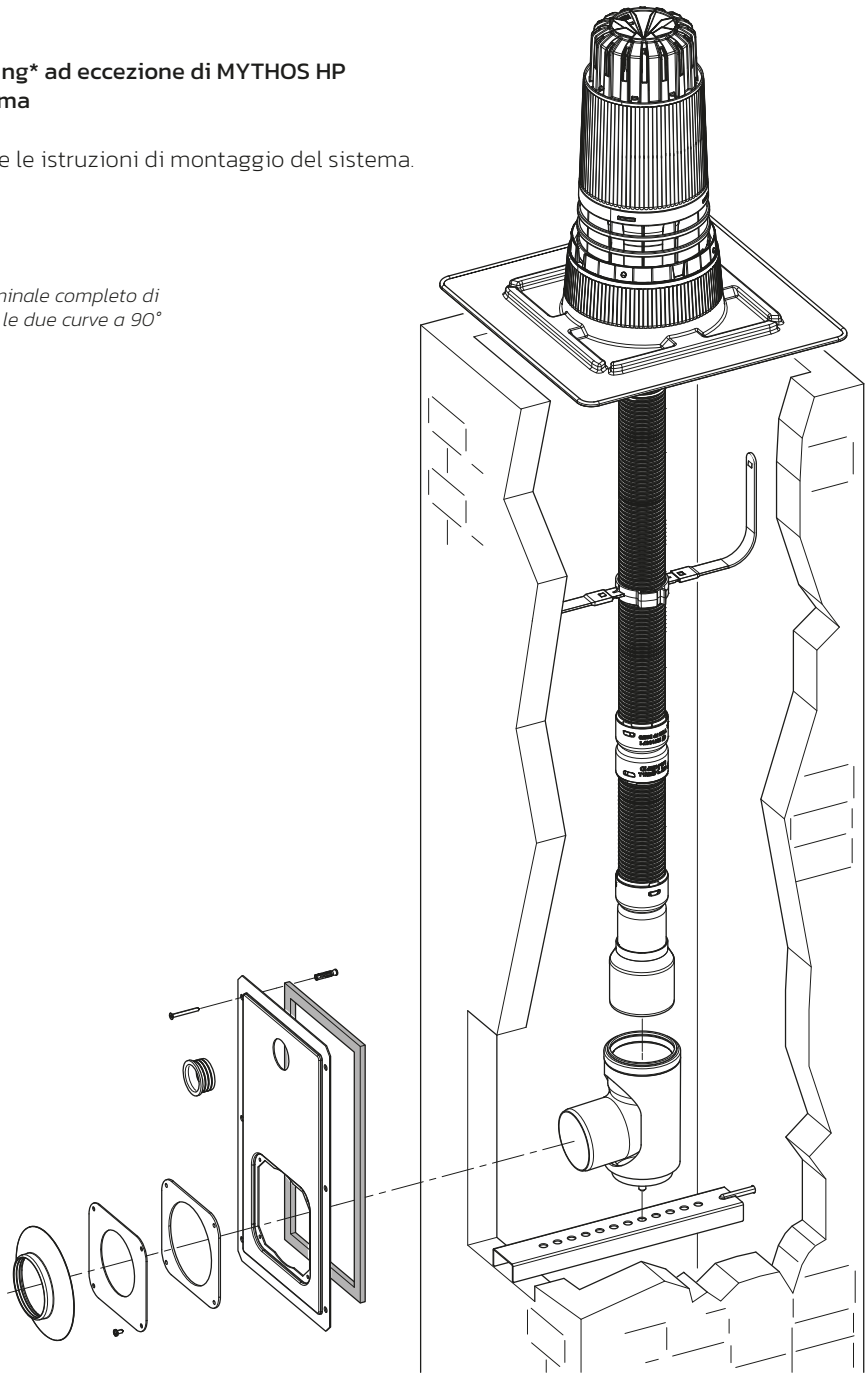
La soluzione dell’intubamento **consente di riutilizzare lo spazio interno**, oltre che di camini esistenti, anche di asole o vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell’edificio.
In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, **realizzare l’intubamento anche in edifici di nuova costruzione**.

La lunghezza massima fino a:
20 m per VICTRIX TERA 24 V2/PLUS*
15 m per VICTRIX TERA 28 V2*
13 m per il resto della gamma Condensing* ad eccezione di MYTHOS HP che non è abbinabile a questo sistema

Per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema.



** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471



Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

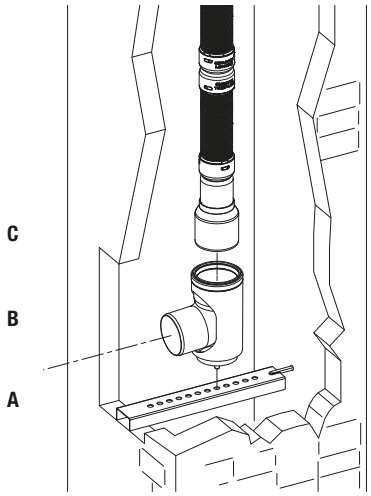Sistema per intubamento flessibile Ø 50 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
1 Kit tubo flessibile Ø 50 mm (10 m). B A 	Il kit è composto da: **A** 1 tubo flessibile Ø int 50 mm (Ø est 58 mm) lunghezza 10 m; **B** fascette di centraggio e lubrificante per guarnizioni.  Particolare del kit	3.027354	255,00
2 Kit componenti di sostegno per fumisteria flessibile Ø 50 mm. C B A 	Il kit è composto da: **A** staffa di sostegno; **B** curva Ø 80 M/F; **C** adattatore Ø 80 M/Ø 50 flex.  	3.027355	92,50
3 Kit terminale a T per fumisteria flessibile Ø 50. Utilizzabile in presenza di apparecchio con separatore 80/80 e intubamento con il solo scarico fumi (configurazione tipo C_5). Consente di eseguire l’intubamento mantenendo il comignolo esistente.		3.027356	92,50

Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 50 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
4 Kit terminale con curva a 90° per fumisteria flessibile Ø 50. Utilizzabile in presenza di apparecchio con separatore 80/80 e intubamento con il solo scarico fumi (configurazione tipo C_5). Consente di eseguire l’intubamento mantenendo il comignolo esistente.	Il kit è composto da: adattatore Ø 80 M/Ø 50 flex. curva Ø 80 M/F staffa di sostegno 	3.027357	113,00
5 Kit terminale verticale Ø 80/125 concentrico con adattatore per fumisteria flessibile Ø 50. Utilizzabile in presenza di apparecchio con separatore 80/80 e intubamento con il solo scarico fumi (configurazione tipo C_2), o con presenza di fumisteria concentrica (configurazione tipo C_9).	Il kit è composto da un terminale Ø 80/125 	3.027358	144,00
6 Kit adattatore Ø 60 M/Ø 80 F. Si utilizza in abbinamento a fumisteria concentrica Ø 60/100 in uscita caldaia per utilizzare il kit intubamento C_9 Ø 60-100 cod. 3.022032.		3.017089	22,50
7 Kit pannello di chiusura foro camino.	Il kit è composto da: pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo 	3.012008	46,00
8 Kit adattatore flessibile/flessibile per fumisteria Ø 50.		3.027359	60,50

Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento Ø 60 mm

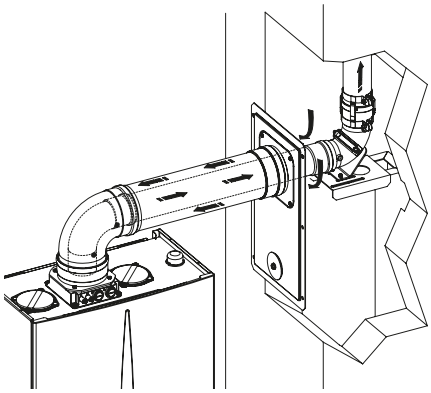
La soluzione dell’intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell’edificio.
In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, realizzare l’intubamento anche in edifici di nuova costruzione.

La lunghezza massima percorribile è di 25 m rettilinei (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.


MYTHOS HP non è abbinabile a tale sistema.

** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471



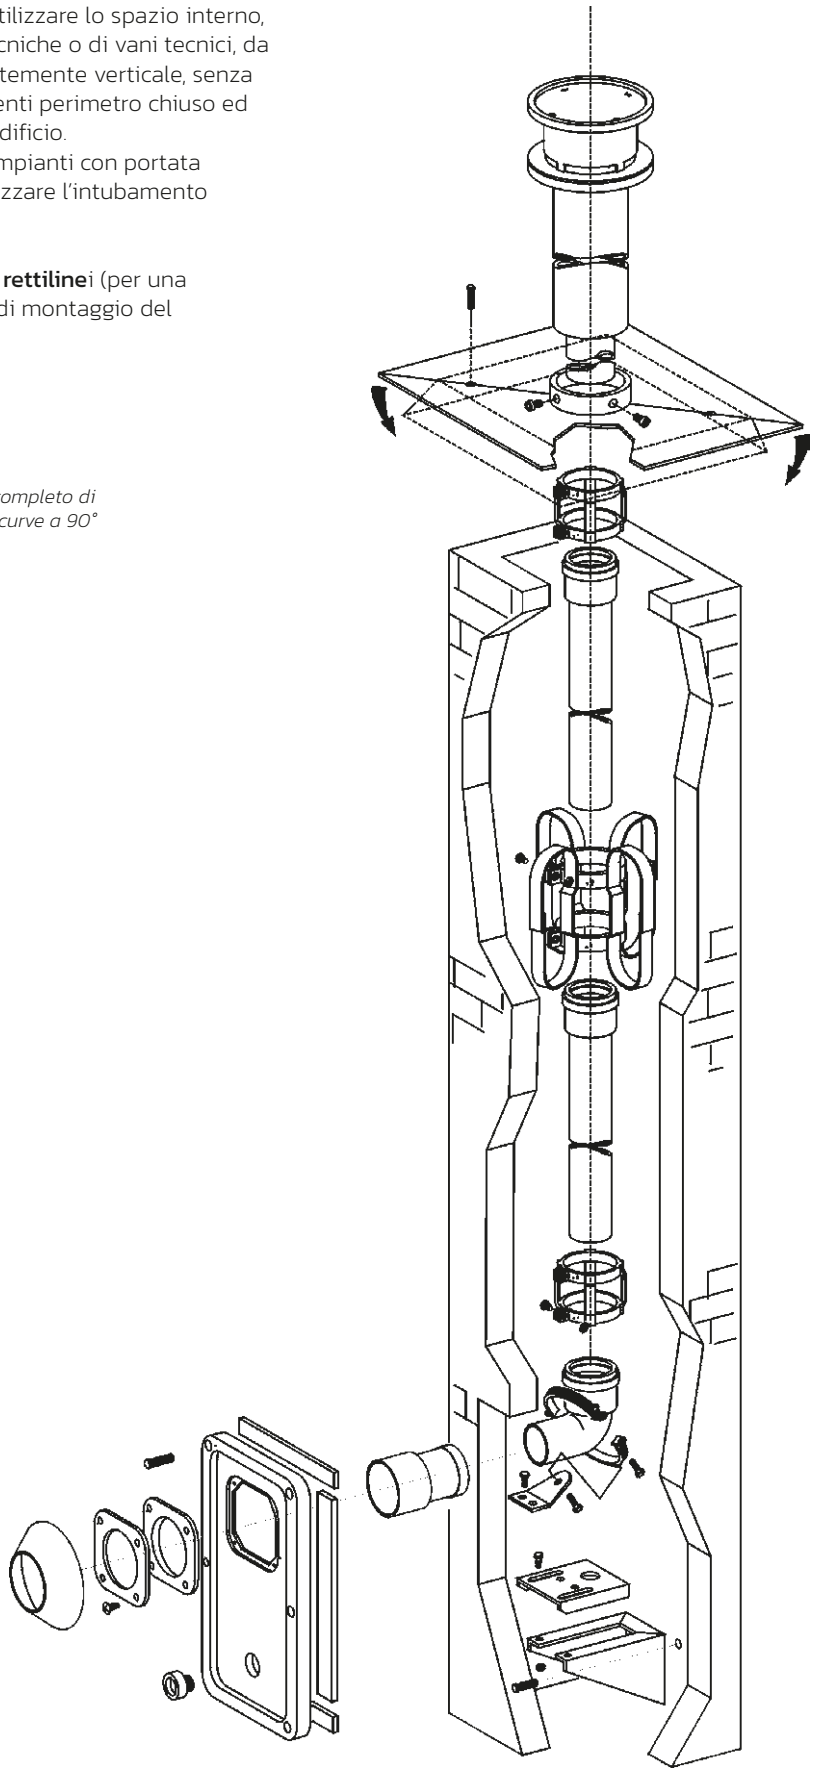Particolare del sistema con il Kit intubamento C_9 Ø 60-100 cod. 3.022032 (vedi pag. 329).



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento Ø 60 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale verticale per intubamento Ø 60 (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale Ø 60 e lamiera di chiusura camino).		3.012112	204,00
Kit 4 tubi prolunga 1 m per intubamento Ø 60.		3.012144	82,50
Kit tubo prolunga 2 m per intubamento Ø 60.		3.013869	44,50
Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento per intubamento Ø 60.		3.012145	75,00
Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali per intubamento Ø 60.		3.012146	69,50
Kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino).		3.011600	39,00
Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 60 (kit composto da curva di sostegno Ø 60, collare di bloccaggio curva, staffa di ancoraggio, riduzione Ø 80 M – Ø 60 F).		3.012153	44,50
Kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo).		3.012008	46,00
Kit curva Ø 60 a 90° per intubamento.		3.013870	29,00
Kit curva Ø 60 a 45° per intubamento.		3.013871	29,00

Fumisteria "Serie Verde"per caldaie a condensazione < 35 kW

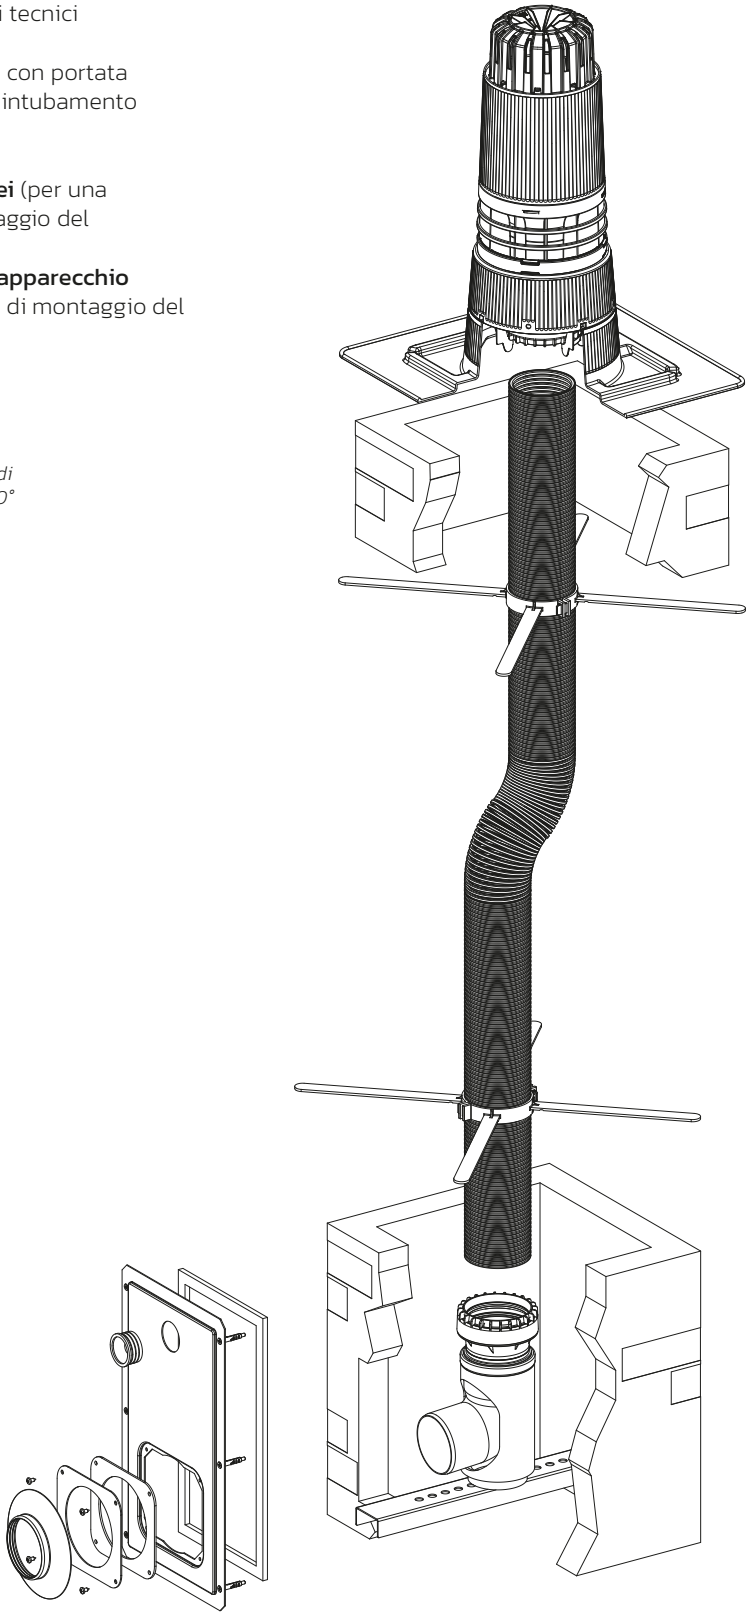
Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

La soluzione dell'intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.
In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, realizzare l'intubamento anche in edifici di nuova costruzione.

La lunghezza massima percorribile è di 30 m rettilinei (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.
Per MYTHOS HP consultare il libretto istruzioni dell'apparecchio (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.

** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471



Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit tubo flessibile Ø 80 mm (12 m) comprensivo di distanziali.		3.027875	266,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 87° e adattatore flessibile Ø 80.		3.027873	107,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 mm 70° e adattatore flessibile Ø 80 comprensivo di staffa, è alternativo al cod. 3.027873 e consente di eseguire una installazione particolarmente agevole.		3.027874	86,50

Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale verticale Ø 80/125 comprensivo di adattatore per fumisteria flessibile Ø 80.		3.027876	144,00
Kit pannello di chiusura foro camino.		3.012008	46,00
Kit adattatore flessibile/flessibile consente di riutilizzare spezzoni di tubo diametro 80 mm.		3.027877	60,50

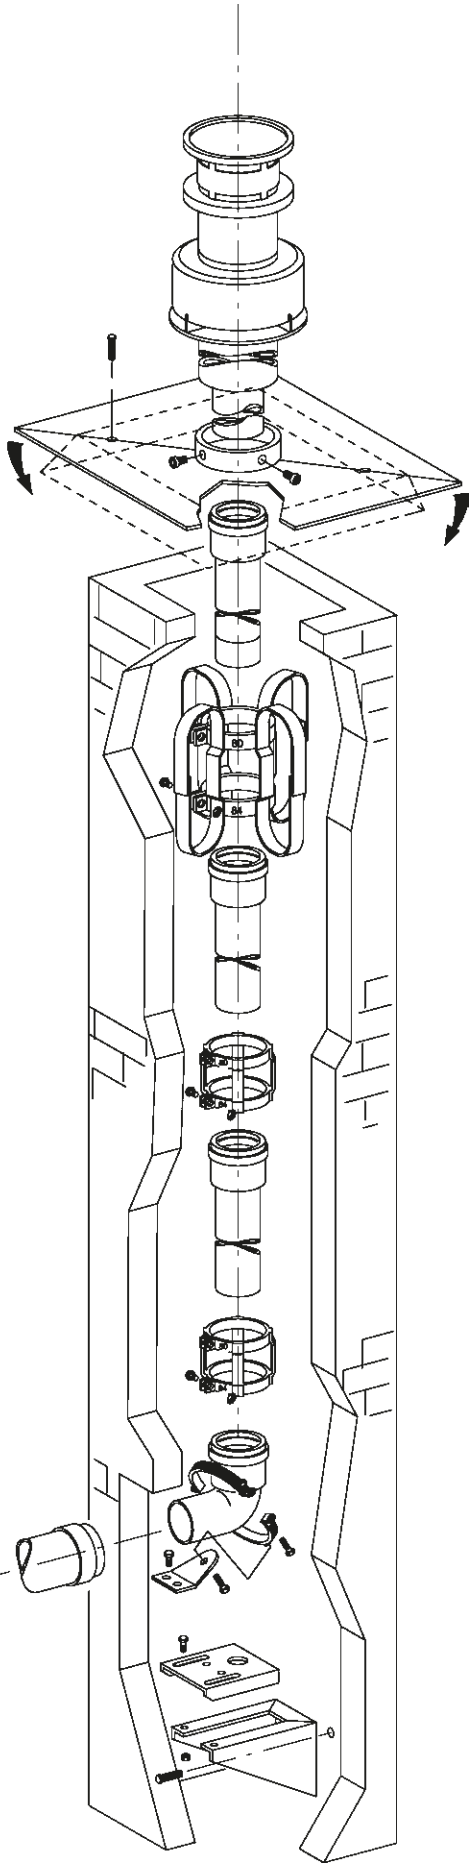
Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento rigido Ø 80 mm

La soluzione dell’intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell’edificio.
In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, realizzare l’intubamento anche in edifici di nuova costruzione.


La lunghezza massima percorribile è di 35 m rettilinei (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.

MYTHOS HP: per la lunghezza massima percorribile consultare il libretto istruzioni dell'apparecchio.



** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

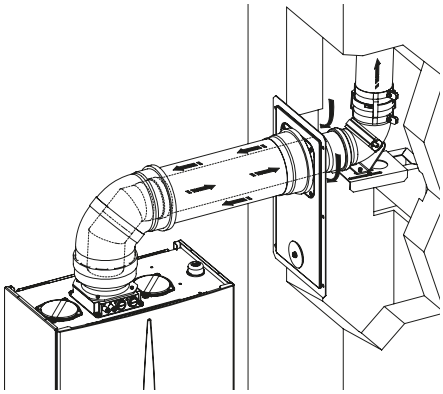Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471



Particolare del sistema con il Kit intubamento C_9 Ø 80-125 cod. 3.022033 (vedi pag. 329).

Fumisteria “Serie Verde” per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento rigido Ø 80 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo).		3.012008	46,00
Kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino).		3.011600	39,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 1 m.		3.012088	87,50
Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza 2 m.		3.016837	50,00
Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento Ø 80.		3.011585	68,50
Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali Ø 80.		3.011586	72,00
Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da curva di sostegno Ø 80, collare di bloccaggio curva e staffa di ancoraggio).		3.018340	31,50
Kit terminale verticale per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale Ø 80 e lamiera di chiusura camino).		3.018341	207,00

Kit copertura caldaie a condensazione < 35 kW

Funzionamento in luoghi parzialmente protetti

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS SUPERIOR.		3.030077	135,00
Kit copertura superiore VICTRIX SUPERIOR/PLUS		3.032166	104,00
Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS.		3.027446	101,00
Kit copertura superiore VICTRIX MAIOR/PLUS.		3.033719	113,00
Kit copertura superiore VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS.		3.032844	92,50
Kit copertura superiore MYTHOS HP.		3.019090	108,00
Kit copertura superiore VICTRIX TERA VIP V2 **NOVITÀ**		3.033723	113,00
Kit copertura superiore VICTRIX OMNIA.		3.028415	92,50
Kit copertura superiore VICTRIX EXA.		3.026010	96,50

Funzionamento a cielo aperto (solo per versioni VICTRIX EXTRA/PLUS)

Kit copertura superiore VICTRIX EXTRA/PLUS.		3.032844	92,50

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Unità termoventilante TV ErP

Aerotermo completo di comando remoto
con sonda di temperatura ambiente

Ideale in abbinamento a VICTRIX EXTRA 35 PLUS (vedi pag. 270) per la climatizzazione di ambienti ad uso artigianale o commerciale. Predisposto per la climatizzazione invernale, è installabile anche a soffitto in modalità solo riscaldamento.

L'elettronica dell'apparecchio consente la variazione continua della velocità del ventilatore ad inverter, riducendo gli assorbimenti elettrici e controllando la portata aria in base alla regolazione della temperatura ambiente.



Il pallet è composto da n. 3 unità termoventilanti

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
660 x 660 x 300*	34,0

** Verificare che la distanza d'installazione dalla parete o dal soffitto non sia inferiore a 350 mm.*

Modello	Codice	Temperatura aria ambiente °C	Temperatura mandata risc. °C	Potenza utile riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
Unità termoventilante TV ErP	3.026316	10	60	20,67	2.140,00
		10	70	24,94	
		10	80	29,25	

Dati riferiti a: Portata acqua circuito areotermo 1600 l/h - Velocità ventola 100%.
N.B.: Al prezzo dell'Unità termoventilante TV ErP deve essere aggiunto quello del kit dima d'installazione prescelto (vedi tabella sottostante).

Optional unità termoventilante

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Rubinetto impianto esterno	3.016139	38,00
Copertura allacciamenti	3.015658	190,00
Dima a parete Unità termoventilante TV ErP	3.015737	114,00
Dima a colonna Unità termoventilante TV ErP	3.015738	196,00
Dima orientabile Unità termoventilante TV ErP	3.015739	324,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

DIM 2/3 zone ErP

Disgiuntore Idrico Multi-impianti con circolatori a basso consumo. Kit da incasso per la gestione di impianti solo riscaldamento a zone e con grandi portate d'acqua

Equipaggiati di circolatori a basso consumo elettrico, i kit si caratterizzano per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili).
La centralina elettronica permette l'interfaccia fra il funzionamento della caldaia e quello dei circolatori collegati al disgiuntore.

I DIM 2/3 zone ErP sono collegabili a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX TERA V2/PLUS, OMNIA e MYTHOS HP.



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
2 ZONE ErP	700 x 450 x 190	17,3
3 ZONE ErP	700 x 450 x 190	19,8

DIM 2 zone ErP – kit per la gestione di impianti suddivisi in 2 zone

Modello	Codice	Euro (IVA esc.)
DIM 2 ZONE dirette (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)	3.025607	1.175,00

DIM 3 zone ErP – kit per la gestione di impianti suddivisi in 3 zone

DIM 3 ZONE dirette (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)	3.025608	1.535,00

Optional

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	72,00
Kit sicurezza bassa temperatura DIM 2/3 ZONE ErP (per funzionamento con caldaia a condensazione in bassa temperatura diretta)	3.013794	37,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

DIM ABT e A/2BT ErP

Disgiuntore Idrico Multi-impianti con circolatori a basso consumo. Kit da incasso per la gestione di impianti misti solo riscaldamento

Equipaggiati di circolatori a basso consumo elettrico, i kit si caratterizzano per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili). La nuova centralina elettronica integra la funzione di riduzione temperatura, quando sono attive solo le zone miscelate. La temperatura di mandata alle zone miscelate, può essere impostata in un range compreso fra i 25 e i 75 °C.

I DIM ABT e A/2BT ErP sono collegabili a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX TERA V2/PLUS, OMNIA e MYTHOS HP.



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
ABT ErP	700 x 450 x 190	19,7
A/2BT ErP	700 x 450 x 190	23,2

DIM ABT ErP – kit per la gestione di impianti misti a temperatura differenziata composti da 1 zona alta temperatura (es. radiatori) e 1 zona bassa temperatura (es. pannelli radianti a pavimento)

Modello	Codice	Euro (IVA esc.)
DIM Alta-Bassa Temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, 1 valvola tre-vie miscelatrice, scheda elettronica a zone)	3.025609	1.545,00

DIM A/2BT ErP – kit per la gestione di impianti misti a temperatura differenziata composti da 1 zona alta temperatura (es. radiatori) e 2 zone bassa temperatura (es. pannelli radianti a pavimento)

DIM Alta – 2 zone Bassa temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, 2 valvole tre-vie miscelatrici, scheda elettronica a zone)	3.025610	2.400,00

Optional

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	72,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

DIM BASE ErP

Disgiuntore Idrico Multi-impianti. Kit da incasso per la gestione di impianti solo riscaldamento con grandi portate d'acqua

Equipaggiato di circolatore a basso consumo elettrico, si caratterizza per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili).

Il DIM BASE ErP è collegabile a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX TERA V2/PLUS, OMNIA e MYTHOS HP.



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
BASE	700 x 450 x 190	12,5

DIM BASE ErP – kit per la gestione di impianti che necessitano di grandi portate d'acqua

Modello	Codice	Euro (IVA esc.)
DIM BASE ErP (disgiuntore idrico e un circolatore*)	3.025606	750,00

Optional

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	72,00

** Per l'interfaccia elettrica del circolatore con la caldaia, consultare la documentazione tecnica riportata sul sito internet o il relativo libretto istruzioni.*

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit filtro ciclonico magnetico

Ideale per **agevolare la sostituzione**

Filtro ciclonico magnetico per residui ferrosi negli impianti termici. Unisce il cosiddetto effetto "ciclonico" (separazione delle impurità tramite movimento circolare dell'acqua) all'effetto magnetico ottenuto tramite una barra contenente magneti permanenti che si trova in posizione centrale, e che trattiene le particelle ferrose che si trovano in sospensione nell'acqua.
Di **facile ispezione e pulizia** in quanto non occorre svuotare l'impianto grazie ai **2 rubinetti d'intercettazione presenti nel kit**.
Specifico per installazioni all'interno dell'edificio.
Viene fornito di serie su caldaie VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX MAIOR/PLUS e VICTRIX TERA VIP V2 (vedi pagg. 258, 262 e 274).



Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit filtro ciclonico magnetico caldaie murali *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Caldaia a condensazione abbinabili: VICTRIX EXTRA/PLUS VICTRIX TERA V2/PLUS VICTRIX OMNIA VICTRIX EXA VICTRIX ZEUS SUPERIOR VICTRIX ZEUS	3.024176	162,00
Kit filtro ciclonico magnetico caldaie da incasso *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Caldaia a condensazione da incasso abbinabili: VICTRIX EXTRA/PLUS VICTRIX TERA V2/PLUS VICTRIX OMNIA	3.029367	150,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit pompa scarico condensa per caldaie murali

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Può essere installata solo all'interno dell'edificio. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	 Dimensioni (H x L x P) mm 62 x 230 x 55	3.026374	174,00

Kit pompa scarico condensa per caldaie a basamento

Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Può essere installata solo all'interno dell'edificio ed esternamente all'apparecchio. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	 Dimensioni (H x L x P) mm 186 x 110 x 101	3.026841	239,00

Kit carter inferiore per caldaie a condensazione

Cornice estetica che copre la zona allacciamenti e i principali accessori abbinabili alle caldaie: kit allacciamento universale, filtro ciclonico magnetico, dosatore di polifosfati, kit rubinetti impianto con filtro, kit rubinetti impianto, pompa di scarico condensa.

Per VICTRIX MAIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS e VICTRIX EXA *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.027341	86,50
Per VICTRIX TERA VIP V2 *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.029915	99,50
Per VICTRIX OMNIA *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.028656	86,50
Per VICTRIX ZEUS *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.030323	123,00
Per VICTRIX ZEUS SUPERIOR *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.030438	115,00
Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.032167	109,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit passivatore di condensa < 35 kW

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Da utilizzare per neutralizzare la condensa qualora non venga miscelata con altri reflui domestici (rif. 7129-5:2015). Già provvisto di granulato. Può essere installato solo all'interno dell'edificio. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*	 Dimensioni (L x Ø) mm 390 x 125	3.019857	331,00

Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 35 kW

Per rinnovo granulato.		3.019865	67,00

Kit portello universale per telai da incasso esistenti

Per installazione di caldaie VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS e MYTHOS HP all'interno di telai da incasso Immergas non più in produzione e nicchie o telai esistenti. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Il kit comprende: • gruppo portello composto da cornice a muro, parte superiore asportabile e pretranciata per fumisteria parte inferiore basculante con 3 cerniere e due serrature; • staffa di sostegno caldaia; • chiave triangolare per serratura portello nicchia; • dima in carta. Il gruppo portello è realizzato in lamiera zincata in modo da resistere alla corrosione provocata dagli agenti esterni. Il kit non comprende i tasselli di fissaggio a muro. L'eventuale applicazione perimetrale di silicone è necessaria solo qualora l'incasso sia esposto a pioggia battente. Il portello sporge di 50 mm rispetto al muro	 Dimensioni (H x L x P) mm 1370x720x50	3.027041	250,00

Kit sostituzione caldaie

Per caldaie istantanee gamma EXTRA CS o TF con VICTRIX EXTRA. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Il kit comprende: • tubi di collegamento per attacchi esistenti; • guaina isolante per tubi sanitario e riscaldamento; • cavi scaldanti per tubi sanitario da collegare al kit antigelo cod. 3.017324 non previsto nella fornitura; • carter di protezione. Il kit permette di sostituire le versioni EXTRA CS e TF senza modificare gli attacchi idraulici. Il termostato ambiente in dotazione con EXTRA CS e TF non è abbinabile a VICTRIX EXTRA e deve essere sostituito.		3.026433	388,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

OMNI CONTAINER

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Telaio da incasso universale. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE* Per assicurare maggiore flessibilità negli allacciamenti, nelle versioni VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP l'installatore può scegliere tra allacciamenti anteriori o posteriori utilizzando i kit optional specifici. Il pallet è composto da 14 pezzi	 Dimensioni (H x L x P) mm 1190 x 566 x 254 Peso a vuoto: 16 kg	3.016991	345,00

Kit staffa di sostegno

Per VICTRIX TERA V2/PLUS in OMNI CONTAINER. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.027129	16,50
Per VICTRIX OMNIA in OMNI CONTAINER. *IDEALE PER LA SOSTITUZIONE*		3.028413	16,50

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit impianti a zone (con circolatori a basso consumo elettrico)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit zona 2** bassa temperatura da intendersi come zona miscelata (1 circolatore, centralina di gestione, 1 valvola tre-vie miscelatrice e raccordi idraulici). Per HERCULES CONDENSING ErP.		3.025483	761,00
Kit zone 2 e 3* bassa temperatura da intendersi come zone miscelate (2 circolatori, centralina di gestione, 2 valvole tre-vie miscelatrici e raccordi idraulici). Per HERCULES CONDENSING ErP.		3.025487	1.258,00
Kit zona 3 bassa temperatura da intendersi come zona miscelata (1 circolatore, 1 valvola tre-vie miscelatrice e raccordi idraulici). Solo per HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP		3.025486	573,00
Kit zona 2* alta temperatura da intendersi come zona diretta (1 circolatore, centralina di gestione e raccordi idraulici). Per HERCULES CONDENSING ErP		3.025484	547,00
Kit zone 2 e 3* alta temperatura da intendersi come zone dirette (2 circolatori, centralina di gestione e raccordi idraulici). Per HERCULES CONDENSING ErP.		3.025485	822,00

** Il circolatore di caldaia (di serie) è dedicato alla zona 1.*
*** Installata di serie su HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP*

Optional per caldaie di potenza < 35 kW


Kit ricircolo comprensivi di circolatore

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24. Nota: il kit posizionato nella parte inferiore della caldaia, fuoriesce di circa 70 mm. Il kit non può essere utilizzato in caso di installazione della caldaia all'esterno.		3.015380	308,00
Per HERCULES CONDENSING ErP. Nota: il kit è posizionato completamente negli ingombri di caldaia.		3.020001	322,00

Kit anodo elettronico

Per HERCULES CONDENSING ErP.		3.030694	317,00

Kit tubo ricircolo sanitario per anodo elettronico

Per HERCULES CONDENSING ErP*.		3.030689	241,00

** Necessario per far coesistere l'anodo elettronico con il kit ricircolo 3.020001, nei modelli HERCULES*

Kit sonda ricircolo – non comprensivi di circolatore

Per HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP.		3.020259	40,00
Per VICTRIX ZEUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e AVIO ECO 24.		3.012944	74,00

Kit orologio per ricircolo

Per funzionamento pompa ricircolo.		3.015431	136,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit vaso espansione da 2 litri riscaldamento supplementare per caldaia pensile

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Per NIKE ECO 24		3.018433	223,00
Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS		3.032168	98,00
Per VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX EXA e MYTHOS HP.		3.017514	89,50

Kit rubinetti di intercettazione

Kit rubinetti impianto da ¾" (cromati) per caldaie murali.		3.5324	63,50
Kit rubinetti impianto da ¾" (con filtro) per caldaie murali. Ad esclusione di VICTRIX TERA VIP V2 e VICTRIX OMNIA		3.015854	88,00
Kit rubinetti impianto da ¾" per VICTRIX OMNIA.		3.029491	70,50

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit dosatore polifosfati

Per apparecchi posti all'interno degli edifici o in OMNI CONTAINER. Consente di rispettare gli obblighi previsti dal D.l. 26 giugno 2015 relativamente al trattamento della durezza dell'acqua per uso sanitario.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit per HERCULES CONDENSING ErP.		3.019999	118,00
Kit per HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP.		3.020258	116,00
Kit per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24.		3.013499	98,00
Kit per VICTRIX SUPERIOR, VICTRIX MAIOR, VICTRIX EXTRA,VICTRIX TERA VIP V2, VICTRIX TERA V2 e MYTHOS HP.		3.017323	91,50
Kit per VICTRIX OMNIA.		3.013860	129,00
Kit per NIKE ECO 24		3.016305	90,50

Kit disconnettore

Kit per VICTRIX EXTRA, TERA V2 e EXA. (Solo per installazione pensile, non applicabile in installazioni da incasso)		3.016301	196,00
Kit per HERCULES CONDENSING ErP.		3.020000	82,50

Kit antigelo -15 °C

Kit per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS, OMNIA e EXA.		3.017324	108,00
Kit per MYTHOS HP.		3.031016	110,00
Kit per VICTRIX ZEUS SUPERIOR e VICTRIX ZEUS.		3.031804	115,00

Kit aria propanata (50% aria - 50% propano)

Kit per VICTRIX TERA V2/PLUS.		3.027535	54,00
Kit per VICTRIX EXA.		3.026267	76,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit abbinamento unità bollitore separata

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo di allacciamento per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA V2 PLUS in abbinamento a unità bollitore separata (da abbinare al kit allacciamento pensile cod. 3.024907 vedi pag. 354).		3.024609	29,00

Kit valvola 3 vie abbinamento unità bollitore separata

Per ARES CONDENSING 32 ErP attacchi 1 ½" (da installarsi esternamente alla caldaia)*.		3.022036	416,00

** Le unità bollitore Immergas sono già equipaggiate di sonda NTC per controllo temperatura sanitario. In caso di abbinamento ad unità bollitore commerciale occorre avvalersi del kit sonda NTC a contatto cod. 3.019375 (vedi pag. 324).*

Kit allacciamenti idraulici

Kit per collettori solari per HERCULES CONDENSING ErP (comprensivo dei soli tubi e raccordi per collegamento a Pacchetti solari tipo "BASIC" vedi pag. 161).		3.019998	109,00
Kit allacciamento universale per caldaie murali istantanee e con bollitore (con tubo gas rivestito ai sensi dell'UNI-CIG 9891).		3.011667	152,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Gruppi di allacciamento

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025396	87,00
Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025382	87,00
Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025409	102,00
Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025398	98,50
Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX OMNIA (inserita in OMNI CONTAINER).		3.028418	114,00
Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX OMNIA (inserita in OMNI CONTAINER).		3.028419	114,00
Kit gruppo allacciamento anteriore e posteriore per MYTHOS HP (inserita in OMNI CONTAINER).		3.016445	92,50
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX TERA VIP V2.		3.029913	75,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA, TERA V2 e EXA..		3.019264	76,50
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2, in configurazione solo riscaldamento.		3.024907	56,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2, in abbinamento a unità bollitore separata (da abbinare al kit allacciamento pensile cod. 3.024907).		3.024609	29,00
Kit gruppo di allacciamento attacchi DIN installazione pensile per VICTRIX OMNIA.		3.029467	77,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per MYTHOS HP.		3.015229	65,00

Elenco codici

GAMMA 2024 pag. 356

GAMMA 2023 pag. 376

Nel seguente elenco vengono riportati in ordine crescente tutti i codici riportati nel documento. Per facilità di consultazione, per quanto riguarda le caldaie e i sistemi ibridi, vengono riportati solo i codici degli apparecchi versione metano.

Per ordinare una versione GPL vedi pagina di riferimento dell'apparecchio (il prezzo rimane invariato).

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
1.027255	Kit dadi ¾" per tubo in acciaio DN 16 per collegamento ai collettori solari	24,00
1.028473	Kit confezione glicole NATURAL SOL da 1 litro (da miscelare con acqua)	26,00
1.028522	Telo di copertura per collettore piano CP4 M	101,00
1.028812	Kit sonda temperatura per collettore solare per MAGIS HERCULES ErP, UB INOX SOLAR 200 V2, sistemi GAUDIUM SOLAR/ PLUS, HERCULES SOLAR 200 CONDENSING, ARES TEC ErP e ARES PRO	38,00
1.033271	Telo di copertura per collettore piano CP4 XL	108,00
3.011146	Kit 10 guarnizioni Ø 125	43,00
3.011585	Kit composto da 5 fascette stringitubo antisfilamento Ø 80	68,50
3.011586	Kit composto da 3 fascette stringitubo distanziali Ø 80	72,00
3.011600	Kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino intubamento	39,00
3.011667	Kit allacciamento universale per caldaie murali istantanee e con bollitore (con tubo gas rivestito ai sensi dell'UNI-CIG 9891)	152,00
3.011679	Kit vaso espansione impianto 12 litri per MAGIS M	107,00
3.012000	Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW	113,00
3.012002	Kit separatore Ø 80/80 "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW, sistemi ibridi e VICTRIX PRO 35/55/80 V2	153,00
3.012008	Kit pannello di chiusura foro camino intubamento	46,00
3.012086	Kit tronchetto flangiato Ø 60/100 "Serie Verde"	54,50
3.012087	Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 "Serie Verde"	43,00
3.012088	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 1 m "Serie Verde"	87,50
3.012089	Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 1 "Serie Verde"	60,50
3.012091	Kit 4 curve Ø 80 a 90° "Serie Verde"	72,50
3.012092	Kit curva Ø 80 a 45° "Serie Verde"	28,50
3.012093	Kit curva Ø 60/100 a 90° "Serie Verde"	53,00
3.012095	Kit curva Ø 60/100 a 45° "Serie Verde"	53,00
3.012112	Kit terminale verticale per intubamento Ø 60 "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW	204,00
3.012144	Kit 4 tubi prolunga 1 m per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	82,50
3.012145	Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	75,00
3.012146	Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	69,50
3.012153	Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	44,50
3.012944	Kit sonda ricircolo per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24	74,00
3.013305	Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa	293,00
3.013499	Kit dosatore polifosfati per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24	98,00
3.013794	Kit termostato sicurezza bassa temperatura per GAUDIUM SOLAR 2 ZONE/PLUS, DIM 2/3 ZONE ErP, HERCULES CONDENSING/MINI CONDENSING, HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP e Kit zone miscelate con gestore di sistema	37,00
3.013860	Kit dosatore di polifosfati per VICTRIX OMNIA	129,00
3.013869	Kit tubo prolunga 2 m per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	44,50
3.013870	Kit curva Ø 60 a 90° per intubamento "Serie Verde"	29,00
3.013871	Kit curva Ø 60 a 45° per intubamento "Serie Verde"	29,00
3.014083	Sonda esterna per ibridi e caldaie < 35 kW	38,00
3.014642	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 0,5 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	67,00
3.014643	Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 0,5 "Serie Verde"	38,00
3.014948	Kit 2 rubinetti intercettazione per DIM ErP e Kit zone MAGIS HERCULES PRO MINI	72,00
3.015222	Kit sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 50/115 ErP	507,00
3.015223	Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata per ARES CONDENSING 50/115 ErP singola	416,00
3.015224	Kit disgiuntore idraulico per ARES CONDENSING 50 ErP	639,00
3.015227	Kit sicurezze INAIL per caldaie ARES CONDENSING ErP in batteria	598,00
3.015229	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile MYTHOS HP	65,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.015240	Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 125 per 2 ARES CONDENSING 50 ErP	1.048,00
3.015241	Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 125 per ampliamento 3 ARES CONDENSING 50 ErP	378,00
3.015243	Kit verticale concentrico Ø 80/125 "Serie Verde" per ARES CONDENSING e caldaie <35 kW	294,00
3.015244	Kit regolatore di cascata e zone ARES CONDENSING ErP e VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	949,00
3.015245	Kit termostato ambiente modulante (in abbinamento al regolatore cascata e zone cod. 3.015244)	170,00
3.015246	Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125 "Serie Verde"	160,00
3.015247	Kit curva Ø 80/125 a 87° "Serie Verde"	79,00
3.015248	Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45° "Serie Verde"	116,00
3.015249	Kit conversa Ø 80/125 per tetti piani "Serie Verde"	72,00
3.015250	Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 125 per collettore fumi ARES CONDENSING 50 ErP	108,00
3.015254	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 per scarico in camino VICTRIX PRO 35/55/80 V2, ARES CONDENSING 50/115 ErP	50,00
3.015255	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 per scarico a parete VICTRIX PRO 35/55/80 V2, ARES CONDENSING 50/115 ErP	68,50
3.015256	Kit terminale verticale Ø 80 per scarico a tetto "Serie Verde"	98,50
3.015264	Kit gestore di zona ARES CONDENSING e VICTRIX SUPERIOR PLUS in batteria (con regolatore cascata e zone cod. 3.015244)	309,00
3.015265	Kit supporto per il fissaggio a parete del regolatore di cascata e zone cod. 3.015244	111,00
3.015266	Kit sonda esterna ibridi e caldaie > 35 kW, per VICTRIX PRO V2, ARES CONDENSING 50/115 ErP, MAGIS COMBO V2, gestore di sistema cod. 3.021522	46,00
3.015267	Kit sonda mandata impianto per regolatori di cascata (cod. 3.015244 e 3.034119)	38,00
3.015268	Kit sonda unità bollitore per regolatori di cascata (cod. 3.015244 e 3.034119)	38,00
3.015343	Kit guarnizioni 10 pz. Ø 80 per fumisteria concentrica Ø 80/125 caldaie a condensazione	46,00
3.015344	Kit guarnizione Ø 110 VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING ErP	12,00
3.015345	Kit guarnizione Ø 125 VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING ErP	13,00
3.015350	Kit interfaccia relè configurabile per MAGIS COMBO/PLUS V2, MAGIS HERCULES ErP, MAGIS PRO V2, caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX TERA/PLUS V2, OMNIA e MYTHOS HP	60,50
3.015376	Kit 10 guarnizioni Ø 60 per fumisteria "Serie Verde" (5 per curve e 5 per prolunghe) caldaie a condensazione < 35 kW	32,50
3.015378	Kit 10 guarnizioni Ø 80 per fumisteria "Serie Verde" (5 per curve e 5 per prolunghe) caldaie a condensazione	38,00
3.015379	Kit 5 guarnizioni per flangia Ø 60/100 per fumisteria "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW	22,50
3.015380	Kit ricircolo con circolatore per VICTRIX ZEUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e AVIO ECO 24	308,00
3.015431	Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	136,00
3.015658	Kit copertura allacciamenti TV ErP	190,00
3.015737	Dima a parete Unità termoventilante TV ErP	114,00
3.015738	Dima a colonna Unità termoventilante TV ErP	196,00
3.015739	Dima orientabile Unità termoventilante TV ErP	324,00
3.015854	Kit rubinetti impianto con filtro da ¾"per caldaie murali (ad esclusione VICTRIX OMNIA e VICTRIX TERA VIP V2)	88,00
3.016139	Kit rubinetto impianto esterno per TV ErP	38,00
3.016179	Kit gomito Ø 125 a 87° per collettore fumi ARES CONDENSING 50 ErP in batteria	52,00
3.016180	Kit n. 2 gomiti Ø 125 a 45° per collettore fumi ARES CONDENSING 50 ErP in batteria	86,50
3.016215	Kit riduzione eccentrica Ø 160 a Ø 125 per collettore fumi ARES CONDENSING 50 ErP in batteria	179,00
3.016301	Kit disconnettore per VICTRIX EXTRA, VICTRIX TERA V2 e VICTRIX EXA	196,00
3.016305	Kit dosatore polifosfati per NIKE ECO 24	90,50
3.016363	Kit terminale orizzontale Ø 80 "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW	51,00
3.016364	Kit tronchetto di scarico flangiato Ø 80 "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW	21,50
3.016365	Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW	46,00
3.016370	Kit tubo prolunga da 0,5 metri Ø 125 per collettore fumi ARES CONDENSING 50 ErP in batteria	50,00
3.016371	Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 125 per collettore fumi ARES CONDENSING 50 ErP in batteria	68,50
3.016445	Kit gruppo allacciamento anteriore e posteriore MYTHOS HP (in OMNI CONTAINER)	92,50
3.016577	SUPER CAR (Comando Amico Remoto modulante)	291,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.016833	Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW	232,00
3.016836	Kit terminale orizzontale Ø 60/100 "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW	63,00
3.016837	Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza 2 m "Serie Verde"	50,00
3.016991	OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	345,00
3.017021	Kit collettore idraulico n. 2 ARES CONDENSING 50/115 ErP in batteria	1.910,00
3.017022	Kit collettore idraulico ARES CONDENSING 50/115 ErP aggiuntiva	995,00
3.017089	Kit adattatore Ø 60 M - Ø 80 F "Serie Verde"	22,50
3.017182	Comando telefonico GSM	849,00
3.017209	Kit copertura superiore MAGIS VICTRIX ErP	75,00
3.017323	Kit dosatore di polifosfati per MAGIS COMBO, VICTRIX HYBRID, SUPERIOR, MAIOR, EXTRA, TERA V2, TERA VIP V2, EXA e MYTHOS HP	91,50
3.017324	Kit resistenza antigelo fino a -15 °C per MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2, VICTRIX HYBRID/PLUS, MAGIS PRO V2, TRIO PACK, TRIO HYDRO, VICTRIX SUPERIOR/PLUS MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS V2, OMNIA e EXA	108,00
3.017325	Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200/SOLAR 200 V2 per VICTRIX MAIOR PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS, VICTRIX TERA 24 PLUS V2	239,00
3.017514	Kit vaso espansione da 2 litri per VICTRIX HYBRID/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, TERA V2/PLUS V2, EXA e MYTHOS HP	89,50
3.018340	Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 80 rigido "Serie Verde"	31,50
3.018341	Kit terminale verticale per intubamento Ø 80 rigido "Serie Verde"	207,00
3.018433	Kit vaso supplementare 2 litri MAGIS VICTRIX ErP e NIKE ECO 24	223,00
3.018667	Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125 per caldaie a condensazione < 35 kW e VICTRIX PRO 35/55/80 V2	103,00
3.018742	Stazione pompa caricamento impianto solare	1.194,00
3.018911	Kit valvola solare per caldaie pensili istantanee	256,00
3.018912	Kit valvola solare per caldaie istantanee da incasso	256,00
3.019085	Kit collegamento per Collettori Piani CP4 XL/M aggiuntivi	51,00
3.019089	Kit tubo collegamento per collettori solari in rame Ø 18	1.640,00
3.019090	Kit copertura MYTHOS HP	108,00
3.019097	Centralina solare completa di sonde temperatura	343,00
3.019099	Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾" (range regolazione 42-60°)	123,00
3.019105	Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M	74,00
3.019125	Kit tubo collegamento per collettori solari in Inox DN 16 (con raccorderia idraulica)	814,00
3.019131	Kit vaso d'espansione solare da 18 litri (comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro)	103,00
3.019135	Kit vaso d'espansione solare da 35 litri (comprensivo di staffa di fissaggio a muro)	169,00
3.019138	Kit vaso d'espansione solare da 24 litri (comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro)	111,00
3.019139	Kit vaso d'espansione solare da 80 litri (con supporto per appoggio a terra)	287,00
3.019175	Kit scatola protezione IPX4D kit sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 50/115 ErP singola	60,50
3.019185	Kit scatola protezione IPX4D kit sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 32/50/115 ErP in batteria	107,00
3.019229	Kit termostato sicurezza a bracciale per caldaie < 35 kW ad eccezione dei modelli HERCULES, MYTHOS HP e versioni ECO	41,50
3.019231	Kit centralizzazione dati passivo fino a 250 utenze	7.144,00
3.019232	Kit contabilizzazione centrale 10 litri/impulso per tubazioni da ½" a 1 ½"	1.169,00
3.019233	Kit contabilizzazione centrale 100 litri/impulso per tubazioni da 2" a DN 80	1.169,00
3.019236	Kit 4 staffe per coppi/tegole per fissaggio diretto su solaio NATURAL SOL V2	158,00
3.019264	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile VICTRIX EXTRA, TERA V2 e EXA	76,50
3.019374	Kit sonda temperatura PT 1000 collettore solare per regolatori cascata e zone cod. 3.015244 e 3.034119 o per gestore di sistema cod. 3.021522	46,00
3.019375	Kit sonda ntc a contatto	13,00
3.019741	Kit centralizzazione dati passivo fino a 120 utenze	6.561,00
3.019743	Kit centralizzazione dati attivo fino a 120 utenze	9.334,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.019744	Kit centralizzazione dati attivo fino a 250 utenze	10.131,00
3.019857	Kit passivatore di condensa < 35 kW	331,00
3.019865	Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 35 kW	67,00
3.019981	Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 16 per collegamento ai gruppi di circolazione	32,00
3.019998	Kit per collettori solari per HERCULES CONDENSING ErP	109,00
3.019999	Kit dosatore polifosfati per HERCULES CONDENSING ErP	118,00
3.020000	Kit disconnettore per HERCULES CONDENSING ErP	82,50
3.020001	Kit ricircolo con circolatore per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP, HERCULES CONDENSING ErP	322,00
3.020002	Kit pompa scarico condensa per caldaie VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING ErP	511,00
3.020004	Kit terminale aspirazione B_{23} per ARES CONDENSING 32 ErP, versioni HERCULES ErP	88,00
3.020166	SOLAR CONTAINER telaio da incasso	1.015,00
3.020167	Mini CRD Termostato modulante compatto per VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS V2, OMNIA, EXA, MYTHOS HP, VICTRIX ZEUS, NIKE ECO 24 e AVIO ECO 24	56,00
3.020214	Gruppo allacciamento 1 zona verticale (per allacciamenti inferiori) per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2	54,50
3.020244	Gruppo allacciamento 1 zona orizzontale (per allacciamenti laterali) per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2	70,00
3.020258	Kit dosatore polifosfati per HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP	116,00
3.020259	Kit sonda ricircolo per HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP	40,00
3.020300	Kit NIPPLES ottone ¾" battuta larga per tubi Inox DN 16	17,50
3.020322	Kit valvola miscelatrice termostatica da 1 ¼" (range regolazione 42-60°)	482,00
3.020342	Kit valvola sicurezza pressione – temperatura NATURAL SOL V2 (per circuito sanitario)	37,00
3.020344	Kit anodo elettronico NATURAL SOL V2	192,00
3.020354	Kit tubo collegamento per collettori solari in acciaio DN 20 (con raccorderia idraulica)	981,00
3.020355	Kit gestione caldaie VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS, ARES CONDENSING 32 ErP in cascata	160,00
3.020358	Comando Remoto per singola VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING 50/115 ErP	380,00
3.020364	Kit 2 tappi per collettore piano CP4 XL/M	28,00
3.020476	Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 per 2 ARES CONDENSING 115 ErP, 2 ARES CONDENSING 32 ErP	1.138,00
3.020498	Kit dosatore polifosfati per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP	142,00
3.020574	Kit Gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali) per sistemi da incasso e armadio tecnico	97,50
3.020575	Kit Gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori) per sistemi da incasso e armadio tecnico	82,00
3.020628	Kit dosatore di polifosfati per soluzioni con SUPER TRIO/TOP, TRIO, BASIC MAGIS PRO e GAUDIUM SOLAR	134,00
3.020629	Gruppo allacciamento 1 zona posteriore per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2	64,00
3.020630	Gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori) per sistemi da incasso e armadio tecnico	118,00
3.020632	Kit valvola 3 vie deviatrice	175,00
3.020633	Kit valvola 3 vie precedenza sanitario per DOMESTIC SOL	280,00
3.020680	Valvola di bilanciamento BASIC BOX	191,00
3.020701	Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 160 per ampliamento batteria per 3 ARES CONDENSING 32 ErP in batteria	577,00
3.020714	BASIC BOX Container	431,00
3.020715	Contabilizzatore elettronico BASIC BOX	1.049,00
3.020718	Contatore acqua calda sanitaria BASIC BOX	120,00
3.020719	Contatore acqua fredda sanitaria BASIC BOX	120,00
3.020839	Kit separatore idraulico fino a 100 kW	923,00
3.020861	Kit resistenza elettrica 2 kW per OMNISTOR, INOXSTOR V2, UB 300/550/750 V2	300,00
3.020862	Kit resistenza elettrica 5 kW per UB 1000/1500/2000 V2, UB 750 V2	351,00
3.020947	Valvola miscelatrice BASIC BOX	155,00
3.020954	Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 200 per ampliamento 3 ARES CONDENSING 115 ErP	734,00
3.021002	Circolatore a basso consumo e valvola di bilanciamento BASIC BOX TOP	573,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.021008	Kit NIPPLES ottone 1" battuta larga per tubi Inox DN 20	28,00
3.021009	Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 20 per collegamento ai gruppi di circolazione	29,00
3.021034	BASIC BOX TOP Container	400,00
3.021377	Kit separatore idraulico fino a 200 kW	1.390,00
3.021378	Kit separatore idraulico fino a 400 kW	2.209,00
3.021382	Kit tubi allacciamento solare per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP	47,50
3.021395	CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	225,00
3.021452	Kit sonda ingresso solare per VICTRIX HYBRID, MAGIS COMBO V2, VICTRIX EXTRA, TERA V2, TERA VIP V2, EXA, GAUDIUM SOLAR e NIKE ECO 24	22,50
3.021522	Gestore sistema	919,00
3.021524	Kit sensore temperatura- umidità	205,00
3.021525	Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 6 kW	1.320,00
3.021527	Kit 2 zone miscelate e 1 zona diretta per MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2	2.962,00
3.021528	Kit 2 zone miscelate per MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2	2.371,00
3.021529	Kit deumidificatore	2.588,00
3.021547	Kit espansione gestore di sistema	312,00
3.021622	CRONO 7 (cronotermostato ON-OFF digitale settimanale)	156,00
3.021623	CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	388,00
3.021624	CRONO 7 WIRELESS (Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale senza fili)	333,00
3.021721	Kit terminale antivento Ø 80 "Serie Verde"	71,00
3.021816	Kit adattamento sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 50/115 ErP	96,50
3.021817	Kit adattamento collettori idraulici cod. 3.017021 e 3.017022 per ARES CONDENSING 50/115 ErP in batteria	142,00
3.021818	Kit allineamento fumisteria batteria mista ARES CONDENSING 50/115 ErP	101,00
3.022032	Kit intubamento C_9 Ø 60-100 "Serie Verde"	75,00
3.022033	Kit intubamento C_9 Ø 80-125 "Serie Verde"	97,50
3.022036	Kit valvola tre vie da 1 ½" per abbinamento unità bollitore separata ARES CONDENSING 32 ErP	416,00
3.022146	Kit telaio deumidificatore	216,00
3.022147	Kit griglia deumidificatore	526,00
3.022154	Kit staffe installazione a parete per unità esterna VICTRIX HYBRID/PLUS	65,00
3.022167	DOMUS CONTAINER (armadio tecnico da interno)	1.430,00
3.022195	Kit tubi collegamento collettore solare UB INOX 200 V2	168,00
3.022196	Kit tubi collegamento collettore solare per due UB INOX 120/200 V2 in parallelo	502,00
3.022197	Kit tubi collegamento collettore solare UB INOX 120 V2	142,00
3.022198	Kit tubo ricircolo UB INOX 80 V2	33,00
3.022199	Kit tubo ricircolo UB INOX 120 V2	46,00
3.022200	Kit tubo ricircolo UB INOX 200/SOLAR 200 V2	64,00
3.022201	Kit tubi ricircolo per due UB INOX 120/200 V2 in parallelo	173,00
3.022212	Kit tubi collegamento due UB INOX 120/200 V2 in parallelo	294,00
3.022213	Kit da incasso per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale	1.097,00
3.022227	Kit telaio sostegno collettori idraulici per ARES CONDENSING ErP in batteria	97,50
3.022453	Kit by-pass per NATURAL SOL	161,00
3.022664	Collettore piano CP4 XL	1.087,00
3.022670	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale	103,00
3.022671	Kit telaio sopra tegole per 2 Collettori Piani CP4 XL/M in verticale	149,00
3.022674	Kit base installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale	205,00
3.022677	Kit ampliamento installazione libera a 45° per collettore piano CP4 XL/M in verticale	154,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.022678	Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M	130,00
3.022680	Kit 2 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M	92,00
3.022681	Kit collegamento telaio collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo (da utilizzare per unire 2 telai fra di loro)	39,00
3.022749	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale	164,00
3.022750	Kit installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale	179,00
3.022776	Kit 4 staffe a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M	81,00
3.022797	Kit collegamento idraulico per 1 collettore piano CP4 XL/M	149,00
3.022849	Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale	29,00
3.022876	Collettore piano CP4 M	892,00
3.022922	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M con viteria	60,00
3.022990	Kit adattatore flangia Ø 60/100 innesto Ø 80/125 "Serie Verde"	61,50
3.023005	Kit valvola automatica per vaso d'espansione solare	31,00
3.023028	Kit estensione cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M	123,00
3.023032	Kit concentratore dati fino a 32 utenze senza display	1.263,00
3.023033	Kit concentratore dati fino a 60 utenze senza display	1.632,00
3.023034	Kit concentratore dati fino a 60 utenze con display	2.962,00
3.023037	Kit software per scarico dati da concentratore	1.185,00
3.023087	Kit pressostato di minima INAIL per ARES CONDENSING in batteria	142,00
3.023302	Kit umidostato	230,00
3.023310	Kit dosatore polifosfati MAGIS VICTRIX ErP	142,00
3.023314	Kit zona miscelata aggiuntiva MAGIS HERCULES ErP	1.152,00
3.023315	Kit ricircolo con circolatore per MAGIS HERCULES ErP	322,00
3.023316	Kit dosatore di polifosfati MAGIS HERCULES ErP	170,00
3.023322	Kit collettore idraulico n. 2 ARES CONDENSING 32 ErP in batteria	1.452,00
3.023323	Kit collettore idraulico ARES CONDENSING 32 ErP aggiuntiva in batteria	796,00
3.023339	Kit tubi per allineamento circuito solare MAGIS HERCULES ErP	52,00
3.023364	Kit controllo remoto di zona per gestore di sistema	362,00
3.023645	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES TEC 150 ErP	6.103,00
3.023646	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 200/250 TEC ErP	6.454,00
3.023647	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 300/350 TEC ErP	6.875,00
3.023648	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 440/550/660/770 TEC ErP	9.681,00
3.023649	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 900 TEC ErP	11.784,00
3.023650	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 150/200 TEC ErP	9.048,00
3.023651	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 250/300/350 TEC ErP	12.764,00
3.023652	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 440/550 TEC ErP	20.341,00
3.023653	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 660 TEC ErP	23.426,00
3.023654	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 770 TEC ErP	25.248,00
3.023655	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 900 TEC ErP	25.952,00
3.023656	Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	1.965,00
3.023657	Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES 440/550/660/770 TEC ErP	2.244,00
3.023658	Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES 900 TEC ErP e ARES PRO 600	2.386,00
3.023659	Kit separatore idraulico per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	1.450,00
3.023660	Kit separatore idraulico per ARES 440/550/660/770/900 TEC ErP	2.460,00
3.023662	Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	802,00
3.023663	Kit granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1500 kW	143,00
3.023670	Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	2.562,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.023671	Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico per ARES 440/550/660/770/900 TEC ErP	3.578,00
3.023672	Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	2.554,00
3.023673	Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre per ARES 440/550/660/770/900 TEC ErP	3.214,00
3.023674	Kit scarico fumi posteriore per ARES 250/300/350 TEC ErP	346,00
3.023675	Kit sostegno per uscita fumi laterale per ARES TEC ErP	113,00
3.023701	Kit scarico fumi posteriore per ARES 150/200 TEC ErP	64,00
3.023769	Kit 2 zone motorizzate per MAGIS VICTRIX ErP	979,00
3.023770	Kit resistenza antigelo -15 °C per MAGIS VICTRIX ErP	76,50
3.023945	Kit relè EMR per gestore di sistema	60,50
3.023946	Kit relè SSR per gestore di sistema	115,00
3.023949	Kit sicurezze INAIL per caldaia singola VICTRIX PRO V2	565,00
3.023950	Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata per caldaia singola VICTRIX PRO V2	470,00
3.023951	Kit disgiuntore idraulico per caldaia singola VICTRIX PRO 35/55/80 V2	639,00
3.023952	Kit disgiuntore idraulico per caldaia singola VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	668,00
3.023955	Kit sicurezze INAIL G 2 ½" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 e VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria	668,00
3.023961	Kit sicurezze INAIL DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 in batteria	869,00
3.023962	Kit separatore idraulico per VICTRIX PRO V2 in batteria fino a 600 kW (con attacchi flangiati DN 100)	3.439,00
3.023965	Kit separatore idraulico per VICTRIX PRO V2 in batteria fino a 350 kW (con attacchi flangiati DN 100)	2.035,00
3.023966	Kit adattamento VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per sostituzione versioni VICTRIX 50 e 75	186,00
3.024028	Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaia singola VICTRIX PRO V2	135,00
3.024038	Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaie in batteria VICTRIX PRO V2 e VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	207,00
3.024176	Kit filtro ciclonico magnetico per caldaie murali	162,00
3.024245	Kit sonda mandata impianto caldaie > 35 kW, compatibile con scheda VICTRIX PRO V2	38,00
3.024246	Kit telaio di sostegno "Free standing" per VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	810,00
3.024267	Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile per caldaie a condensazione < 35 kW	120,00
3.024295	Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox per VICTRIX MAIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX PRO 35/55/80 V2 all'esterno	97,50
3.024511	Kit sonda esterna per regolatori cascata (cod. 3.015244 e 3.034119)	45,00
3.024516	Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	95,00
3.024517	Kit gomito Ø 160 a 87° per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	56,00
3.024518	Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45° VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	97,50
3.024598	Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short "Serie verde" per caldaie a condensazione < 35 kW	79,50
3.024609	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile VICTRIX EXTRA PLUS e TERA PLUS V2 in abbinamento a unità bollitore separata	29,00
3.024659	Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 160 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	60,50
3.024662	Kit tubo prolunga da 1 m Ø 200 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	134,00
3.024663	Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 200 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	111,00
3.024664	Kit n. 2 gomiti Ø 200 a 45° per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	264,00
3.024665	Kit gomito Ø 200 a 87° per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	180,00
3.024668	Kit tubo prolunga da 1 m Ø 250 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	353,00
3.024669	Kit n. 2 gomiti Ø 250 a 45° per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	663,00
3.024670	Kit gomito Ø 250 a 87° per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	489,00
3.024719	Kit abbinamento impianto solare termico per soluzioni con TRIO V2, TRIO MONO V2, BASIC MAGIS PRO e MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	1.228,00
3.024897	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario per sistemi TRIO PRO	257,00
3.024907	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile VICTRIX EXTRA PLUS e TERA 24 PLUS V2 solo riscaldamento	56,00
3.025003	Kit doppio anodo elettronico per INOXSTOR 200/300/500 V2, OMNISTOR 300/500 e MAGIS HERCULES PRO/MINI	360,00
3.025231	Kit alimentazione con vaso espansione sanitario da 12 litri e valvola di sicurezza 7 bar per RAPAX V3	276,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.025232	Kit adattatore singolo per condotti Ø 160 in aspirazione/espulsione per RAPAX V3	36,00
3.025382	Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (in OMNI CONTAINER)	87,00
3.025396	Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (in OMNI CONTAINER)	87,00
3.025398	Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX HYBRID PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (in OMNI CONTAINER)	98,50
3.025409	Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX HYBRID PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (in OMNI CONTAINER)	102,00
3.025467	Kit sonda sanitario per VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING 50/115 ErP	38,00
3.025469	Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M	564,00
3.025477	Kit estensione universale cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M	130,00
3.025483	Kit zona 2 bassa temperatura per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP ed HERCULES CONDENSING ErP	761,00
3.025484	Kit zona 2 alta temperatura per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP ed HERCULES CONDENSING ErP	547,00
3.025485	Kit zone 2 e 3 alta temperatura per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP ed HERCULES CONDENSING ErP	822,00
3.025486	Kit zona 3 bassa temperatura per HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP	573,00
3.025487	Kit zone 2 e 3 bassa temperatura per HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP ed HERCULES CONDENSING ErP	1.258,00
3.025488	HERCULES CONDENSING 26 ErP	5.480,00
3.025489	HERCULES CONDENSING 32 ErP	6.025,00
3.025490	HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP	6.605,00
3.025491	HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP	4.760,00
3.025495	HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP	6.315,00
3.025499	MAGIS HERCULES ErP	13.195,00
3.025585	ARES CONDENSING 32 ErP	4.130,00
3.025586	ARES CONDENSING 50 ErP	5.040,00
3.025587	ARES CONDENSING 115 ErP	9.605,00
3.025605	UB 2000 V2	9.580,00
3.025606	DIM BASE ErP	750,00
3.025607	DIM 2 ZONE ErP	1.175,00
3.025608	DIM 3 ZONE ErP	1.535,00
3.025609	DIM ABT ErP	1.545,00
3.025610	DIM A/2BT ErP	2.400,00
3.025615	MAGIS VICTRIX ErP	3.910,00
3.025641	BASIC SOL V2	3.080,00
3.025662	Gruppo solare di circolazione singolo ErP (1–6 l/min)	502,00
3.025663	Gruppo solare di circolazione singolo ErP (2–12 l/min)	502,00
3.025682	ARES 150 TEC ErP	19.940,00
3.025683	ARES 200 TEC ErP	23.455,00
3.025684	ARES 250 TEC ErP	27.560,00
3.025685	ARES 300 TEC ErP	31.675,00
3.025686	ARES 350 TEC ErP	37.275,00
3.025687	ARES 440 TEC ErP	45.450,00
3.025688	ARES 550 TEC ErP	51.675,00
3.025689	ARES 660 TEC ErP	57.905,00
3.025690	ARES 770 TEC ErP	62.680,00
3.025691	ARES 900 TEC ErP	68.885,00
3.025693	Kit collegamento estensibile con gomiti CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato corto	72,00
3.025776	VICTRIX EXA 24	2.180,00
3.025777	VICTRIX EXA 28	2.435,00
3.025954	Kit rubinetti di intercettazione da 1" con tubi flessibili in acciaio antivibranti solo per MAGIS M4-6 e TRIO HYDRO	120,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.026010	Kit copertura superiore VICTRIX EXA	96,50
3.026073	Kit collegamento CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato lungo	56,00
3.026082	Kit 2 tappi ribassati per collettore piano CP4 XL/M	28,00
3.026089	Kit allacciamento circuito R410A per MAGIS PRO 12/14/16 V2 e MAGIS COMBO/PLUS 12/14/16 V2	86,50
3.026169	Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore) per soluzioni con TRIO PACK, TRIO HYDRO, TRIO MONO PRO/BASE, BASIC MAGIS PRO, GAUDIUM SOLAR PLUS, MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 in SOLAR CONTAINER COMBO e VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO	144,00
3.026267	Kit aria propanata per VICTRIX EXA	76,00
3.026273	Kit scheda di interfaccia DOMINUS	492,00
3.026301	Kit 2 zone 1 miscelata e 1 zona diretta per abbinamento a MAGIS PRO 4/6/9 V2, MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS HERCULES PRO MINI	1.919,00
3.026302	Kit scheda 2 relè per MAGIS PRO V2 e MAGIS COMBO/PLUS V2	60,50
3.026303	Kit abbinamento MAGIS PRO per sistema TRIO e TRIO MONO PRO	469,00
3.026304	Kit accumulo inerziale da 15 litri per MAGIS PRO V2 in sistemi TRIO PRO	800,00
3.026316	Unità termoventilante TV ErP	2.140,00
3.026374	Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie murali < 35 kW, VICTRIX HYBRID/PLUS, MAGIS COMBO/PLUS V2	174,00
3.026433	Kit sostituzione caldaia gamma EXTRA CS e TF con VICTRIX EXTRA	388,00
3.026841	Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie a basamento a condensazione < 35 kW	239,00
3.026851	Kit portello per installazione OMNI CONTAINER per VICTRIX HYBRID/PLUS	107,00
3.027041	Kit portello universale per telai da incasso esistenti per VICTRIX HYBRID/PLUS, VICTRIX EXTRA, TERA V2/PLUS V2 e MYTHOS HP	250,00
3.027082	Kit copertura per MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2	120,00
3.027084	Kit valvola miscelatrice per kit scheda multizona cod. 3.028444	239,00
3.027129	Kit staffa di sostegno VICTRIX TERA V2/PLUS V2 in OMNI CONTAINER	16,50
3.027175	Kit carter superiore DOMUS CONTAINER	91,50
3.027263	Kit copertura superiore VICTRIX HYBRID/PLUS	92,50
3.027288	Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri	887,00
3.027290	Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri	53,50
3.027341	Kit carter inferiore per VICTRIX HYBRID/PLUS, VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA V2/PLUS e EXA	86,50
3.027354	Kit tubo flessibile Ø 50 mm (10 m) per intubamento "Serie Verde"	255,00
3.027355	Kit componenti di sostegno per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	92,50
3.027356	Kit terminale a "T" per intubamento flessibile Ø 50 mm per intubamento "Serie Verde"	92,50
3.027357	Kit terminale con curva a 90° per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	113,00
3.027358	Kit terminale verticale Ø 80/125 con adattatore per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	144,00
3.027359	Kit adattatore flessibile/flessibile Ø 50 mm per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	60,50
3.027408	Kit terminale orizzontale orientabile Ø 60/100 "Serie Verde"	66,00
3.027446	Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS	101,00
3.027535	Kit aria propanata per VICTRIX HYBRID/PLUS e VICTRIX TERA V2/PLUS V2	54,00
3.027539	Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri	756,00
3.027545	Kit coibentazione tubi per RAPAX V3	100,00
3.027664	Kit aria propanata MAGIS COMBO/PLUS V2	28,00
3.027709	Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri	880,00
3.027735	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per CP4 XL verticale	943,00
3.027736	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per CP4 XL/M verticale	400,00
3.027746	INOXSTOR 200 V2	1.950,00
3.027747	INOXSTOR 300 V2	2.070,00
3.027748	INOXSTOR 500 V2	3.025,00
3.027768	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per CP4M verticale	943,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.027769	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per CP4 XL/M orizzontale	943,00
3.027813	UB 550 V2	3.505,00
3.027814	UB 750 V2	3.870,00
3.027815	UB 1000 V2	4.365,00
3.027816	UB 1500 V2	6.140,00
3.027817	UB INOX 80 V2	1.725,00
3.027818	UB INOX 120 V2	1.930,00
3.027819	UB INOX 200 V2	2.300,00
3.027820	UB INOX SOLAR 200 V2	3.590,00
3.027824	GAUDIUM SOLAR BASE V2	3.325,00
3.027825	GAUDIUM SOLAR ABT V2	4.440,00
3.027826	GAUDIUM SOLAR 2 ZONE V2	4.180,00
3.027827	GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2	3.675,00
3.027828	GAUDIUM SOLAR PLUS ABT V2	4.800,00
3.027829	GAUDIUM SOLAR PLUS 2 ZONE V2	4.550,00
3.027830	TRIO V2	5.615,00
3.027831	TRIO MONO V2	4.950,00
3.027832	INOX SOL 200 V2	4.625,00
3.027834	INOX SOL 300 V2	5.440,00
3.027836	INOX SOL 500 V2	8.360,00
3.027838	DOMESTIC SOL 550 V2	9.275,00
3.027840	DOMESTIC SOL 750 V2	10.845,00
3.027842	Kit accumulo inerziale orizzontale da 25 litri	728,00
3.027849	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per CP4 XL/M orizzontale	513,00
3.027865	Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO V2 in SOLAR CONTAINER COMBO e SUPER TRIO	611,00
3.027867	Kit idronico per MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	4.357,00
3.027873	Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 87° e adattatore flessibile Ø 80	107,00
3.027874	Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 70° e adattatore flessibile Ø 80	86,50
3.027875	Kit tubo flessibile Ø 80 mm (12 m) comprensivo di distanziali	266,00
3.027876	Kit terminale vert. Ø 80/125 comprensivo di adattatore per fumisteria flessibile Ø 80	144,00
3.027877	Kit adattatore flessibile/flessibile Ø 80	60,50
3.027910	OMNISTOR 300	2.410,00
3.027911	OMNISTOR 500	3.385,00
3.028187	SOLAR CONTAINER COMBO	1.107,00
3.028309	ARES PRO 150	17.465,00
3.028310	ARES PRO 230	21.515,00
3.028311	ARES PRO 300	24.395,00
3.028312	ARES PRO 348	31.345,00
3.028313	ARES PRO 400	31.345,00
3.028314	ARES PRO 500	32.070,00
3.028315	ARES PRO 600	36.045,00
3.028336	Kit sicurezze INAIL con filtro ARES PRO 150/230	1.585,00
3.028337	Kit sicurezze INAIL con filtro ARES PRO 300/500	1.986,00
3.028338	Modulo multifunzione SHC ARES PRO e ARES TEC ErP	255,00
3.028339	Alimentatore a bassa tensione 24 V ARES PRO e ARES TEC ErP	74,50
3.028340	Kit regolatore di cascata ARES PRO e ARES TEC ErP	703,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.028358	VICTRIX OMNIA	1.925,00
3.028366	RAPAX 100 V2	2.290,00
3.028368	Kit alimentazione vaso sanitario e valvola sicurezza RAPAX 100 V2	233,00
3.028371	Kit coibentazione tubi RAPAX 100 V2	86,50
3.028381	VICTRIX ZEUS 25	3.295,00
3.028382	VICTRIX ZEUS 32	3.690,00
3.028383	AVIO ECO 24	2.325,00
3.028413	Kit staffa di sostegno VICTRIX OMNIA in OMNI CONTAINER	16,50
3.028415	Kit copertura superiore VICTRIX OMNIA	92,50
3.028418	Gruppo allacciamento anteriore VICTRIX OMNIA (in OMNI CONTAINER)	114,00
3.028419	Gruppo allacciamento posteriore VICTRIX OMNIA (in OMNI CONTAINER)	114,00
3.028431	NATURAL SOL 150 V2	2.015,00
3.028432	NATURAL SOL 200 V2	2.310,00
3.028433	NATURAL SOL 280 V2	3.405,00
3.028444	Scheda di gestione multizone e multiremoto	120,00
3.028476	NIKE ECO 24	1.865,00
3.028480	UB 300 V2 unità bollitore combinata	3.130,00
3.028500	HYDRO FS 200	576,00
3.028501	HYDRO FS 400	636,00
3.028502	HYDRO FS 600	749,00
3.028503	HYDRO FS 800	891,00
3.028505	HYDRO FS 1000	1.011,00
3.028506	Kit piedini HYDRO FS	63,00
3.028507	Kit gruppo valvola 2 vie HYDRO FS/IN	158,00
3.028508	Kit gruppo valvola 3 vie HYDRO FS/IN	201,00
3.028509	Kit termoregolazione modulante per HYDRO FS	223,00
3.028510	Kit termoregolazione 4 velocità per HYDRO FS	150,00
3.028511	Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS/IN	150,00
3.028512	Kit scheda di richiesta 0-10 V per HYDRO FS/IN	156,00
3.028517	Kit tanica 20 litri glicole premiscelato per collettori solari CP4 XL e CP4 M	164,00
3.028656	Kit carter inferiore VICTRIX OMNIA	86,50
3.029367	Kit filtro ciclonico magnetico caldaie da incasso	150,00
3.029467	Gruppo allacciamento pensile con attacchi DIN per VICTRIX OMNIA	77,00
3.029491	Kit rubinetti impianto ¾" VICTRIX OMNIA	70,50
3.029520	Kit allacciamento impianto per uscita a sinistra HYDRO 3-4 V2	52,00
3.029643	Kit doppio anodo elettronico per HERCULES SOLAR CONDENSING, UB INOX 200/SOLAR V2	415,00
3.029660	SOLARSMART 110 R	2.340,00
3.029661	SOLARSMART 110	2.340,00
3.029662	SOLARSMART 150 R	2.880,00
3.029663	SOLARSMART 150	2.880,00
3.029664	SOLARSMART 220 R	3.530,00
3.029665	SOLARSMART 220	3.530,00
3.029666	SOLARSMART 260 R	3.970,00
3.029667	SOLARSMART 260	3.970,00
3.029721	BASIC MAGIS PRO	3.595,00
3.029723	Kit abbinamento solare termico per OMNISTOR	1.198,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.029801	MYTHOS HP	1.820,00
3.029832	Kit per telegestione 2.0 (in abbinamento a regolatore di cascata cod. 3.015244) per ARES CONDENSING e VICTRIX SUPERIOR PLUS	989,00
3.029834	Cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra HYDRO FS/IN	37,00
3.029841	HYDRO IN 200	408,00
3.029842	HYDRO IN 400	462,00
3.029843	HYDRO IN 600	548,00
3.029844	HYDRO IN 800	647,00
3.029845	HYDRO IN 1000	718,00
3.029846	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 200	59,00
3.029847	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 400	72,00
3.029848	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 600	77,00
3.029849	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 800	90,00
3.029850	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 1000	103,00
3.029851	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 200	136,00
3.029852	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 400	149,00
3.029853	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 600	185,00
3.029854	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 800	200,00
3.029855	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 1000	236,00
3.029856	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 200	69,00
3.029857	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 400	81,00
3.029858	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 600	98,00
3.029859	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 800	107,00
3.029860	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 1000	116,00
3.029861	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 200	163,00
3.029862	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 400	204,00
3.029863	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 600	250,00
3.029864	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 800	296,00
3.029865	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 1000	312,00
3.029866	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 200	137,00
3.029867	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 400	175,00
3.029868	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 600	206,00
3.029869	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 800	245,00
3.029870	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 1000	283,00
3.029871	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200	137,00
3.029872	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400	151,00
3.029873	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600	159,00
3.029874	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800	175,00
3.029875	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000	185,00
3.029876	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 200	139,00
3.029877	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 400	156,00
3.029878	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 600	177,00
3.029879	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 800	192,00
3.029880	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 1000	216,00
3.029881	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 200	318,00
3.029882	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 400	345,00
3.029883	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 600	386,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.029884	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 800	420,00
3.029885	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 1000	468,00
3.029886	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 200	310,00
3.029887	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 400	361,00
3.029888	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 600	416,00
3.029889	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 800	454,00
3.029890	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 1000	498,00
3.029891	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200	105,00
3.029892	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400	121,00
3.029893	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600	129,00
3.029894	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800	145,00
3.029895	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000	152,00
3.029912	Kit scheda elettronica Modbus RS-485 per gestore di sistema	138,00
3.029913	Kit gruppo allacciamento pensile VICTRIX TERA VIP V2	75,00
3.029915	Kit carter inferiore VICTRIX TERA VIP V2	99,50
3.029919	Kit riduttore di pressione SOLARSMART	63,00
3.029920	Resistenza elettrica antigelo SOLARSMART	189,00
3.029921	Resistenza elettrica antigelo 1 kW SOLARSMART	203,00
3.029922	Resistenza elettrica antigelo 2 kW SOLARSMART	214,00
3.029927	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per MAGIS PRO V2 con SUPER TRIO/TOP e BASIC MAGIS PRO. Per bollitore sanitario	257,00
3.029928	Kit accumulo inerziale 15 litri per BASIC MAGIS PRO in SOLAR CONTAINER	636,00
3.029947	Kit applicazione MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO	328,00
3.030072	RAPAX 300 V3	3.745,00
3.030073	RAPAX 300 SOL V3	3.965,00
3.030077	Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS SUPERIOR	135,00
3.030323	Kit carter inferiore VICTRIX ZEUS	123,00
3.030393	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TOP armadio tecnico da interno	1.948,00
3.030394	CONTAINER per SUPER TRIO/TOP telaio da incasso	1.302,00
3.030395	SUPER TRIO	6.390,00
3.030428	MAGIS HERCULES PRO 4	12.650,00
3.030429	MAGIS HERCULES PRO 6	13.265,00
3.030430	MAGIS HERCULES PRO 9	14.560,00
3.030431	MAGIS HERCULES PRO 12	16.185,00
3.030432	MAGIS HERCULES PRO 14	17.520,00
3.030433	MAGIS HERCULES PRO 16	17.890,00
3.030434	MAGIS HERCULES PRO 12 T	16.655,00
3.030435	MAGIS HERCULES PRO 14 T	18.130,00
3.030436	MAGIS HERCULES PRO 16 T	18.505,00
3.030438	Kit carter inferiore VICTRIX ZEUS SUPERIOR	115,00
3.030482	Kit abbinamento impianto solare termico per MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO V2 con SUPER TRIO	1.226,00
3.030483	Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO (non comprensivo di circolatore)	162,00
3.030484	Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TOP	99,50
3.030599	Kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO	226,00
3.030601	ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale	594,00
3.030606	MAGIS PRO 4 V2	5.290,00
3.030607	MAGIS PRO 6 V2	5.585,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.030608	MAGIS PRO 9 V2	6.715,00
3.030609	MAGIS COMBO 4 V2	7.255,00
3.030611	MAGIS COMBO 6 V2	7.485,00
3.030613	MAGIS COMBO 9 V2	8.560,00
3.030615	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	7.550,00
3.030617	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	7.845,00
3.030619	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	9.010,00
3.030632	RAPAX 200 V3	3.545,00
3.030633	RAPAX 200 SOL V3	3.660,00
3.030636	Kit terminale esterno con fonoassorbente Antivento per ZENITAIR-MONO	112,00
3.030663	MAGIS PRO 12 V2	8.910,00
3.030664	MAGIS PRO 14 V2	10.455,00
3.030665	MAGIS PRO 16 V2	10.815,00
3.030666	MAGIS PRO 12 V2 T	9.750,00
3.030667	MAGIS PRO 14 V2 T	11.170,00
3.030668	MAGIS PRO 16 V2 T	11.530,00
3.030689	Kit tubo ricircolo sanitario per anodi elettronici per HERCULES CONDENSING ErP e HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP	241,00
3.030694	Kit anodo elettronico per HERCULES CONDENSING ErP e UB INOX 80/120 V2	317,00
3.030698	VICTRIX HYBRID	5.560,00
3.030699	VICTRIX HYBRID PLUS	5.800,00
3.030782	Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 "Serie Verde"	225,00
3.030819	MAGIS COMBO 12 V2	10.095,00
3.030820	MAGIS COMBO 14 V2	11.770,00
3.030821	MAGIS COMBO 16 V2	12.345,00
3.030822	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	10.380,00
3.030823	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	12.055,00
3.030824	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	12.630,00
3.030825	MAGIS COMBO 12 V2 T	10.730,00
3.030826	MAGIS COMBO 14 V2 T	12.400,00
3.030827	MAGIS COMBO 16 V2 T	12.980,00
3.030828	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	11.015,00
3.030829	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	12.690,00
3.030830	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	13.265,00
3.030855	Kit zona 2 miscelata MAGIS HERCULES PRO 4/6/9	763,00
3.030856	Kit zona 3 miscelata con espansione MAGIS HERCULES PRO 4/6/9	1.139,00
3.030857	Kit abbinamento impianto solare termico MAGIS HERCULES PRO	1.331,00
3.030858	Kit ricircolo sanitario con circolatore MAGIS HERCULES PRO	322,00
3.030859	Kit dosatore di polifosfati MAGIS HERCULES PRO	159,00
3.030860	Kit rubinetti intercettazione MAGIS HERCULES PRO per zona 2 e 3 e MAGIS HERCULES PRO MINI	67,00
3.030861	Kit rubinetti intercettazione con filtro per zona 2 e 3 MAGIS HERCULES PRO	121,00
3.030862	Kit resistenza integrativa sanitario da 2,30 kW MAGIS HERCULES PRO	280,00
3.030863	Pannello remoto di zona	256,00
3.030876	Kit scheda elettronica per modulazione continua HYDRO IN	239,00
3.030877	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente nero HYDRO IN	193,00
3.030878	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente bianco HYDRO IN	193,00
3.030883	Kit allacciamento circuito R32 per MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO 4/6/9 V2	87,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.030889	Kit abbinamento VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO	175,00
3.030899	Kit resistenza impianto 3 kW MAGIS HERCULES PRO/MINI	200,00
3.030900	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	3.960,00
3.030901	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30	4.170,00
3.030902	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35	4.360,00
3.030906	Kit Sonda ambiente wireless per VICTRIX ZEUS SUPERIOR e VICTRIX SUPERIOR/PLUS	91,50
3.030908	Kit Concentratore sonda ambiente wireless per VICTRIX ZEUS SUPERIOR e VICTRIX SUPERIOR/PLUS	195,00
3.030909	SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART)	451,00
3.030911	Kit espansione SMARTECH PLUS	219,00
3.030912	Kit centralina a zone V2 per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX MAIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA VIP V2 e VICTRIX ZEUS SUPERIOR	262,00
3.030913	Kit sonda NTC a bracciale per MAGIS HERCULES PRO, MAGIS PRO V2, MAGIS COMBO/PLUS V2, VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA VIP V2	38,50
3.030915	Kit adattamento per accumulo inerziale da 25 litri per unità esterna VICTRIX HYBRID/PLUS	59,50
3.030930	Kit resistenza antigelo condensa per unità esterna VICTRIX HYBRID/PLUS	104,00
3.030943	Kit zona 2 miscelata MAGIS HERCULES PRO 12/14//16	860,00
3.030944	Kit zona 3 miscelata con espansione MAGIS HERCULES PRO 12/14//16	1.194,00
3.030991	Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto termico MAGIS PRO V2	200,00
3.030992	Kit sensore temperatura umidità ModBus per MAGIS PRO V2, MAGIS COMBO/PLUS V2, MAGIS HERCULES PRO/MINI, TRIO PACK e TRIO HYDRO	243,00
3.031013	Kit base installazione scatola elettrica SMARTECH PLUS	25,00
3.031016	Kit antigelo -15 °C per MYTHOS HP	110,00
3.031132	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 lunghezza 0,5 m VICTRIX PRO 100/120/150 V2	77,00
3.031186	Kit aggiuntivo 2° zona miscelata SUPER TRIO TOP	788,00
3.031189	Kit abbinamento impianto solare termico SUPER TRIO TOP	1.227,00
3.031192	SUPER TRIO TOP	7.050,00
3.031193	Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (attacchi 1") con SUPER TRIO TOP	146,00
3.031194	Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (attacchi 1") con SUPER TRIO TOP	165,00
3.031195	Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (attacchi 1") con SUPER TRIO TOP	177,00
3.031205	Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO TOP (non comprensivo di circolatore)	206,00
3.031373	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 lunghezza 1 m VICTRIX PRO 100/120/150 V2	92,50
3.031393	Kit orizzontale concentrico Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP	546,00
3.031395	Kit curva 45° Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	104,00
3.031396	Kit curva 87° Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	121,00
3.031397	Kit prolunga 1 m Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	135,00
3.031398	Kit prolunga 2 m Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	242,00
3.031483	Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y" TRIO PACK e TRIO HYDRO	605,00
3.031505	Kit allacciamento gas R32 MAGIS HERCULES PRO 4-6-9	87,00
3.031506	Kit allacciamento gas R410 MAGIS HERCULES PRO 12-14-16/T	87,00
3.031599	Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA VIP V2	106,00
3.031603	Kit abbinamento impianto solare termico TRIO PACK ELECTRIC e TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	1.411,00
3.031695	Kit 2 zone (1 miscelata 1 diretta) per MAGIS COMBO 12/14/16 V2/V2 T e MAGIS PRO 12/14/16 V2/V2 T	1.919,00
3.031699	Kit abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP	435,00
3.031709	TRIO PACK HYBRID 4	11.365,00
3.031710	TRIO PACK HYBRID 6	11.625,00
3.031711	TRIO PACK HYBRID 9	12.850,00
3.031712	TRIO PACK ELECTRIC 4	9.430,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.031713	TRIO PACK ELECTRIC 6	9.690,00
3.031714	TRIO PACK ELECTRIC 9	10.810,00
3.031804	Kit antigelo -15 °C MAGIS COMBO/PLUS 12/14/16 V2/V2 T, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e VICTRIX ZEUS	115,00
3.031937	Kit resistenza integrativa impianto 3 kW TRIO PACK ELECTRIC e TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	235,00
3.031943	Kit 2 relè TRIO PACK, TRIO HYDRO e MAGIS HERCULES PRO MINI	82,00
3.031944	Kit espansione TRIO PACK, TRIO HYDRO e MAGIS HERCULES PRO MINI	470,00
3.031966	Kit allacciamento circuito R32 TRIO PACK	82,00
3.031977	Kit copertura per MAGIS COMBO 12/14/16 V2/V2 T	142,00
3.032166	Kit copertura VICTRIX SUPERIOR/PLUS	104,00
3.032167	Kit carter inferiore VICTRIX SUPERIOR/PLUS	109,00
3.032168	Kit vaso supplementare 2 litri VICTRIX SUPERIOR/PLUS	98,00
3.032169	Kit collettore idraulico n.2 caldaie in batteria con valvola di sicurezza 2,7 bar INAIL VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	1.911,00
3.032170	Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva in batteria con valvola di sicurezza 2,7 bar INAIL VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	995,00
3.032171	Kit staffa aggancio VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS su Telaio Free Standing	22,00
3.032195	Kit curva Ø 100 a 45° VICTRIX PRO 100/120/150 V2	31,00
3.032256	Kit allacciamento orizzontale TRIO PACK e TRIO HYDRO	177,00
3.032257	Kit allacciamento verticale TRIO PACK e TRIO HYDRO	177,00
3.032258	Kit allacciamento posteriore TRIO PACK e TRIO HYDRO	195,00
3.032261	Kit dosatore polifosfati per TRIO PACK e TRIO HYDRO in DOMUS CONTAINER	165,00
3.032264	Kit 2 zone dirette solo caldo per MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO 4/6/9 V2	1.005,00
3.032265	Ki 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) solo caldo per MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO 4/6/9 V2	1.282,00
3.032319	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2	149,00
3.032338	Kit collettore idraulico G 2 1/2" per 2 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria	2.102,00
3.032347	Kit telaio di sostegno "Free standing" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2	861,00
3.032372	MAGIS M4	5.100,00
3.032373	MAGIS M6	5.210,00
3.032374	MAGIS M8	5.545,00
3.032375	MAGIS M12	7.170,00
3.032376	MAGIS M14	7.730,00
3.032377	MAGIS M16	8.290,00
3.032378	MAGIS M12 T	7.620,00
3.032379	MAGIS M14 T	8.180,00
3.032380	MAGIS M16 T	8.740,00
3.032381	MAGIS M18 T	11.760,00
3.032382	MAGIS M22 T	12.320,00
3.032383	MAGIS M26 T	12.880,00
3.032384	MAGIS M30 T	13.440,00
3.032432	TRIO HYDRO 5	10.345,00
3.032433	TRIO HYDRO 8	10.875,00
3.032434	TRIO HYDRO 12	12.585,00
3.032645	CRD PLUS (Comando Remoto Digitale Modulante) per caldaie < 35 kW ad eccezione versioni ARES, HERCULES, MYTHOS HP	225,00
3.032713	Kit terminale verticale Ø 100 per scarico a tetto VICTRIX PRO 100/120/150 V2	118,00
3.032714	Kit scarico fumi verticale Ø 100 acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per esterni	144,00
3.032715	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico camino	97,50
3.032716	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico a parete	108,00
3.032717	Kit separatore Ø 100/100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2	205,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.032731	Kit 4 curve Ø 100 a 87° VICTRIX PRO 100/120/150 V2	77,00
3.032732	Kit guarnizioni 4 pz. Ø 100 per caldaie a condensazione	20,50
3.032748	Kit accessori TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	425,00
3.032844	Kit copertura superiore VICTRIX TERA V2/PLUS e VICTRIX EXTRA/PLUS	92,50
3.032846	Kit rubinetti intercettazione con tubi flessibili in acciaio G 1 1/4" MAGIS M 8-30	206,00
3.032852	Kit collettore fumi Ø 160 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS per due caldaie in batteria	815,00
3.032853	Kit collettore fumi per ampliamento Ø 160 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	338,00
3.032854	Kit Piedini antivibranti MAGIS M	174,00
3.032877	Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 VICTRIX TERA V2/PLUS V2	215,00
3.032927	VICTRIX TERA 24 V2	1.945,00
3.032928	VICTRIX TERA 28 V2	2.175,00
3.032929	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	1.890,00
3.033007	Kit relè abbinamento Magis M 4-12/12T a MAGIS VICTRIX ErP	217,00
3.033009	VICTRIX SUPERIOR 26	3.310,00
3.033010	VICTRIX SUPERIOR 35	3.630,00
3.033011	VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.200,00
3.033210	Kit abbinamento impianto solare termico per MAGIS HERCULES PRO MINI	2.040,00
3.033211	Kit gruppo allacciamento linea frigorifera R32 per MAGIS HERCULES PRO MINI	82,00
3.033215	Kit gruppo allacciamento idraulico per MAGIS HERCULES PRO MINI	185,00
3.033217	Kit ricircolo con circolatore per MAGIS HERCULES PRO MINI	308,00
3.033308	VICTRIX HYBRID 32	5.945,00
3.033324	Kit sonde e cablaggi MAGIS M	54,50
3.033625	HYDRO 3 V2 Split idronico murale	740,00
3.033626	HYDRO 4 V2 Split idronico murale	795,00
3.033667	Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria	3.075,00
3.033668	Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 aggiuntiva in batteria	1.415,00
3.033669	Kit collettore idraulico G 2 1/2" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 aggiuntiva in batteria	1.025,00
3.033670	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 35/55/80 V2	149,00
3.033671	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 100/120 V2	160,00
3.033672	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 150 V2	170,00
3.033673	Kit defangatore per installazione singola VICTRIX PRO V2	615,00
3.033674	Kit defangatore batteria VICTRIX PRO 35/55/80 V2	2.409,00
3.033675	Kit defangatore batteria VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2	2.922,00
3.033676	Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 35/55/80 V2	1.128,00
3.033677	Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2	1.824,00
3.033678	Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 35/55/80 V2	3.793,00
3.033679	Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2	7.893,00
3.033680	Kit armadio VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2 per esterno	2.563,00
3.033681	Kit collettori idraulici per armadio VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	2.409,00
3.033686	Kit telaio di sostegno "free standing" per VICTRIX PRO 100/120/150 V2	954,00
3.033687	Kit passivatore di condensa fino a 80 kW	220,00
3.033688	Kit passivatore di condensa fino a 180 kW	318,00
3.033689	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 180 V2	235,00
3.033697	VICTRIX MAIOR 28	2.690,00
3.033698	VICTRIX MAIOR 32	2.800,00
3.033699	VICTRIX MAIOR 35	2.925,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.033700	VICTRIX MAIOR 35 PLUS	2.860,00
3.033701	VICTRIX EXTRA 28	2.480,00
3.033702	VICTRIX EXTRA 32	2.600,00
3.033703	VICTRIX EXTRA 35	2.720,00
3.033704	VICTRIX EXTRA 12 PLUS	2.125,00
3.033705	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	2.350,00
3.033706	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	2.590,00
3.033707	VICTRIX TERA VIP V2	2.630,00
3.033715	Kit valvola clapet Ø 80 in acciaio Inox VICTRIX PRO 35/55/80 V2	92,50
3.033716	Kit valvola clapet Ø 125 in acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per tubo Ø 130	215,00
3.033719	Kit copertura superiore per VICTRIX MAIOR/PLUS	113,00
3.033723	Kit copertura superiore per VICTRIX TERA VIP V2	113,00
3.033759	Kit tronchetto aspirazione Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 configurazione B_{23}	20,50
3.033760	Kit tronchetto aspirazione Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 configurazione B_{23}	25,50
3.033785	Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	174,00
3.033786	Kit verticale concentrico Ø 80/125 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	303,00
3.033789	Kit orizzontale concentrico Ø 110/160 VICTRIX PRO 100/120/150 V2	554,00
3.033790	Kit verticale concentrico Ø 110/160 VICTRIX PRO 100/120/150 V2	564,00
3.033850	VICTRIX PRO 35 V2	3.690,00
3.033851	VICTRIX PRO 55 V2	4.140,00
3.033852	VICTRIX PRO 80 V2	5.280,00
3.033853	VICTRIX PRO 100 V2	7.275,00
3.033854	VICTRIX PRO 120 V2	8.500,00
3.033855	VICTRIX PRO 150 V2	9.840,00
3.033856	VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	11.900,00
3.034093	MAGIS HERCULES PRO MINI 6	10.765,00
3.034094	MAGIS HERCULES PRO MINI 9	11.790,00
3.034119	Kit regolatore di cascata e zone VICTRIX PRO V2	1.282,00
3.034120	Kit gestore di zona per regolatore di cascata (cod. 3.034119)	287,00
3.034121	Kit tools per telegestione 2.0 (in abbinamento al regolatore di cascata cod. 3.034119)	323,00
3.034122	Clip-in per VICTRIX PRO V2	61,50
3.034124	Kit espansione per regolatore di cascata e zone VICTRIX PRO V2	390,00
3.034125	Kit antigelo fino a -15 °C per VICTRIX PRO V2	56,50
3.034183	Kit copertura gruppo di allacciamento linea frigorifera per MAGIS HERCULES PRO MINI	103,00
3.034257	Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per 2 caldaie in batteria	656,00
3.034258	Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN 80 per estensione VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	257,00
3.034259	Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN 125 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per 2 caldaie in batteria	1.128,00
3.034260	Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN 125 per estensione VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	472,00
3.034261	Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN 125 per estensione 4 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	1.179,00
3.034262	Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN 125 per estensione 5 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	718,00
3.034333	Kit gruppo allacciamento idraulico con by-pass regolabile per MAGIS HERCULES PRO MINI	287,00
3.034395	Kit Bluetooth repeater SMARTECH PLUS **NOVITÀ**	125,00
3.034554	Kit terminale verticale Ø 160 per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	130,00
3.034555	Kit scarico fumi verticale Ø 160 in acciaio Inox per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	150,00
3.034556	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 per scarico in camino VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	110,00
3.034557	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 per scarico a parete VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	160,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.034559	Kit 4 tubi prolunga Ø 160 lunghezza 0,5 m per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	140,00
3.034560	Kit 4 tubi prolunga Ø 160 lunghezza 1 m per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	170,00
3.034561	Kit 4 tubi prolunga Ø 160 lunghezza 2 m per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	240,00
3.034562	Kit curva Ø 160 a 45° per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	45,00
3.034563	Kit 4 curve Ø 160 a 90° per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	160,00
3.034564	Kit guarnizioni Ø 160 per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2	38,00
3.034565	Kit tronchetto aspirazione Ø 160 configurazione B_{23} per VICTRIX PRO 180 V2 **NOVITÀ**	60,00
3.034579	Kit terminale verticale Ø 80 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2	51,50
3.034595	Centralina solare PRO **NOVITÀ**	370,00
3.034596	Gruppo solare di circolazione doppio (2-12 l/min)	599,00
3.034597	Gruppo solare di circolazione doppio (1-6 l/min)	599,00
3.034598	Gruppo solare di circolazione doppio (8-28 l/min)	659,00
3.034758	Kit staffe prof. 700 mm per Unità Esterne MAGIS HERCULES PRO/MINI, MAGIS PRO V2, MAGIS COMBO/PLUS V2, TRIO PACK e HYDRO, THOR, GOTHA E MULTI 18-27	205,00
3.034920	Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 180 kW (per passivatori di condensa cod. 3.033687 e 3.033688)	72,00
3.034938	Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria **NOVITÀ**	2.950,00
3.034939	Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 180 V2 aggiuntiva in batteria **NOVITÀ**	1.450,00
3.035031	UI THOR 9 Unità interna monosplit	220,00
3.035032	UE THOR 9 Unità esterna monosplit	395,00
3.035033	UI THOR 12 Unità interna monosplit	236,00
3.035034	UE THOR 12 Unità esterna monosplit	418,00
3.035035	UI THOR 18 Unità interna monosplit	364,00
3.035036	UE THOR 18 Unità esterna monosplit	774,00
3.035037	UI THOR 24 Unità interna monosplit	420,00
3.035038	UE THOR 24 Unità esterna monosplit	1.046,00
3.035039	UI GOTHA 9 Unità interna monosplit	292,00
3.035040	UE GOTHA 9 Unità esterna monosplit	492,00
3.035041	UI GOTHA 12 Unità interna monosplit	308,00
3.035042	UE GOTHA 12 Unità esterna monosplit	528,00
3.035043	UE MULTI 18 DUAL Unità esterna multisplit	877,00
3.035044	UE MULTI 21 TRIAL Unità esterna multisplit	1.205,00
3.035045	UE MULTI 27 TRIAL Unità esterna multisplit	1.230,00
3.035046	UE MULTI 28 QUADRI Unità esterna multisplit	1.722,00
3.035047	UE MULTI 36 QUADRI Unità esterna multisplit	1.917,00
3.035048	UE MULTI 42 PENTA Unità esterna multisplit	2.491,00
3.035049	UI CAS 9 Unità interna a cassetta	595,00
3.035050	UI CAS 12 Unità interna a cassetta	605,00
3.035051	UI CAS 18 Unità interna a cassetta	615,00
3.035052	Cornice cassetta UI CAS	123,00
3.035053	UI DUCT 9 Unità interna canalizzabile	543,00
3.035054	UI DUCT 12 Unità interna canalizzabile	554,00
3.035055	UI DUCT 18 Unità interna canalizzabile	589,00
3.035056	UI CONS 9 Unità interna Console	533,00
3.035057	UI CONS 12 Unità interna Console	543,00
3.035058	UI CONS 18 Unità interna Console	574,00
3.035059	UI SP 18 Unità interna Soffitto/pavimento	579,00

Codici gamma 2024

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.035060	Kit Wi-Fi per unità interna a parete THOR e Console UI CONS	30,00
3.035061	Kit Wi-Fi per unità interne canalizzabili (UI DUCT) e soffitto/pavimento (UI SP)	70,00
3.035122	Kit separatore Ø 160/160 VICTRIX PRO 180 V2	240,00
3.035344	Kit Wi-Fi per unità interna a cassetta (UI CAS)	30,00
3.035345	Kit canalina con scarico condensa per Unità interne UI GOTHA e THOR	50,00
3.035396	Kit sonda ambiente modulante per ARES TEC e ARES PRO NOVITÀ	50,00
3.035408	Kit supporto a pavimento UE THOR 9-18, GOTHA 9-12 e MULTI 18	100,00
3.035409	Kit supporto a pavimento UE THOR 24 e MULTI 21-42	120,00
3.035411	Kit staffe prof. 800 mm per Unità Esterne MULTI 28-42	300,00
3.5324	Kit rubinetti impianto da ¾" (cromati) per caldaie murali e VICTRIX HYBRID/PLUS	63,50

Codici gamma 2023 (verificare la disponibilità prima dell'ordine)

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.019519	Centralina solare PRO completa di sonde temperatura per Collettore e unità bollitore e 2 uscite relè	370,00
3.024608	Kit copertura superiore VICTRIX TT ErP e VICTRIX MAIOR TT/TTPLUS	97,00
3.024879	VICTRIX MAIOR 28 TT	2.690,00
3.024880	VICTRIX MAIOR 35 TT	2.925,00
3.024881	VICTRIX MAIOR 35 TT PLUS	2.860,00
3.025511	VICTRIX 28 kW TT	2.545,00
3.025512	VICTRIX 35 kW TT	2.790,00
3.025513	VICTRIX 12 kW TT PLUS	2.180,00
3.025514	VICTRIX 24 kW TT PLUS	2.410,00
3.025515	VICTRIX 32 kW TT PLUS	2.655,00
3.025636	VICTRIX 24 TT ErP	2.250,00
3.025637	VICTRIX 32 TT ErP	2.505,00
3.025664	Gruppo solare di circolazione doppio ErP (1-6 l/min)	599,00
3.025665	Gruppo solare di circolazione doppio ErP (2-12 l/min)	599,00
3.025666	Gruppo solare di circolazione doppio ErP (8-28 l/min)	658,00
3.027385	Kit cavo scaldante antigelo condensa per MAGIS M e unità esterna MAGIS HERCULES PRO 4 e 6 , MAGIS PRO/COMBO 4 e 6 V2, TRIO PACK 4 E 6, TRIO HYDRO 5	80,00
3.028486	Serbatoio pellet completo di coclea 500 l - 320 kg LUXOR	2.250,00
3.028487	Serbatoio pellet completo di coclea 350 l - 225 kg LUXOR	2.157,00
3.028488	Kit regolatore di tiraggio LUXOR	286,00
3.028491	Kit valvola anticondensa LUXOR	154,00
3.028492	Kit centralina caricatore pellet LUXOR	180,00
3.028493	Sensore di livello LUXOR	107,00
3.029585	VICTRIX TERA VIP	2.505,00
3.029914	Kit copertura VICTRIX TERA VIP	100,00
3.030390	LUXOR 24 V2	5.500,00

immergas.com

Immergas si riserva la facoltà di apportare ai propri modelli, senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile per l'evoluzione del prodotto. AP000301-007 (ver. 591) - 04/24 - Grafiche PIOPPI - Scandiano (RE) aicod.it

IMMERGAS
SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015

Progettazione, fabbricazione ed assistenza post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas e relativi accessori

Immergas S.p.a.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011

Ufficio Gestione Vendite
Tel. 0522.680328
ordiniitalia@immergas.com

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti del settore possono anche avvalersi dell'indirizzo e-mail:
consulenza@immergas.com