
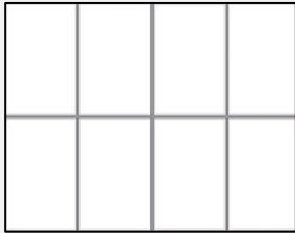
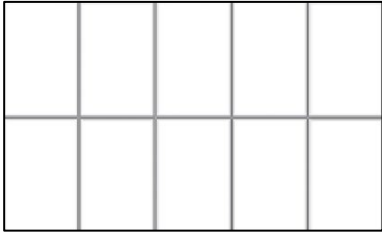
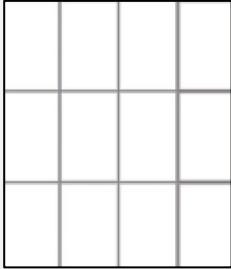
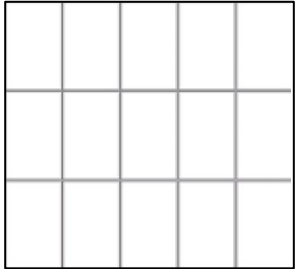


## STANDING PACK - Fissaggio su tetto in lamiera

Configurazione da <b>3 kWp</b>	Quantità pannelli	Layout standard
Composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 Profilati Renusol LAMIERA GRECATA 400mm</li> <li>• 20 Morsetti universale Renusol RS1 GRIGIO</li> </ul>	8	
Configurazione da <b>4 kWp</b>	Quantità pannelli	Layout standard
Composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Profilati Renusol LAMIERA GRECATA 400mm</li> <li>• 24 Morsetti universale Renusol RS1 GRIGIO</li> </ul>	10	
Configurazione da <b>5 kWp</b>	Quantità pannelli	Layout standard
Composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 Profilati Renusol LAMIERA GRECATA 400mm</li> <li>• 30 Morsetti universale Renusol RS1 GRIGIO</li> </ul>	12	
Configurazione da <b>6 kWp</b>	Quantità pannelli	Layout standard
Composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 36 Profilati Renusol LAMIERA GRECATA 400mm</li> <li>• 36 Morsetti universale Renusol RS1 GRIGIO</li> </ul>	15	
Configurazione da <b>10 kWp</b>	Quantità pannelli	Layout standard
Composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 54 Profilati Renusol LAMIERA GRECATA 400mm</li> <li>• 54 Morsetti universale Renusol RS1 GRIGIO</li> </ul>	24	

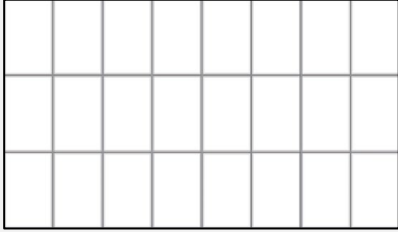

**MS+ PORTRAIT (SET)**  
*MS+ PORTRAIT (SET)*

**420420**

350x77x39 mm

0,342 kg

**Schiene**länge: 350,0 mm

**Material:** Aluminium

**Zertifizierung:** MCS012 IK0197/02; TÜV ID:  
1111212485

**Geeignet für:** Blech

**Dacheindeckung:** Trapez

**Min. Hochsickenbreite:** 20 mm

**Material Trapezblech:** Aluminium; Stahl

**Blechstärke Alu.:** 0,50 - 1,50 mm

**Blechstärke Stahl:** 0,40 - 1,13 mm

**Modulausrichtung:** Vertikal (portrait)

*350x77x39 mm*

*0,342 kg*

***Rail length:** 350,0 mm*

***Material:** Aluminum*

***Certification:** MCS012 IK0197/02; TÜV ID:  
1111212485*

***Applicable with:** Sheet metal*

***Roof decking:** Trapezoidal sheet metal*

***Min. width of rib:** 20 mm*

***Material of roof sheet:** Aluminum; Steel*

***Metal thickness aluminum:** 0,50 - 1,50 mm*

***Metal thickness steel:** 0,40 - 1,13 mm*

***Module orientation:** Vertical (portrait)*



RS1

RS1

**420080**

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set ist vormontiert

**Material:** Korrosiongeschützter Stahl

**Zertifizierung:** ETN 010T1606; TÜV ID:  
1111212485; MCS012 IK0197

**Modularten:** Gerahmte Module

**Rahmenhöhe:** 30,0 - 50,0 mm

**Max. Anzugsmoment:** 13,00 Nm

**Antrieb:** Innensechskant 5mm

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set pre-assembled

**Material:** Corrosion resistant steel

**Certification:** ETN 010T1606; TÜV ID:  
1111212485; MCS012 IK0197

**Module types:** Framed modules

**Module thickness:** 30,0 - 50,0 mm

**Max. torque:** 13,00 Nm

**Drive:** Hexagon socket 5 mm